LEWONSKI

Blickle

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 2383 - 7812
@lewonski.com

0450210
Rodo giratorio poliamida 1.3/8" (35mm) 75kg

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable,rueda de poliamida



LPA-POA 35G

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POA
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		35 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		52 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		15 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

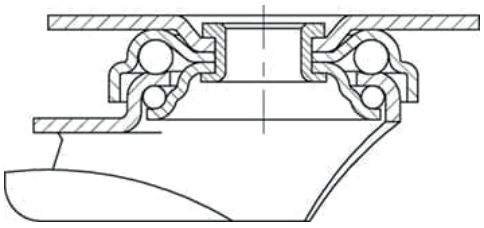



LEWONSKI

0450211
Rodo giratorio poliamida - 2" (50mm) 120kg

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, rueda de poliamida

LPA-POA 52G



Soporte: serie LKPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POA
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		29 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		120 kg
Capacidad de carga (estática)		300 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		73 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0.5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

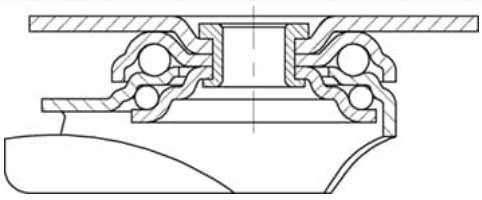



LEWONSKI

0450224
Rodo con freno poliamida 1.3/8" (35mm) 75kg

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, con freno 'Radstop', rueda de poliamida



LPA-POA 35G RA

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POA
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		35 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (estática)		190 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		52 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		15 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

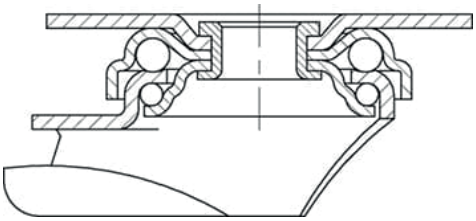



0450225
Rodo con freno poliamida - 2" (50mm) 120kg

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, con freno “Radstop”, rueda de poliamida

LPA-POA 52G-RA



Soporte: serie LKPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POA
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		29 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		120 kg
Capacidad de carga (estática)		300 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		73 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0.5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena


Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

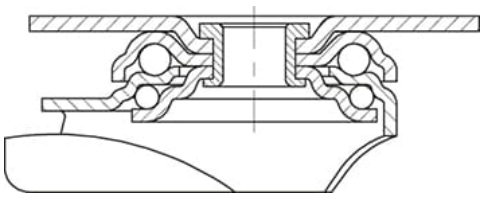



0450230
Rodo giratorio poliuretano 1.3/8" (35mm) 100kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable, rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de acero

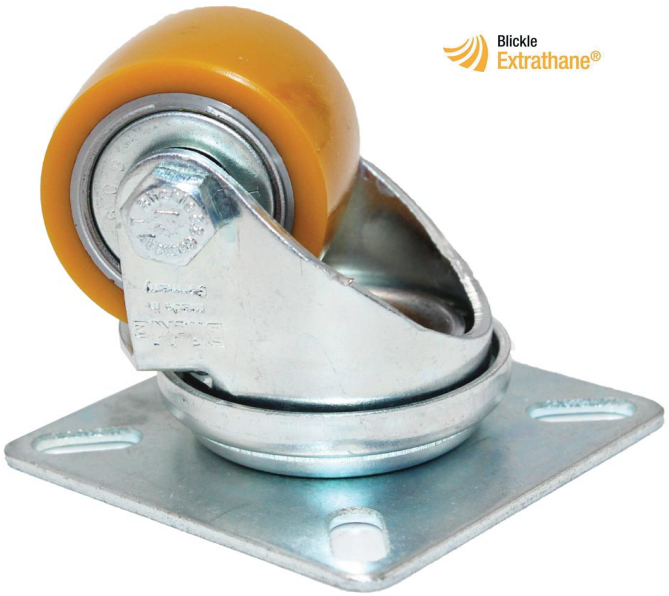

LPA VSTH 35K

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VSTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: acero

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		35 mm
Ancho de rueda		27 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		100 kg
Capacidad de carga (estática)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		52 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		15 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Blickle®


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

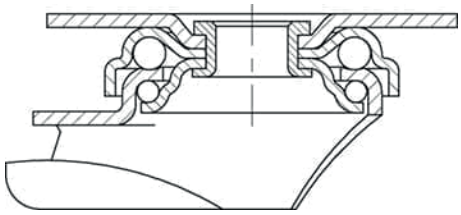



LEWONSKI

0450231

Rodo giratorio con freno poliuretano 1.3/8" (35mm) 100KG

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable, con freno 'Radstop', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de acero



LPA VSTH 35K RA

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VSTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: acero

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		35 mm
Ancho de rueda		27 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		100 kg
Capacidad de carga (está tica)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		52 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		15 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Blickle


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

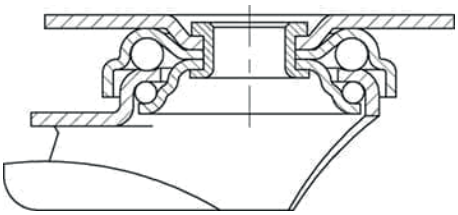



LEWONSKI

0450232
Rodo giratorio poliuretano - 2" (50mm) 150kg

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane, con núcleo de acero

LPA-VSTH 50K



Soporte: serie LKPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VSTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: acero

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		33 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		150 kg
Capacidad de carga (estática)		375 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		73 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0.6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

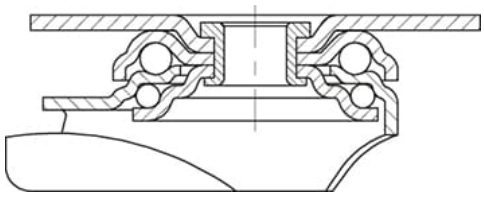



0450233
Rodo giratorio con freno poliuretano - 2" (50mm) 100kg

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, con freno "Radstop" rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane, con núcleo de acero

LPA-VSTH 50K RA

Soporte: serie LKPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VSTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: acero

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C



Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		33 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		150 kg
Capacidad de carga (estática)		375 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		73 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0.7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

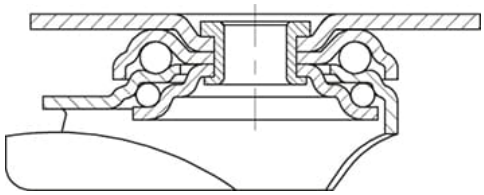



0450300
Rodo termoplástico antihilos 2" (50mm) 50kg

Rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropilenoçon placa anti-hilos de plástico

TPA 50/6KF



Bandaje / banda de rodadura:
- goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A
- baja resistencia a la rodadura y al giro
- color gris, no deja huellas
- unión indisoluble con el núcleo

Núcleo:
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color gris pla ta

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Ø eje (d)		6 mm
Largo de cubo (T1)		23 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

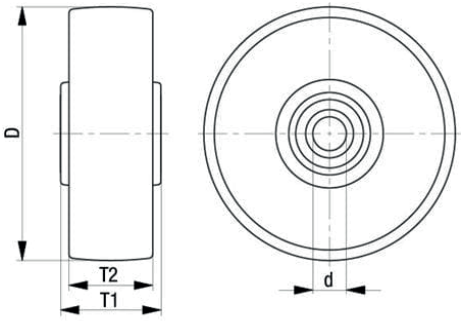

0450301
Rodo termoplástico antihilos 3" (75mm) 75kg

Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

TPA 75/6KF



Bandaje / banda de rodadura:
- goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A
- baja resistencia a la rodadura y al giro
- color gris, no deja huellas
- unión indisoluble con el núcleo

Núcleo:
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color gris pla ta

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Ø eje (d)		6 mm
Largo de cubo (T1)		31 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

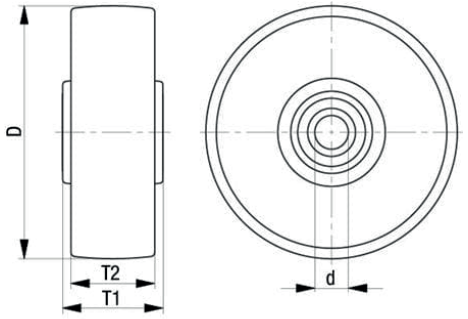

LEWONSKI

0450303
Rodo termoplástico antihilos 4" (100mm) 125kg

Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

TPA 101/8KF



Bandaje / banda de rodadura:
- goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A
- baja resistencia a la rodadura y al giro
- color gris, no deja huellas
- unión indisoluble con el núcleo

Núcleo:
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color gris pla ta

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		110 kg
Capacidad de carga (está tica)		275 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Ø eje (d)		8 mm
Largo de cubo (T1)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

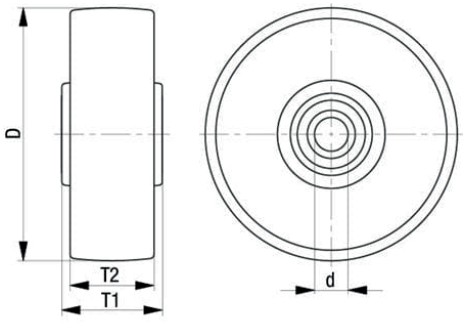

0450320
Rodo giratorio termplástico 2" (50mm) 50kg

Rueda doméstica,con agujero pasante, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno



Made in Germany

LRA TPA 50G

Soporte: serie LRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		69 mm
Ø Pla tina		43 mm
Agujero pasante		11 mm
Voladizo (F)		23 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×


Dureza de banda de rodadura
85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

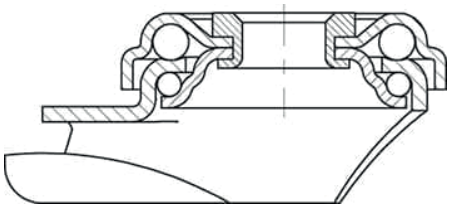



LEWONSKI

0450321
Rodo giratorio termoplástico 3" (75mm) 75kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno



LRA TPA 75G

Soporte: serie LRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		98 mm
Ø Platina		43 mm
Agujero pasante		11 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

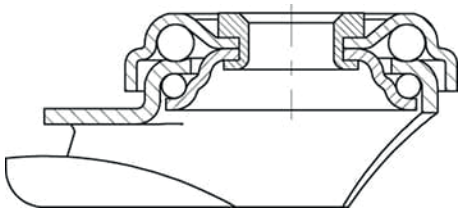



0450323
Rodo giratorio termoplástico 4" (100mm) 70kg

Rueda doméstica,con agujero pasante, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno



Blickle

Made in Germany

LRA TPA 100G

Soporte: serie LRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		70 kg
Capacidad de carga (está tica)		175 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		121 mm
Ø Pla tina		43 mm
Agujero pasante		11 mm
Voladizo (F)		33 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

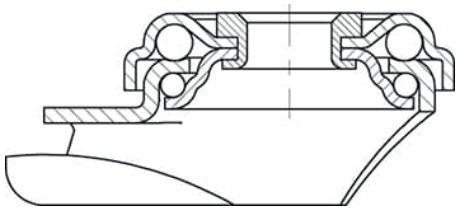



LEWONSKI

0450331

Rodo giratorio con freno termoplástico 2" (50mm) 50kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno



LRA TPA 50G FI

Soporte: serie LRA

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:

- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Blickle®

Made in Germany

Dureza de banda de rodadura

85 Shore A

Resistencia a la rodadura


muy buena


Resistencia al desgaste

satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

buena

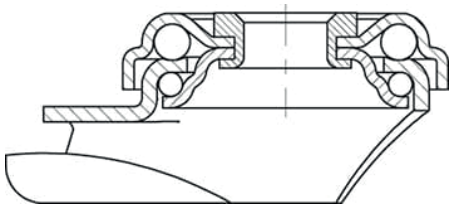



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		69 mm
Ø Pla tina		43 mm
Agujero pasante		11 mm
Voladizo (F)		24 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×

LEWONSKI

0450332
Rodo giratorio con freno termoplástico 3" (75mm) 75kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno



LRA TPA 75G FI

Soporte: serie LRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		98 mm
Ø Platina		43 mm
Agujero pasante		11 mm
Voladizo (F)		28 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×


Dureza de banda de rodadura
85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

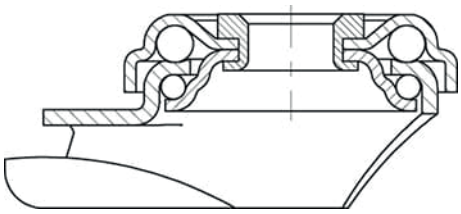



LEWONSKI

0450334
Rodo giratorio con freno termoplástico 4" (100mm) 70kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno



Blickle®

Made in Germany

LRA TPA 100G FI

Soporte: serie LRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		70 kg
Capacidad de carga (estática)		175 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		121 mm
Ø Platina		43 mm
Agujero pasante		11 mm
Voladizo (F)		33 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

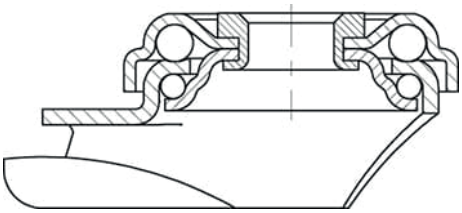



LEWONSKI

0450340
Rodo giratorio termoplástico antihilos - 2" (50mm) 50kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno,con placa anti-hilos de plástico



LRA TPA 50KF

Soporte: serie LRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

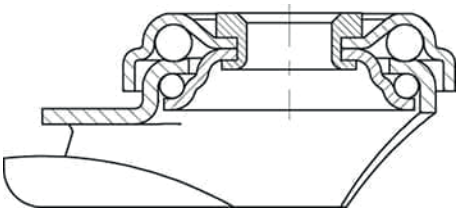



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		69 mm
Ø Platina		43 mm
Agujero pasante		11 mm
Voladizo (F)		23 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗

LEWONSKI

0450341
Rodo giratorio termoplástico antihilos - 3" (75mm) 75kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LRA TPA 75KF

Soporte: serie LRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

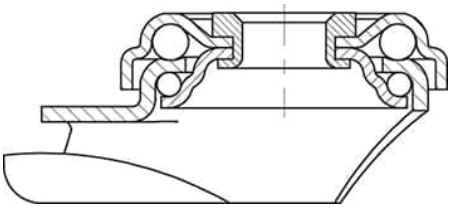



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		98 mm
Ø Pla tina		43 mm
Agujero pasante		11 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×

0450343
Rodo giratorio termoplástico antihilos - 4" (100mm) 110kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LKRA TPA 101KF

Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

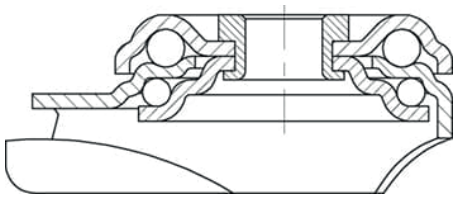



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		110 kg
Capacidad de carga (estática)		275 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		133 mm
Ø Platina		57 mm
Agujero pasante		13 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

0450351
Rodo giratorio con freno termoplástico antihilos 2" (50mm) 50kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LRA TPA 50KF FI

Soporte: serie LRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		69 mm
Ø Pla tina		43 mm
Agujero pasante		11 mm
Voladizo (F)		24 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
85 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
sa tisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

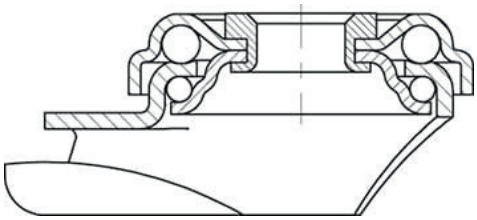



0450353
Rodo giratorio con freno termoplástico antihilos - 4" (100mm) 110kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LKRA TPA 101KF FI

Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		110 kg
Capacidad de carga (está tica)		275 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		133 mm
Ø Pla tina		57 mm
Agujero pasante		13 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

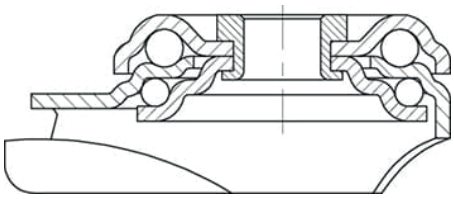



0450354
Rodo giratorio con freno termoplástico antihilos - 5" (125mm) 120kg

Rueda doméstica,con agujero pasante,con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núdeo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LKRA TPA 126KF FI

Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

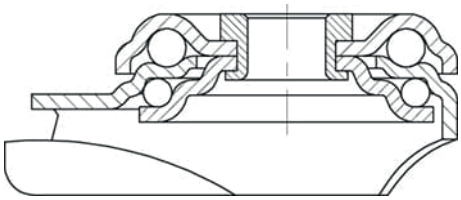



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		120 kg
Capacidad de carga (estática)		300 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		158 mm
Ø Platina		57 mm
Agujero pasante		13 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

0450360
Rodo giratorio termoplástico antihilos - 2" (50mm) 50kg

Rueda giratoria doméstica con platina atornillable rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LPA TPA 50KF

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Blickle


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

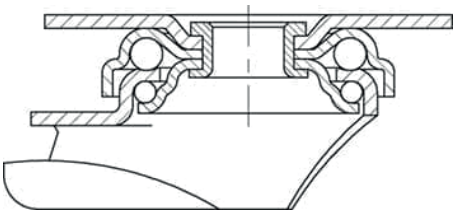



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (estática)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		23 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×

LEWONSKI

0450361
Rodo giratorio termoplástico antihilos - 3" (75mm) 75kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable, rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LPA TPA 75KF

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata


Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

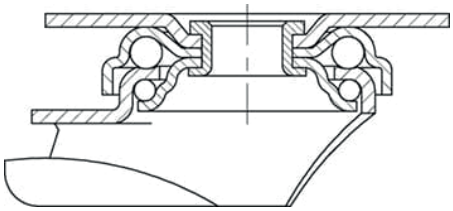



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×

LEWONSKI

0450364
Rodo giratorio termoplástico antihilos - 4" (100mm) 110kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno,con placa anti-hilos de plástico



Blickle

Made in Germany

LKPA TPA 101KF

Soporte: serie LKP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata


Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20°C a +60°C, capacidad de carga reducida a más de +30°C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

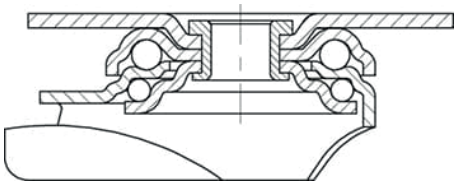



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		110 kg
Capacidad de carga (estática)		275 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas(C)
Altura total (H)		136 mm
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×

LEWONSKI

0450374

Rodo giratorio con freno termoplástico antihilos - 2" (50mm) 50kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LPA TPA 50KF FI

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
85 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

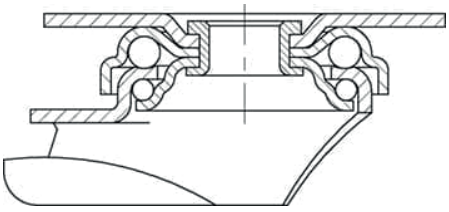



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (estática)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		24 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗

0450375
Rodo giratorio con freno termoplástico antihilos - 3" (75mm) 75kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno,con placa anti-hilos de plástico



Blickle

Made in Germany

LPA TPA 75KF FI

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta


Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

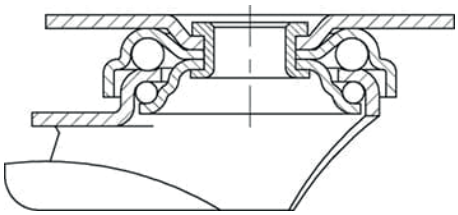



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de pla tina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		28 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×

LEWONSKI

0450377
Rodo giratorio con freno termoplástico antihilos - 4" (100mm) 110kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LKPA TPA 101KF FI

Soporte: serie LKP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20°C a +60°C, ca pacidad de carga reducida a más de +30°C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
85 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

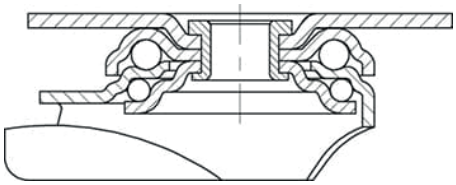



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		110 kg
Capacidad de carga (está tica)		275 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		136 mm
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗

0450380
Rodo giratorio goma termoplástica 2" (50mm) 50kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno



LPA TPA 50G

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (estática)		125 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		23 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

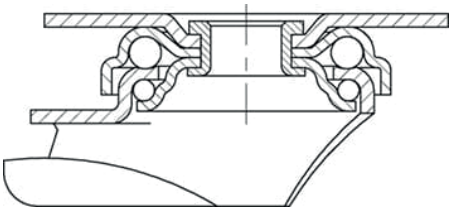



0450381
Rodo giratorio goma termoplástica 3" (75mm) 75kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno



LPA TPA 75G

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Blickle®

Made in Germany


Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

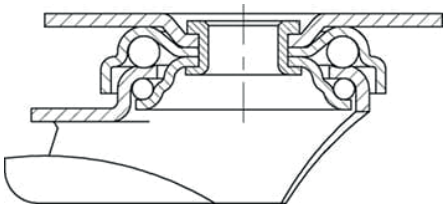



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de pla tina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×

0450382
Rodo giratorio goma termoplástica 4" (100mm) 110kg

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núc leo de polipropileno



Blickle

Made in Germany

LKPA TPA 101G

Soporte: serie LKP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		110 kg
Capacidad de carga (está tica)		275 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		136 mm
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ sa tisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

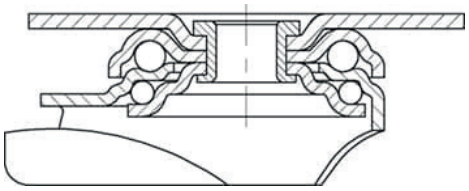



LEWONSKI

0450384
Rodo giratorio goma termoplástica anti hilos - 5" (125mm) 120kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LKPA TPA 126KF

Soporte: serie LKP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

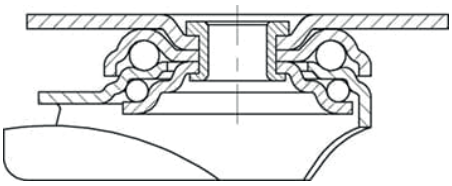



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		120 kg
Capacidad de carga (está tica)		300 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		161 mm
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗

LEWONSKI

0450387
Rodo fijo goma termoplástica 2" (50mm) 50kg

Rueda fija doméstica,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno



BPA TPA 50G

Soporte:serie BPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata


Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (estática)		125 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

LEWONSKI

0450388
Rodo fijo goma termoplástica 3" (75mm) 75kg

Rueda fija doméstica,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno



Blickle

Made in Germany

BPA TPA 75G

Soporte: serie BP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (estática)		190 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena



LEWONSKI

0450391
Rodo fijo goma termoplástica anti hilos 5" (125mm) 120kg

Rueda fija doméstica,con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica,con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico

Dureza de banda de rodadura
85 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena


Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

BKPA TPA 126K-FK

Soporte:serie BKPA
- chapa de acero, zincada,pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata



Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico,grande
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas:serie VPA, VPP, POES, POEV , PATH

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		120 kg
Capacidad de carga (estática)		300 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		161 mm
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx.a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×



Made in Germany

0450394
Rodo giratorio con freno goma termoplástica - 2" (50mm) 50kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno



LPA TPA 50G-FI

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (estática)		125 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		24 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

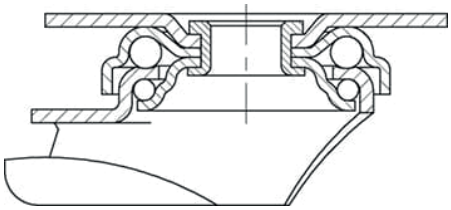



0450395
Rodo giratorio con freno goma termoplástica - 3" (75mm) 75kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica, con núdeo de polipropileno



LPA TPA 75G-FI

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (estática)		190 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		28 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

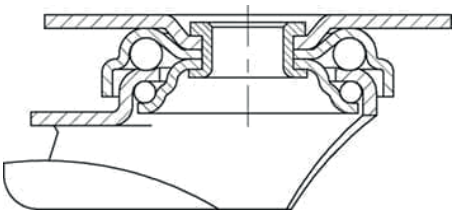



LEWONSKI

0450396
Rodo giratorio con freno goma termoplástica 4" (100mm) 110kg

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núc leo de polipropileno



Blickle

Made in Germany

LKPA TPA 101G-FI

Soporte: serie LKP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		110 kg
Capacidad de carga (está tica)		275 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		136 mm
Dimensión de platina		90 x 66 mm
Distancia entre taladros		75 x 45 / 61 x 51 mm
Ø taladro		8.5 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

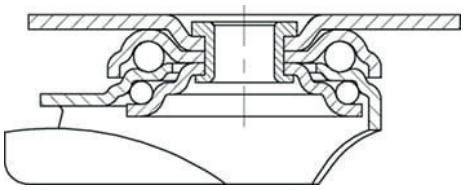



LEWONSKI

0450416
Rodo giratorio sintético 4" (100mm) 100kg

Rueda giratoria de material sintético Blickle WAVE, color blanco grisáceo, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LWK TPA 101K-FK

Soporte: serie LWK
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- cojinete rígido de bolas en la cabeza giratoria, recubierto y sellado por ambos lados
- agujero pasante
- color blanco grisáceo RAL 9002
- diseño moderno de forma elegante

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002


Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

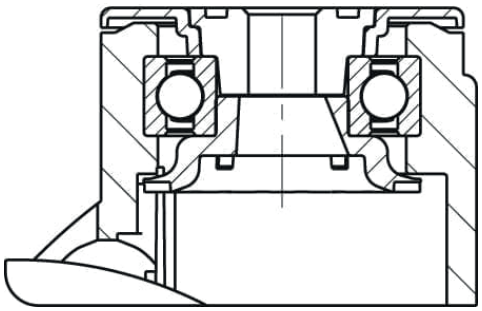

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		100 kg
Capacidad de carga (estática)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		135 mm
Ø Platina		55 mm
Agujero pasante		13 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0450417
Rodo giratorio sintético con freno - 4" (100mm) 100kg

Rueda giratoria de material sintético Blickle WA VE, color blanco grisáceo, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núdeo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LWK TPA 101KF-FI

Soporte: serie LWK
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- cojinete rígido de bolas en la cabeza gira toria, recubierto y sellado por ambos lados
- agujero pasante
- color blanco grisáceo RAL 9002
- diseño moderno de forma elegante

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		100 kg
Capacidad de carga (está tica)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		135 mm
Ø Pla tina		55 mm
Agujero pasante		13 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

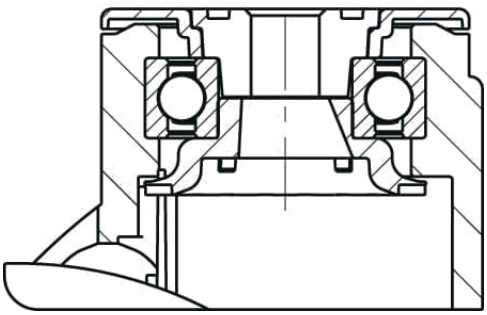

LEWONSKI

0450420
Rodo giratorio sintético con espiga - 4" (100mm) 100kg

Rueda giratoria de material sintético Blickle WA VE, color blanco grisáceo, con espiga,rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica,con núdeo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LWK TPA 101KF-ZA55

Soporte: serie LWK
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- cojinete rígido de bolas en la cabeza gira toria, recubierto y sellado por ambos lados
- espiga introducible de acero, zincada, pasivada color azul (libre de Cr6), atornillada y fijada
- color blanco grisáceo RAL 9002
- diseño moderno de forma elegante

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		100 kg
Capacidad de carga (está tica)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		135 mm
Ø de espiga		22 mm
Longitud de espiga		45 mm
Ø Taladro transversal		M8
Posición taladro transversal		20 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena



LEWONSKI

0450430
Rodo giratorio sintético con espiga y freno - 4" (100mm) 100kg

Rueda giratoria de material sintético Blickle WAVE, color blanco grisáceo, con espiga, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LWK TPA 101K-FI-FK-ZA55

Soporte: serie LWK
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- cojinete rígido de bolas en la cabeza giratoria, recubierto y sellado por ambos lados
- espiga introducible de acero, zincada, pasivada color azul (libre de Cr6), atornillada y fijada
- color blanco grisáceo RAL 9002
- diseño moderno de forma elegante

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco grisáceo RAL 9002

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		100 kg
Capacidad de carga (estática)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		135 mm
Ø de espiga		22 mm
Longitud de espiga		45 mm
Ø Taladro transversal		M8
Posición taladro transversal		20 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena



LEWONSKI

0450440
Rodo de goma núcleo plástico 2" (50mm) 40kg

Rueda,con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



VPA 50/8G

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color gris, no deja huellas, no decolora al contacto (variante conductora de electricidad «-EL», color negro, decolora)

Núcleo:
- poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante «-EL», resistente a la rotura
- color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
buena

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

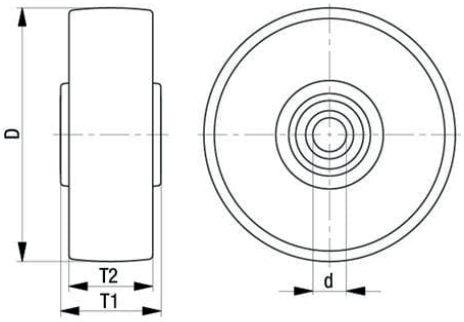

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		18 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		40 kg
Capacidad de carga (está tica)		100 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		8 mm
Largo de cubo (T1)		22 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

0450442
Rodo de goma núcleo plástico - 3" (75mm) 60kg

Rueda,con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



VPA 75/8G

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza de alta calidad,
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color gris, no deja huellas, no decolora al contacto (variante conductora de electricidad «-EL», color negro, decolora)

Núcleo:
- poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante «-EL», resistente a la rotura
- color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		60 kg
Capacidad de carga (está tica)		150 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		8 mm
Largo de cubo (T1)		29,5 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

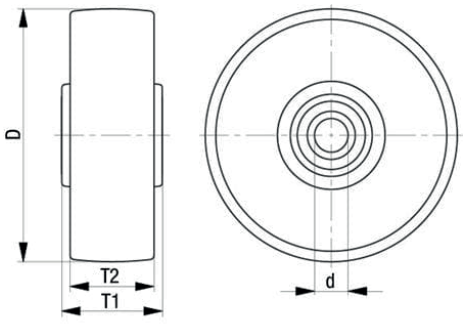

0450444
Rodo de goma núcleo plástico 4" (100mm) 90kg

Rueda,con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



VPA 100/8G

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color gris, no deja huellas, no decolora al contacto (variante conductora de electricidad «-EL», color negro, decolora)

Núcleo:
- poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante «-EL», resistente a la rotura
- color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		90 kg
Capacidad de carga (está tica)		225 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		8 mm
Largo de cubo (T1)		29,5 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

Resistencia a la rodadura
buena

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

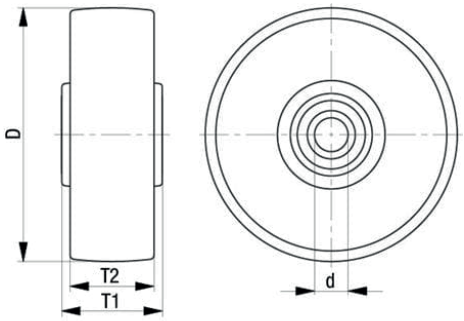

0450450
Rodo giratorio de goma 2" (50mm) 40kg

Rueda giratoria doméstica con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



Blickle

Made in Germany

LPA-VPA 50G

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		18 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		40 kg
Capacidad de carga (está tica)		100 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		23 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

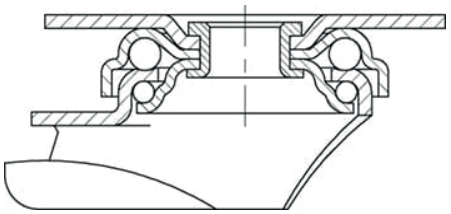



LEWONSKI

0450451
Rodo giratorio de goma 3" (75mm) 60kg

Rueda giratoria doméstica con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



LPA VPA 75G

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro


Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

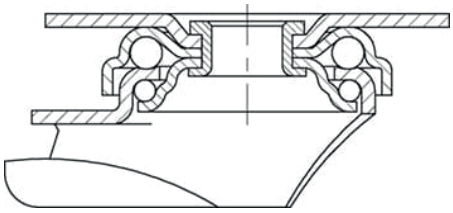



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		60 kg
Capacidad de carga (estática)		150 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

0450453
Rodo giratorio de goma 4" (100mm) 70kg

Rueda giratoria domésticaçon platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



LPA VPA 100G

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		70 kg
Capacidad de carga (está tica)		175 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		123 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		33 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

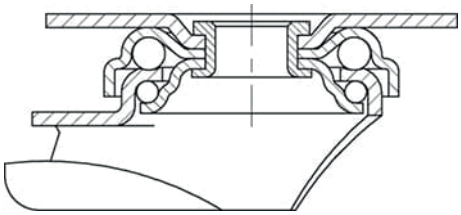



0450458
Rodo fijo de goma 2" (50mm) 40kg

Rueda fija doméstica,con platina atornillable, rueda,con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



BPA VPA 50G

Soporte: serie BP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		18 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		40 kg
Capacidad de carga (estática)		100 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena



LEWONSKI

0450459
Rodo fijo de goma 3" (75mm) 60kg

Rueda fija doméstica,con platina atornillable,rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



BPA VPA 75G

Soporte: serie BP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
buena

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		60 kg
Capacidad de carga (estática)		150 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

LEWONSKI

0450464
Rodogiratorio con freno de goma - 2" (50mm) 40kg

Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



LP VPA 50G FI

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		18 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		40 kg
Capacidad de carga (está tica)		100 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		24 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

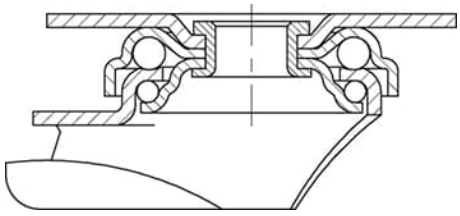



0450465
Rodo giratorio con freno de goma - 3" (75mm) 60kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



LPA VPA 75G F

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		60 kg
Capacidad de carga (estática)		150 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		28 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

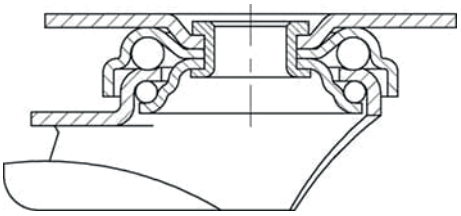



0450467
Rodo giratorio con freno de goma 4" (100mm) 70kg

Rueda giratoria doméstica,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



Blickle®

Made in Germany

LPA VPA 100G FI

Soporte: serie LP A
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		70 kg
Capacidad de carga (está tica)		175 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		123 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		33 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

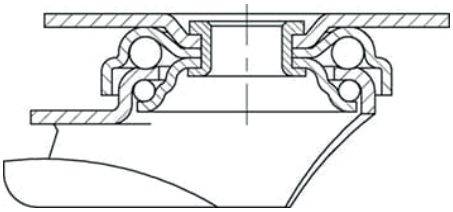



LEWONSKI

0450488
Rodo giratorio de goma con espiga - 6" (160mm) 135kg

Rueda giratoria de chapa de acero, con espiga, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero



LEZ VE 160R-22

Soporte: serie LEZ
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- la espiga introducible de acero inoxidable y el vásta go central están a tornillados y fijados entre sí

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: cha pa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		135 kg
Capacidad de carga (está tica)		340 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		195 mm
Ø de espiga		22 mm
Longitud de espiga		60 mm
Voladizo (F)		54 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		2,3 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

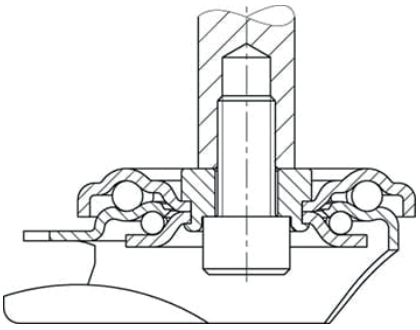

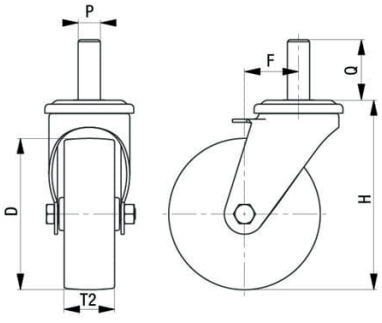

LEWONSKI

0450490
Rodo giratorio de goma con espiga - 8" (200mm) 205kg

Rueda giratoria de chapa de acero, con espiga,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero

LEZ VE 200R-22



Blickle®

Made in Germany

Soporte: serie LEZ
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- la espiga introducible de acero inoxidable y el vásta go central están a tornillados y fijados entre sí

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA


Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria


Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (está tica)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de a gujas
Altura total (H)		235 mm
Ø de espiga		22 mm
Longitud de espiga		60 mm
Voladizo (F)		54 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		3,2 kg
No deja huellas		X
No decolora al contacto		X
Antiestático		X
Conductoras de electricidad		X
Resistente a la corrosión		X
Resistente a altas tempera turas		X
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		X
Apropiado para autoclaves		X
Apto para la vadoras		X

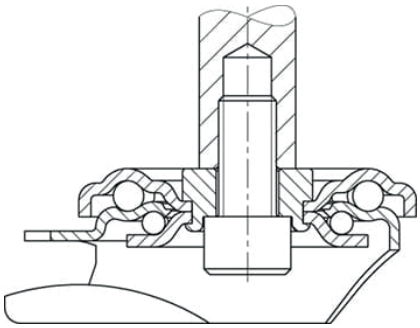

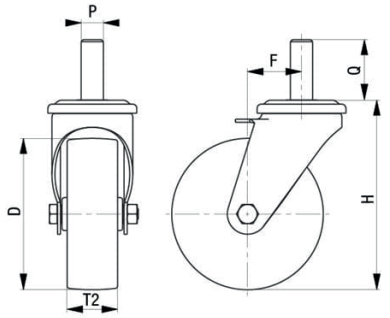

LEWONSKI

0450496
Rodo giratorio con freno de goma con espiga - 6" (160mm) 135kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con espiga, con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero



LEZ VE 160R-22-FI

Soporte: serie LEZ
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- la espiga introducible de acero inoxidable y el vásta go central están a tornillados y fijados entre sí

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: cha pa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		135 kg
Capacidad de carga (está tica)		340 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		195 mm
Ø de espiga		22 mm
Longitud de espiga		60 mm
Voladizo (F)		48 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		2,7 kg
No deja huellas		X
No decolora al contacto		X
Antiestático		X
Conductoras de electricidad		X
Resistente a la corrosión		X
Resistente a altas tempera turas		X
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		X
Apropiado para autoclaves		X
Apto para lavadoras		X


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

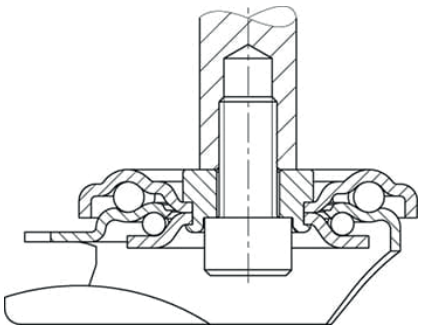

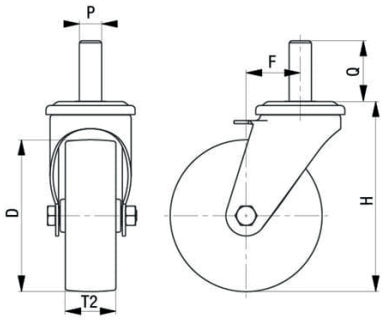

LEWONSKI

0450498
Rodo giratorio con freno de goma con espiga - 8" (200mm) 205kg

Rueda giratoria de chapa de acero, con espiga,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero



LEZ VE 200R-22-FI

Soporte: serie LEZ
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- la espiga introducible de acero inoxidable y el vásta go central están a tornillados y fijados entre sí

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: cha pa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (está tica)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de a gujas
Altura total (H)		235 mm
Ø de espiga		22 mm
Longitud de espiga		60 mm
Voladizo (F)		48 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		3,7 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

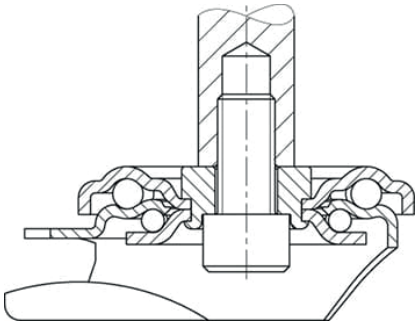

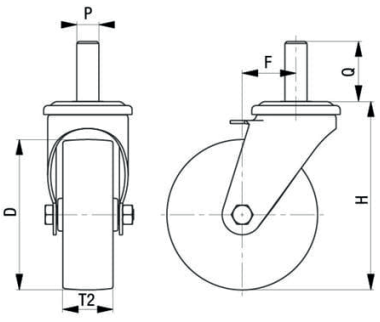

LEWONSKI

0450500
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 3" (80mm) 50kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero, versión reforzada

L V 80R



Blickle

Made in Germany

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

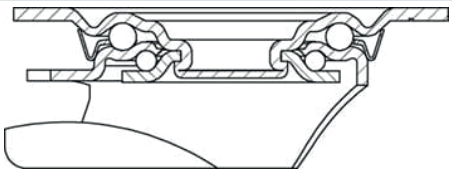



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		50 kg
Capacidad de carga (estática)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		102 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0450501
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 4" (100mm) 70kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero,versión reforzada



L V 100R

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		70 kg
Capacidad de carga (está tica)		175 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1 kg
No deja huellas		X
No decolora al contacto		X
Antiestático		X
Conductoras de electricidad		X
Resistente a la corrosión		X
Resistente a altas tempera turas		X
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		X
Apropiado para autoclaves		X


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

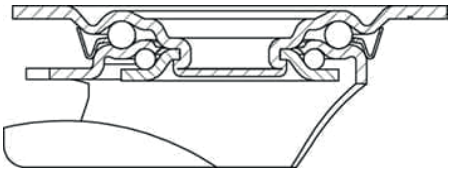



LEWONSKI

0450502
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 5" (125mm) 100kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero,versión reforzada



L V 125R

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

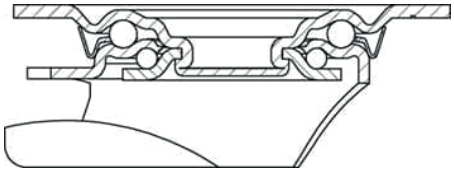



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		37,5 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		100 kg
Capacidad de carga (está tica)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1,3 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

0450504
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 6" (160mm) 135kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero,versión reforzada

L V 162R



Soporte:serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V

- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		135 kg
Capacidad de carga (está tica)		340 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		195 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		2,8 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

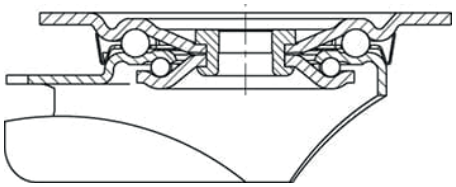



LEWONSKI

0450506
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 8" (200mm) 205kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada, con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero,versión reforzada



Blickle

Made in Germany

L V 202R

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

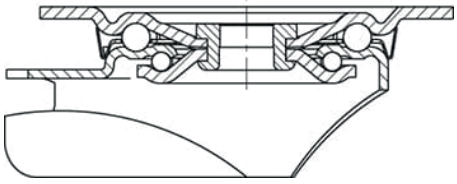



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (estática)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		65 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		3,8 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0450507
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 10" (250mm) 295kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero,versión reforzada



L V 252R-3

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- Versión prensada centralmente


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

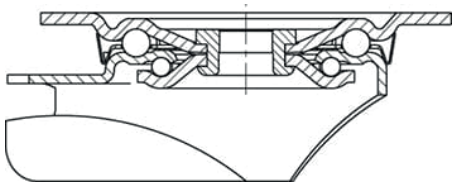



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		250 mm
Ancho de rueda		60 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		295 kg
Capacidad de carga (está tica)		740 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		295 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		77 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		5,7 kg
No deja huellas		X
No decolora al contacto		X
Antiestático		X
Conductoras de electricidad		X
Resistente a la corrosión		X
Resistente a altas tempera turas		X
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		X

LEWONSKI

0450515
Rodo fijo de goma maciza estándar 3" (80mm) 50kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero, versión reforzada



B V 80R

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar dureza 80 Shore A, color negro
- núdeo:chapa de acero, estampado,diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero,atornillado y prensado centralmente,zincado,pasivado color azul,libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		50 kg
Capacidad de carga (estática)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		102 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 ShoreA
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



0450516
Rodo fijo de goma maciza estándar 4" (100mm) 70kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero, versión reforzada



B V 100R

Soporte: serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		70 kg
Capacidad de carga (estática)		175 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,9 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena



0450517
Rodo fijo de goma maciza estándar 5" (125mm) 100kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero, versión reforzada



B V 125R

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada,pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie V
- banda de rodadura:goma maciza estándar dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo:chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		37,5 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		100 kg
Capacidad de carga (estática)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1,2 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

0450519
Rodo fijo de goma maciza estándar 6" (160mm) 135kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero, versión reforzada



B V 162R

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada,pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serieV
- banda de rodadura:goma maciza estándar dureza 80 Shore A,color negro
- núdeo:chapa de acero, estampado,diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero,atornillado y prensado centralmente,zincado,pasivado color azul,libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Blickle

Made in Germany

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		135 kg
Capacidad de carga (estática)		340 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		195 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		2,1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



LEWONSKI

0450521
Rodo fijo de goma maciza estándar 8" (200mm) 205kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero,versión reforzada



B V 202R

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serie V
- banda de rodadura:goma maciza estándar dureza 80 Shore A, color negro
- núdeo:chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero,atornillado y prensado centralmente, zincado,pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (estática)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx.a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		3 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



0450522
Rodo fijo de goma maciza estándar 10" (250mm) 295kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada,con platina atornillable,rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero, versión reforzada



BH V 252R

Soporte:serie BH
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serieV
- banda de rodadura: goma maciza estándar dureza 80 Shore A, color negro
- núdeo:chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero,atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- Versión prensada centralmente

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		250 mm
Ancho de rueda		60 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		295 kg
Capacidad de carga (estática)		740 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		295 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		5,4 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

LEWONSKI

0450529
Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 3" (80mm) 50kg



Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núdeo de chapa de acero,versión reforzada

L V 80R FI

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

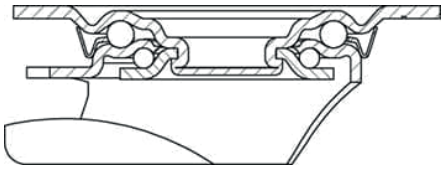



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		102 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		39 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

0450530
Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 4" (100mm) 70kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núdeo de chapa de acero,versión reforzada



L V 100R FI

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

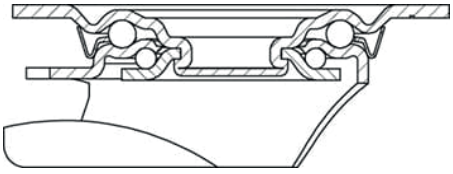



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		70 kg
Capacidad de carga (estática)		175 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1,1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

0450531
Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 5" (125mm) 100kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núdeo de chapa de acero,versión reforzada



L V 125R FI

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

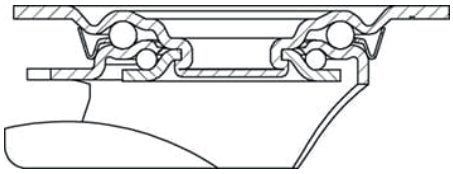



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		37,5 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		100 kg
Capacidad de carga (estática)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1,4 kg
No deja huellas		X
No decolora al contacto		X
Antiestático		X
Conductoras de electricidad		X
Resistente a la corrosión		X
Resistente a altas temperaturas		X
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		X
Apropiado para autoclaves		X

LEWONSKI

0450533
Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 6" (160mm) 135kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núdeo de chapa de acero,versión reforzada



Blickle®

Made in Germany

L V 162R FI

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

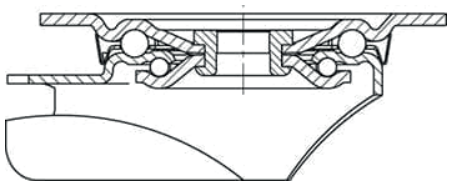



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		135 kg
Capacidad de carga (estática)		340 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		195 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		57 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		3,2 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0450535
Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 8" (200mm) 205kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núdeo de chapa de acero,versión reforzada



L V 202R FI

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

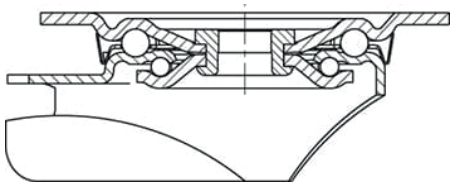



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (estática)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		63 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		4,2 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

0450540
Rueda suelta de goma maciza estándar - 3" (80mm) 50kg

Rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero,versión reforzada

V80 12R



Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar , dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro

Núcleo:
- chapa de acero, estampado
- diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C

Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

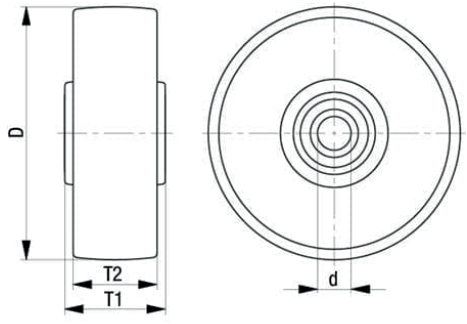

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Ø eje (d)		12 mm
Largo de cubo (T1)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		X
No decolora al contacto		X
Antiestático		X
ESD		X
Conductoras de electricidad		X
Resistente a la corrosión		X
Resistente a altas tempera turas		X
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		X
Apropiado para autoclaves		X

LEWONSKI

0450541
Rueda suelta de goma maciza estándar - 4" (100mm) 70kg

Rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero,versión reforzada



Blickle®

Made in Germany

V100 15R

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar , dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro

Núcleo:
- chapa de acero, estampado
- diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

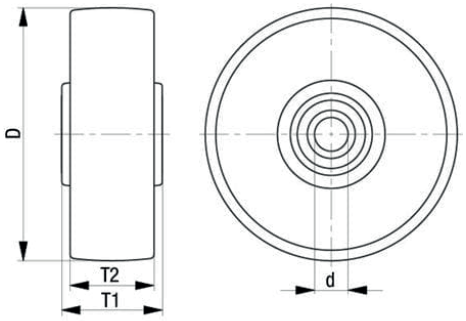

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		70 kg
Capacidad de carga (está tica)		175 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Ø eje (d)		15 mm
Largo de cubo (T1)		45 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0450542
Rueda suelta de goma maciza estándar - 5" (125mm) 100kg

Rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero,versión reforzada



Blickle®

Made in Germany

V125 15R

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar , dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro

Núcleo:
- chapa de acero, estampado
- diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

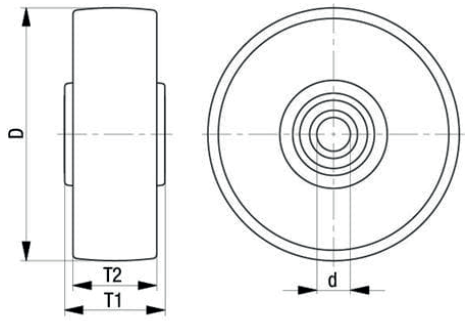

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		37,5 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		100 kg
Capacidad de carga (está tica)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Ø eje (d)		15 mm
Largo de cubo (T1)		45 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0450545
Rueda suelta de goma maciza estándar - 6" (160mm) 135kg

Rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero,versión reforzada



V162 20R

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar , dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro

Núcleo:
- chapa de acero, estampado
- diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

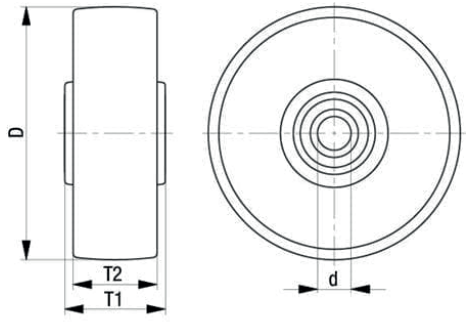

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		135 kg
Capacidad de carga (está tica)		340 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1,3 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0450548
Rueda suelta de goma maciza estándar - 8" (200mm) 205kg

Rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero,versión reforzada



V202 20R

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar , dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro

Núcleo:
- chapa de acero, estampado
- diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

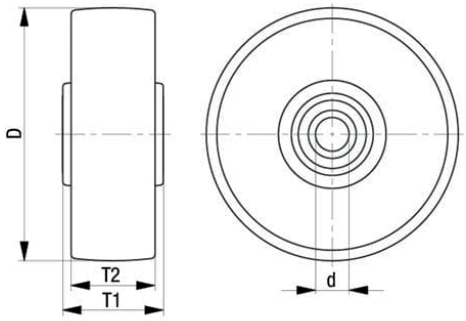

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (está tica)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		2,2 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0450549
Rueda suelta de goma maciza estándar - 10" (200mm) 295kg

Rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero,versión reforzada



V252 25R

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar , dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro

Núcleo:
- chapa de acero, estampado
- diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- Versión prensada centralmente

Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

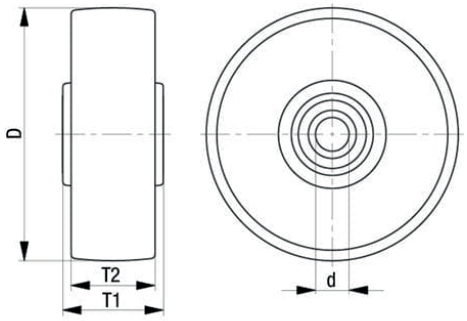

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		250 mm
Ancho de rueda		60 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		295 kg
Capacidad de carga (está tica)		740 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Ø eje (d)		25 mm
Largo de cubo (T1)		65 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		3,6 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0450551
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 3" (80mm) 50kg

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero



LE VE 80R

Soporte: serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Blickle


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

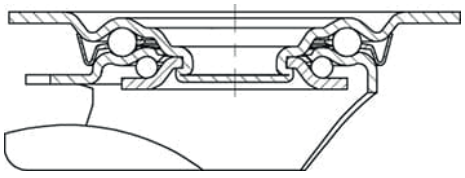



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		50 kg
Capacidad de carga (estática)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		102 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		X
No decolora al contacto		X
Antiestático		X
Conductoras de electricidad		X
Resistente a la corrosión		X
Resistente a altas temperaturas		X
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		X
Apropiado para autoclaves		X
Apto para lavadoras		X

LEWONSKI

0450552
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 4" (100mm) 70kg

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero



LE VE 100R

Soporte:serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		70 kg
Capacidad de carga (está tica)		175 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

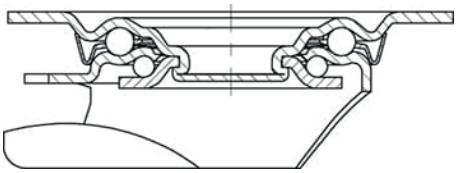



LEWONSKI

0450554
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 5" (125mm) 100kg

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero



Blickle

Made in Germany

LE VE 125R

Soporte:serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

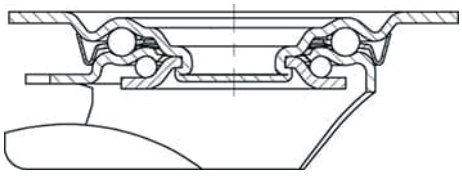



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		37,5 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		100 kg
Capacidad de carga (estática)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1,1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

LEWONSKI

0450556
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 6" (160mm) 135kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable,rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándarcon núcleo de chapa de acero



LE VE 150R

Soporte:serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		135 kg
Capacidad de carga (está tica)		340 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		190 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		54 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		2,2 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

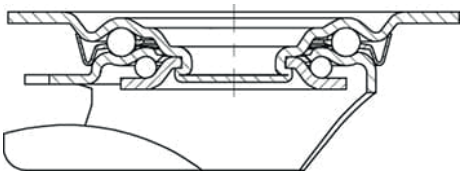



0450558
Rodo giratorio de goma maciza estándar - 8" (200mm) 205kg

Rueda giratoria de chapa de acero con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero



LE VE 200R

Soporte:serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: cha pa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

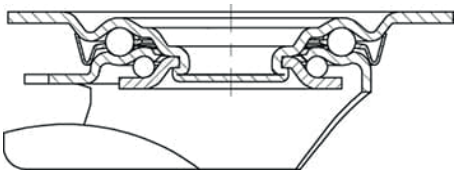



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (está tica)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de pla tina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		54 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		3,2 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×

0450560
Rodo giratorio con freno de goma elástica - 8" (200mm)

Rueda giratoria de chapa de acero,versión pesada,con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de poliamida,con placa anti-h ilos de plástico



LK POEV 200K FI

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		500 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (CC)
Altura total (H)		245 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		59 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		3,6 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×


Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

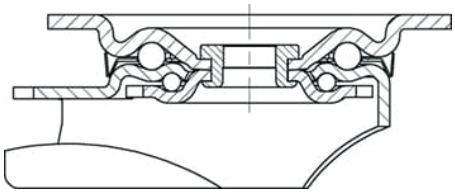



0450561
Rodo fijo de goma maciza estándar 3" (80mm)

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero



B VE 80R

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada,pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serie VE
- banda de rodadura:goma maciza estándar dureza 80 ShoreA, color negro
- núdeo:chapa de acero,estampado, zincado, pasivado color azul,libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		50 kg
Capacidad de carga (estática)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		102 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx.a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,4 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena



LEWONSKI

0450562
Rodo fijo de goma maciza estándar 4" (100mm) 70kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero



B-VE 100R

Soporte: serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar dureza 80 Shore A, color negro
- núdeo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		70 kg
Capacidad de carga (estática)		175 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx.a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



0450564
Rodo fijo de goma maciza estándar 5" (125mm) 100kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero



B VE 125R

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar dureza 80 Shore A, color negro
- núdeo:chapa de acero,estampado, zincado, pasivado color azul,libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		37,5 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		100 kg
Capacidad de carga (estática)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

0450566
Rodo fijo de goma maciza estándar 6" (160mm) 135kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero



B VE 150R

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie VE
- banda de rodadura:goma maciza estándar dureza 80 Shore A, color negro
- núdeo:chapa de acero, estampado, zincado,pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		135 kg
Capacidad de carga (estática)		340 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		190 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx.a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1,8 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena



0450568

Rodo fijo de goma maciza estándar 8" (200mm) 205kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero



B VE 200R

Soporte: serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar dureza 80 Shore A, color negro
- núdeo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (estática)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		2,8 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



LEWONSKI

0450571

Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 3" (80mm) 50kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero



LE VE 80R FI

Soporte:serie LE

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE

- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

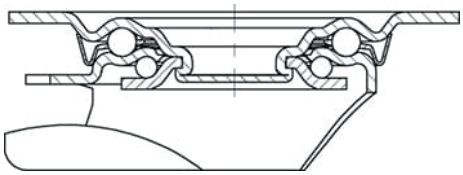



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		102 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		39 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

0450572
Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 4" (100mm) 70kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero



LE VE 100R FI

Soporte:serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		70 kg
Capacidad de carga (está tica)		175 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,9 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

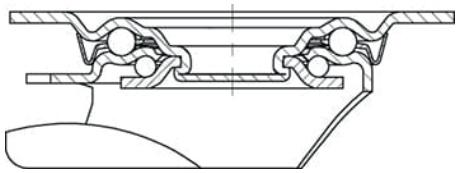



0450574

Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 5" (125mm) 100kg

Rueda giratoria de chapa de acero con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero



LE VE 125R FI

Soporte:serie LE

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE

- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:


- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

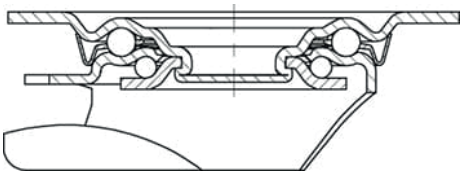



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		37,5 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		100 kg
Capacidad de carga (está tica)		250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1,2 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

0450576

Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 6" (160mm) 135kg

Rueda giratoria de chapa de acero con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero



Blickle

Made in Germany

LE VE 150R FI 150mm

Soporte: serie LE

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE

- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:


- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

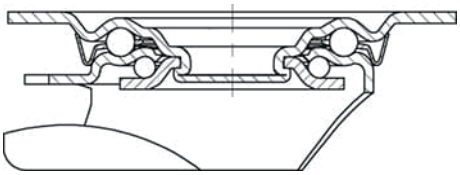



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		135 kg
Capacidad de carga (estática)		340 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		190 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		56 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		2,6 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

LEWONSKI

0450578

Rodo giratorio con freno de goma maciza estándar - 8" (200mm) 205kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de goma maciza estándar con núdeo de chapa de acero



LE VE 200R FI

Soporte:serie LE

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VE

- banda de rodadura: goma maciza estándar , dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: cha pa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:


- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
satisfactoria

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

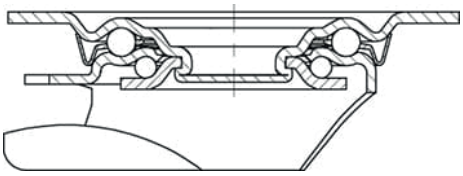



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (está tica)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		48 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		3,6 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×

LEWONSKI

0450584
Rueda suelta de goma maciza estándar - 8" (200mm) 205kg

Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar con núcleo de chapa de acero

VE 200/20R



Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza estándar , dureza 80 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro

Núcleo:
- chapa de acero, estampado
- zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		205 kg
Capacidad de carga (está tica)		515 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de a gujas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		1,9 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■□□□ satisfactoria

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

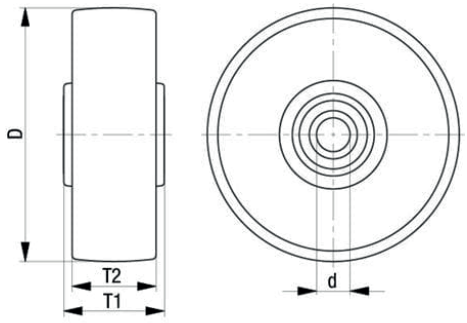

LEWONSKI

0450595
Rueda suelta de goma maciza elástica EasyRoll - 8" (200mm) 500kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de poliamida



POEV 200/20K

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núc leo

Núcleo:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		500 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		1,3 kg
No deja huellas		X
No decolora al contacto		X
Antiestático		X
ESD		X
Conductoras de electricidad		X
Resistente a la corrosión		X
Resistente a altas tempera turas		X
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		X
Apropiado para autoclaves		X

Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

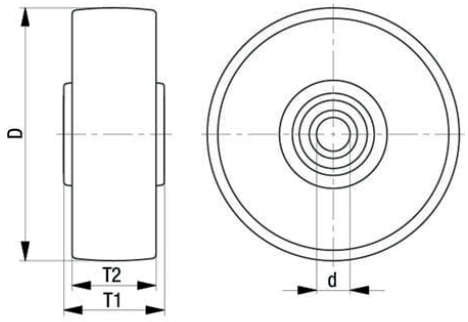

0450601
Rodo giratorio de goma elástica de alta calidad - 4" (100mm) 200kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada, con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de aluminio



L ALEV 100K

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura:goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

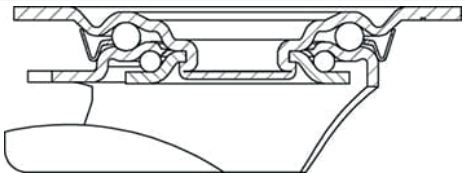



LEWONSKI

0450602
Rodo giratorio de goma elástica de alta calidad - 5" (125mm) 200kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de aluminio



L ALEV 125K

Soporte:serie L
- chapa de acero,zincada, pasivada color azul,libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria,marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 ShoreA, color negro
- núdeo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx.a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		1,1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

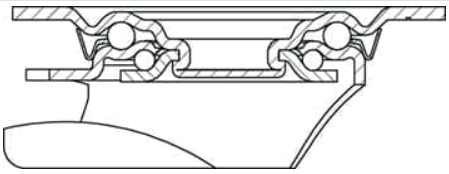



0450604
Rodo giratorio de goma elástica de alta calidad - 6" (160mm) 400kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de aluminio



L ALEV 160K

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura:goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		195 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		2,6 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

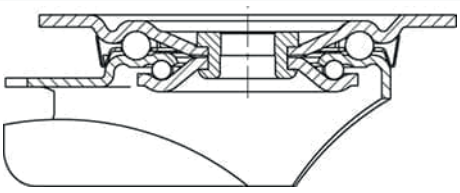



LEWONSKI

0450606
Rodo giratorio de goma elástica de alta calidad - 8" (200mm) 400kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de aluminio



L ALEV 200K

Soporte:serie L
- chapa de acero,zincada, pasivada color azul,libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodaduragoma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo:aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		65 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		3,1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

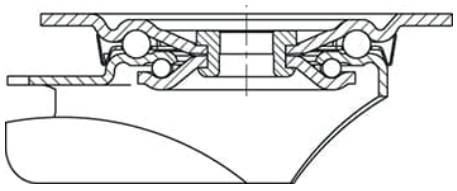



LEWONSKI

0450607
Rodo giratorio de goma elástica de alta calidad - 10" (250mm) 500kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de aluminio



L ALEV 250K-3

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura:goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		250 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		500 kg
Capacidad de carga (estática)		1.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		295 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		77 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		4,3 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
■■□□□ 65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

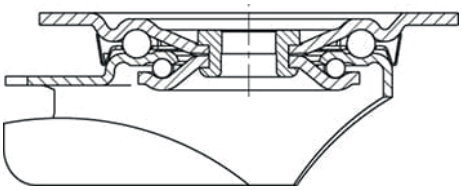



LEWONSKI

0450609
Rodo fijo de goma elástica de alta calidad - 4" (100mm) 200kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núc leo de aluminio



B ALEV 100K

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo:aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Made in Germany

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx.a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



0450610
Rodo fijo de goma elástica de alta calidad - 5" (125mm) 200kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable,rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio



B ALEV 125K

Soporte:serie B
- chapa de acero,zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura:goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo:aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mína la temperatura		-20 °C
Resistencia máxa la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autodaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



0450612
Rodo fijo de goma elástica de alta calidad - 6" (160mm) 400kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio



B ALEV 160K

Soporte: serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		195 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx.a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 ShoreA
Peso unitario		1,9 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■□□□ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena



LEWONSKI

0450614

Rodo fijo de goma elástica de alta calidad - 8" (200mm) 400kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio



B ALEV 200K

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada,pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura:goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo:aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura:de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx.a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		2,4 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autodaves		×
A pto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■□□□ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena



LEWONSKI

0450616
Rodo fijo de goma elástica de alta calidad 10" (250mm) 500kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión de carga pesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio



BH ALEV 250K

Soporte:serie BH
- chapa de acero, zincada,pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura:goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo:aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		250 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		650 kg
Capacidad de carga (estática)		1.625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		295 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		3,9 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



0450617
Rodo giratorio con freno de goma elástica de alta calidad - 4" (100mm) 200kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll',con núdeo de aluminio



L ALEV 100K FI

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: aluminio fundido a presión


Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C


Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

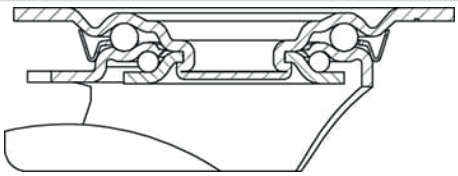



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		1,1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

0450618
Rodo giratorio con freno de goma elástica de alta calidad - 5" (125mm) 200kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll',con núcleo de aluminio



L ALEV 125K FI

Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		1,3 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

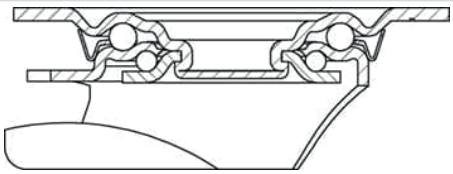



0450620
Rodo giratorio con freno de goma elástica de alta calidad - 6" (160mm) 400kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll',con núdeo de aluminio



L ALEV 160K FI

Soporte:serie L
- chapa de acero,zincada, pasivada color azul,libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria,marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		195 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		57 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx.a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		3 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

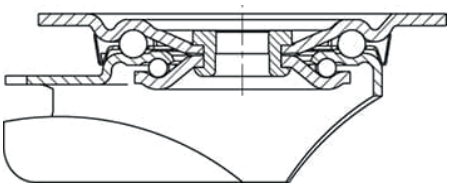



LEWONSKI

0450622

Rodo giratorio con freno de goma elástica de alta calidad - 8" (200mm) 400kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada, con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll',con núdeo de aluminio



L ALEV 200K FI

Soporte:serie L
- chapa de acero,zincada, pasivada color azul,libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria,marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodaduragoma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		63 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx.a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		3,6 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

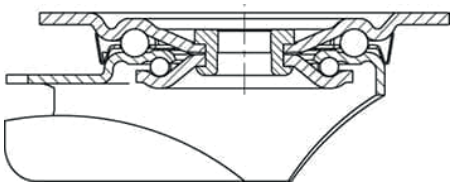



LEWONSKI

0450626
Rueda suelta de goma elástica de alta calidad - 4" (100mm) 200kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio



ALEV 100/15K

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo

Núdeo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (está tica)		500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		15 mm
Largo de cubo (T1)		40 mm
Resistencia mína la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestá tico		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

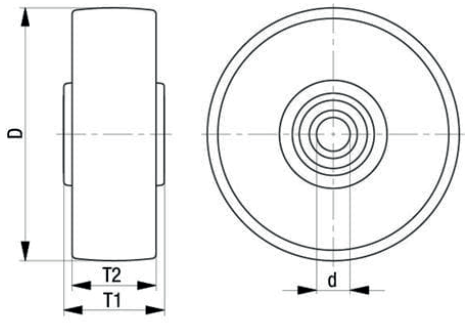

0450627
Rueda suelta de goma elástica de alta calidad - 5" (125mm) 250kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de aluminio



ALEV 125/15K

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo

Núdeo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		15 mm
Largo de cubo (T1)		45 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

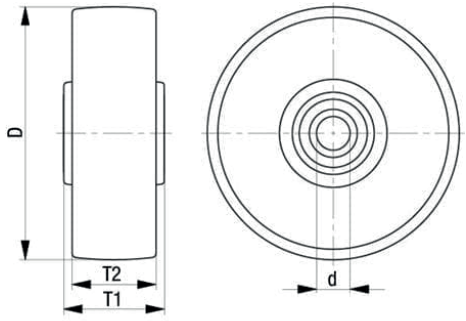

0450630
Rueda suelta de goma elástica de alta calidad - 6" (160mm) 400kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de aluminio



ALEV 160/20K

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo

Núdeo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga a 6 km/h		320 kg
Capacidad de carga a 10 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mína la temperatura		-20 °C
Resistencia máxa la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		1,1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

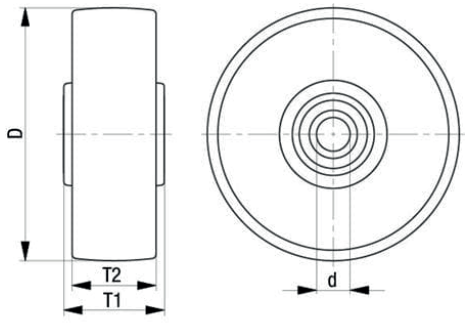

0450632
Rueda suelta de goma elástica de alta calidad - 8" (200mm) 500kg

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de aluminio



ALEV 200/20K

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 ShoreA
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo

Núdeo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h		400 kg
Capacidad de carga a 10 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		1.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mína la temperatura		-20 °C
Resistencia máxa la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 ShoreA
Peso unitario		1,5 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

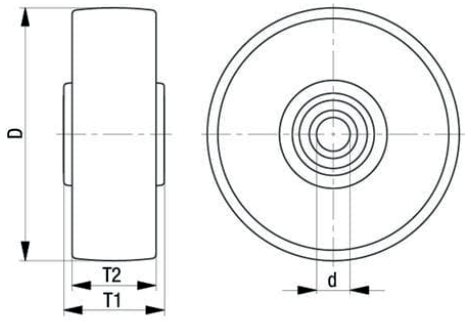

0450634
Rueda suelta de goma elástica de alta calidad - 10" (250mm) 650kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de aluminio



ALEV 250/20K

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 ShoreA
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo,marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo

Núdeo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		250 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		650 kg
Capacidad de carga a 6 km/h		520 kg
Capacidad de carga a 10 km/h		320 kg
Capacidad de carga (estática)		1.625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		2,2 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

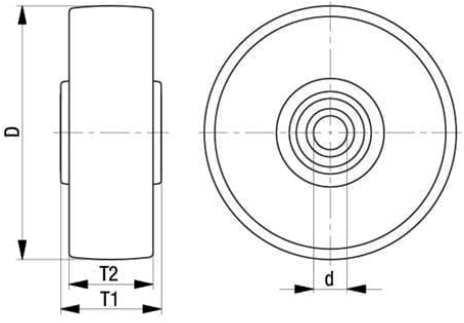

0450640
Rodo giratorio inoxidable de poliamida - 4" (100mm) 250kg

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, versión semipesada,rueda de poliamida



LX PO 100XR

Soporte: serie LX

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

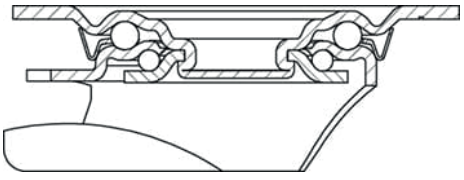



0450641
Rodo giratorio inoxidable de poliamida - 5" (125mm) 250kg

Rueda giratoria de acero inoxidable,con platina atornillable, versión semipesada,rueda de poliamida

LX PO 125XR



Soporte: serie LX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

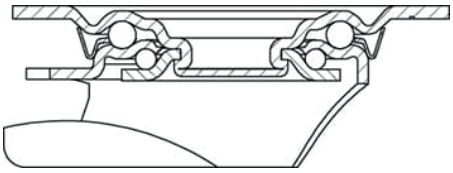



0450642
Rodo giratorio inoxidable de poliamida - 6" (150mm) 250kg

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, versión semipesada,rueda de poliamida



LX PO 150XR

Soporte: serie LX

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		190 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

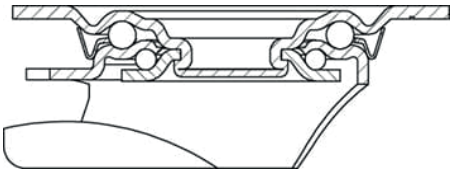



0450645
Rodo fijo inoxidable de poliamida 4" (100mm) 250kg

Rueda fija de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda de poliamida

BX PO 100XR



Soporte: serie BX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx.a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



0450646
Rodo fijo inoxidable de poliamida 5" (125mm) 250kg

Rueda fija de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda de poliamida

BX PO 125XR



Soporte: serie BX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



LEWONSKI

0450647
Rodo fijo inoxidable de poliamida 6" (150mm) 400kg

Rueda fija de acero inoxidable,con platina atornillable, rueda de poliamida



BX PO 150XR

Soporte: serie BX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural


Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		190 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗

LEWONSKI

0450650
Rodo giratorio con freno inoxidable de poliamida - 4" (100mm) 250kg

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, versión semipesada,con freno 'stop-fix', rueda de poliamida



LX PO 100XR FI

Soporte: serie LX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗

Blickle


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

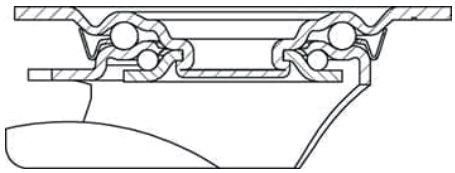



LEWONSKI

0450651
Rodo giratorio con freno inoxidable de poliamida - 5" (125mm) 250kg

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, versión semipesada,con freno 'stop-fix', rueda de poliamida



LX PO 125XR FI

Soporte: serie LX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de pla tina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		39 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

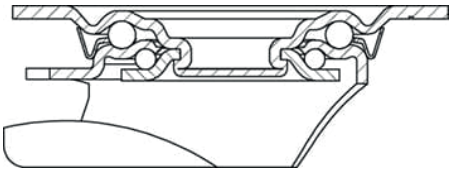



LEWONSKI

0450652
Rodo giratorio con freno inoxidable de poliamida - 6" (150mm) 400kg

Rueda giratoria de acero inoxidable,con platina atornillable, versión semipesada,con freno 'stop-fix', rueda de poliamida



LX PO 150XR FI

Soporte: serie LX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		190 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		2,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

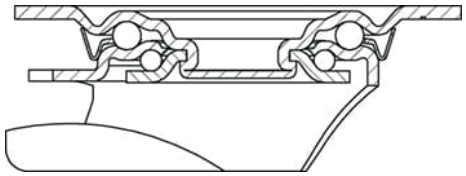



LEWONSKI

0450660
Rodo giratorio poliuretano tipo pesado - 5" (125mm) 700kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión pesada,cerrada, con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núdeo de fundición



LU GTH 127K

Soporte: serie LUH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- cojinete a bolas con cua tro puntos de contacto para cargas máximas
- cabeza gira toria cerrada y sellada
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, lacado, color pla ta

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		700 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		170 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		55 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		4,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

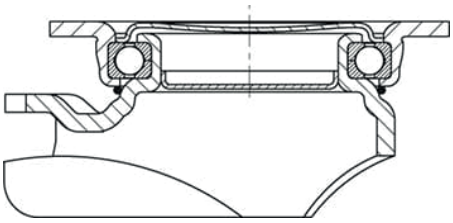



LEWONSKI

0450663
Rodo fijo poliuretano tipo pesado 5" (125mm) 700kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición



BH GTH 127K

Soporte: serie BH
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núdeo: fundición gris robusta, lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		700 kg
Capacidad de carga (estática)		1.750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		170 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		3,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena



0450664
Rodo con freno poliuretano tipo pesado - 5" (125mm) 700kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, cerrada, con platina atornillable, con freno “stop-fix”, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane, con núcleo de fundición

LUH-GTH 127K



Soporte: serie LUH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- cojinete a bolas con cuatro puntos de contacto para cargas máximas
- cabeza giratoria cerrada y sellada
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		700 kg
Capacidad de carga (estática)		1,750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		170 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		52 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		5.1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

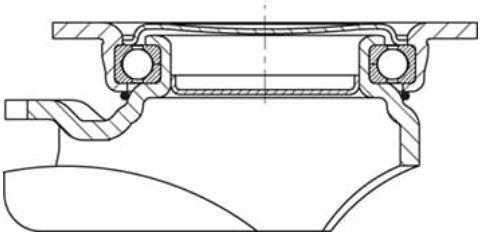



0450673
Rodo giratorio poliuretano extra pesado - 6" (150mm) 800kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión de carga pesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núdeo de fundición



Blickle Blickle Extrathane®

Made in Germany

LH GTH 150K

Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta
- con engrasador, lacado, color plata


Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C


Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

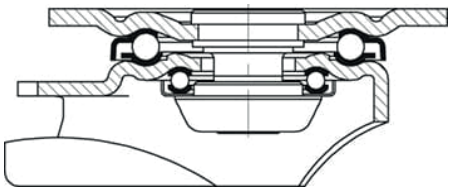



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		800 kg
Capacidad de carga (estática)		2.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		197 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		65 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		5,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗

LEWONSKI

0450674
Rodo giratorio poliuretano extra pesado - 6" (150mm) 800kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno “stop-fix”, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane, con núcleo de fundición

LH-GTH 150K FI



Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta
- con engrasador, lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		800 kg
Capacidad de carga (estática)		2,000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		197 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		56 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

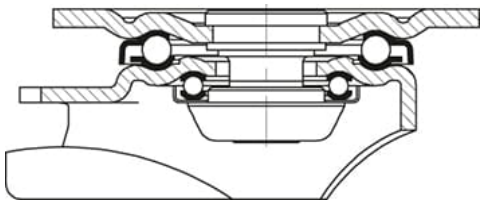



0450675
Rodo giratorio poliuretano extra pesado 8" (200mm) 900kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión de carga pesada, con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núdeo de fundición



Blickle Extrathane®

Blickle®

Made in Germany

LH GTH 200K

Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta
- con engrasador, lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		900 kg
Capacidad de carga (estática)		2.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		245 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		70 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		6,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

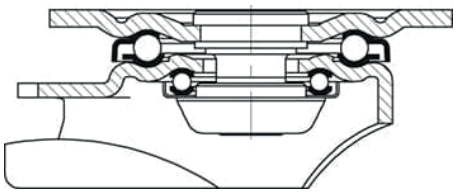



LEWONSKI

0450676
Rodo giratorio con freno poliuretano pesado - 8" (200mm) 900kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno "stop-top", rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane, con núcleo de fundición.

LH-GTH 200K



Blickle

Made in Germany

Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta
- con engrasador, lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		900 kg
Capacidad de carga (estática)		2,250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		245 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		67 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		7.1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗


Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

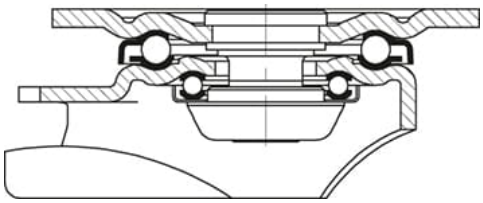



LEWONSKI

0450677
Rodo giratorio con freno poliuretano pesado - 8" (200mm) 900kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno "stop-top", rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Bickle Extrathane, con núcleo de fundición



LH-GTH 200K FI

Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta
- con engrasador, lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A


Resistencia a la rodadura
muy buena


Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		900 kg
Capacidad de carga (estática)		2,250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		245 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		67 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		7.1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×

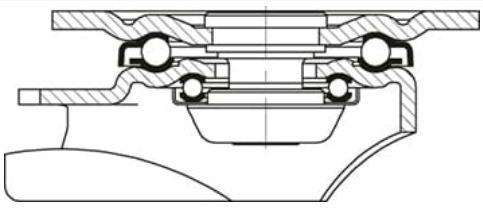



LEWONSKI

0450679
Rodo fijo poliuretano extra pesado 6" (150mm) 800kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de fundición



BH GTH 150K

Soporte: serie BH
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núdeo: fundición gris robusta
- con engrasador lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		800 kg
Capacidad de carga (estática)		2.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		197 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 ShoreA
Peso unitario		4,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autodaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena



LEWONSKI

0450681
Rodo fijo poliuretano extra pesado 8" (200mm) 900kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núdeo de fundición



BH GTH 200K

Soporte:serie BH
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro,no deja huellas,no decolora al contacto
- núdeo:fundición gris robusta
- con engrasador lacado,color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		900 kg
Capacidad de carga (estática)		2.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		245 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		5,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena



0450683
Rodo suelto poliuretano tipo pesado 5" (125mm) 550kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de fundición



GTH 125/15K

Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extra thane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:
- fundición gris robusta
- lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		550 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.375 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		15 mm
Largo de cubo (T1)		45 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

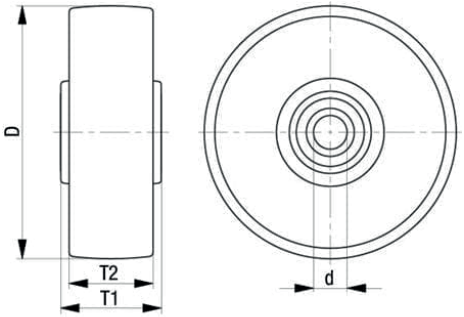

LEWONSKI

0450684
Rodo suelto poliuretano tipo pesado 6" (150mm) 800kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de fundición



GTH 150/20-50K

Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón daro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núdeo:
- fundición gris robusta
- con engrasador
- lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h		640 kg
Capacidad de carga a 10 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		2.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		50 mm
Distancia de fijación (T5)		50 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		2,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

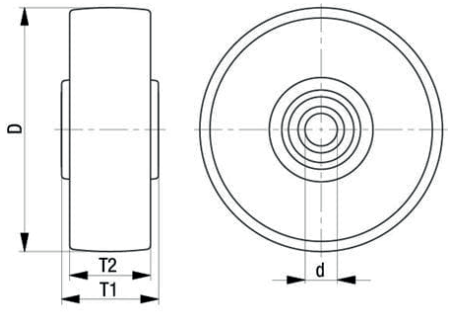

LEWONSKI

0450688
Rodo suelto poliuretano tipo pesado 8" (200mm) 1,000kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de fundición



GTH 200/20K

Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extra thane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núc leo

Núcleo:
- fundición gris robusta
- con engrasador
- lacado, color pla ta

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		1.000 kg
Capacidad de carga a 6 km/h		800 kg
Capacidad de carga a 10 km/h		500 kg
Capacidad de carga (está tica)		2.500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		3,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

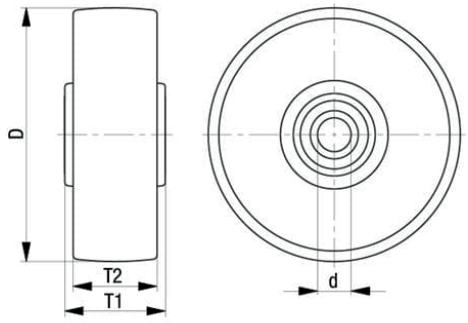

LEWONSKI

0450699
Rodo giratorio de hierro pesado placa 3 - 4" (100mm) 400kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable,rueda de fundición



LH G 100K-3

Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		35 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		140 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		45 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		180–220 HB
Peso unitario		2,8 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas temperaturas		✕
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕
Apto para lavadoras		✕


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 180–220 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente

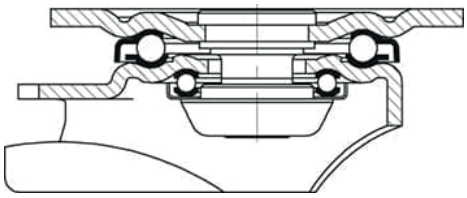



0450701
Rodo giratorio de hierro pesado 5" (125mm) 750kg

Rueda giratoria de chapa de acero y versión de carga pesada, con platina atornillable, rueda de fundición



LH G 127K

Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 180–220 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente

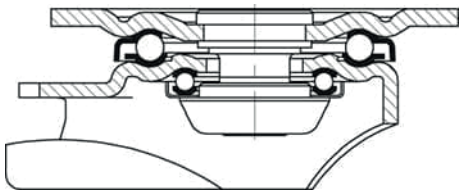



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		750 kg
Capacidad de carga (estática)		1.875 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		170 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		55 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		180–220 HB
Peso unitario		5,5 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas temperaturas		✕
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕
Apto para lavadoras		✕

LEWONSKI

0450702
Rodo giratorio de hierro pesado 6" (150mm) 900kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión de carga pesada,con platina atornillable,rueda de fundición



LH G 150K

Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		900 kg
Capacidad de carga (estática)		2.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		197 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		65 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		180–220 HB
Peso unitario		5,7 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas temperaturas		✕
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕
Apto para lavadoras		✕


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 180–220 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente

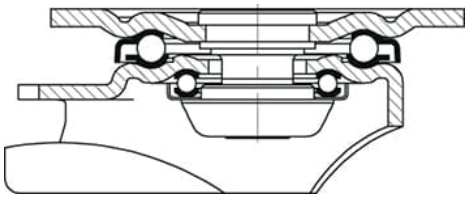



0450706
Rodo fijo de hierro pesado 4" (100mm) 400kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión de carga pesada,con platina atornillable, rueda de fundición

BH G 100K-1



Blickle

Made in Germany

Soporte:serie BH
- chapa de acero, zincada,pasivada color azul,libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador lacada, color plata

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		35 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		140 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		180–220 HB
Peso unitario		1,8 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas temperaturas		✕
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕
Apto para lavadoras		✕

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 180–220 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente



LEWONSKI

0450707
Rodo fijo de hierro pesado 5" (125mm) 750kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, rueda de fundición

BH G 127K



Soporte: serie BH
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador lacada, color plata

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		750 kg
Capacidad de carga (estática)		1.875 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		170 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		180–220 HB
Peso unitario		4,2 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas temperaturas		✕
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕
Apto para lavadoras		✕

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 180–220 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente



0450708
Rodo fijo de hierro pesado 6" (150mm) 900kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión de carga pesada, con platina atornillable,rueda de fundición



BH G 150K

Soporte:serie BH
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador ,lacada,color plata

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		900 kg
Capacidad de carga (estática)		2.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		197 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		180–220 HB
Peso unitario		4,5 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas temperaturas		✕
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕
Apto para lavadoras		✕


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 180–220 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente



0450721
Rodo giratorio de hierro extra pesado - 6" (150mm) 900kg

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada,rueda de fundición



Blickle

Made in Germany

LS G 150K

Soporte: serie LS
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza gira toria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador

Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata


Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 180–220 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente

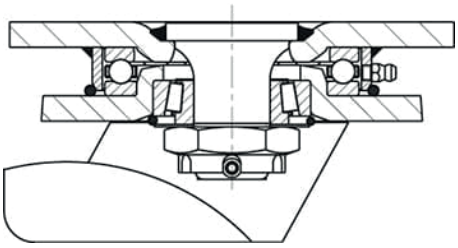



Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		900 kg
Capacidad de carga (está tica)		2.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		200 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		55 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		100 °C
Dureza de banda de rodadura		180–220 HB
Peso unitario		6,4 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

LEWONSKI

0450725
Todo fijo de hierro extra pesado 6" (150mm) 900kg

Rueda fija de acero soldado para carga pesada, rueda de fundición

BS G 150K

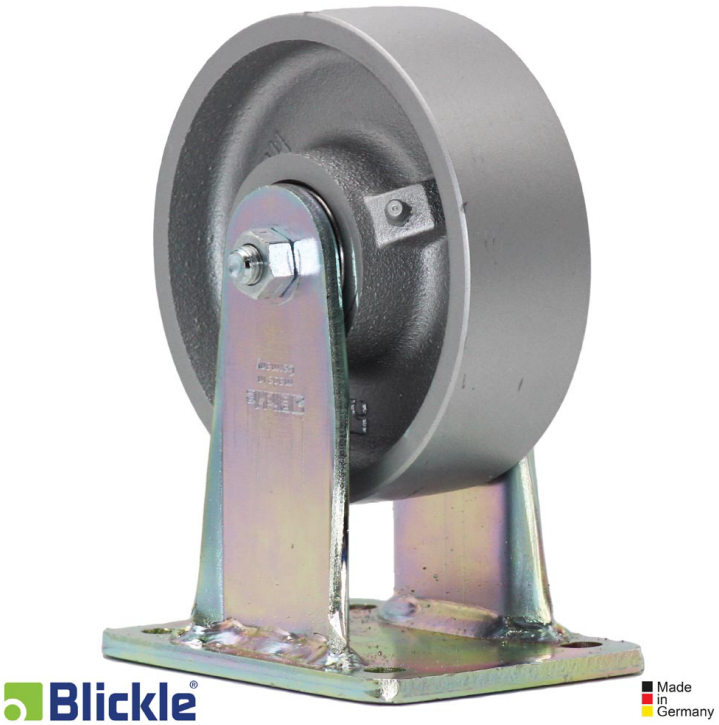

Soporte: serie BS
- construcción de acero soldado especialmente robusta
- zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6

Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		900 kg
Capacidad de carga (estática)		2.250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		200 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		180–220 HB
Peso unitario		5,1 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas temperaturas		✕
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕
Apto para lavadoras		✕

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 180–220 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente



0450741
Rodo giratorio resistente a temperatura - 3" (80mm) 100kg

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, resistente a altas temperaturas, rueda de plástico termoestable Blickle TempLine Classic, resistente a altas temperaturas

LI-PHN 81G



Soporte: serie LI
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- la pasivación puede variar ligeramente a altas temperaturas, se mantiene la protección frente a corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- marcha suave y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza giratoria adaptado a aplicaciones a alta temperatura
- grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie PHN
- resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -35 °C a +260 °C
- idoneidad limitada para suelos rugosos y pasos sobre umbrales

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		100 kg
Capacidad de carga (estática)		250 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		102 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-35 °C
Resistencia máx. a la temperatura		260 °C
Dureza de banda de rodadura		90 Shore D
Peso unitario		0.6 kg
No deja huellas		✗
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✓
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 90 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

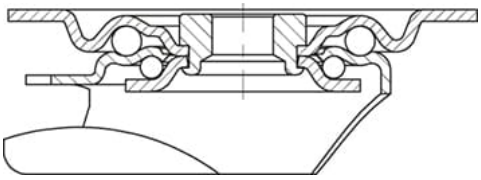



0450742
Rodo giratorio resistente a temperatura - 4" (100mm) 125kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable, resistente a altas temperaturas,rueda de plástico termoestable Blickle TempLine® Classic, resistente a altas temperaturas



Blickle TempLine® Classic

Made in Germany

LI PHN 100G

Soporte: serie LI
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- la pasivación puede variar ligeramente a altas tempera turas, se mantiene la protección frente a corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- marcha sua ve y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza gira toria adaptado a aplicaciones a alta tempera tura
- grasa resistente a altas tempera turas

Rueda: serie PHN
- resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: -35 °C a +260 °C
- idoneidad limitada para suelos rugosos y pasos sobre umbrales

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		125 kg
Capacidad de carga (está tica)		315 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-35 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		260 °C
Dureza de banda de rodadura		90 Shore D
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✕
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas tempera turas		✓
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 90 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

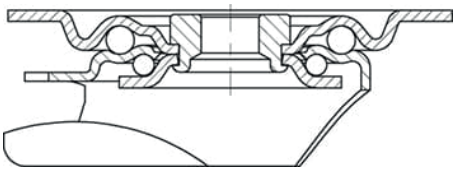



LEWONSKI

0450746
Rodo fijo resistente a temperatura - 4" (100mm)

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada, con platina atornillable,rueda de plástico termoestable Blickle TempLine® Classic, resistente a altas temperaturas



B PHN 100G

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada,pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serie PHN
- resina fenólica, dureza 90 Shore D, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:-35 °C a +260 °C
- idoneidad limitada para suelos rugosos y pasos sobre umbrales

Blickle TempLine® Classic

Made in Germany

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		125 kg
Capacidad de carga (estática)		315 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		260 °C
Dureza de banda de rodadura		90 Shore D
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✕
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas temperaturas		✓
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕
Apto para lavadoras		✕

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 90 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



LEWONSKI

0450752
Rodo giratorio termoplastico resistente a temperatura - 4" (100mm) 150kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable, resistente a altas temperaturas,rueda termoplástica Blickle TempLine® Performance,resistente a altas temperaturas



LI POHI 100G

Soporte: serie LI
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- la pasivación puede variar ligeramente a altas tempera turas, se mantiene la protección frente a corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- marcha sua ve y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza gira toria adaptado a aplicaciones a alta tempera tura
- grasa resistente a altas tempera turas

Rueda: serie POHI
- termoplástico resistente a altas tempera turas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +250 °C

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +250 °C
- temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la tempera tura de la rueda no debe superar +250 °C
- La ca pacidad de carga puede verse reducida a tempera turas de más +70° C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga a +70° C		150 kg
Capacidad de carga (está tica)		375 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		250 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore D
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 85 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

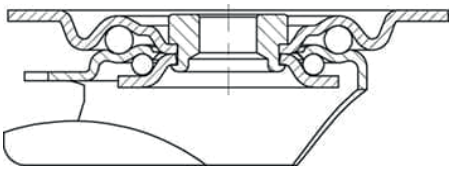



LEWONSKI

0450756
Rodo giratorio con freno resistente a tempertura - 4" (100mm) 150kg

Blickle TempLine® Performance

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable,resistente a altas temperaturas,con freno 'stop-fix', rueda termoplástica Blickle TempLine® P erformance,resistente a altas temperaturas



Blickle

Made in Germany

LI POHI 100G FI

Soporte: serie LI
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- la pasivación puede variar ligeramente a altas tempera turas, se mantiene la protección frente a corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- marcha sua ve y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza gira toria adaptado a aplicaciones a alta tempera tura
- grasa resistente a altas tempera turas

Rueda: serie POHI
- termoplástico resistente a altas tempera turas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +250 °C

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +250 °C
- temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la tempera tura de la rueda no debe superar +250 °C
- La ca pacidad de carga puede verse reducida a tempera turas de más +70° C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga a +70° C		150 kg
Capacidad de carga (está tica)		375 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		250 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore D
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 85 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

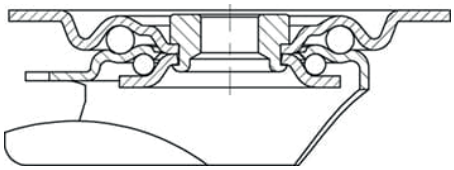



LEWONSKI

0450762
Rodo giratorio inox resistente a alta temperatura - 4" (100mm) 150kg

Rueda giratoria de acero inoxidable,con platina atornillable,resistente a altas temperaturas,rueda termoplástica Blickle TempLine® Performance,resistente a altas temperaturas



LIX POHI 100G

Soporte: serie LIX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- marcha sua ve y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza gira toria adaptado a aplicaciones a alta tempera tura
- grasa resistente a altas tempera turas
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POHI
- termoplástico resistente a altas tempera turas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +250 °C

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +250 °C
- temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la tempera tura de la rueda no debe superar +250 °C
- La ca pacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C
- apropiado para autoc laves

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga a +70° C		150 kg
Capacidad de carga (está tica)		375 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		250 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore D
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 85 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

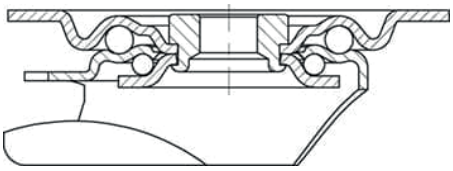



LEWONSKI

0450766

Rodo inox giratorio con freno resistente a tempertura - 4" (100mm) 150kg

Rueda giratoria de acero inoxidable,con platina atornillable, resistente a altas temperaturas,con freno 'stop-fix', rueda termoplástica Blickle TempLine® P erformance,resistente a altas temperaturas



LIX POHI 100G-FI

Soporte: serie LIX

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- marcha sua ve y poco desgaste, alta durabilidad
- juego de la cabeza gira toria ada ptado a a plicaciones a alta tempera tura
- grasa resistente a altas tempera turas
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POHI

- termoplástico resistente a altas tempera turas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D, color gris oscuro
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +250 °C

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +250 °C
- temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la tempera tura de la rueda no debe superar +250 °C
- La ca pacidad de carga puede verse reducida a tempera turas de más +70° C
- apropiado para autoc laves

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga a +70° C		150 kg
Capacidad de carga (está tica)		375 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		250 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore D
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓

Dureza de banda de rodadura

■■■■■ 85 Shore D

Resistencia a la rodadura


■■■■■ excelente


Resistencia al desgaste

■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■■□□□ satisfactoria

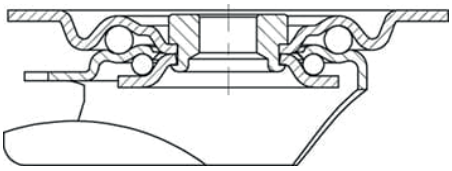



LEWONSKI

0450772
Rueda termoplástica resistente a altas temperaturas - 4" (100mm) 200kg

Rueda termoplástica Blickle TempLine® Performance,resistente a altas temperaturas



POHI 100/12-35G

Rueda:
- termoplástico resistente a altas tempera turas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color gris oscuro
- apropiado para autoc laves (casquillo liso y variante con cojinete a bolas inoxidable con grasa resistente a altas tempera turas « -HXK »)

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +250 °C
- temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la tempera tura de la rueda no debe superar +250 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga a +70° C		200 kg
Capacidad de carga a +170° C		160 kg
Capacidad de carga a +250° C		120 kg
Capacidad de carga (está tica)		500 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		12 mm
Largo de cubo (T1)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		250 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore D
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✓
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✓

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 85 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

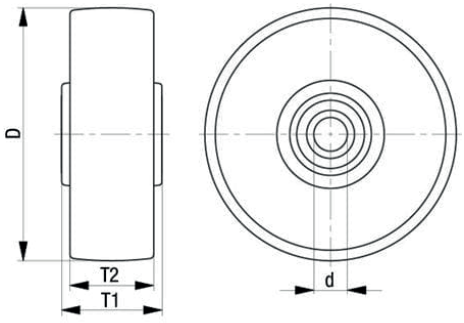

LEWONSKI

0450800

Rodo giratorio de goma elástica de alta calidad - 2.3/8" (60mm) 120kg

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de poliamida, con placa anti-h ilos de plástico



LE POEV 60KF

Soporte:serie LE

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Blickle® Blickle EasyRoll

Made in Germany

Otras propiedades:

- con placa anti-hilos de plástico, grande
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Dureza de banda de rodadura

65 ShoreA

Resistencia a la rodadura


muy buena


Resistencia al desgaste

buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

muy buena

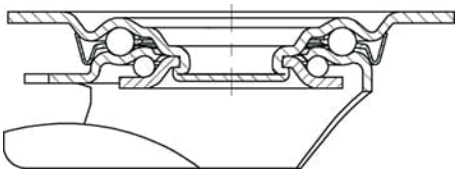



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		60 mm
Ancho de rueda		34 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		120 kg
Capacidad de carga a 4 km/h		120 kg
Capacidad de carga (está tica)		300 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (CC)
Altura total (H)		80 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×

LEWONSKI

0450808
Rodo fijo de goma elástica de alta calidad - 2.3/8" (60mm)

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-h ilos de plástico



B-POEV 60KF

Soporte:serie B
- chapa de acero,zincada, pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento,dureza 65 Shore A, color negro
- núdeo:poliamida 6 de alta calidad,resistente a la rotura,color negro

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico,grande
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
■■□□□ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		60 mm
Ancho de rueda		34 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		120 kg
Capacidad de carga a 4 km/h		120 kg
Capacidad de carga (estática)		300 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (CC)
Altura total (H)		80 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		0,4 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autodaves		×
Apto para lavadoras		×

LEWONSKI

0450816
Rodo giratorio con freno de goma elástica de alta calidad -2.3/8" (60mm) 120kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable,con freno 'Radstop', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núdeo de poliamida,con placa anti-h ilos de plástico



LE POEV 60KF RA

Soporte:serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, grande
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Blickle Blickle EasyRoll


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
65 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

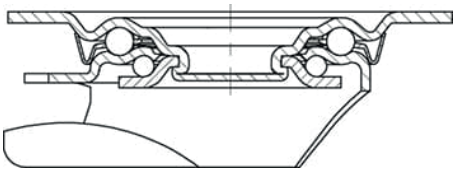



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		60 mm
Ancho de rueda		34 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		120 kg
Capacidad de carga a 4 km/h		120 kg
Capacidad de carga (está tica)		300 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (CC)
Altura total (H)		80 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×

LEWONSKI

0451190
Rodo suelto de poliurtano 3" (80mm) 200kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio



ALTH 80/15K

Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrónclaro,no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núdeo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		15 mm
Largo de cubo (T1)		35 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

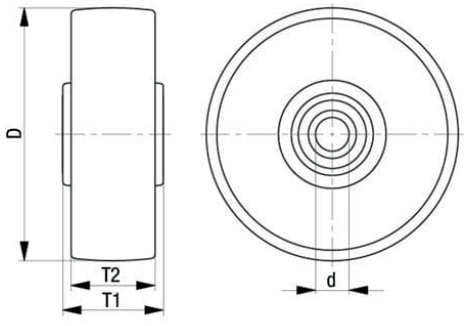

0451191
Rodo suelto de poliuretano 4" (100mm) 350kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio

ALTH 100/15K



Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrónlaro,no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núdeo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		350 kg
Capacidad de carga (estática)		875 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		15 mm
Largo de cubo (T1)		45 mm
Resistencia mínra la temperatura		-20 °C
Resistencia máxa la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

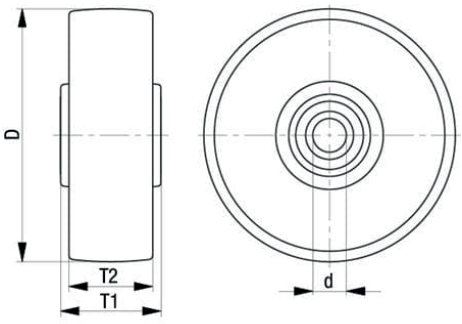

0451192
Rodo suelto de poliuretano 5" (125mm) 550kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de aluminio



ALTH 125/15K

Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extra thane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núc leo

Núcleo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		550 kg
Capacidad de carga (estática)		1.375 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		15 mm
Largo de cubo (T1)		45 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

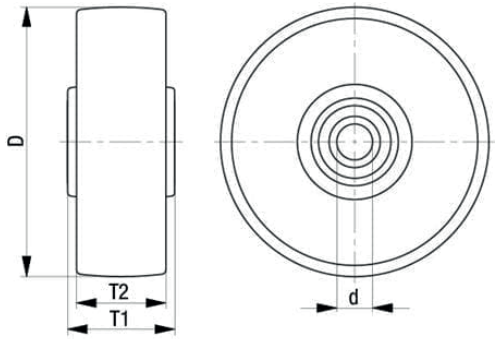

0451193
Rodo suelto de poliuretano 6" (160mm) 750kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de aluminio



ALTH 160/20K

Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extra thane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núc leo

Núcleo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		750 kg
Capacidad de carga a 6 km/h		600 kg
Capacidad de carga a 10 km/h		370 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.875 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

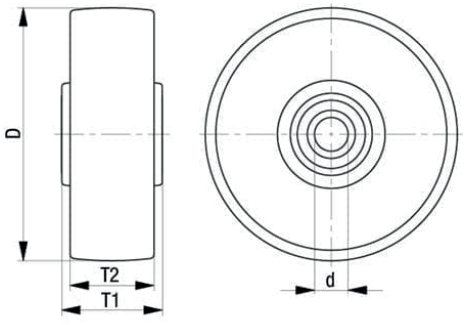

0451194
Rodo suelto de poliuretano 8" (200mm) 800kg

Rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de aluminio



Blickle®

Made in Germany

Blickle Extrathane®

ALTH 200/20K

Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extra thane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núc leo

Núcleo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h		640 kg
Capacidad de carga a 10 km/h		400 kg
Capacidad de carga (está tica)		2.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

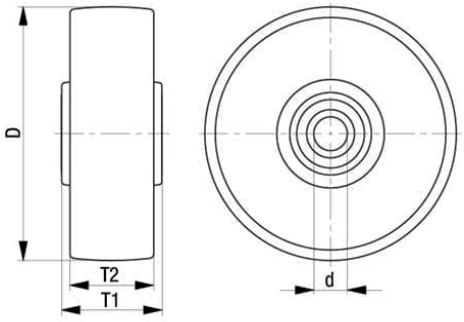

0451202
Rodo giratorio de poliuretano de alta calidad - 3" (80mm) 200kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núdeo de aluminio



L ALTH 80K

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión,color gris plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (está tica)		500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		102 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autodaves		×

Blickle® Blickle Extrathane®


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

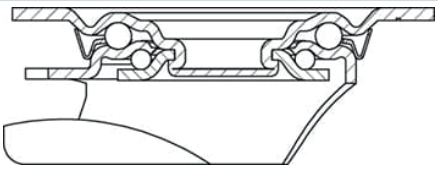



LEWONSKI

0451203
Rodo giratorio de poliuretano de alta calidad - 4" (100mm) 250kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núc leo de aluminio



L ALTH 100K

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

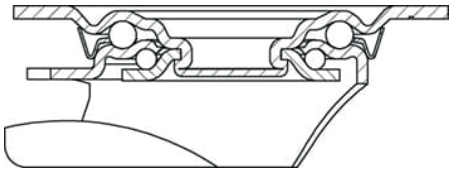



LEWONSKI

0451204
Rodo giratorio de poliuretano de alta calidad - 5" (125mm) 350kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de aluminio



LK ALTH 125K-1

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa,zincada, pasivada color azul,libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria,marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH
- banda de rodaduraelastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón daro, no deja huellas,no decolora al contacto
- núdeo: aluminio fundido a presión,color gris plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		350 kg
Capacidad de carga (estática)		875 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		155 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		48 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx.a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

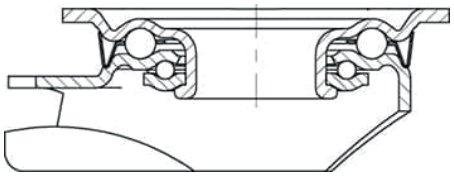



LEWONSKI

0451208
Rodo giratorio de poliuretano de alta calidad 6" (160mm) 550kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de aluminio



LK ALTH 160K

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris pla ta


Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C


Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

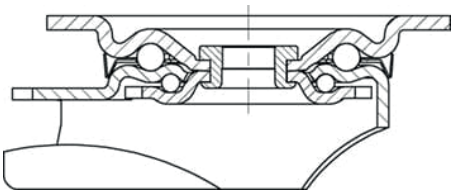



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		600 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		202 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

0451210
Rodo giratorio de poliuretano de alta calidad 8" (200mm) 600kg

Rueda giratoria de chapa de acero versión pesada, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio

LK ALTH 200K



Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata


Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C


Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

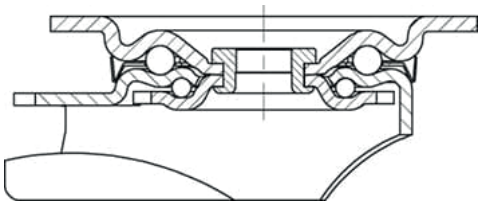



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		600 kg
Capacidad de carga (estática)		1.500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		245 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		62 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		3,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

LEWONSKI

0451212
Rodo fijo de poliuretano de alta calidad - 3" (80mm) 200kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núdeo de aluminio



B ALTH 80K

Soporte: serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris pla ta

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (está tica)		500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		102 mm
Dimensión de pla tina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena



0451213

Rodo fijo de poliuretano de alta calidad - 4" (100mm) 250kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núdeo de aluminio



B ALTH 100K

Soporte: serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris pla ta

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de pla tina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena



LEWONSKI

0451214
Rodo fijo de poliuretano de alta calidad - 5" (125mm) 350kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión pesada,con platina atornillable, rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de aluminio



BK ALTH 125K-1

Soporte: serie BK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris pla ta

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		350 kg
Capacidad de carga (está tica)		875 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		155 mm
Dimensión de pla tina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena



LEWONSKI

0451220
Rodo fijo de poliuretano de alta calidad - 8" (200mm) 800kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión de carga pesada,con platina atornillable,rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núdeo de aluminio



BH ALTH 200K

Soporte: serie BH
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris pla ta

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		800 kg
Capacidad de carga (está tica)		2.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		245 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		2,9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗

Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena



0451221
Rodo giratorio con freno de poliuretano - 3" (80mm) 200kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núdeo de aluminio

L ALTH 80K FI



Blickle Extrathane®

Blickle®

Made in Germany

Soporte:serie L
- chapa de acero,zincada,pasivada color azul,libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria,marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 ShoreA, color marrón claro,no deja huellas,no decolora al contacto
- núdeo:aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		80 mm
Ancho de rueda		30 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		102 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx.a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		0,9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

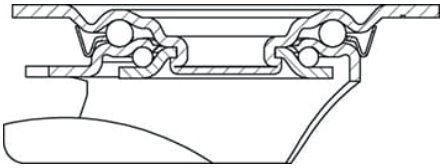



LEWONSKI

0451222
Rodo giratorio con freno de poliuretano - 4" (100mm) 250kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®,con núcleo de aluminio



Blickle Extrathane®

Blickle®

Made in Germany

L ALTH 100K FI

Soporte:serie L
- cha pa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vásta go central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extra thane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris pla ta

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		40 mm
Ca pacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Ca pacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de pla tina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestá tico		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoc laves		✗


Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

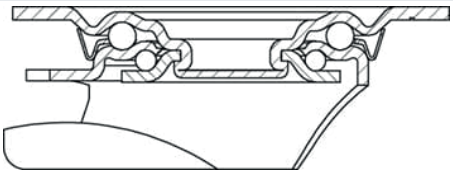



0451223
Rodo giratorio con freno de poliuretano - 5" (125mm) 350kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión pesada, con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de aluminio



LK ALTH 125K-1 FI

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris pla ta

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		350 kg
Capacidad de carga (está tica)		875 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		155 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		42 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

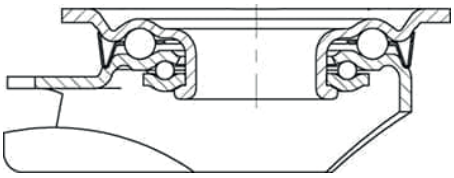



LEWONSKI

0451227
Rodo giratorio con freno de poliuretano 6" (160mm) 550kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada,con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de aluminio



LK ALTH 160K FI

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón c laro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris pla ta

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		600 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		202 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		53 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		3,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

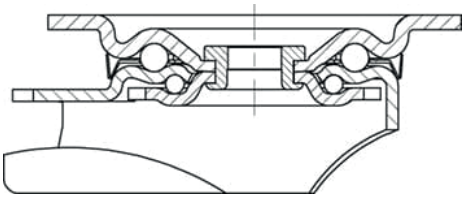

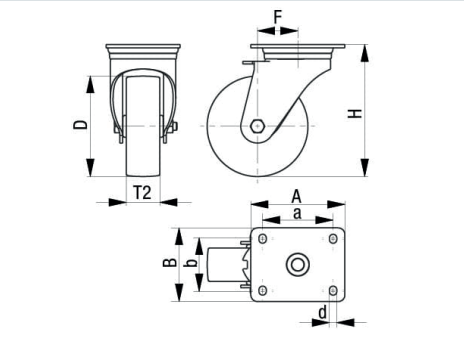

0451229

Rodo giratorio con freno de poliuretano 8" (200mm) 600kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión pesada, con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada,con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio



LK ALTH 200K FI

Soporte: serie LK

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		600 kg
Capacidad de carga (estática)		1.500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		245 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		59 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

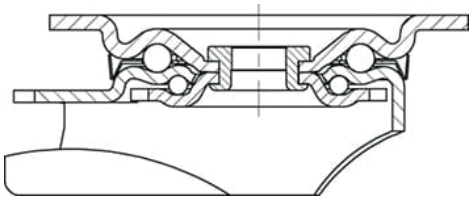



LEWONSKI

0451303
Rodo giratorio de poliamida 2.3/8" (60mm) 150kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable,rueda de poliamida



LE PO 60G

Soporte:serie LE
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		60 mm
Ancho de rueda		29 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga (está tica)		375 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		80 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
70 Shore D

Resistencia a la rodadura
excelente

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
satisfactoria

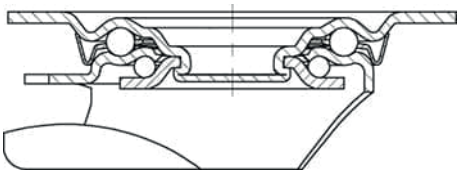



0451304
Rodo giratorio de poliamida 6 carga mediana - 3" (75mm) 200kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda de poliamida



L PO 75G

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		500 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autodaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

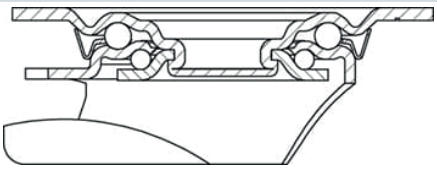



0451305
Rodo giratorio de poliamida 6 carga mediana - 4" (100mm) 250kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda de poliamida



L PO 100G

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de placa		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

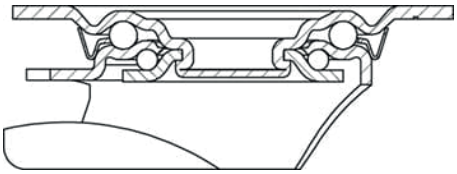



LEWONSKI

0451308
Rodo giratorio de poliamida 6 carga mediana - 5" (125mm) 250kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda de poliamida



L PO 125G

Soporte:serie L

- cha pa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vásta go central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco na tural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de pla tina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

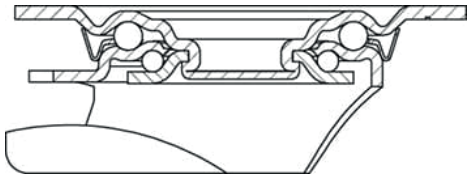



LEWONSKI

0451309
Rodo giratorio de poliamida 6 carga mediana - 6" (150mm) 400kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda de poliamida

L-PO 150G



Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1,000 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		190 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1.9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

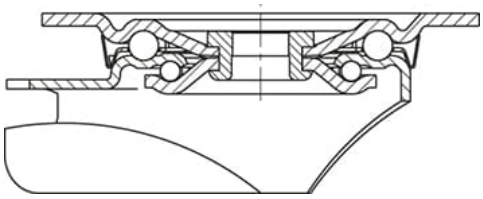




LEWONSKI

0451310
Rodo giratorio de poliamida 6 carga mediana - 8" (200mm) 400kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda de poliamida

L-PO 200G

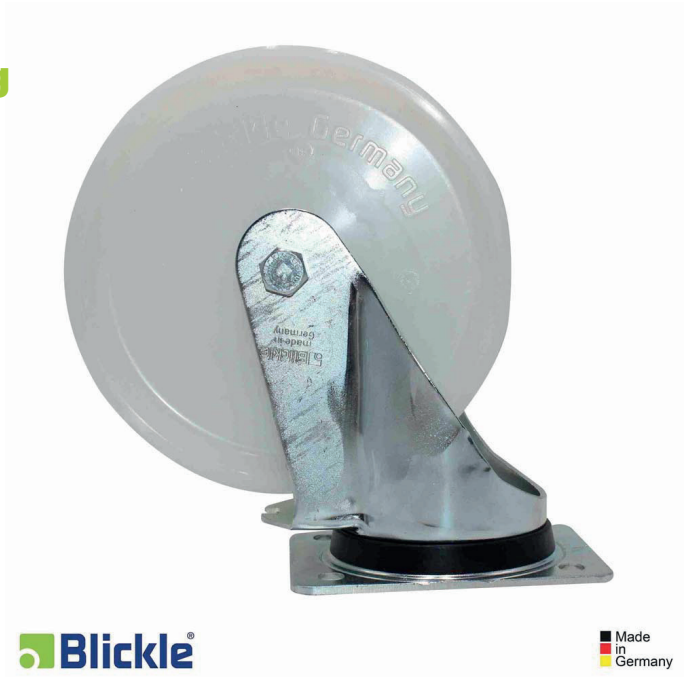

Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1,000 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		235 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		65 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		2.3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

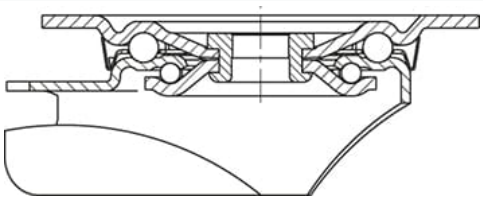




LEWONSKI

0451318
Rodo fijo de poliamida 6 2.3/8" (60mm) 150kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada,con platina atornillable, rueda de poliamida

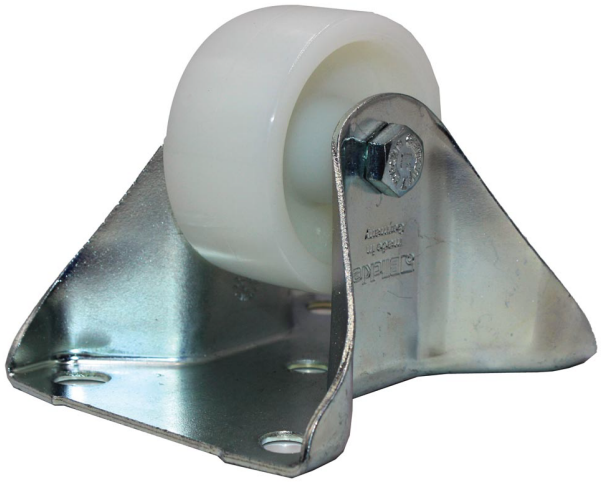

B PO 60G

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada,pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura,dureza 70 Shore D, color blanco natural

Blickle®

Made in Germany

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		60 mm
Ancho de rueda		29 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga (estática)		375 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		80 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



LEWONSKI

0451319
Rodo fijo de poliamida 6 carga mediana - 3" (75mm) 200kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda de poliamida

B PO 75G



Soporte:serie B
- chapa de acero,zincada,pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura,dureza 70 Shore D,color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		500 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



0451320
Rodo fijo de poliamida 6 carga mediana - 4" (100mm) 250kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada, con platina atornillable,rueda de poliamida



B PO 100G

Soporte:serie B
- chapa de acero,zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D,color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



LEWONSKI

0451323
Rodo fijo de poliamida 6 carga mediana - 5" (125mm) 250kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda de poliamida



B PO 125G

Soporte:serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad,resistente a la rotura,dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Blickle


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

LEWONSKI

0451324
Rodo fijo de poliamida 6 carga mediana - 6" (150mm) 400kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda de poliamida

B-PO 150G



Soporte: serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1,000 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		190 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1.2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

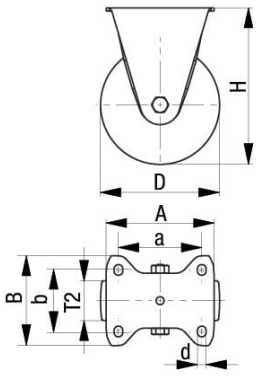

LEWONSKI

0451325
Rodo fijo de poliamida 6 carga mediana - 8" (200mm) 400kg

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda de poliamida

B-PO 200G



Soporte: serie B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1,000 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		235 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1.5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

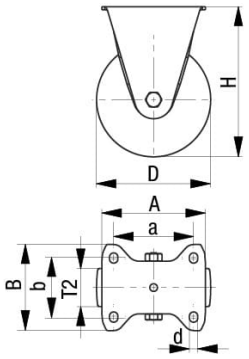

LEWONSKI

0451332
Rodo giratorio con freno de poliamida 6 2.3/8" (60mm) 150kg

Rueda giratoria de chapa de acero,con platina atornillable,con freno 'Radstop', rueda de poliamida



LE PO 60G RA

Soporte:serie LE

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		60 mm
Ancho de rueda		29 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga (está tica)		375 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		80 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

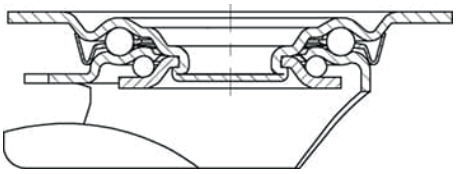



0451333
Rodo giratorio con freno de poliamida 6 carga mediana - 3" (75mm) 200kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda de poliamida



L PO 75G FI

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad,resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		500 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		42 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

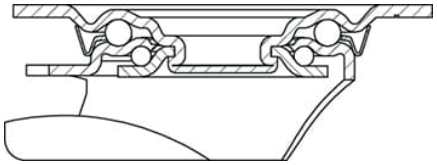



0451334
Rodo giratorio con freno de poliamida 6 carga mediana - 4" (100mm) 250kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda de poliamida



L PO 100G FI

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

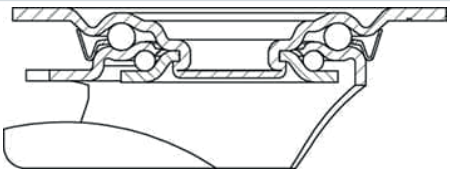



0451337
Rodo giratorio con freno de poliamida 6 carga mediana - 5" (125mm) 250kg

Rueda giratoria de chapa de aceroversión semipesada,con platina atornillable,con freno 'stop-fix', rueda de poliamida



L PO 125G FI

Soporte:serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		40 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autodaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

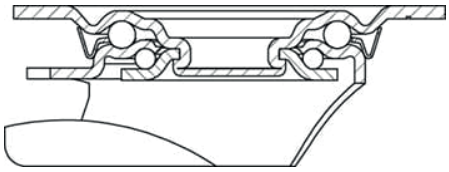



LEWONSKI

0451338
Rodo giratorio con freno de poliamida 6 carga mediana - 6" (150mm) 400kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno "stop-fix", rueda de poliamida

L-PO 150G FI



Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1,000 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		190 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		62 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		2.3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

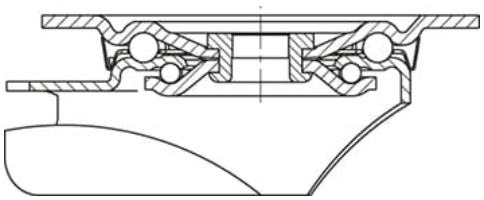



LEWONSKI

0451339

Rodo giratorio con freno de poliamida 6 carga mediana - 8" (200mm) 400kg

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno "stop-fix", rueda de poliamida

L-PO 200G FI



Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1,000 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		235 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		2.7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

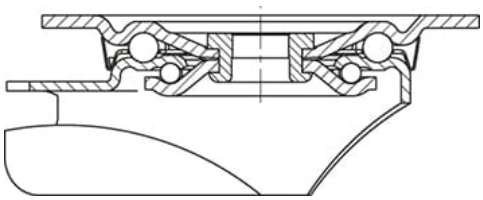



0451356
Rodo giratorio de poliamida 6 carga pesada - 4" (100mm) 280kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión pesada,rueda de poliamida



LK PO 100R-1

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		280 kg
Capacidad de carga (está tica)		700 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		130 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		45 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

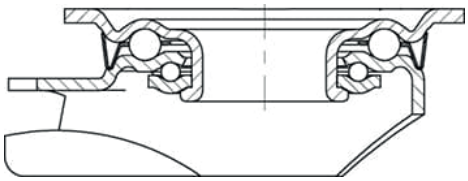



0451357
Rodo giratorio de poliamida 6 carga pesada - 4" (100mm) 280kg

Rueda giratoria de chapa de acero versión pesada,rueda de poliamida, con placa anti-hilos de plástico



LK PO 100K-1

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		280 kg
Capacidad de carga (estática)		700 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		130 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		45 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

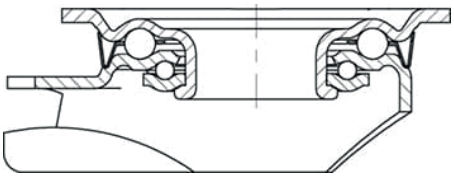



0451365
Rodo giratorio de poliamida 6 carga pesada - 5" (125mm) 300kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión pesada, rueda de poliamida



LK PO 125R-3

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		300 kg
Capacidad de carga (está tica)		750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		155 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		48 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

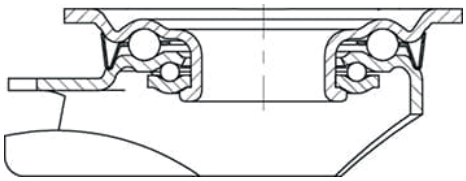



LEWONSKI

0451366
Rodo giratorio de poliamida 6 carga pesada - 5" (125mm) 300kg

Rueda giratoria de chapa de acero versión pesada,rueda de poliamida, con placa anti-hilos de plástico



LK PO 125K-3

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		300 kg
Capacidad de carga (está tica)		750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		155 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		48 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

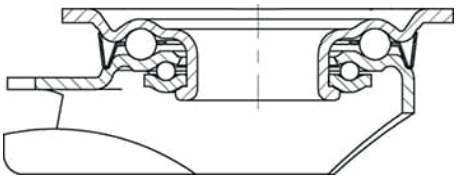



0451378
Rodo fijo de poliamida 6 carga pesada 4" (100mm) 280kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión pesada,con platina atornillable, rueda de poliamida



BK PO 100R-1

Soporte:serie BK
- chapa de acero gruesa,zincada,pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad,resistente a la rotura, dureza 70 Shore D,color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		280 kg
Capacidad de carga (estática)		700 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		130 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autodaves		×
Apto para lavadoras		×

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



0451387
Rodo fijo de poliamida 6 carga pesada 5" (125mm) 300kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión pesada,con platina atornillable, rueda de poliamida



BK PO 125R-3

Soporte:serie BK
- chapa de acero gruesa,zincada,pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad,resistente a la rotura,dureza 70 Shore D,color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		300 kg
Capacidad de carga (estática)		750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		155 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín.a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx.a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



0451388
Rodo fijo de poliamida 6 carga pesada 5" (125mm) 300kg

Soporte fijo de chapa de acero,versión pesada, con platina atornillable, rueda de poliamida,con placa anti-hilos de plástico



BK PO 125K-3

Soporte:serie BK
- chapa de acero gruesa,zincada, pasivada color azul,libre de Cr6

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad,resistente a la rotura, dureza 70 Shore D,color blanco natural

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico,pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		300 kg
Capacidad de carga (estática)		750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		155 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mína la temperatura		-20 °C
Resistencia máxa la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Made in Germany

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria



0451398
Rodo giratorio con freno de poliamida 6 carga pesada - 4" (100mm) 250kg

Rueda giratoria de chapa de acero versión pesada,con freno 'stop-fix', rueda de poliamida



LK PO 100R-1 FI

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		280 kg
Capacidad de carga (está tica)		700 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		130 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		47 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

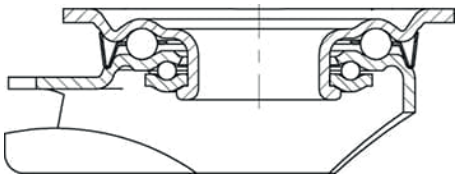



0451408
Rodo giratorio con freno de poliamida 6 carga pesada - 5" (125mm) 300kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión pesada,con freno 'stop-fix', rueda de poliamida,con placa anti-hilos de plástico



LK PO 125K-3 FI

Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		300 kg
Capacidad de carga (estática)		750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		155 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		42 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

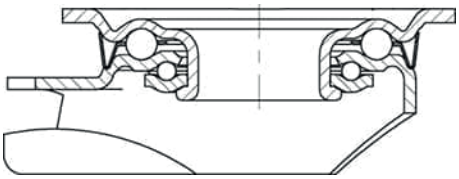



0451420
Rueda suelta de poliamida 6 - 3" (75mm) 200kg

Rueda de poliamida

PO 75/12G



Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (está tica)		500 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		12 mm
Largo de cubo (T1)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

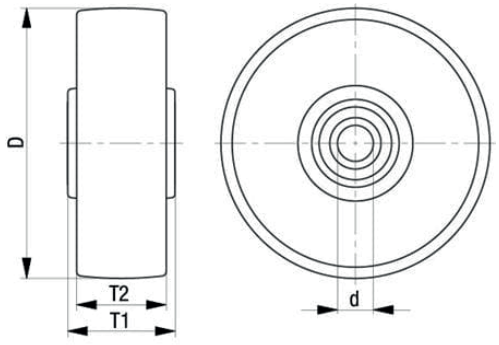

0451422
Rueda suelta de poliamida 6 4" (100mm) 280kg

Rueda de poliamida

PO 100/12G



Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		280 kg
Capacidad de carga (estática)		700 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		12 mm
Largo de cubo (T1)		45 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

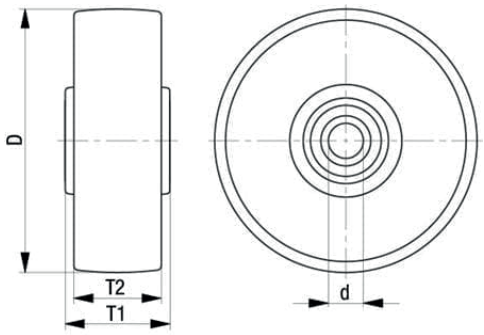

LEWONSKI

0451424
Rueda suelta de poliamida 6 5" (125mm) 300kg

Rueda de poliamida

PO 125/12G



Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		300 kg
Capacidad de carga (está tica)		750 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		12 mm
Largo de cubo (T1)		45 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

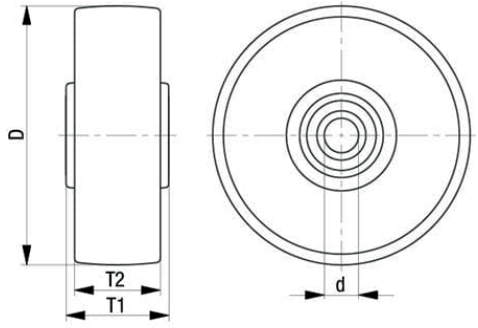

0451426
Rueda suelta de poliamida 6 - 5" (125mm) 400kg

Rueda de poliamida

PO 150/20G



Rueda:
- Poliamida 6 de alta calidad resistente a la rotura, dureza 70 Shore D.
- Muy baja resistencia a la rodadura y al giro.
- Fácil deslizamiento sobre suelos lisos.
- Muy resistente a la abrasión.
- Color blanco natural.

Otras propiedades:
- Alta resistencia química a muchos medios agresivos.
- Resistencia a la temperatura de -25 °C a $+80$ °C, capacidad de carga reducida a más de $+35$ °C.

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1,000 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0.4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

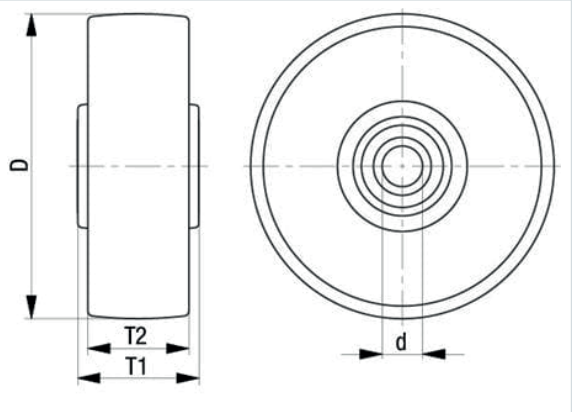

0451427
Rueda suelta de poliamida 6 - 8" (200mm) 600kg

Rueda de poliamida

PO 200/20G



Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura de -25°Ca +80°C, capacidad de carga reducida a más de +35°C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		600 kg
Capacidad de carga (estática)		1,500 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0.7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

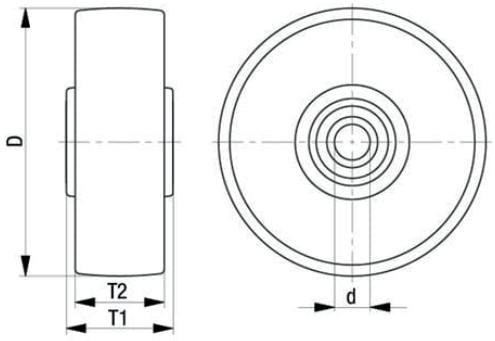

LEWONSKI

0451428
Rodo de poliamida carga pesada - 6" (160mm) 850kg

Rueda para carga pesada de poliamida

SPO 160/20K



Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- versión pesada, muy robusta
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		850 kg
Capacidad de carga (está tica)		2.125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

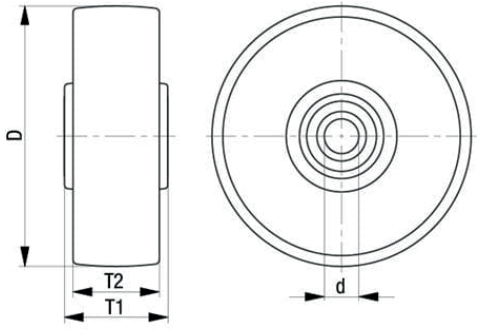

0451429
Rodo de poliamida carga pesada 8" (200mm) 1,250kg

Rueda para carga pesada de poliamida

SPO 200/20K



Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- versión pesada, muy robusta
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		1.250 kg
Capacidad de carga (estática)		3.125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

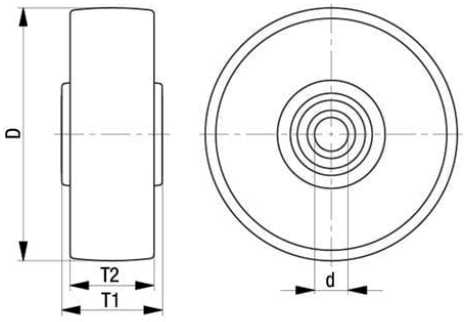

LEWONSKI

0451456
Rodillo de poliamida 6 de alta calidad 82 x 70mm 700kg

Rueda de poliamida para carretillas elevadoras



HPO 82 x 70/20-62K

Rueda para carretillas elevadoras:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Made in Germany

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		82 mm
Ancho de rueda		70 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		700 kg
Capacidad de carga (estática)		1.750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Cojinete a bolas		6204 ZZ
Ø eje (d)		20 mm
Distancia de fijación (T5)		62 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

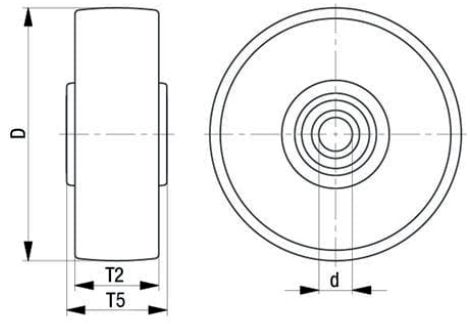

0451457
Rodillo de poliamida 6 de alta calidad 82 x 100mm 1,000kg

Rueda de poliamida para carretillas elevadoras



HPO 82 x 100/20-100K

Rueda para carretillas elevadoras:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural


Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

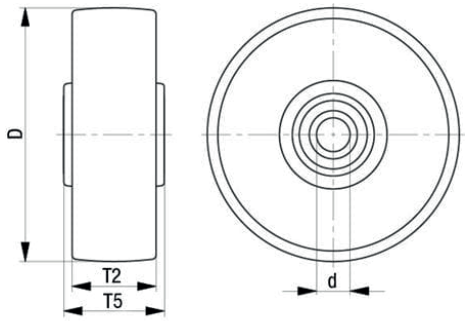

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		82 mm
Ancho de rueda		100 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		1.000 kg
Capacidad de carga (está tica)		2.500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Cojinete a bolas		6204 ZZ
Ø eje (d)		20 mm
Distancia de fijación (T5)		100 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

LEWONSKI

0451466
Rodillo de poliuretano 75 x 75mm 630kg

Rueda para carretillas elevadoras, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de acero



HTH 75 x 75/20-75K

Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extra thane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núc leo

Núdeo:
- metal

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		75 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		630 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.575 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Cojinete a bolas		6204 ZZ
Ø eje (d)		20 mm
Distancia de fijación (T5)		75 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

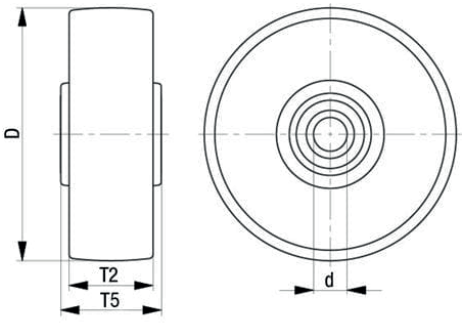

0451476
Rodillo de poliuretano 82 x 100mm 920kg

Rueda para carretillas elevadoras, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de acero

HTH 82 x 100/20-96K



Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extra thane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núc leo

Núcleo:
- metal

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		82 mm
Ancho de rueda		100 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		920 kg
Capacidad de carga (está tica)		2.300 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Cojinete a bolas		6204 ZZ
Ø eje (d)		20 mm
Distancia de fijación (T5)		96 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

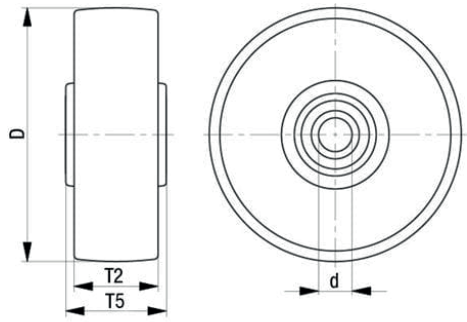

LEWONSKI

0451486
Rodillo de poliuretano 85 x 100mm 960kg

Rueda para carretillas elevadoras, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núdeo de acero



HTH 85 x 100/20-100K

Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extra thane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núc leo

Núcleo:
- metal

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		85 mm
Ancho de rueda		100 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		960 kg
Capacidad de carga (está tica)		2.400 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Cojinete a bolas		6204 ZZ
Ø eje (d)		20 mm
Distancia de fijación (T5)		100 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		1,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 92 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

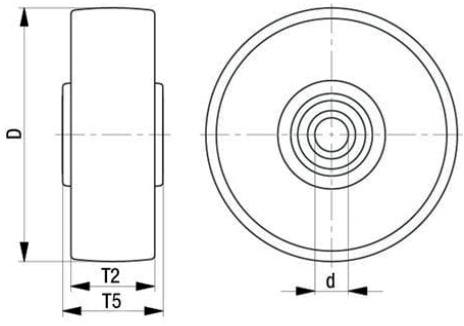

0451500
Rueda de acero pestaña doble 4" (100mm) 300kg

Rueda, con doble pestaña de acero macizo

DSPK 100K



Rueda:
- acero templado, torneado, dureza 190–230 HB
- superficie ligeramente lubricada
- banda de rodadura en forma «V» (para acero angular)
- resistencia a la rodadura extremadamente baja
- extremadamente resistente al desgaste
- capacidad de carga está tica y dinámica especialmente alta

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: -20 °C a +120 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- disipación electrostá tica (resistencia óhmica) $\leq 10^4\ \Omega$

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		24 mm
Ancho de ranura (B)		18 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		300 kg
Capacidad de carga (estática)		750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		15 mm
Largo de cubo (T1)		24 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		190–230 HB
Peso unitario		1,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✓
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 190–230 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente

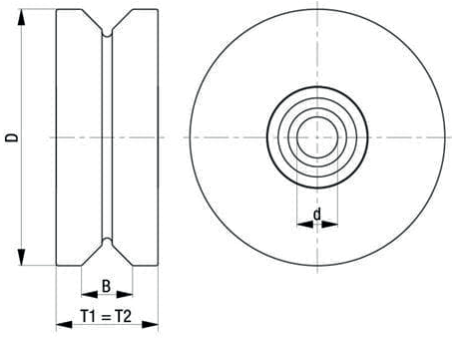

LEWONSKI

0451502
Rueda de acero pestaña doble 4.3/4" (120mm) 600kg

Rueda,con doble pestaña de acero macizo



DSPK 120K

Rueda:
- acero templado, torneado, dureza 190–230 HB
- superficie ligeramente lubricada
- banda de rodadura en forma «V» (para acero angular)
- resistencia a la rodadura extremadamente baja
- extremadamente resistente al desgaste
- capacidad de carga está tica y dinámica especialmente alta

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: -20 °C a +120 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- disipación electrostá tica (resistencia óhmica) $\leq 10^4\ \Omega$

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		120 mm
Ancho de rueda		33 mm
Ancho de ranura (B)		25 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		600 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		33 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		190–230 HB
Peso unitario		2,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✓
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 190–230 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente


Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente

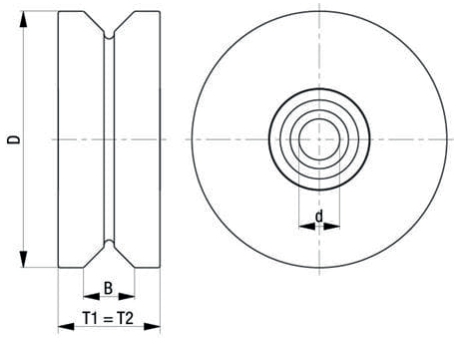

0451504
Rueda de acero pestaña doble 6" (150mm) 800kg

Rueda,con doble pestaña de acero macizo

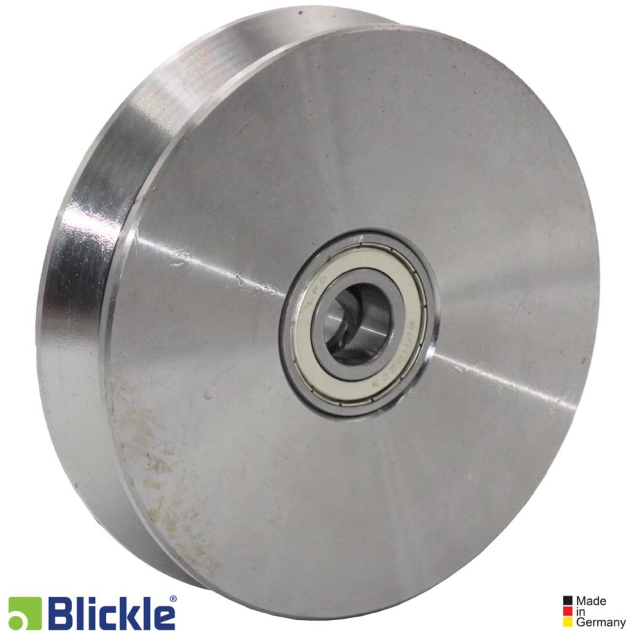

DSPK 150K

Rueda:
- acero templado, torneado, dureza 190–230 HB
- superficie ligeramente lubricada
- banda de rodadura en forma «V» (para acero angular)
- resistencia a la rodadura extremadamente baja
- extremadamente resistente al desgaste
- capacidad de carga está tica y dinámica especialmente alta

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: -20 °C a +120 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- disipación electrostá tica (resistencia óhmica) $\leq 10^4\ \Omega$

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		33 mm
Ancho de ranura (B)		25 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		800 kg
Capacidad de carga (está tica)		2.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		33 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		120 °C
Dureza de banda de rodadura		190–230 HB
Peso unitario		3,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✓
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 190–230 HB

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■■■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■□□□□ suficiente

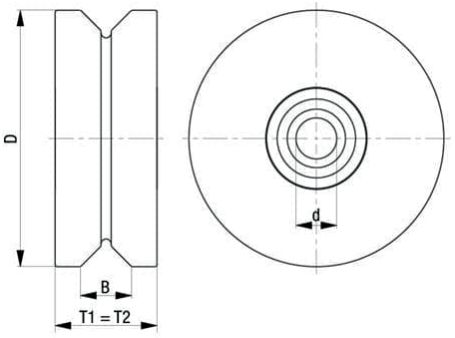

LEWONSKI

0451512
Rodo giratorio inoxidable de termoplástico - 4" (100mm) 250kg

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, versión semipesada, rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núdeo de poliamida pesado



LEX POTH 100XR

Soporte: serie LX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco na tural

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		35 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		94 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■□ 94 ShoreA

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■■■□ muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

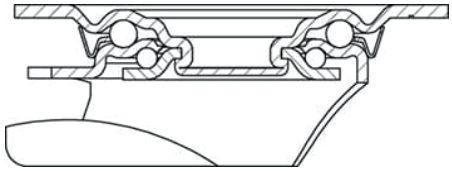



0451514
Rodo giratorio inoxidable de termoplástico - 5" (125mm) 250kg

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, versión semipesada,rueda,con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida pesado



Blickle

Made in Germany

LEX POTH 125XR

Soporte: serie LX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco natural

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		94 Shore A
Peso unitario		0,9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Dureza de banda de rodadura
94 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

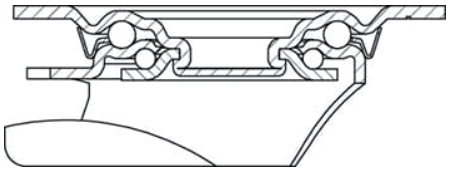



LEWONSKI

0451516
Rodo giratorio inoxidable de termoplástico - 6" (150mm) 400kg

Rueda giratoria de acero inoxidable,con platina atornillable, versión semipesada,rueda,con banda de rodadura de poliuretano termoplástico,con núdeo de poliamida pesado



LEX POTH 150XR

Soporte: serie LX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco na tural

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		45 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (está tica)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		190 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		60 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		94 Shore A
Peso unitario		1,9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
94 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

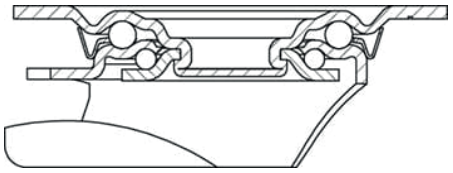



0451522
Rodo fijo inoxidable de termoplástico - 4" (100mm) 250kg

Rueda fija de acero inoxidable con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida pesado



Blickle®

Made in Germany

BX POTH 100XR

Soporte: serie BX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco na tural


Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Dureza de banda de rodadura
94 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		35 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de a gujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de pla tina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		94 Shore A
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗

LEWONSKI

0451524
Rodo fijo inoxidable de termoplástico 5" (125mm) 250kg

Rueda fija de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda,con banda de rodadura de poliuretano termoplástico,con núcleo de poliamida pesado



BX POTH 125XR

Soporte: serie BX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco na tural


Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Dureza de banda de rodadura
94 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		94 Shore A
Peso unitario		0,8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

0451526
Rodo fijo inoxidable de termoplástico 6" (150mm) 400kg

Rueda fija de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda,con banda de rodadura de poliuretano termoplástico,con núcleo de poliamida pesado



BX POTH 150XR

Soporte: serie BX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco na tural


Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Dureza de banda de rodadura
94 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		45 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1.000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de a gujas
Altura total (H)		190 mm
Dimensión de pla tina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		94 Shore A
Peso unitario		1,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗

0451532
Rodo con freno inoxidable de termoplástico - 4" (100mm) 250kg

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable,versión semipesada,con freno 'stop-fix', rueda,con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida pesado



LEX POTH 100XR FI

Soporte: serie LX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco na tural

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		35 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		35 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		94 Shore A
Peso unitario		0,9 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
94 ShoreA

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

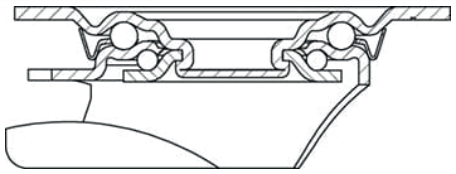



0451533
Rodo con freno inoxidable de termoplástico - 5" (125mm) 400kg

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, versión semipesada, con freno "stop-fix", rueda, con banda de rodadura de poliuretano tremoplástico, con núcleo de poliamida pesado.

LEX-POTH 125XR FI



Soporte: serie LX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco natural

Otras propiedades:
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (estática)		625 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		150 mm
Tipo de montaje		platina atornillable
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		39 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		94 Shore A
Peso unitario		1,1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas		✗


Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
94 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
muy buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

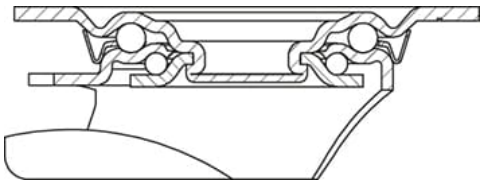



0451540
Rodo giratorio inoxidable economico poliamida - 3" (75mm) 150kg

Rueda giratoria de acero inoxidable,con platina atornillable,rueda de poliamida



LEX PO 75XR

Soporte:serie LEX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga (está tica)		375 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

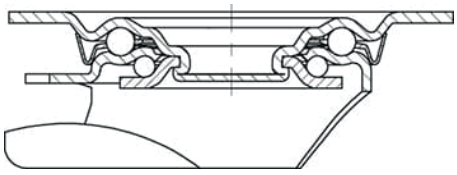



0451542
Rodo giratorio inoxidable economico poliamida - 4" (100mm) 150kg

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda de poliamida



LEX PO 100XR

Soporte:serie LEX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga (está tica)		375 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		125 mm
Dimensión de platina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		36 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para la vadoras		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

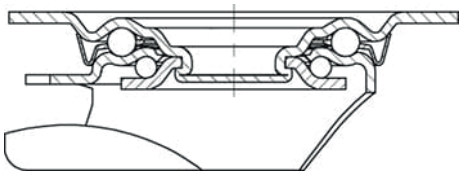



0451546
Rodo giratorio inoxidable economico poliamida - 5" (125mm) 150kg

Rueda giratoria de acero inoxidable,con platina atornillable,rueda de poliamida



Blickle

Made in Germany

LEX PO 125XR

Soporte:serie LEX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -25 °C a +80 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		125 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		150 kg
Capacidad de carga (está tica)		375 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de a gujas
Altura total (H)		150 mm
Dimensión de pla tina		100 x 85 mm
Distancia entre taladros		80 x 60 mm
Ø taladro		9 mm
Voladizo (F)		38 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		0,7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para la vadoras		×


Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria

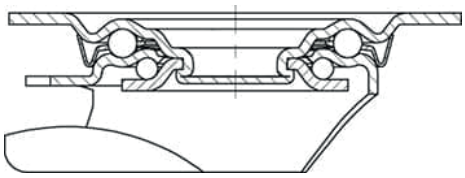



LEWONSKI

0451550
Rodo giratorio inoxidable de termoplástico 2" (50mm) 50kg

Rueda giratoria doméstica de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LPXA TPA 50KFD

Soporte: serie LPXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de pla tina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		23 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

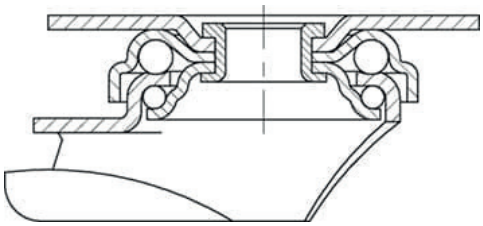



LEWONSKI

0451551
Rodo giratorio inoxidable de termoplástico 3" (75mm) 75kg

Rueda giratoria doméstica de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda,con banda de rodadura de goma termoplástica,con núdeo de polipropilenocon placa anti-hilos de plástico



LPXA TPA 75KFD

Soporte: serie LPXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de pla tina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ sa tisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

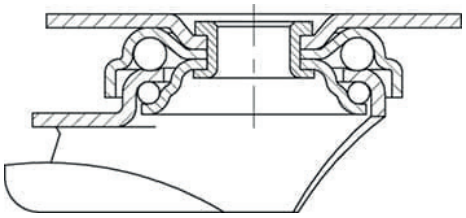



0451558
Rodo con freno inoxidable de termoplástico 2" (50mm) 50kg

Rueda giratoria doméstica de acero inoxidable, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núc leo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LPXA TPA 50KFD-FI

Soporte: serie LPXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vásta go central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		50 kg
Capacidad de carga (está tica)		125 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de pla tina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		24 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático		✗
ESD		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ sa tisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

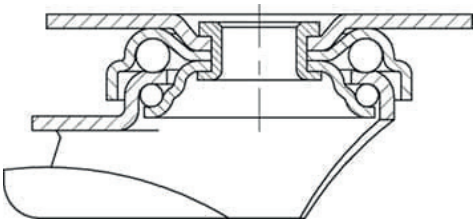



0451559
Rodo con freno inoxidable de termoplástico 3" (75mm) 75kg

Rueda giratoria doméstica de acero inoxidable, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núdeo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico



LPXA TPA 75KFD-FI

Soporte: serie LPXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de ma terial oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris pla ta

Otras propiedades:
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios a gresivos
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alterna tivas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Blickle


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■■□ muy buena

Resistencia al desgaste
■■□□□ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■□□ buena

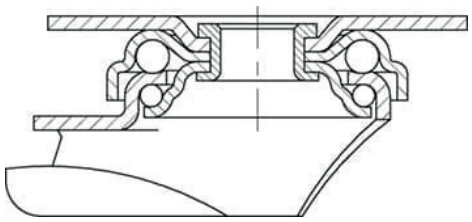



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		75 kg
Capacidad de carga (está tica)		190 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (C)
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		28 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×

LEWONSKI

0451562
Rodo giratorio inoxidable de goma 2" (50mm) 40kg



Rueda giratoria doméstica de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núdeo de material sintético

LPXA VPA 50G

Soporte: serie LPXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		18 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		40 kg
Capacidad de carga (está tica)		100 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		23 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

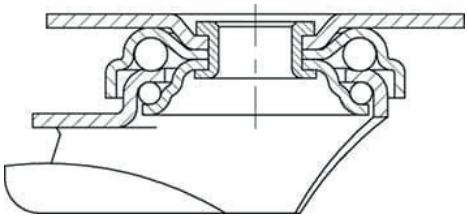



0451563
Rodo giratorio inoxidable de goma 3" (75mm) 60kg

Rueda giratoria doméstica de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda,con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético



LPXA VPA 75G

Soporte: serie LPXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		60 kg
Capacidad de carga (está tica)		150 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		29 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×


Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

Resistencia a la rodadura
buena

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

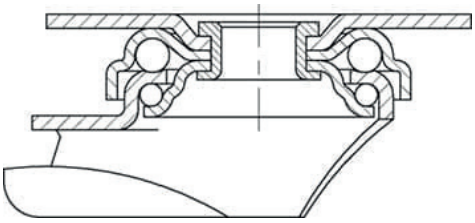



0451570
Rodo con freno inoxidable de goma 2" (50mm) 40kg

Rueda giratoria doméstica de acero inoxidable,con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núdeo de material sintético



Blickle®

Made in Germany

LPXA VPA 50G-FI

Soporte: serie LPXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro


Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C


Dureza de banda de rodadura
80 Shore A

Resistencia a la rodadura
buena

Resistencia al desgaste
suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

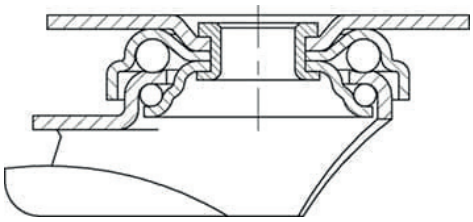



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		50 mm
Ancho de rueda		18 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		40 kg
Capacidad de carga (está tica)		100 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		71 mm
Dimensión de pla tina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		24 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

LEWONSKI

0451571
Rodo con freno inoxidable de goma 3" (75mm) 60kg



Rueda giratoria doméstica de acero inoxidable, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núdeo de material sintético

LPXA VPA 75G-FI

Soporte: serie LPXA
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el ma terial del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: de -20 °C a +60 °C, ca pacidad de carga reducida a más de +30 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		75 mm
Ancho de rueda		25 mm
Capacidad de carga a 3 km/h		60 kg
Capacidad de carga (está tica)		150 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		100 mm
Dimensión de platina		60 x 60 mm
Distancia entre taladros		38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø taladro		6.2 mm
Voladizo (F)		28 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-20 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		0,3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas tempera turas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
■■■□□ 80 Shore A

Resistencia a la rodadura
■■■□□ buena

Resistencia al desgaste
■□□□□ suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■■■□ muy buena

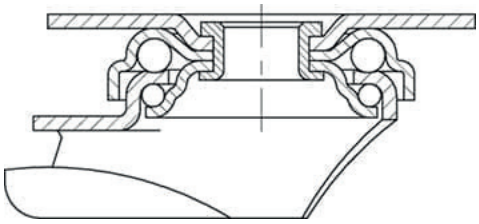



0451600
Rueda neumatica con chapa de acero - 10.2" (260mm) 250kg

Rueda,con neumático,con núdeo de chapa de acero



P267/20-75R

Bandaje / banda de rodadura:
- neumático,perfil a tacos,dureza 60 ShoreA
- 4 lonas,con tubo flexible
- máxima comodidad de marcha
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro

Núcleo:
- chapa de acero,estampado
- con cubo de tubo de acero soldado
- zincado,pasivado color azullibre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura:-25 °C a +50 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
- velocidades máxde 16 km/h en ruedas con cojinetes a bolas y capacidad de carga reducida

Datos técnicos:


Ø de rueda (D)		260 mm
Ancho de rueda		85 mm
Medida de la banda de rodadura		3.00-4
lonas		4
Capacidad de carga a 4 km/h		250 kg
Capacidad de carga (está tica)		250 kg
Presión de aire		3.5 / 50 bar / psi
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		75 mm
Perfil		perfil a tacos
Resistencia mín.a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx.a la tempera tura		50 °C
Dureza de banda de rodadura		60 Shore A
Peso unitario		1,9 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
60 ShoreA

Resistencia a la rodadura
buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
excelente



0451610
Rodo giratorio semi pesado neumático 8" (200mm) 75kg

Rueda giratoria de chapa de acero,versión semipesada,con platina atornillable,rueda,con neumático,con núdeo de chapa de acero



L P 200R

Soporte:serie L

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza gira toria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza gira toria sellada
- juego mínimo de la cabeza gira toria, marcha sua ve, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie P

- banda de rodadura: neumático con perfil plano, dureza 60 Shore A, color negro, 2 lonas
- núcleo: chapa de acero, estampado, con cubo de tubo de acero soldado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- cuando la presión de aire es insuficiente, las ruedas gira torias con freno pierden el efecto de freno

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios a gresivos excepto aceites
- resistencia a la tempera tura: -25 °C a +50 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
- velocidades máx. de 16 km/h en ruedas con cojinetes a bolas y capacidad de carga reducida

Blickle


Made in Germany


Dureza de banda de rodadura
60 ShoreA

Resistencia a la rodadura
buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
excelente

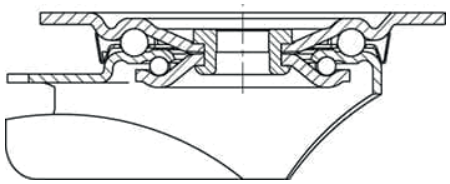



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		75 kg
Capacidad de carga (estática)		75 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Perfil		perfil plano
Altura total (H)		235 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		65 mm
Resistencia mín. a la tempera tura		-25 °C
Resistencia máx. a la tempera tura		50 °C
Dureza de banda de rodadura		60 Shore A
Peso unitario		2,5 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×

LEWONSKI

0451700
Rueda pesada d/poliuretano c/nucleo de fundicion

Rueda motriz para carga pesada, con chavetero, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane, con núcleo de fundición.

GTHN 252/50H7



Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:
- fundición gris robusta
- agujero del eje y chavetero según DIN 6885
- lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -30 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Blickle®

Made in Germany

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		250 mm
Ancho de rueda		80 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		1.800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h		1.440 kg
Capacidad de carga a 10 km/h		900 kg
Capacidad de carga (estática)		4.500 kg
Tipo de rodamiento		chavetero
Ø eje (d)		50 mm
Ajuste agujero de la rueda		H7
Anchura de ranura de cubo (B)		14 mm
Ajuste chavetero		JS9
Altura de ranura de cubo (H)		53,8 mm
Largo de cubo (T1)		80 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-30 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		10,4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		×
ESD		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×


Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

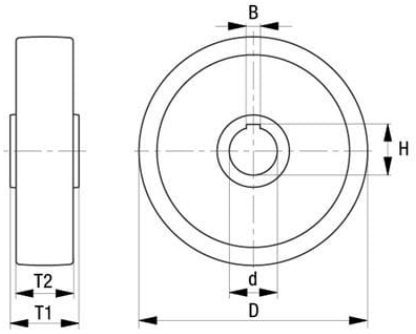

LEWONSKI