LEWONSKI

Dong Cheng

ZONA 9
Boulevard Liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53, Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur, km 27.5 carretera CA-9 Sur
Bodega C-02, local 1
PBX: 2383-7825
@amatitlanlewonski.com

Dong Cheng

0441000
DCPL208EM
Atornillador de impacto sin escobillas



1. Motor de rotor exterior sin escobillas, con un par de hasta 208 Nm
2. Cuerpo compacto de 107 mm, control perfecto en espacios reducidos
3. Modo autorroscante, arranque suave para un posicionamiento preciso
4. Control de 3 velocidades, aplicable a diferentes condiciones de trabajo
5. Luz triangular sin sombras, fácil de trabajar en la oscuridad
6. Atornilla hasta 530 piezas tornillos para madera ST6.0×50 mm con una batería de 4.0Ah

Accesorios y empaque

- Punta de atornillador, clip para cinturón, empaque en caja de plástico
- (Tipo EM) Cargador, Baterias 4.0 Ah x 2

CARACTERÍSTICAS:

- Batería: 20 V MÁX
- Máx. Potencia de salida: 600W
- Capacidad de sujeción: 6.35mm Hex,
- Tamaño estándar de perno: M5 – M16

- **Ajuste de par de apriete:**
- o Engranaje L: 28 Nm
- o Engranaje M: 170 Nm
- o Engranaje H: 208 Nm

- **Velocidad sin carga:**
- o Engranaje L: 0-1,000 rpm
- o Engranaje M: 0-2,600 rpm
- o Engranaje H: 0-3,200 rpm

- **Frecuencia de impacto:**
- o Engranaje L: 0-700
- o Engranaje M: 0-3,600
- o Engranaje H: 0-4,300

- Peso neto: 1.6/1.3/0.95 kg



EC BRUSHLESS MOTOR

Li-Ion Technology



LEWONSKI

Dong Cheng

0441005
DCPB1218FK
Llave de impacto inalámbrica sin escobillas

1. Motor sin escobillas que ofrece un par de apriete de hasta 1218 Nm y un par de apriete de hasta 1700 Nm.
2. Modo inteligente de aflojamiento y apriete, que evita que las tuercas se caigan accidentalmente o se aprieten demasiado.
3. Control de 3 velocidades, adaptable a diferentes condiciones de trabajo.
4. DVR: tecnología de reducción de vibraciones que mejora la comodidad de uso.
5. Aprieta y afloja hasta 330 tornillos M24 con una batería de 6.0 Ah.

Accesorios y empaque

- Embalaje en caja de plástico
- (Tipo FK): Bateria 5,0 Ah x 2, Cargador



CARACTERÍSTICAS:

- Batería: 20VMAX
- Potencia máxima de salida: 800W
- Tamaño del cuadradillo: 12.7mm (1/2")

- **Velocidad sin carga:**
  - o Engranaje L: 0-1,200 rpm
  - o Engranaje M: 0-1,400 rpm
  - o Engranaje H: 0-1,700 rpm

- **Frecuencia de impacto:**
  - o Engranaje L: 0-1,800
  - o Engranaje M: 0-2,000
  - o Engranaje H: 0-2,300

- **Ajuste del par de apriete**
  - o Engranaje L: 600Nm
  - o Engranaje M: 900Nm
  - o Engranaje H: 1,219Nm



Par de apriete: 1,700Nm
Tamaño estándar del tornillo: M12-M33
Peso neto: 3.5kg

EC BRUSHLESS MOTOR

Li-Ion Technology



LEWONSKI

Dong Cheng

0441010
Llave de impacto inalámbrica sin escobillas
DCPB1288

1. Motor sin escobillas que ofrece un par de apriete de hasta 1288 Nm y un par de apriete de tuercas de 1700 Nm.
2. Tecnología de reducción de vibraciones que mejora la comodidad de uso.
3. Control de 3 velocidades para diferentes condiciones de trabajo.
4. Modo inteligente de aflojamiento y apriete, que evita que las tuercas se caigan accidentalmente o se aprieten demasiado.
5. Aprieta y afloja hasta 330 tornillos M24 con una batería de 6,0 Ah.

Accesorios y empaque

- Embalaje en caja de plástico.
- (Tipo FK) 2 baterías de 5,0 Ah, cargador.



CARACTERÍSTICAS:

- Batería: 20VMAX
- Potencia máxima de salida: 800W
- Tamaño del cuadradillo: 19mm (3/4")

- **Velocidad sin carga:**
  - o Engranaje L: 0-1,200 rpm
  - o Engranaje M: 0-1,400 rpm
  - o Engranaje H: 0-1,700 rpm

- **Frecuencia de impacto:**
  - o Engranaje L: 0-1,800
  - o Engranaje M: 0-2,000
  - o Engranaje H: 0-2,300

- Ajuste del par de apriete: 1,288Nm
- Par de apriete: 1,700Nm
- Tamaño estándar del tornillo: M12-M33
- Peso neto: 3.6kg

EC BRUSHLESS MOTOR

Li-Ion Technology





LEWONSKI

Dong Cheng

0441100
Taladro de impacto eléctrico
DZJ16

1. Dos funciones: taladro y taladro de impacto
2. Mandril metálico de 13 mm
3. Potente motor de 710 W
4. Botón de bloqueo para funcionamiento continuo
5. Ajuste continuo de velocidad para diferentes condiciones de trabajo



Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, tope de profundidad, llave de mandril, escobilla de carbón, embalaje en caja de color

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia nominal de entrada: 710 W
- Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
- Frecuencia nominal de impacto: 0-45 000 rpm

- **Capacidad máxima de perforación:**
  - o Acero: 13 mm
  - o Pared de ladrillo: 16 mm
  - o Madera: 30 mm

- Peso neto: 2,0 kg





LEWONSKI

Dong Cheng

0441105
Taladro de impacto eléctrico
DZJ20

1. Potente motor de 720 W con alta capacidad de carga.
2. Control mecánico de velocidad de 2 velocidades. 3. Mandril metálico de 13 mm (1/2")
4. Velocidad ajustable, rotación hacia adelante y hacia atrás
5. Mango de goma premium, fácil de transportar y cómodo de sostener



Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, tope de profundidad, llave de mandril, escobilla de carbón, estuche de plástico

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia nominal de entrada: 720 W

- **Velocidad sin carga:**
o 1.ª velocidad: 0-1150 rpm
o 2.ª velocidad: 0-2800 rpm

- **Frecuencia nominal de impacto:**
o 1.ª velocidad: 0-23000 rpm
o 2.ª velocidad: 0-56000 rpm

- Capacidad máxima de perforación:
o 1.ª velocidad
§ Acero Φ13 mm
§ Pared de ladrillo Φ20 mm
§ Madera Φ40 mm

o 2.ª velocidad
§ Acero Φ8 mm
§ Pared de ladrillo Φ20 mm
§ Madera Φ25 mm

- Peso neto: 2,4 kg





LEWONSKI

Dong Cheng

0441150
Taladro eléctrico
DJZ03-16A

1. Motor de alta calidad de 1010 W
2. Mango auxiliar en forma de D con rotación de 360°
3. Portabrocas metálico de 16 mm (5/8")
4. Caja de engranajes de alta resistencia, robusta y duradera
5. Ventilaciones de aire con eficiente disipación de calor que prolongan eficazmente la vida útil del producto.

Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, barra de extensión, llave de portabrocas, escobilla de carbón, embalaje en caja de color



CARACTERÍSTICAS:

- Potencia nominal de entrada: 1010 W
- Velocidad sin carga: 620 rpm

- **Capacidad máxima de perforación:**

o Acero: 16 mm
o Madera: 36 mm

- Peso neto: 3,2 kg





LEWONSKI

Dong Cheng

0441200
Taladro atornillador/percutor inalámbrico sin escobillas
DCJZ2060i

1. Ajuste de par de 20+2 para diversas aplicaciones
2. Mandril metálico de trinquete de 13 mm (1/2"), resistente y duradero
3. Motor sin escobillas que ofrece hasta 60 Nm de par y una velocidad de 2300 rpm sin carga
4. Cuerpo compacto de 152 mm, control perfecto en espacios reducidos
5. Atornilla y desatornilla hasta 186 tornillos para madera ST6×50 mm en tablas de pino de 40 mm con batería de 2,0 Ah

Accesorios y embalaje

- Clip para cinturón, punta de atornillador, maletín de plástico
- (Tipo AM) 2 baterías de 2,0 Ah, Cargador



CARACTERÍSTICAS:

- Batería: 20 V máx.
- Potencia máxima de salida: 500 W
- Capacidad máxima de sujeción: 13 mm
- Frecuencia de impacto nominal: 0 - 34 500 rpm

- **Velocidad sin carga:**
  - o 1.ª velocidad: 0 - 600 rpm
  - o 2.ª velocidad 0-2300 rpm

- **Diámetro máximo de perforación**
  - o Acero Φ13 mm
  - o Pared de ladrillo Φ13 mm
  - o Madera Φ38 mm

- Par de apriete: 20+1
- Par de apriete máximo: 60 Nm
- Peso neto: 1,5 kg

EC BRUSHLESS MOTOR

Li-Ion Technology

20V MAX





LEWONSKI

Dong Cheng

0441205
Taladro percutor/atornillador inalámbrico sin escobillas
DCJZ03-13

1. Motor sin escobillas que ofrece hasta 120 Nm de par y 2000 rpm en vacío.
2. Ajuste de par 24+2 para diversas aplicaciones.
3. Mandril metálico de trinquete de 13 mm (1/2"), robusto y duradero.
4. Ajuste de 2 velocidades: alto par para atornillar y alta velocidad para taladrar.
5. Atornilla y desatornilla tornillos para madera ST6×50 mm en tablas de pino de 40 mm con batería de 4.0 Ah.

Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, clip para cinturón, estuche de plástico (excepto tipo Z).
- (Tipo EM): 2 baterías de 4.0 Ah, cargador



CARACTERÍSTICAS:

- Batería: 20 V máx.
- Potencia máxima de salida: 850 W
- Capacidad máxima de sujeción: 13 mm
- Diámetro máximo del tornillo: 10 mm
- Frecuencia de impacto nominal: 0-32 000 IMP

- **Velocidad sin carga:**
  - o 1.ª velocidad: 0-500 r/min
  - o 2.ª velocidad: 0-2000 r/min

- **Diámetro máximo de perforación:**
  - o Acero Φ13 mm
  - o Pared de ladrillo Φ13 mm
  - o Madera Φ45 mm

- Par de apriete: 24+2
- Par máx.: 120 Nm
- Peso neto: 2,2 kg





LEWONSKI

Dong Cheng

0441250
Kit combinado inalámbrico sin escobillas
DCKIT26



ATORNILLADOR DE IMPACTO DCPL208
1. Motor de rotor exterior sin escobillas que ofrece hasta 208 Nm de par;
2. Cuerpo ultracompacto de 2107 mm, control perfecto en espacios reducidos.

TALADRO/PERCUTOR DCJZ2060i
1. Motor sin escobillas que ofrece hasta 60 Nm de par;
2. Cuerpo compacto de 2152 mm, control perfecto en espacios reducidos;
3. Ajuste de par 20+2 para una variedad de aplicaciones.

Accesorios y paquete

- Batería de iones de litio de 20 V máx. (4,0 Ah) x 2, cargador de 4 A, 2 clips para cinturón, 2 puntas de destornillador, caja de apilamiento D-STACK
- (TIPO EK) - (DCKIT 26) DCPL208 y DCJZ2060i

CARACTERISTICAS ATORNILLADOR DCPL208:

- Batería: 20 V MÁX
- Máx. Potencia de salida: 600W
- Capacidad de sujeción: 6.35mm Hex,
- Tamaño estándar de perno: M5 – M16

- **Ajuste de par de apriete:**
  - Engranaje L: 28 Nm
  - Engranaje M: 170 Nm
  - Engranaje H: 208 Nm

- **Velocidad sin carga:**
  - Engranaje L: 0-1,000 rpm
  - Engranaje M: 0-2,600 rpm
  - Engranaje H: 0-3,200 rpm

- **Frecuencia de impacto:**
  - Engranaje L: 0-700
  - Engranaje M: 0-3,600
  - Engranaje H: 0-4,300

- Peso neto: 1.6/1.3/0.95 kg

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS DCJZ2060i:

- Batería: 20 V máx.
- Potencia máxima de salida: 500 W
- Capacidad máxima de sujeción: 13 mm
- Frecuencia de impacto nominal: 0 - 34 500 rpm

- **Velocidad sin carga:**
  - 1.ª velocidad: 0 - 600 rpm
  - 2.ª velocidad 0-2300 rpm

- **Diámetro máximo de perforación**
  - Acero Φ13 mm
  - Pared de ladrillo Φ13 mm
  - Madera Φ38 mm

- Par de apriete: 20+1
- Par de apriete máximo: 60 Nm
- Peso neto: 1,5 kg





EC BRUSHLESS MOTOR

Li-Ion Technology

20V MAX

LEWONSKI

Dong Cheng

0441290
Rotomartillo SDS Plus
DZC05-26B

1. Función de embrague de seguridad: se detiene automáticamente cuando la broca se atasca.
2. 3 modos de funcionamiento: taladro, martillo perforador y demolición.
3. Interruptor de avance y retroceso con control de velocidad variable.

Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, tope de profundidad, escobilla de carbón, estuche de plástico.



CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 800 W
- Energía de impacto: 3,0 J
- Velocidad sin carga: 0-1200 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-4000 rpm
- Capacidad máxima de perforación en hormigón: 26 mm
- Peso neto: 2,93 kg





Dong Cheng

0441295
Martillo combinado SDS Plus
DZC03-28

1. 2 modos de funcionamiento: martillo perforador y demolición; 2. Nuevo embrague de seguridad;
3. Sistema de absorción de vibraciones múltiple;
4. Perforación de alta eficiencia;
5. Gatillo de gran tamaño, SDS-PLUS.

Accesorios y embalaje

- Grasa, tapa antipolvo, junta tórica (2 piezas), empuñadura auxiliar, tope de profundidad, escobillas de carbón, embalaje en caja de plástico



CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal de entrada: 1,100 W
- Energía de impacto: 3,6 J
- Velocidad sin carga: 1,300 RPM
- Frecuencia de impacto nominal: 5,000 IPM
- Capacidad máxima de perforación en hormigón: 28 mm
- Peso neto: 5,2 kg





LEWONSKI

Dong Cheng

0441300
Martillo combinado SDS MAX
DZC03-38

1. Funcionamiento en dos modos: martillo perforador y demolición.
2. Embrague de seguridad: se detiene automáticamente al atascarse la broca.
3. SDS MAX

Accesorios y embalaje

- Empuñadura auxiliar, maletín de plástico

CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 1,100W
- Energía de impacto: 7,9 J
- Velocidad sin carga: 320 RPM
- Frecuencia de impacto: 2900 IMP
- Capacidad máxima de perforación en hormigón: 38 mm
- Peso neto: 6,2 kg







LEWONSKI

0441350
Cepillo Eléctrico
DMB82

1. Motor de alta calidad de 500 W;
2. Profundidad máxima de cepillado: 1 mm;
3. Cuchillas de doble rodillo para cepillar madera fácilmente;
4. Transmisión por correa: alta dureza, resistencia al desgaste y fácil reemplazo.



Accesorios y paquete

- Cuchilla, Soporte de Afilado, Calibrador de Cuchillas, Llave de Tubo, Placa Guía, Escobilla de Carbón, Caja de Color

CARACTERISTICAS:

- Potencia Nominal: 500 W
- Velocidad sin carga: 16,000 RPM
- Ancho Máximo de Cepillado: 82 mm
- Profundidad Máxima de Cepillado: 1 mm
- Peso Neto: 2,6 kg





Dong Cheng

0442000
Lijadora Orbital Aleatoria
DSA02-125

1. Potente motor de 380 W que aumenta la eficiencia de lijado en un 15 %.
2. Cuerpo de goma cómodo de sujetar.
3. Gran acción orbital aleatoria de 2,7 mm para una alta capacidad de remoción.
4. Ajuste de 6 velocidades para diferentes condiciones de trabajo.
5. Cuerpo compacto de 139 mm que ofrece una óptima maniobrabilidad.
6. Conector externo para aspiradora (diámetro interior: 32 mm).

Accesorios y embalaje

- Bolsa para polvo, embalaje en caja de color.

CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal de entrada: 380 W.
- Velocidad sin carga: 8000 - 12 800 RPM.
- Tamaño de la almohadilla: 125 mm.
- Peso neto: 1,5 kg.







LEWONSKI

Dong Cheng

0442050
Lijadora de Banda
DST610

1. Potente motor de 1200 W, eficiente y con alta resistencia a sobrecargas.
2. Perilla de ajuste de la banda que evita que la banda abrasiva desgaste el soporte.
3. Función de autoaspiración que purifica eficazmente el entorno de trabajo.



Accesorios y paquete

- Banda abrasiva (AP80), Bolsa para polvo, Escobilla de carbón, Embalaje en caja de color.

CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal de entrada: 1200 W.
- Velocidad de la banda: 500 rpm.
- Tamaño de la banda: 100 x 610 mm.
- Peso neto: 5,8 kg.





LEWONSKI

Dong Cheng

0443000
Pulidora
DSM21-115 (4-1/2")

1. Potente motor de 900 W, eficiente y con alta resistencia a sobrecargas;
2. Cuerpo ultrafino de 186 mm, cómodo de sostener y fácil de controlar;
3. Estructura laberíntica a prueba de polvo, que prolonga eficazmente la vida útil de los productos;
4. Engranajes de alta resistencia para una larga vida útil.

Accesorios y embalaje

- Llave, protector de rueda, mango auxiliar, embalaje en caja de color



CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 900 W
- Velocidad nominal: 11 800 RPM
- Diámetro máximo de la rueda: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Peso neto: 1,7 kg





LEWONSKI

Dong Cheng

0443005
Pulidora
DSM17-115B (4-1/2")

1. Motor de 1100 W, eficiente y con alta resistencia a sobrecargas.
2. Estructura laberíntica a prueba de polvo que prolonga eficazmente la vida útil del producto.
3. Escobilla de carbón con parada automática que prolonga eficazmente la vida útil del motor.
4. Engranajes de alta resistencia para una larga vida útil.
5. Cuerpo ultrafino de 58 mm.

Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, llave, protector de rueda, escobilla de carbón, embalaje en caja de color.

CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 1100 W.
- Velocidad nominal: 11 800 RPM.
- Diámetro máximo de la rueda: 115 mm.
- Rosca del husillo: M14.
- Peso neto: 1,6 kg.







LEWONSKI

Dong Cheng

0443010
Pulidora
DSM17-115P (4-1/2")

1. Motor de 1100 W, eficiente y con alta resistencia a sobrecargas.
2. Estructura laberíntica a prueba de polvo que prolonga eficazmente la vida útil del producto.
3. Escobilla de carbón con parada automática que prolonga eficazmente la vida útil del motor.
4. Interruptor de palanca de gran tamaño que protege eficazmente la seguridad del operador.
5. Cuerpo ultrafino de 58 mm.

Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, llave, protector de rueda, escobilla de carbón, embalaje en caja de color.

CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 1100 W.
- Velocidad nominal: 11 800 RPM.
- Diámetro máximo de la rueda: 115 mm.
- Rosca del husillo: M14.
- Peso neto: 2,0 kg.







LEWONSKI

Dong Cheng

0443025
Pulidora inalámbrica sin escobillas
DCSM04-115

1. Potente motor sin escobillas de 1000 W: eficiente y con alta resistencia a la sobrecarga.
2. Múltiples protecciones de seguridad: control de retroceso, control de caída y control de reinicio por sobrecarga.
3. Cambio electrónico de 3 velocidades (4000/6500/9000/min): adaptable a diferentes condiciones de trabajo.
4. Protector de ajuste sin herramientas: fácil ajuste del ángulo del protector.
5. Hasta 100 cortes de varilla de refuerzo de Φ12 mm con batería de 6,0 Ah.

Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, llave, protector de ajuste sin herramientas, caja de plástico.
- (Tipo EM) 2 baterías de 4,0 Ah, cargador

CARACTERISTICAS:

- Batería: 20 V máx.
- Máx. Potencia de entrada: 1000 W
- Velocidad nominal: 4000/65000/9000 RPM
- Diámetro máximo de la rueda: 115 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso neto: 2,5 kg







LEWONSKI

Dong Cheng

0443040
Pulidora inalambrica sin escobillas
DCSM03-125

1. Motor sin escobillas de 630 W: eficiente, potente y duradero.
2. Filtro metálico antipolvo desmontable, fácil de limpiar.
3. Mango delgado y engomado, cómodo de sujetar.
4. Engranajes de alta resistencia para una larga vida útil.
5. Hasta 69 cortes de varilla de refuerzo de Φ12 mm con batería de 4.0 Ah.



Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, llave, protector de disco, caja de plástico.
- (Tipo EM) 4.0 Ah x 2, cargador de 2 A.

CARACTERISTICAS:

- Batería: 20 V máx.
- Potencia máxima de entrada: 630 W.
- Velocidad nominal: 8500 RPM.
- Diámetro máximo de la rueda: 125 mm.
- Rosca del husillo: M14.
- Peso neto: 2,3 kg.





LEWONSKI

Dong Cheng

0443050
Pulidora
DSM180A (7")

1. Potente motor de 2200 W, eficiente y con alta resistencia a sobrecargas.
2. Gatillo de cuatro dedos con botón de bloqueo, cómodo de agarrar y apto para uso prolongado.
3. Escobilla de carbón externa, fácil de reemplazar.

Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, llave, protector de disco, escobilla de carbón, embalaje en caja de color.



CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 2,200 W.
- Velocidad nominal: 8,300 RPM.
- Diámetro máximo del disco: 180 mm.
- Rosca del husillo: M14.
- Peso neto: 5 kg.





LEWONSKI

Dong Cheng

0443100
Pulidora
DSM230A (9")

1. Potente motor de 2200 W, ideal para trabajos pesados;
2. Gatillo de cuatro dedos con botón de bloqueo, cómodo de agarrar y apto para uso prolongado;
3. Escobilla de carbón externa, fácil de reemplazar.

Accesorios y embalaje

- Mango auxiliar, llave, protector de disco, escobilla de carbón, embalaje en caja de color.



CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 2,200 W
- Velocidad nominal: 6,600 RPM
- Diámetro máximo del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Peso neto: 5 kg





LEWONSKI

Dong Cheng

0443500
Recortadoras
DMP04-6

1. Cuerpo de aluminio robusto, resistente y duradero.
2. Escobilla de carbón externa de fácil sustitución.
3. Compatible con diferentes fresas de 6,35 mm (1/4") para múltiples aplicaciones.
4. Carcasa transparente para una fácil observación del proceso de recorte.
5. Una llave para sujetarla y una llave para aflojar la pinza.

Accesorios y embalaje

- Mandril de pinza, llave de boca (2 piezas), guía recta, guía de plantilla, guía de recortadora, escobilla de carbón, embalaje en caja de color.



CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 550 W.
- Velocidad sin carga: 30 000 RPM.
- Tamaño de la pinza: 6 mm/6,35 mm.
- Peso neto: 1,8 kg.





LEWONSKI

Dong Cheng

0443800
Sierra de calar
DMQ65

1. Potente motor de 600 W;
2. 4 ajustes de acción orbital para un mayor rendimiento de corte;
3. Mango de goma en forma de D, cómodo de sujetar;
4. Ajuste del ángulo de bisel de 0 a 45° para satisfacer diferentes necesidades de corte;
5. Escobilla de carbón externa, fácil de reemplazar.

Accesorios y embalaje

- Protector, hoja de sierra (3 piezas), llave hexagonal, placa base antigrietas, panel de revestimiento de plástico, escobilla de carbón, embalaje en caja de color.



CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 600 W
- Número de golpes sin carga: 500-3,000/min
- Ángulo de corte biselado: 0-45° izquierda/derecha

- **Capacidad máxima de corte:**
  - o Acero: 10 mm
  - o Madera: 65 mm

- Peso neto: 2,5 kg





LEWONSKI

Dong Cheng

0443805
Sierra de calar
DMQ85S

1. Motor de alta calidad de 580 W
2. 4 ajustes de acción orbital para un mayor rendimiento de corte;
3. Ajuste del ángulo de bisel de 0 a 45° para satisfacer diferentes necesidades de corte.



Accesorios y embalaje


- Hoja de sierra (3 piezas), llave hexagonal (2 piezas), calibrador de hoja, base de plástico, caja de color.

CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 580 W
- Revoluciones en vacío: 500-31000/min
- Ángulo de corte biselado: 0-45° izquierda/derecha

- **Capacidad máxima de corte:**
  - Acero: 10 mm
  - Madera: 85 mm

- Peso neto: 2,7 kg

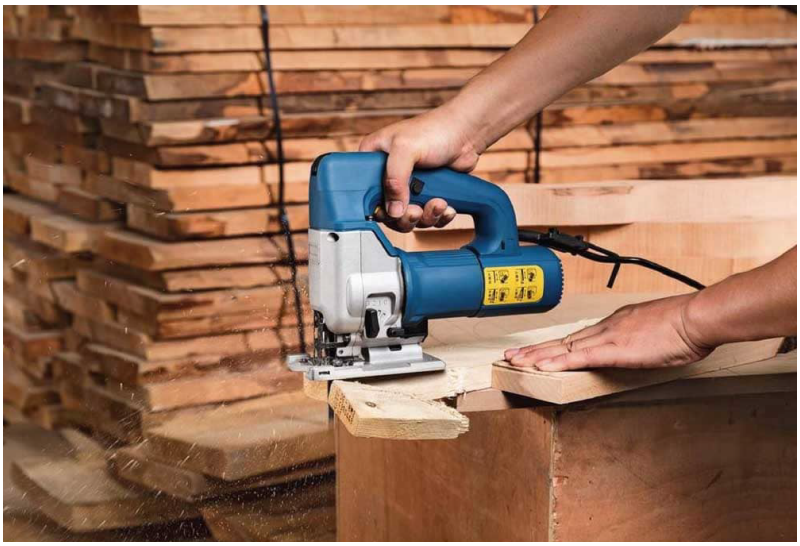



LEWONSKI

Dong Cheng

0443900
Sierra circular eléctrica
DMY07-185

1. Potente motor de 1500 W para corte de alta eficiencia;
2. Ajuste de ángulo de 0 a 45° para diversas necesidades de mecanizado;
3. Empuñadura y mango ergonómicos para un manejo cómodo;
4. Salida de polvo trasera, expulsión suave de virutas y adaptador de aspiración integrado.

Accesorios y embalaje

- Llave hexagonal, placa de fijación, conjunto de salida de polvo, embalaje en caja de color.



CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 1,500 W
- Velocidad sin carga: 5,300 RPM
- Diámetro de la hoja: 185 mm
- Diámetro de la hoja: 20 mm
- Capacidad máxima de corte: 64 mm
- Ángulo máximo de corte: 45°
- Peso neto: 4,1 kg





LEWONSKI

0443920
Sierra circular eléctrica
DMY02-235

1. Potente motor de 2000 W para corte de alta eficiencia;
2. Ajuste de ángulo de 0 a 50° para diversas necesidades de mecanizado;
3. Eficientes rejillas de ventilación para disipación de calor que prolongan eficazmente la vida útil de los productos;
4. Engranajes de alta calidad para una larga vida útil.

Accesorios y embalaje

- Llave especial, placa de fijación, escobilla de carbón, embalaje en caja de color.



CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 2,000 W
- Velocidad sin carga: 4,100 RPM
- Diámetro de la cuchilla: 235 mm
- Diámetro de la cuchilla: 25,4 mm

- **Capacidad máxima de corte:**
  - o 90° 85 mm
  - o 45° 60 mm

- Ángulo máximo de corte: 50°
- Peso neto: 6,5 kg





Dong Cheng

0444000
Sierra ingletadora eléctrica
DJX255

1. Potente motor de 1650 W para un corte eficiente;
2. Transmisión por engranajes para una mayor durabilidad;
3. Base de aluminio mecanizada con precisión para un corte estable;
4. Corte en bisel de 0 a 45°, compatible con diferentes condiciones de corte.



Accesorios y embalaje

- Conjunto de tornillo de banco vertical, conjunto de soporte (2 piezas), conjunto de bolsa para polvo, llave de tubo, regla triangular, escobilla de carbón, embalaje en caja de color

CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 1,650 W
- Velocidad sin carga: 4,600 RPM
- Diámetro de la hoja: 25,4 mm
- Diámetro de la hoja: 255 mm

- **Capacidad máxima de corte:**
  - o Ángulo de bisel 0° | Ángulo de inglete 0°: 93 x 135 mm
  - o Ángulo de bisel 0° | Ángulo de inglete 45° (izq. y der.): 93 x 94 mm
  - o Ángulo de bisel 45° | Ángulo de inglete 45° Izquierda: 53 x 135 mm
  - o Ángulo de bisel 45° | Ángulo de inglete 45° (izq. y der.): 49 x 94 mm

- Peso neto: 12,0 kg





LEWONSKI

0445000
Tronzadora
DJG02-355

1. Motor de alta calidad de 2000 W;
2. Ventilación eficiente para la disipación del calor, que prolonga eficazmente la vida útil de los productos;
3. Ajuste de tornillo de banco sin herramientas para una sujeción rápida de la pieza de trabajo;
4. Base engrosada y reforzada para una mayor durabilidad.



Accesorios y embalaje

- Llave, Escobilla de Carbón, Caja de Color

CARACTERISTICAS:

- Potencia nominal: 2,000 W
- Velocidad sin carga: 3,800 RPM
- Tamaño de la rueda: Φ355 x 3 x Φ25,4 mm
- Ángulo de corte a inglete: 0-45°

- **Capacidad máxima de corte:**
  - o Barra redonda: Φ65 mm
  - o Tubo: Φ120 mm
  - o Barra perfilada: 120 x 130 mm

- Peso neto: 16,0 kg



