LEWONSKI

GREENLEE®

ZONA 9
Boulevard Liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53, Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur, km 27.5 carretera CA-9 Sur
Bodega C-02, local 1
PBX: 2383-7825
amatitlan@lewonski.com

**0310001**

**Engarzadora para férula de cable (K30GL)**

**Cat #: K30GL**

- Realiza engarces cuadrados
- El mecanismo de trinquete de ciclo completo garantiza engarces completos
- Se ajusta automáticamente al tamaño de engarzado correcto




## ESPECIFICACIONES:

- Aplicación: Para engarzar casquillos de cable
- Capacidad de engarzado: 20 – 10 AWG (0,140 – 6.000 SQ MM)
- Longitud Total: 6.9" (175mm)
- Tipo: Cuadrada
-



**0310002**
**Engarzadora, terminales no aislados**
**Cat #: 45505G**

## Funciones:

- Utilícelo para desforrar y engarzar manualmente terminales no aislados.
- El marco de 229mm (9") incluye un trinquete de precisión de ciclo completo para garantizar siempre un engarzado total.
- La palanca de liberación del engarzado permite abrir la herramienta durante la mitad del ciclo.
- Fabricado a partir de acero endurecido termo tratado para herramientas.
- Las empuñaduras de gran efecto palanca y ergonómicamente diseñadas facilitan el engarzado y reducen la fatiga de la mano.




## Especificaciones:

- **Aplicación**: Para terminales y empalmes sin aislamiento
- **Capacidad** de engarzado: 22-8 AWG
- **Incluye**: Troquel
- **Marca** secundaria: Kwik Cycle
- **Tipo**: Intercambiable







LEWONSKI

**0310003**

**Herramienta de engarzado con juego de troqueles 10873, 10874 y 10875**

**Cat #: K210**





## Funciones:

- Almacenamiento de dos juegos de troqueles de engarzado en las asas
- No se necesitan herramientas para cambiar las troqueles
- Mecanismo de precisión para ciclos de engarzado continuos
- Componentes de mecanismo endurecidos para una durabilidad a largo plazo
- Asas acolchonadas para mayor comodidad
- El mecanismo de ciclo completo garantiza engarzados completos, pero la herramienta puede abrirse a mitad de ciclo de ser necesario
- Cuenta con 3 troqueles de engarzado para terminales aislados 22-10 AWG (rojo, amarillo, azul), terminales no aislados 22-10 AWG y troqueles de cable 26-8 AWG

## Especificaciones:

- **Accesorio**: Juego de troqueles 10876G, RG 58/59/62/71, juego de troqueles 10877, conectores tipo barril abierto 20-10 AWG
- **Capacidad de engarzado**: Terminales y empalmes aislados y no aislados 22-10 AWG, casquillos de cable 26-8 AWG
- **Tipo de manija**: Agarre acolchado
- **Incluye**: Juegos de troqueles 10873, 10874G y 10875G
- **Longitud total**: 9 PULG (23.000 CM)
- **Tipo**: Terminal de primera calidad

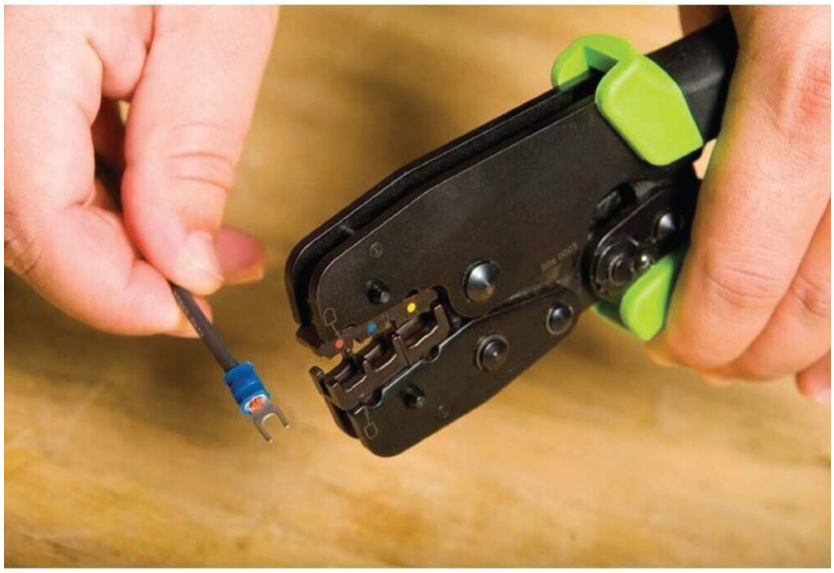




LEWONSKI

**0310005**

## Herramienta de engarzado mecánico serie K de 8 a 1/0 AWG

## Cat #: K05-SYNCRO



- Diseño de troquel SYNCRO: el nuevo diseño de troquel sincronizado (SYNCRO) elimina los errores al engarzar con troqueles que no coinciden
- Troqueles cortados a láser: dimensiones más precisas que los dados estampados
- Engrane patentado: minimiza la posibilidad de rompimiento de los dientes, lo que mejora la durabilidad de la herramienta
- Diseño de manija modificado: nueva guarda contra deslizamiento para facilitar la manipulación y el control
- Diseño simple: menos tornillos mejora la fiabilidad

**Más rápido**

- Tiempo de configuración reducido en un 50% al cambiar troqueles
- Gire los troqueles con una sola mano

**Más seguro**

- Troqueles hexagonales, giratorios, codificados por colores y cortados a láser que evitan engarzados inexactos

**Más fácil**

- Pequeña, liviana, fácil de manipular
- Rotación sincronizada del troquel para permitir cambiar el troquel con facilidad
- Fácil de posicionar en lugares estrechos

## ESPECIFICACIONES:

**Aplicación**: Para conectores de cobre más pequeños
**Capacidad de engarzado**: Cobre de 8 AWG a 1/0 AWG
**Longitud Total**: 15-3/4 in (400,05 mm)
**Estándar**: Certificación UL para Canadá y Estados Unidos. Clasificados por UL y cUL con conectores de cobre Anderson, Blackburn, Burndy, ILSCO, Panduit, Thomas & Betts y Penn-Union. Los productos mencionados arriba son marcas comerciales registradas de Anderson, Blackburn, FCI Burndy, ILSCO®, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts.
**Peso**: 2,750 lb (1,247 kg)
**Ancho**: Cabezal de engarzado: 3-1/8 in (79,375 mm)
**Ancho con cabezal abierto**: Cabezal de engarzado: 3-5/8 in (92,075 mm)





**0310006**
**Engarzadora mecánica (1AWG-250)**
**Cat #: K09-SYNCRO**




- Rotación de troqueles SYNCRO para cambio de troqueles a una mano
- Troqueles cortados a láser, con código de color, para una fácil identificación del troquel
- Vida útil probada más allá de los 10.000 ciclos de engarzado
- El canal de engarzado con grabado permite verificar fácilmente que la conexión se haya hecho correctamente

## ESPECIFICACIONES:

**Tipo**: Serie K
**Aplicación**: Para conectores de cobre más pequeños
**Capacidad de engarzado**: 1 AWG – 250kcmil
**Tipo de manija**: Mangos extensibles y con bloqueo para cuatro tamaños de longitud
**Estándar**: Homologados por UL y cUL para 7 marcas principales de orejetas: conectores de cobre de Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union® (Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union® son marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños).
**Acabado**: Fosfatados, pulidos y templados para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión



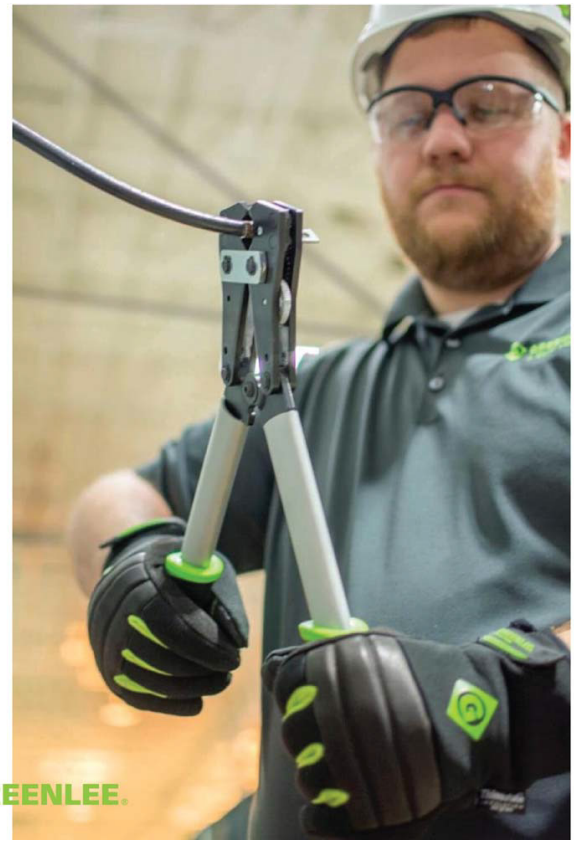

GREENLEE®

**0310009**
**Herramienta de engarzado con ranuras troqueladas D y O**
**Cat #: K425BG**




## Funciones:

- Diseñada para engarzar diversas conexiones aéreas de acometida, empalmes y puentes
- Las herramientas K425 son fáciles de usar y están equipadas con ranuras troqueladas $D^3$ y ranuras troqueladas BG u O
- La ranura troquelada $D^3$ sirve como asiento de troquel para todos los troqueles Greenlee KD6 y tipo W de la industria
- Manijas de fibra de vidrio curvas que permiten un agarre firme, buena palanca y mejor durabilidad que la madera
- Bujes impregnados de baja fricción en juntas giratorias que brindan un perfecto funcionamiento y vida útil prolongada
- Engarces completos asegurados gracias al mecanismo de cámara centralizado
- La herramienta se puede verificar visualmente para un ajuste correcto y se puede ajustar con llaves Allen

## Especificaciones:

- **Aplicación**: Diseñada para engarzar diversas conexiones aéreas de acometida, empalmes aéreos y puentes aéreos
- **Fuerza de engarzado**: 9000 000 LB (40 000 KN)
- **Incluye**: Ranuras troqueladas D3 y BG
- **Longitud total**: 25-3/8" (645.000 MM)
- **Tipo**: Manual
- **Peso**: 7,1 LB (3 200 KG)



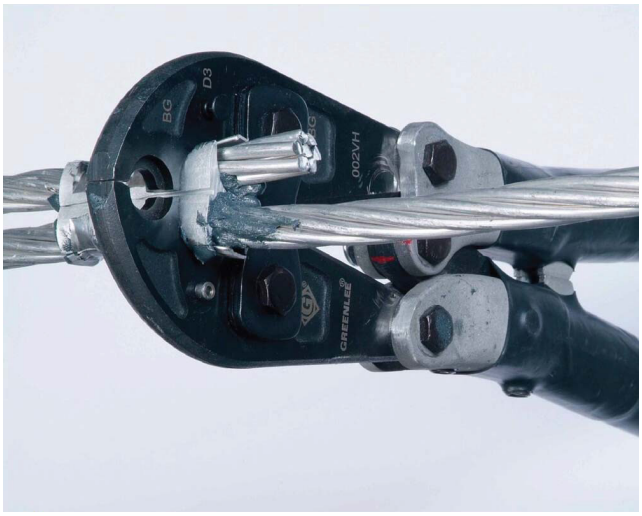


LEWONSKI

**0310012**

**Juego de llaves para tuercas de 7 piezas (vástago de 3 in): tamaños 3/16 in, 1/4 in, 5/16 in, 11/32 in, 3/8 in, 7/16 in y 1/2 in**

**Cat#: 0253-01C**

## Funciones:

- Eje perforado sólido que deja espacio libre para el tornillo
- Fabricación resistente para una vida útil prolongada
- Manija y eje marcados para una fácil identificación del tamaño de la llave para tuercas
- Conector de precisión de 6 puntos para un ajuste más exacto
- Acabado cromado de alta densidad resistente al óxido
- Agarre suave y acolchonado para mayor comodidad y mejor torsión
- Supera las especificaciones ASME/ANSI.




## Especificaciones:

- **Acabado**: Acabado cromado
- **Incluye**: 3/16”, ¼”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16” y ½”
- **Cantidad de piezas**: 7
- **Largo del vástago**: 3”
- **Tipo de vástago**: Hueca
- **Estándar**: ASME/ANSI
- **Tipo**: Estándar, resistente
- **Peso**: 1,650 LB (0,750 KG)







LEWONSKI

GREENLEE®

# 0310016
# Doblador manual de doble zapata 844AH con mango, de 1/2" a 3/4"
# N.° de catálogo: 844AH

- Realice dobleces precisos y de calidad en conductos EMT, rígidos e IMC de 1/2" y EMT de 3/4", todo con una sola herramienta.
- Mantiene las marcas de la industria.
- Marcas de ángulo interno para una mejor visibilidad al doblar con el mango hacia abajo.
- El pedal grande aumenta el espacio para los dedos y la superficie de apoyo para maximizar el control, la estabilidad y el apalancamiento; además, la base más ancha incrementa la estabilidad y permite que el doblador se mantenga de pie por sí solo.
- El sistema de puntería Site-Rite proporciona una visibilidad óptima en áreas con poca luz para garantizar dobleces más fáciles y precisos. Mango diseñado para facilitar la corrección de curvas, reemplazable por conducto rígido de 1".

## ESPECIFICACIONES:

- Tipo: Doblador manual
- Aplicación: Doblado de conductos
- Tipo de conducto: EMT, IMT y rígido
- Tamaño de conducto: EMT de 1/2", rígido, IMT y EMT de 3/4"
- Radio de curvatura central: 4-3/16"
- Construcción: Aluminio y acero
- Marcado: 0°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, multiplicadores de compensación, estrella, flecha, muesca de soporte para tres curvas
- Tipo de pedal: De pie








LEWONSKI

GREENLEE®



**0310017**

**Cabezal de curvadora manual de aluminio con mango para EMT de 1 in, rígido/IMC de 3/4 in**

**Cat #: 842AH**

- Sistema patentado de visualización superior SITE-RITE® que ofrece marcas legibles en los cabezales de la curvadora y un acabado para la mejor visibilidad con luz escasa
- Opciones de construcción de aluminio o aleación de hierro según la preferencia del usuario respecto de la sensación y el peso
- Diseño de gancho cuadrado, estable y duradero. Los cabezales de 1-1/2 in cuentan con un pedal con un área más amplia para el pie en el cabezal para mejor control, estabilidad y palanca
- Los cabezales de 1/2 in, 3/4 in y 1 in cuentan con pedales más grandes y más espacio para los dedos del pie para garantizar mejor control, estabilidad y palanca
- Todas las áreas de las asas de la curvadora tienen el mismo diámetro, lo que ofrece un área de agarre más amplia, y se mantienen rectas al subir y bajar para curvar más rápidamente a 30 grados

## ESPECIFICACIONES:

- Nombre de la marca secundaria: SITE-RITE
- Construcción: Aluminio
- Radio de la curva desde la línea central: 6.1/2” (165,100mm)
- Tamaño del conducto: 1” EMT y ¾” Rígido/IMC
- Incluye: Manija
- Tipo: Curvadora manual
- Tipos de conducto: EMT, IMC, rígido
- Valor marcado: 10, 22.5, 30, 45, 60 grados
- Tipo de pedal: pie
- Aplicación: Combado de conductos







LEWONSKI

**0310018**

**Dobladora de tubo manual de aluminio con mango para EMT de 1/2 in**

**Cat#: 840AH**



## Funciones:

- Sistema patentado de visualización superior SITE-RITE® que ofrece marcas legibles en los cabezales de la curvadora y un acabado para la mejor visibilidad con luz escasa
- Opciones de construcción de aluminio o aleación de hierro según la preferencia del usuario respecto de la sensación y el peso
- Diseño de gancho cuadrado, estable y duradero. Los cabezales de 1-1/2 in cuentan con un pedal con un área más amplia para el pie en el cabezal para mejor control, estabilidad y palanca
- Los cabezales de 1/2 in, 3/4 in y 1 in cuentan con pedales más grandes y más espacio para los dedos del pie para garantizar mejor control, estabilidad y palanca
- Todas las áreas de las asas de la curvadora tienen el mismo diámetro, lo que ofrece un área de agarre más amplia, y se mantienen rectas al subir y bajar para curvar más rápidamente a 30 grado

## Especificaciones:

- **Nombre de la marca secundaria**: SITE-RITE®
- **Construcción**: Aluminio
- **Radio de curva desde la línea central**: 4-3/16” (106,500 mm)
- **Tamaño del conducto**: EMT de ½”
- **Incluye**: Manija
- **Tipo**: Curvadora manual
- **Tipo de conductos**: EMT
- **Valor marcado**: 10, 22-1/2, 30, 45, 60 grados
- **Tipo de pedal**: Pie
- **Aplicación**: Curvado de conductos








**0310019**

**Dobladora de tubo manual de aluminio con mango para EMT de ¾", rígido/IMC de ½"**

**Cat#: 841AH**



## Funciones:

- Sistema patentado de visualización superior SITE-RITE® que ofrece marcas legibles en los cabezales de la curvadora y un acabado para la mejor visibilidad con luz escasa
- Opciones de construcción de aluminio o aleación de hierro según la preferencia del usuario respecto de la sensación y el peso
- Diseño de gancho cuadrado, estable y duradero. Los cabezales de 1-1/2 in cuentan con un pedal con un área más amplia para el pie en el cabezal para mejor control, estabilidad y palanca
- Los cabezales de 1/2 in, 3/4 in y 1 in cuentan con pedales más grandes y más espacio para los dedos del pie para garantizar mejor control, estabilidad y palanca
- Todas las áreas de las asas de la curvadora tienen el mismo diámetro, lo que ofrece un área de agarre más amplia, y se mantienen rectas al subir y bajar para curvar más rápidamente a 30 grados

## Especificaciones:

- Nombre de la marca secundaria: SITE-RITE®
- Construcción: Aluminio
- Radio de curva desde la línea central: 5-1/8" (130,200 mm)
- Tamaño del conducto: ¾" EMT y ½" RÍGIDO/IMC
- Incluye: Manija
- Tipo: Curvadora manual
- Tipo de conductos: EMT, IMC, rígido
- Valor marcado: 10, 22-1/2, 30, 45, 60 grados
- Tipo de pedal: Pie
- Aplicación: Combado de conductos








LEWONSKI

**0310022**
**Detector de tensión sin contacto**
**Cat#: GT13**


## Funciones:

- Detección de tensión sin contacto de 50 V a 1 000 V CA
- La prueba automática patentada verifica la integridad del circuito
- Alertas audibles y visuales cuando la tensión está presente
- Linterna brillante para usar en áreas de trabajo oscuras
- Se puede utilizar para detectar tensión en tomacorrientes, accesorios de iluminación, interruptores de circuito, alambres y cables
- Se apaga automáticamente luego de 5 minutos sin uso para conservar la vida útil de la batería




## Especificaciones:

- **Aplicación**: Pruebas de receptáculo, seguimiento de alambre y cable, pruebas de interruptor de circuitos
- **Clasificación de frecuencia**: 50/60 Hz
- **Clasificación de tensión**: 50 V - 1 000 V
- **Tipo de indicación**: Alerta audible y visual
- **Incluye**: (2) baterías de 1,5 V tipo AAA

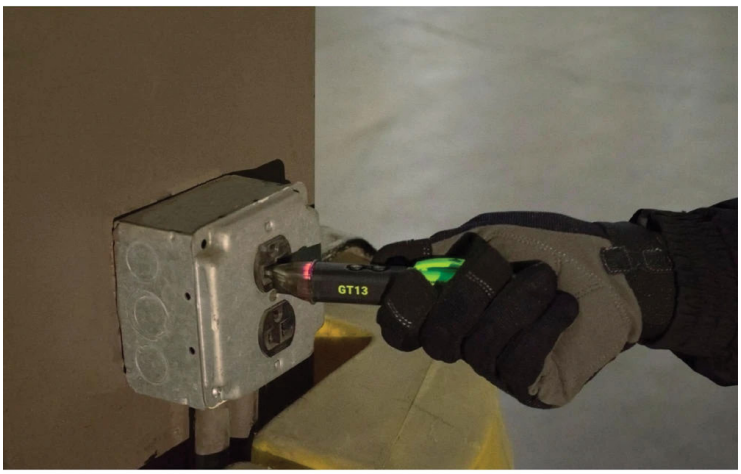




**0310023**
**Detector de tensión sin contacto de punta doble**
**Cat#: TR13**

## Funciones:

- Detección de tensión sin contacto de 50 V a 1 000 V CA
- Diseño de doble punta patentado para detectar tensión en tomacorrientes resistentes a manipulación y convencionales de 15 A y 20 A, 120 V
- La prueba automática patentada verifica la integridad del circuito
- Alertas audibles y visuales cuando la tensión está presente
- Linterna brillante para usar en áreas de trabajo oscuras
- Se puede utilizar para detectar tensión en tomacorrientes, accesorios de iluminación, interruptores de circuito, alambres y cables
- Se apaga automáticamente luego de 5 minutos sin uso para conservar la vida útil de la batería




## Especificaciones:

- **Aplicación**: Pruebas de receptáculo, seguimiento de alambre y cable, pruebas de interruptor de circuitos
- **Clasificación de frecuencia**: 50/60 Hz
- **Clasificación de tensión**: 50 V - 1 000 V
- **Tipo de indicación**: Alerta audible y visual
- **Modelo**: TR13
- **Incluye**: (2) baterías de 1,5 V tipo AAA





**0310024**

**Cinta pasa cable de acero REEL-X™ de 1/8" de 65' (19.8mts)**

**Cat#: FTXS-65BP**




## Funciones:

- Funda anti enredo diseñada para reducir la fatiga
- Carrete interior de giro libre para pasar cables más rápidamente
- Caja de fácil apertura para limpiar o cambiar el cartucho del carrete
- La cerradura de almacenamiento contiene la cinta de pescar durante el transporte
- Coloque la caja en el suelo para liberar las dos manos para pescar
- Acero duradero de 1/8" con marcas de medición grabadas con láser que le permiten medir y pescar en un solo paso

## Especificaciones:

- **Aplicación**: Pasa cable general
- **Largo**: 65'
- **Ancho**: 1/8"
- **Fuerza de tensión**: 400 lb
- **Extremo de la cinta**: Ojo formado
- **Material**: Acero
- **Marca secundaria**: REEL-X™
-






**0310026**

**Cinta pasa cable de acero REEL-X™ de 1/8" de 125' (38.1mts)**

**Cat#: FTXS-125BP**

## Funciones:

- Funda antienredo diseñada para reducir la fatiga
- Carrete interior de giro libre para pasar cables más rápidamente
- Caja de fácil apertura para limpiar o cambiar el cartucho del carrete
- La cerradura de almacenamiento contiene la cinta de pescar durante el transporte
- Coloque la caja en el suelo para liberar las dos manos para pescar
- Acero duradero de 1/8" con marcas de medición grabadas con láser que le permiten medir y pescar en un solo paso




## Especificaciones:

- **Aplicación**: Pasa cable general
- **Largo**: 125'
- **Ancho**: 1/8"
- **Fuerza de tensión**: 400 lb
- **Extremo de la cinta**: Ojo formado
- **Material**: Acero
- **Marca secundaria**: REEL-X™
-






**0310027**

**Cinta pasacable de acero de 1/8" REEL-X™ de 240' (73.1mts)**

**Cat #: FTXS-240BP**

## Funciones:

- Funda antienredo diseñada para reducir la fatiga
- Carrete interior de giro libre para pasar cables más rápidamente
- Caja de fácil apertura para limpiar o cambiar el cartucho del carrete
- La cerradura de almacenamiento contiene la cinta de pescar durante el transporte
- Coloque la caja en el suelo para liberar las dos manos para pescar
- Acero duradero de 1/8" con marcas de medición grabadas con láser que le permiten medir y pescar en un solo paso




## Especificaciones:

- **Aplicación**: Pasa cable general
- **Largo**: 240'
- **Ancho**: 1/8"
- **Fuerza de tensión**: 400 lb
- **Extremo de la cinta**: Ojo formado
- **Material**: Acero
- **Marca secundaria**: REEL-X™







LEWONSKI

**0310028**

**Cinta pasacables no conductora de 50' REEL-X (15.24mts)**

**Cat #: FTXF-50**


## Funciones:

- Carrete interior de giro libre para pasar cables más rápidamente
- Utilice la salida secundaria y coloque el estuche en la tierra para liberar ambas manos para colocar el cable
- Diseño anti unión
- Carretes de reemplazo de cambio rápido
- Diseño de caja ergonómica de reducción de fatiga/tensión




## Especificaciones:

- **Tipo**: No conductor
- **Aplicación**: Instalación de cable
- **Largo**: 50'
- **Ancho**: Diámetro de 11/64"
- **Fuerza de tensión**: 300 lb
- **Extremo de la cinta**: Ojal
- **Material**: Fibra de vidrio
- **Color**: Verde
- **Marca secundaria**: REEL-X

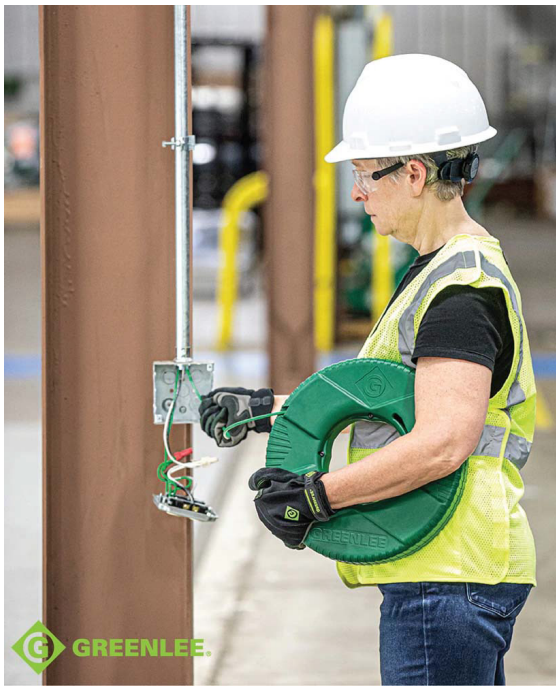




**0310029**

**Cinta pasacables no conductora de 100' REEL-X (30.48mts)**

**Cat #: FTXF-100**

## Funciones:

- Carrete interior de giro libre para pasar cables más rápidamente
- Utilice la salida secundaria y coloque el estuche en la tierra para liberar ambas manos para colocar el cable
- Diseño anti unión
- Carretes de reemplazo de cambio rápido
- Diseño de caja ergonómica de reducción de fatiga/tensión




## Especificaciones:

- **Aplicación**: Instalación de cable
- **Largo**: 50'
- **Ancho**: Diámetro de 11/64 in
- **Fuerza de tensión**: 300 lb
- **Extremo de tipo**: Ojete
- **Material**: Fibra de vidrio
- **Color**: Verde
- **Marca secundaria**: REEL-X





**0310037**
**GUANTES, HANDYMAN L (POP)**
**Cat #: 0358-13L**

## Funciones:

- Hechos de materiales de primera calidad, diseñados para brindar una óptima combinación de destreza, confort y protección
- Acolchado de espuma de alta densidad que absorbe el impacto y la vibración
- Almohadillas de desgaste con doble costura en los dedos y palmas para mayor durabilidad
- Pestañas reforzadas que facilitan ponerse los guantes y prolongan la vida útil de las costuras
- Paneles elastizados para mayor destreza y confort
- Lazo y gancho moldeado que se ajusta cómodamente a las muñecas y mantiene alejada la suciedad
- Interior de spandex con acolchado en los nudillos y dedos que protege contra rebotes y golpes

## Especificaciones:

- **Aplicación**: Guantes Handyman para el trabajo y actividades al aire libre
- **Color**: Negro
- **Puño**: Puños elásticos tejidos de 1-1/2 in con lazo y gancho
- **Tamaño** : Grande






**0310039**
**Medidor de longitud de cable métrico**
**Cat #: CLM-1000E**



- Mide los siguientes tamaños métricos de cable: 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95,120, 150, 185, 240, 300, 400.500 mm2
- Ocho opciones de configuración programables por el usuario para otros tamaños
- Funciona con (6) baterías AA de 1,5 V
- Varillas de calibración de repuesto (par) disponibles como CLM-ROD, UPC 02721
- Pinzas Kelvin de repuesto (par) disponibles como CLM-CLIPS, UPC 02722

## ESPECIFICACIONES:

- Aplicación: se usa para medir la longitud de conductores de cobre o aluminio aislados en una bobina, y medir valores de baja resistencia.
- Pantalla: LCD digital de 4-1/2
- Rango de resistencia: 199,99 milliohmios a 1.999,9 ohmios en 5 escalas
- Tensión nominal: No diseñado para conexión a tensión activa





**0310040**
**Multímetro digital de 4.000 unidades, 600 V, 10 A (DM-45)**
**Cat #: DM-45**




## Funciones:

- Pantallas grandes y fáciles de leer
- Cuenta con una gran variedad de funciones
- Fusibles reemplazables para reparación en campo
- Entre algunas de las funciones disponibles en estos medidores se incluyen: frecuencia, capacitancia, ciclo de servicio, temperatura, prueba de la batería y gráficos de barra analógicos

## Especificaciones:

- **Capacidad de amperaje**: 10
- **Capacidad**: 40, 400 nF; 4, 40, 200 µF
- **Resolución**: 4.000
- **Verificación de diodos**: Sí
- **Pantalla**: Digital
- **Fusibles reemplazables en campo**: Sí
- **Resistencia**: 400 Ω; 4, 40, 400 kΩ; 4, 40 MΩ
- **Estándar**: Certificación ETL para Canadá y Estados Unidos, conforme a CATIII
- **Tipo**: Intervalo automático/manual
- **Tensión nominal**: 600






LEWONSKI

**0310044**

**Multímetro digital de 4.000 unidades, 1.000 V, 10 A (DM-65)**

**Cat #: DM-65**




## Funciones:

- Pantallas grandes y fáciles de leer
- Cuenta con una gran variedad de funciones
- Fusibles reemplazables para reparación en campo
- Entre algunas de las funciones disponibles en estos medidores se incluyen: frecuencia, capacitancia, ciclo de servicio, temperatura, prueba de la batería y gráficos de barra analógicos

## Especificaciones:

- **Amperaje nominal**: 600, 6.000 µA; 60, 600 mA; 6, 10 A
- **Capacidad**: 40, 400 nF; 4, 40, 400, 4.000 µF
- **Conteo**: 6.000
- **Verificación de diodos**: Sí
- **Pantalla**: Digital con gráfico de barras
- **Ciclo de trabajo**: 5 - 95 PCT
- **Fusibles reemplazables en campo**: Sí
- **Resistencia**: 600 Ω; 6, 60, 600 kΩ; 6, 60 MΩ
- **Estándar**: Certificación ETL para Canadá y Estados Unidos, conforme a CAT III y CAT IV
- **Tipo**: Intervalo automático/manual
- **Tensión nominal**: 1.000





**0310046**
**Pinza amperométrica CA, 600 V, 400 A**
**Cat #: CM-410**




## Funciones:

- Mide hasta 600 voltios CA y CC, y 400 A CA
- Función de retención de datos en pantalla para captura de lecturas importantes
- Verificación audible de continuidad
- Apagado automático para prolongar la vida útil de la batería
- Accesorios incluidos: (2) baterías de 9 V, cables de prueba y estuche portátil

## Especificaciones:

- **Medición de amperaje**: 200, 400 A CA
- **Pantalla**: Cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos, 2.000 puntos
- **Incluye**: (2) baterías AAA de 1,5 V, cables de prueba, estuche portátil
- **Abertura de la pinza**: 1,060 in
- **Categoría de mediciones**: CAT III, 600 V
- **Piezas de repuesto**: Cables de prueba Sure-Grip TSG-3, estuche portátil TC-5
- **Medición de resistencia**: 200 Ω
- **Medición de resistencia**: 2, 20, 200 kΩ
- **Medición de resistencia**: 2, 20 MΩ
- **Estándar**: CAT III, certificación UL para Canadá y Estados Unidos, certificación CE
- **Tipo**: CA
- **Medición de tensión**: 200, 600 V






**0310047**

**Pinza amperométrica CA, RMS verdadero, 600 V, 600 A**

**Cat #: CM-450**




## Funciones:

- Medición de amperaje de CA, tensión alterna y continua
- RMS verdadero para la medición más adecuada en caso de armónicos
- Funcionamiento rápido y fácil
- Apagado automático para prolongar la vida útil de la batería
- Medición de resistencia
- Verificaciones de continuidad y diodo audibles
- Medición de frecuencia
- Almacenamiento de datos para captura de mediciones
- Cristal líquido (LCD), resolución de 4.000 puntos
- Cables de prueba, batería de botón estándar de 3 V (IEC-CR 2032; ANSI-NEDA 54004LC)

## Especificaciones:

- **Medición de amperaje**: 40, 400, 600 A CA
- **Pantalla**: LCD, conteo hasta 4.000
- **Incluye**: Batería de botón estándar de 3 V, cables de prueba
- **Abertura de la pinza**: 1,020 in
- **Categoría de mediciones**: CAT III 600 V por UL-61010-1
- **Piezas de repuesto**: Cables de prueba Sure-Grip TSG-3, estuche portátil TC-5
- **Medición de resistencia**: 400 Ω - 4, 40, 400 kΩ - 4, 40 MΩ
- **Estándar**: CAT III, certificación UL para Canadá y Estados Unidos, certificación CE
- **Tipo**: CA, TRMS
- **Medición de tensión**: 4, 40, 400, 600 A CA - 4, 40, 400, 600 V CC - 400 mV






**0310053**

**Pinza amperométrica CA, RMS verdadero, 1000 V, 1000 A**

**Cat #: CM-1360**




## Funciones:

- Mide corriente CA
- Mediciones de tensión CA con filtro digital de paso bajo para lecturas precisas en distintos controladores de frecuencia
- Además, mide la tensión CC, la resistencia, la capacitancia y la frecuencia
- Pone a prueba la continuidad y los diodos
- Pinza interior con luz para un trabajo más sencillo en lugares oscuros
- Retroiluminación y modo relativo para mayor versatilidad
- AmpTip™ aumenta la precisión en cables pequeños y corriente baja
- Dos modos de detección de tensión: sin contacto o utilizando un solo cable de prueba
- Retención de datos
- Registro de lecturas máximas, mínimas y promedio

## Especificaciones:

- **Medición de amperaje:** 60, 600, 1.000 amp CA
- **Pantalla:** LCD, conteo hasta 6.000
- **Índice de frecuencia:** Tensión: 50/60 Hz Corriente: 40 a 400 Hz
- **Incluye:** (2) baterías AA de 1,5 V, cables de prueba, estuche portátil
- **Abertura de la pinza:** 2 in (51 mm)
- **Categoría de mediciones:** CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V
- **Piezas de repuesto:** Cables de prueba Sure-Grip TSG-3, estuche portátil TC-30
- **Medición de resistencia:** 600, 6.000, 60.000 ohmios
- **Estándar:** CAT IV, con certificación UL para Canadá y Estados Unidos, certificación CE
- **Potencia real:** CA RMS verdadero
- **Medición de tensión:** 600, 1.000 voltios CA/CC







LEWONSKI

**0310059**
**Llave de trinquete de 1 in**
**Cat #: KRW-1**

Llave de gran efecto palanca con mecanismo de trinquete de cinco grados que proporciona versatilidad y accesibilidad en espacios reducidos. El mango largo y sobremoldeado ofrece mayor efecto palanca, comodidad y agarre

## Especificaciones:

- **Tipo:** Llave de trinquete
- **Tamaño de la unidad:** 1 in
- **Longitud total:** 14,1"
- **Forma de la llave:** 12 puntas
- **Tipo de cabezal:** Llave estriada unidireccional
- **Cantidad de dientes:** 72
- **Estilo:** Desviación cero
- **Giro de arco mínimo:** 5°









GREENLEE®

**0310060**

**Juego de sacabocados manuales Slug Buster®, tamaño de conducto 1/2 in**

**Cat #: K2BB-1/2**



## Funciones:

- El perfil de perforación único divide los núcleos para facilitar la extracción
- Borde moleteado para un mejor agarre
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas
- Marcas de alineación para obtener mayor precisión
- Punzón y troquel fabricados en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados
- **Aplicación:** Para usar con la llave de trinquetes KRW-1.
- **Tamaño:** Conducto de 1/2 in (0,89 in o 22,5 mm)
- **Forma:** Redonda
- **Espesor:** Perfora acero dulce calibre 10
- **Material:** Para usar en acero dulce, latón, cobre, aluminio, fibra de vidrio y plástico
- **Capacidad:** Optimizado para usar en acero dulce







**0310061**

**Juego de sacabocados manuales Slug Buster®, tamaño de conducto 3/4 in**

**Cat #: K2BB-3/4**

## Funciones:

- El perfil de perforación único divide los núcleos para facilitar la extracción
- Borde moleteado para un mejor agarre
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas
- Marcas de alineación para obtener mayor precisión
- Punzón y troquel fabricados en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados
- **Aplicación:** Para usar con la llave de trinquetes KRW-1.
- **Tamaño:** Conducto de 3/4 in (1,12 in o 28,3 mm)
- **Forma:** Redonda
- **Espesor:** Perfora acero dulce calibre 10
- **Material:** Para usar en acero dulce, latón, cobre, aluminio, fibra de vidrio y plástico
- **Capacidad:** Optimizado para usar en acero dulce

GREENLEE®

**0310062**

**Juego de sacabocado manual Slug Buster®, tamaño de conducto 1 in**

**Cat #: K2BB-1**





## Funciones:

- El perfil de perforación único divide los núcleos para facilitar la extracción
- Borde moleteado para un mejor agarre
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas
- Marcas de alineación para obtener mayor precisión
- Punzón y troquel fabricados en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados
- **Aplicación:** Para usar con la llave de trinquetes KRW-1.
- **Tamaño:** Conducto de 1 in (1,36 in o 34,6 mm)
- **Forma:** Redonda
- **Espesor:** Perfora acero dulce calibre 10
- **Material:** Para usar en acero dulce, latón, cobre, aluminio, fibra de vidrio y plástico
- **Capacidad:** Optimizado para usar en acero dulce





**0310063**

**Juego de sacabocado manual Slug Buster®, tamaño de conducto 1-1/4 in**

**Cat #: K2BB-1-1/4**

## Funciones:

- El perfil de perforación único divide los núcleos para facilitar la extracción
- Borde moleteado para un mejor agarre
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas
- Marcas de alineación para obtener mayor precisión
- Punzón y troquel fabricados en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados
- **Aplicación:** Para usar con la llave de trinquetes KRW-1.
- **Tamaño:** Conducto de 1-1/4 in (1,70 in o 43,2 mm)
- **Forma:** Redonda
- **Espesor:** Perfora acero dulce calibre 10
- **Material:** Para usar en acero dulce, latón, cobre, aluminio, fibra de vidrio y plástico
- **Capacidad:** Optimizado para usar en acero dulce

**0310064**

**Juego de sacabocado manual Slug Buster®, tamaño de conducto 1-1/2 in**

**Cat #: K2BB-1-1/2**



## Funciones:

- El perfil de perforación único divide los núcleos para facilitar la extracción
- Borde moleteado para un mejor agarre
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas
- Marcas de alineación para obtener mayor precisión
- Punzón y troquel fabricados en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados
- **Aplicación:** Para usar con la llave de trinquetes KRW-1.
- **Tamaño:** Conducto de 1-1/2 in (1,95 in o 49,6 mm)
- **Forma:** Redonda
- **Espesor:** Perfora acero dulce calibre 10
- **Material:** Para usar en acero dulce, latón, cobre, aluminio, fibra de vidrio y plástico
- **Capacidad:** Optimizado para usar en acero dulce







**0310065**

**Juego de sacabocado Slug Buster®, tamaño de conducto 2 in**

**Cat #: K2BB-2**

## Funciones:

- El perfil de perforación único divide los núcleos para facilitar la extracción
- Borde moleteado para un mejor agarre
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas
- Marcas de alineación para obtener mayor precisión
- Punzón y troquel fabricados en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados
- **Aplicación:** Para usar con la llave de trinquetes KRW-1.
- **Tamaño:** Conducto de 2 in (2,42 in o 61,5 mm)
- **Forma:** Redonda
- **Espesor:** Perfora acero dulce calibre 10
- **Material:** Para usar en acero dulce, latón, cobre, aluminio, fibra de vidrio y plástico
- **Capacidad:** Optimizado para usar en acero dulce

GREENLEE®

**0310066**
**Macho sin recubrir manual 7/16 in**
**Cat #: DSBB-7/16**

Roscado simple: la punta "macho" ayuda a eliminar las roscas cruzadas.
Uso con punzones y troqueles Greenlee y una herramienta manual



## Especificaciones:

- **Tipo:** Macho sin recubrir
- **Aplicación:** Para sacabocados Slug-Buster® y sacabocados redondos estándar con conductos de 1/2 in. Para usar con la llave de trinquetes KRW-1.
- **Tamaño:** 7/16 in



**0310067**
**Macho sin recubrir manual 3/4 in**
**Cat #: DSBB-3/4**

Roscado simple: la punta "macho" ayuda a eliminar las roscas cruzadas.
Uso con punzones y troqueles Greenlee y una herramienta manual

## Especificaciones:

- **Tipo:** Macho sin recubrir
- **Aplicación:** Para sacabocados Slug-Buster® y sacabocados redondos estándar con conductos de 1/2 in. Para usar con la llave de trinquetes KRW-1.
- **Tamaño:** 3/4 in

**0310071**

**Juego de sacabocados con trinquete y SlugBuster® de 1/2 in a 2 in**

**Cat #: 7238SB**

## Funciones:

- Nueva llave de alto rendimiento de Greenlee con mecanismo de trinquete de cinco grados
- El perfil de perforación de Slug-Buster® divide los núcleos para facilitar su extracción
- Borde estriado para un mejor agarre durante las perforaciones
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas. Marcas de alineación para obtener mayor precisión.
- Trenzado simple: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a evitar los problemas de trenzado.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados manuales
- **Aplicación:** Para perforar acero dulce, aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico
- **Tamaño:** Sacabocados para conductos de 1/2" - 2" (tamaño de los orificios: 0,89" - 2,42" o 22,5 mm - 61,5 mm)
- **Material:** Perfora acero dulce hasta de calibre 10
- **Consta de:**

Llave de trinquete de alto rendimiento KRW-1
Perforadoras Slug-Buster® para conductos de 1/2 - 2 in
Troqueles para conductos de 1/2 in
Macho sin recubrir con rodamiento de bolas de 7/16 in
Macho sin recubrir con rodamiento de bolas de 3/4 in
Estuche portátil KCC-RW2








**0310072**
**Juego de sacabocados manuales Slug-Buster® de 1/2 in-1-1/4 in**
**Cat #: 7235BB**

## Funciones:

- Compatible con la nueva llave de trinquete de alto rendimiento KRW-1 de Greenlee
- El perfil de perforación de Slug-Buster® divide los núcleos para facilitar su extracción
- Borde estriado para un mejor agarre durante las perforaciones
- Nuevo diseño de troquel optimizado para una variedad más amplia de materiales y llaves
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas. Marcas de alineación para obtener mayor precisión
- Roscado simple: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a evitar los problemas de enroscado
- Punzones, troqueles y estuche fabricados en EE. UU.
- Macho sin recubrir fabricado en EE. UU. con componentes estadounidenses y de otras partes del mundo

## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados manuales
- **Aplicación:** Para perforar acero dulce, aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico
- **Tamaño:** Sacabocados para conductos de 1/2 in-1-1/4 in (tamaño de los orificios: 0,89 in-1,70 in o 22,5 mm-43,2 mm)
- **Material:** Perfora acero dulce hasta de calibre 10
- **Consta de:**

Punzones Slug-Buster® para conductos de 1/2 in-1-1/4 in
Troqueles para conductos de 1/2 in-1-1/4 in
Macho sin recubrir con rodamiento de bolas de 7/16 in
Macho sin recubrir con rodamiento de bolas de 3/4 in
Estuche portátil KCC-BB1-1/4








LEWONSKI

**0310073**

**Juego de sacabocados manuales Slug-Buster® de 1-1/2 in-2 in**

**Cat #: 7237BB**

## Funciones:

- Compatible con la nueva llave de trinquete de alto rendimiento KRW-1 de Greenlee
- El perfil de perforación de Slug-Buster® divide los núcleos para facilitar su extracción
- Borde estriado para un mejor agarre durante las perforaciones
- Nuevo diseño de troquel optimizado para una variedad más amplia de materiales y llaves
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas. Marcas de alineación para obtener mayor precisión
- Roscado simple: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a evitar los problemas de enroscado
- Punzones, troqueles y estuche fabricados en EE. UU.
- Macho sin recubrir fabricado en EE. UU. con componentes estadounidenses y de otras partes del mundo
-

## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados manuales
- **Aplicación:** Para perforar acero dulce, aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico
- **Tamaño:** Sacabocados para conductos de 1-1/2 in-2 in (tamaño de los orificios: 0,89 in-2,42 in o 22,5 mm-61,5 mm)
- **Material:** Perfora acero dulce hasta de calibre 10
- **Consta de:**

Punzones Slug-Buster® para conductos de 1-1/2 in-2 in
Troqueles para conductos de 1-1/2 in-2 in
Macho sin recubrir con rodamiento de bolas de 7/16 in
Macho sin recubrir con rodamiento de bolas de 3/4 in
Estuche portátil KCC-BB2






LEWONSKI

**0310078**
**Macho sin recubrir hidráulico 7/16 in**
**Cat #: DSH-7/16**




## Funciones:

- Roscado simple: la punta “macho” ayuda a eliminar las roscas cruzadas
- Acceso con llave hexagonal para removerlos fácilmente de la herramienta
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas
- Uso con llaves sacabocados hidráulicas a batería Greenlee o ariete 746A
- Uso con punzones y troqueles Greenlee
- Fabricado en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Macho sin recubrir
- **Aplicación:** Para sacabocados Slug-Buster® y sacabocados redondos estándar con conductos de 1/2 in. Uso con llaves sacabocados hidráulicas a batería Greenlee o ariete 746A.
- **Tamaño:** 7/16 in




**0310079**
**Macho sin recubrir hidráulico 3/4 in**
**Cat #: DSH-3/4**

## Funciones:

- Roscado simple: la punta “macho” ayuda a eliminar las roscas cruzadas
- Acceso con llave hexagonal para removerlos fácilmente de la herramienta
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas
- Uso con llaves sacabocados hidráulicas a batería Greenlee o ariete 746A
- Uso con punzones y troqueles Greenlee
- Fabricado en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Macho sin recubrir
- **Aplicación:** Para sacabocados Slug-Buster® y sacabocados redondos estándar con conductos de 3/4 in - 2 in. Uso con llaves sacabocados hidráulicas a batería Greenlee o ariete 746A.
- **Tamaño:** 3/4 in

**0310080**

**Kit de sacabocado hidráulico de 11 ton con bomba manual y Slug-Buster® de 1/2" - 2"**

**Cat #: 7306SB**

## Funciones:

- Diseño compacto y liviano: portabilidad y uso rápidos y sencillos para una sola persona
- El perfil de perforación Slug-Buster® divide los núcleos para facilitar su extracción
- Borde moleteado en las perforaciones para un mejor agarre
- Nuevo diseño de troquel optimizado para una variedad más amplia de materiales y llaves
- Marcas realizadas con láser para identificar más rápidamente las piezas. Marcas de alineación para obtener mayor precisión.
- Trenzado simple: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a evitar los problemas de trenzado. Acceso con llave hexagonal para removerlos fácilmente de la herramienta
- Compatibilidad: funciona con todos los sacabocados Greenlee. Los mismos machos sin recubrir que se usan con el ariete Intelli-PUNCH™, LS50L2 y 746A
- Punzones, troqueles, machos sin recubrir y estuche fabricados en EE. UU.
- Llave fabricada en EE. UU. con componentes estadounidenses y de otras partes del mundo

## Especificaciones:

- **Tipo:** Kit de sacabocados hidráulicos de 11 t con bomba manual
- **Aplicación:** Para perforar acero dulce, aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico
- **Tamaño:** Sacabocados para conductos de 1/2" - 2" (tamaño de los orificios: 0,89" - 2,42" o 22,5 mm - 61,5 mm)
- **Material:** Se pueden realizar perforaciones en acero dulce de calibre 10 o acero inoxidable de calibre 12, como máximo
- **Consta de:**

Ariete 746A y bomba manual 767
Perforadoras Slug-Buster® para conductos de 1/2  - 2 in
Troqueles para conductos de 1/2" - 2"
Macho sin recubrir hidráulico de 7/16 in
Macho sin recubrir hidráulico de 3/4 in
Estuche portátil KCC-7672








GREENLEE

LEWONSKI

**0310081**

**Kit de sacabocados hidráulico de 8 ton Quick Draw Flex® con SlugBuster® de 1/2" a 2"**


**Cat #: 7706SB**

- Diseño compacto: portabilidad y uso rápidos y sencillos para una sola persona
- El perfil de perforación de Slug-Buster® divide los núcleos para facilitar su extracción
- Borde estriado para un mejor agarre durante las perforaciones
- Nuevo diseño de troquel optimizado para una variedad más amplia de materiales y llaves
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas. Marcas de alineación para obtener mayor precisión.
- Roscado fácil: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a evitar los daños en las roscas. Acceso con llave hexagonal para quitarlos fácilmente de la herramienta.
- Compatibilidad: funciona con todos los sacabocados Greenlee hasta 2"
- El cabezal flexible permite una máxima flexibilidad en áreas de trabajo estrechas
- Punzones, troqueles, machos sin recubrir y estuche fabricados en EE. UU.
- Llave fabricada en EE. UU. con componentes estadounidenses y de otras partes del mundo




## ESPECIFICACIONES:

- Tipo
- Kit de sacabocados hidráulico de 8 ton
- Aplicación
- Para perforar acero dulce, acero inoxidable, aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico
- Tamaño
- Sacabocados para conductos de 1/2" - 2" (tamaño de los orificios: 0,89" - 2,42" o 22,5 mm - 61,5 mm)
- Material
- Perfora acero dulce de calibre 10 o acero inoxidable de calibre 12, como máximo
- Consta de
- Llave sacabocados Quick Draw Flex®
- Punzones Slug-Buster® para conductos de 1/2" - 2"
- Troqueles para conductos de 1/2" - 2"
- Macho sin recubrir hidráulico corto de 7/16"
- Macho sin recubrir hidráulico corto 3/4"
- Estuche KCC-QDF2

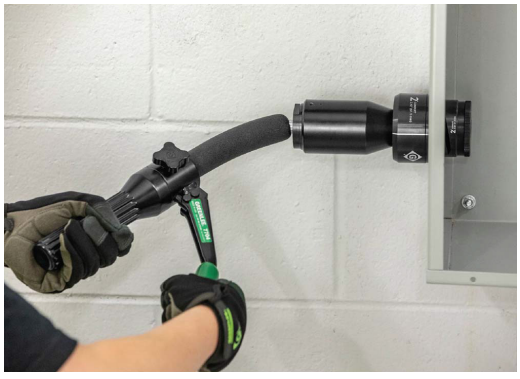

LEWONSKI

**0310082**

**Kit de sacabocados hidráulico a batería LS50L2 con Slug-Buster® ½" – 2"**

**Cat #: LS50L11B**

## Funciones:


- Ahorra tiempo: tiempo de ciclo máximo de 8 segundos
- La parada automática detecta la finalización de la perforación y detiene automáticamente el ariete para prolongar la vida útil de la herramienta
- Cabezal giratorio de 360°: diseño giratorio resistente con patente pendiente para perforar en cualquier ángulo
- Diseño compacto y ergonómico: empuñadura ergonómica que permite operar la herramienta fácilmente con una sola mano
- El perfil de perforación Slug-Buster® divide los núcleos para facilitar la extracción
- Borde moleteado en las perforaciones para un mejor agarre
- Nuevo diseño de troquel optimizado para una mayor variedad de materiales y punzones
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas. Marcas de alineación para obtener mayor precisión.
- Roscado simple: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a evitar los problemas de enroscado. Acceso con llave hexagonal para removerlos fácilmente de la herramienta
- Compatible con Gator Eye®: con el software iPress™, puede monitorear el rendimiento de la herramienta (fuerzas pico y cantidad de ciclos)
- Compatibilidad: funciona con todos los sacabocados Greenlee. Los mismos machos sin recubrir que se usan con el ariete Intelli-PUNCH™, LS50L2 y 746A
- Punzones, troqueles, machos sin recubrir y estuche fabricados en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Marca secundaria:** Gator®
- **Tipo:** Kit de sacabocados hidráulico a batería de 7 ton
- **Aplicación:** Para perforar acero dulce, aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico
- **Tamaño:** Sacabocados para conductos de 1/2" - 2" (tamaño de los orificios: 0,89" - 2,42" o 22,5 mm - 61,5 mm)
- **Material:** Se pueden realizar perforaciones en acero dulce de calibre 10 o acero inoxidable de calibre 12, como máximo
- **Consta de:**

Llave sacabocados LS50L2
Punzones Slug-Buster® para conductos de 1/2" - 2"
Troqueles para conductos de 1/2" - 2"
Macho sin recubrir hidráulico de 7/16"
Macho sin recubrir hidráulico de 3/4"
Batería de iones de litio de 18 V, 2,0 Ah
Cargador de 120 V CA
Estuche KCC-LS2





LEWONSKI

**0310083**

**Kit de sacabocados hidráulicos a batería de 11 ton Intelli-PUNCH™ con Slug-Buster® 1/2" - 2"**

**Cat #: LS100X11SB**

## Funciones:


- Ahorra tiempo: tiempo de ciclo máximo de 8 segundos
- Tecnología autoretráctil con patente pendiente: tecnología de detección de presión que detecta de manera precisa al completar la perforación y retrae el pistón de manera automática para una vida útil más prolongada de la herramienta
- Cabezal giratorio de 360°: diseño giratorio resistente con patente pendiente para perforar en cualquier ángulo
- Diseño compacto y ergonómico: empuñadura ergonómica que permite operar la herramienta fácilmente con una sola mano
- El perfil de perforación Slug-Buster® divide los núcleos para facilitar la extracción
- Borde moleteado en las perforaciones para un mejor agarre
- Nuevo diseño de troquel optimizado para una mayor variedad de materiales y punzones
- Marcas a láser para identificar más rápidamente las piezas. Marcas de alineación para obtener mayor precisión.
- Roscado simple: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a evitar los problemas de enroscado. Acceso con llave hexagonal para removerlos fácilmente de la herramienta
- Compatible con Gator Eye®: con el software iPress™, puede monitorear el rendimiento de la herramienta (fuerzas pico y cantidad de ciclos)
- Compatibilidad: funciona con todos los sacabocados Greenlee. Los mismos machos sin recubrir que se usan con el ariete Intelli-PUNCH™, LS50L2 y 746A
- Punzones, troqueles, machos sin recubrir y estuche fabricados en EE. UU.

## Especificaciones:

- **Tipo:** Kit de sacabocados hidráulicos a batería de 11 ton Intelli-PUNCH™
- **Aplicación:** Para perforar acero dulce, aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico
- **Tamaño:** El estuche aloja sacabocados para conductos de 1/2" - 2" (tamaño de los orificios: 0,89" - 2,42" o 22,5 mm - 61,5 mm)
- **Material:** Se pueden realizar perforaciones en acero dulce de calibre 10 o acero inoxidable de calibre 12, como máximo
- **Consta de:**

Llave de sacabocado Intelli-PUNCH
Macho sin recubrir hidráulico de 7/16"
Macho sin recubrir hidráulico de 3/4"
(2) baterías de iones de litio de 18 V, 3,0 Ah
Cargador de 120 V CA
Estuche KCC-LS2



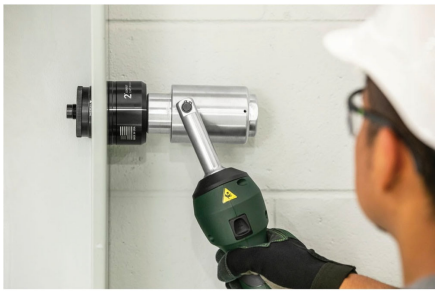

GREENLEE

GREENLEE

LEWONSKI

**0310084**

**Juego de sacabocados redondos estándar para llaves hidráulicas de 2-1/2" a 4"**

**Cat #: 7304**

## Funciones:

- Apto para uso con todas las llaves hidráulicas (manuales o a batería) de Greenlee
- Borde estriado para un mejor agarre durante las perforaciones
- Nuevo diseño de troquel optimizado para una variedad más amplia de materiales y llaves
- Marcas a láser para identificar rápidamente las piezas. Marcas de alineación para obtener mayor precisión
- Roscado fácil: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a evitar los daños en las roscas. Acceso con llave hexagonal para quitarlos fácilmente de la herramienta.
- Fabricado en EE. UU.



## Especificaciones:

- **Tipo:** Juego de sacabocados hidráulicos
- **Aplicación:** Para perforar acero dulce, aluminio, latón, cobre, fibra de vidrio y plástico
- **Tamaño:** Sacabocados para conductos de 2-1/2" - 4" (tamaño de los orificios: 2,91" - 4,54" o 74,0 mm - 115,4 mm)
- **Material:** Se pueden realizar perforaciones en acero dulce de calibre 10 o acero inoxidable de calibre 12, como máximo
- **Consta de:**

Punzones redondos estándar para conductos de 2-1/2" - 4"
Troqueles para conductos de 2-1/2" - 4"
Macho sin recubrir hidráulico de 1-1/8"
Estuche portátil KCC-LD4






LEWONSKI

**0310093**

**Cabeza de corte GreenLee CJB - acero suave 3/8"**

La Greenlee CJB es un cabezal de corte intercambiable (mordaza) diseñado específicamente para cortar sellos de seguridad de perno y candados de un solo uso en aplicaciones de alta seguridad.

A diferencia de los cabezales de crimpado estándar, esta unidad convierte tu herramienta en un cortapernos de alta potencia capaz de seccionar acero suave de hasta 3/8" (9.5 mm) de diámetro.


## Especificaciones del Cabezal CJB:

- Aplicación: Diseñado para sellos de seguridad tipo perno (bolt seals) y candados desechables.
- Capacidad de Corte: Pernos de acero suave de hasta 3/8 de pulgada de diámetro.
- Cuchillas: Fabricadas en acero endurecido para garantizar una mayor vida útil y resistencia al desgaste.
- Tamaño de Mordaza: 0.5 pulgadas (12.5 mm).

## Compatibilidad con Herramientas:

El cabezal CJB es un componente removible que se utiliza principalmente con la plataforma de herramientas Gator de Greenlee:

- Modelos Compatibles: modelos de crimpadoras de 6 toneladas, como la EK425L o la serie EK628, permitiendo usar una sola herramienta para funciones de corte y crimpado.

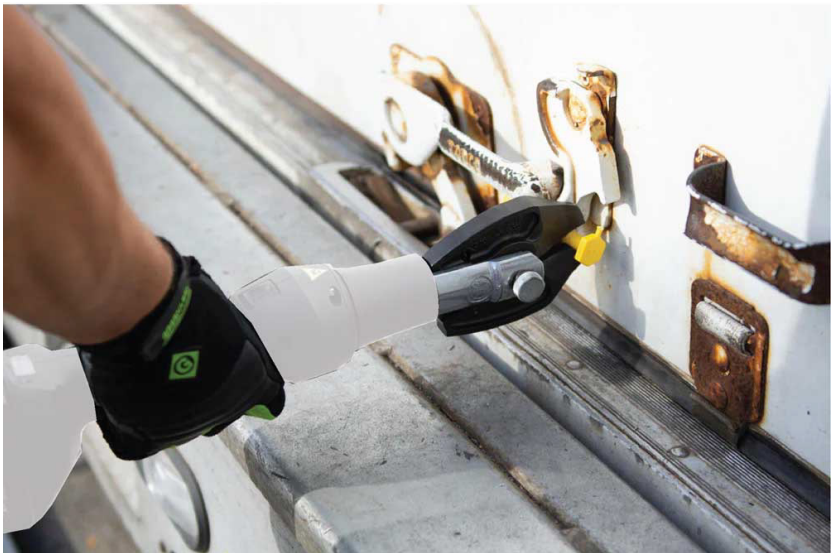



**0310094**
**Unidad de engarzado dentada, ranuras troqueladas D y O**
**Cat #: CJD30**

## ESPECIFICACIONES:

- Tipo: unidad de engarzado dentada con ranuras troqueladas D y O para troqueles estilo W.
- Aplicación: Unidad de engarzado dentada que se usa con herramientas de engarzado a batería de 6 toneladas
- Fuerza de engarzado: 6 Toneladas
- Tipo de conector: Conectores de acometida, puentes C, puentes H, conectores aéreos y subterráneos.





**0310095**

**Engarzador dentado sin troqueles de PVC, variable de 6 toneladas, cargador 120 V**

**Cat #: EK6IDCLX11**

- Protector para la cabeza del cepillo revestido para más seguridad
- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se alcanza la fuerza de engarce correcta
- El cilindro telescópico de dos etapas inteligente y rápido identifica la presión correcta para una amplia gama de clases de alambres
- La herramienta para hacer cortes más liviana del mercado
- Estilo de tapa abatible con cabeza giratoria de 350°
- Funcionamiento con un activador simple para controlar todas las funciones de la herramienta
- Plataforma de batería Makita®
- Utiliza la plataforma de batería Makita® de 18 V para aumentar la compatibilidad de baterías
- Se carga dos veces más rápido que los modelos de la competencia
- Rango de engarce amplio: engarza clases de alambre de hebra fina y hebra estándar

## ESPECIFICACIONES:

**Aplicación**: Engarzados de 6 toenaladas
**Batería**: 4.0 ampeios Makita LXT (2und)
**Cargador de batería**: 120V Maktia de carga rápida
**Tipo de cable**: Estándar (alambre de construcción B y C), trenzado fino (G, H, I, K, M, DLO)
**Tipo de conector**: Lengüetas y empalmes codificados por color
**Capacidad de engarzado**: Trenzado estándar, 500 kcmil (MCM) de cobre, 350 kcmil (MCM) Al, trenzado fino, 350 Kcmil (MCM) de cobre, DLO, 373,7 Kcmil (MCM) de cobre
**Fuerza de engarzado**: Variable, 3 a 6 toneladas (30 a 60 kN)
**Acabado**: Cabeza con revestimiento de PVC
**Tipo de manija:** Estilo en línea con agarre de caucho sobremoldeado
**Altura**: 15" (380mm)
**Longitud**: 15.75" (400mm)
**Rotacion**: Cabezal giratorio de 350°
**Estándar**: Clasificado por UL C/US
**Marca secundaria**: Gator
**Tipo**: Engarzadora de estilo sin troqueles
**Peso**: 5,5 lb (2,5 kg)





**0310096**

## Engarzadora de 6 toneladas, iones de litio, estándar, CJD3, 120 V

- Conectividad Bluetooth: Se vincula con la App Greenlee Gator Eye para diagnósticos y retroalimentación en tiempo real.
- Operación ergonómica: Diseño en línea, liviano y controlable con una sola mano para dejar la otra libre.
- Mandíbulas versátiles: Apertura máxima para conectores y función de pre-sujeción para posicionar el cable antes de cerrar.
- Alto rendimiento: Capacidad de realizar aproximadamente 325 conexiones por cada carga de batería (4/0 AWG).
- Ciclo automático: Se abre sola al terminar el engarce para el siguiente uso, con un botón de apertura manual si es necesario.
- Sistema inteligente: Monitorea la fuerza de cada engarce y alerta si la presión es menor a la especificada.
- Tecnología Intelli-CRIMP®: Notificaciones visuales y sonoras en tiempo real si no se alcanza la fuerza de crimpeo.
- Control simplificado: Un solo gatillo maneja todas las funciones de la herramienta.
- Flexibilidad y visibilidad: Cabezal giratorio de 350°, luz de trabajo LED y pantalla con lectura de PSI en tiempo real.

## ESPECIFICACIONES:

- Fuerza de crimpeo: 6 toneladas (54 kN)
- Longitud: 14-3/4" (375 mm) sin cabezal ni batería
- Ancho: 4" (108 mm)
- Peso: 6.6 lb (3 kg)



## CAPACIDAD:

- Conectores de entrada de servicio de 5/8":  10-1/0 AWG
- Conectores de entrada de servicio de 0.840:  1/0-4/0 AWG
- Conectores de aluminio en forma de "H":  6-4/0 AWG
- Cobre. Tomas "H":  10-2 AWG
- Empalmes de tensión de cobre: 6-2/0 AWG
- Empalmes de tensión de aluminio: 6-4/0 AWG
- Empalmes de tensión ACSR de una pieza: 4-1/0 AWG
- Empalmes de tensión ACSR de dos piezas: 2 AWG a 477 kcmil
- Empalmes de puente de aluminio: 4 AWG a 266,8 kcmil
- Estribos: 2-4/0 AWG
- Terminales y empalmes de aluminio con código de color: 8-4/0 AWG

## INCLUYE:

- Maletín y Entalladora





**0310097**

## Entalladora 18V GreenLee EK425LD0B CJ22 - 6T para dados hexagonales

- Engarzadora de 6 toneladas, iones de litio, estándar, CJ22, 120 V
- Conectividad Bluetooth: Se vincula con la App Greenlee Gator Eye para diagnósticos y retroalimentación en tiempo real.
- · Operación ergonómica: Diseño en línea, liviano y controlable con una sola mano para dejar la otra libre.
- Mandíbulas versátiles: Apertura máxima para conectores y función de pre-sujeción para posicionar el cable antes de cerrar.
- Alto rendimiento: Capacidad de realizar aproximadamente 325 conexiones por cada carga de batería (4/0 AWG).
- Ciclo automático: Se abre sola al terminar el engarce para el siguiente uso, con un botón de apertura manual si es necesario.
- Sistema inteligente: Monitorea la fuerza de cada engarce y alerta si la presión es menor a la especificada.
- Tecnología Intelli-CRIMP®: Notificaciones visuales y sonoras en tiempo real si no se alcanza la fuerza de crimpeo.
- Control simplificado: Un solo gatillo maneja todas las funciones de la herramienta.
- Flexibilidad y visibilidad: Cabezal giratorio de 350°, luz de trabajo LED y pantalla con lectura de PSI en tiempo real.

### ESPECIFICACIONES:

- Fuerza de crimpeo: 6 toneladas (54 kN)
- Longitud: 14-3/4" (375 mm) sin cabezal ni batería
- Ancho: 4" (108 mm)
- Peso: 6.6 lb (3 kg)
- Estándar: C/US, Certificación UL



### CAPACIDAD:

- Calibre de cable: 8 AWG - 600 kcmil (cobre), 8 AWG - 350 kcmil (aluminio)
- Tipo de conector: Terminales y empalmes codificados por colores
- Capacidad de engarzado: 600 kcmil (MCM) (cobre), 350 kcmil (MCM) (aluminio)

### INCLUYE:

- Maletín y Entalladora

GREENLEE®

**0310099**

**Cortador de cables del trinquete para servicio pesado con cubierta de goma**

**Cat #: 756**



- Cuchillas extra gruesas rectificadas para reducir el potencial de rotura
- Acción de trinquete para corte para servicio pesado
- Dos acciones de corte: corte rápido de tijera para cables pequeños y aislamiento
- Pasa automáticamente a modo de trinquete
- Mecanismo antideslizante para acción positiva de trinquete
- La funda de caucho protege el mecanismo de trinquete

## ESPECIFICACIONES:

- Longitud total: 27.5”
- Tipo: Cortador de cables del trinquete
- Rango de corte: Aluminio 1500kcmil, cobre 1500kcmil
- Tamaño de mordaza: 2”





LEWONSKI

GREENLEE®

**0310100**

**Cortador de cables ACSR con acción del trinquete**

**Cat #: 757**



- Cuchillas extra gruesas rectificadas para reducir el potencial de rotura
- Acción de trinquete para mayor potencia de corte
- Dos acciones de corte: corte rápido de tijera para cables pequeños
- Pasa automáticamente a modo de trinquete
- Mecanismo antideslizante para acción positiva de trinquete
- La funda de caucho protege el mecanismo de trinquete

## ESPECIFICACIONES:

- Longitud total: 29.1/4"
- Tamaño de mordaza: 1.18"
- Tipo: Cortador de cables ACSR con accion del trinquete
- Rango de corte: ACSR 954 Kcmil, jabalina de acero suave ½"






LEWONSKI

**0310101**
**Cortador de cables con acción de trinquete**
**Cat #: 45207**

## Funciones:

- Operación simple, con una sola mano
- Mecanismo de trinquete de dos velocidades exclusivo que se ajusta para realizar cortes suaves/fuertes
- Muy apto para espacios de trabajo reducidos
- Las cuchillas pueden abrirse en la mitad del ciclo

## Especificaciones:

- **Material de la manija:** Agarre acolchonado
- **Tamaño de mordaza:** 2 in
- **Longitud total:** 11 in
- **Tipo:** Cortador de cables con acción de trinquete
- **Rango de corte:** Aluminio 600 kcmil, cable para comunicaciones de 1-3/8 in, cobre 600 kcmil






**0310102**
**Cortador de cables con acción de trinquete**
**Cat #: 45206**




- Operación simple, con una sola mano
- Mecanismo de trinquete de dos velocidades exclusivo que se ajusta para realizar cortes suaves/fuertes
- Muy apto para espacios de trabajo reducidos
- Las cuchillas pueden abrirse en la mitad del ciclo
- Con manijas acolchonadas

## ESPECIFICACIONES:

- Material de la manija
- Agarre acolchonado
- Tamaño de mordaza
- 1-7/16 in
- Longitud total
- 10 in
- Tipo
- Cortador de cables con acción de trinquete
- Rango de corte
- Aluminio 600 kcmil, cable para comunicaciones de 1-3/8 in, cobre 600 kcmil






GREENLEE®

**0310103**

**Cortador de cable aluminio/cobre de 6 toneladas, iones de litio, estándar, CJ-CUAL, 120 V**

- Equipado con comunicación Bluetooth™ habilitada mediante la aplicación Greenlee Gator Eye. Las funciones de la pantalla de visualización LED comunican los niveles de batería y de presión, así como los diagnósticos de la herramienta con la retroalimentación en tiempo real de la herramienta.
- La EK425LX se usa con una sola mano y la otra queda libre para posicionar el cable y el conector
- Estilo de herramienta en línea liviano y muy fácil de controlar
- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y sonora en tiempo real si no se alcanza la fuerza de corte.
- Un solo gatillo controla todas las funciones de la herramienta.
- El cabezal de crimpeo gira 350°.
- Enganche patentado de la mordaza con pasador de resorte.
- La luz de trabajo LED ilumina las áreas de trabajo oscuras.
- Pantalla LED con lectura de PSI en tiempo real.



## ESPECIFICACIONES:


- Fuerza de crimpeo: 6 toneladas (54 kN)
- Longitud: 14-3/4" (375 mm) sin cabezal ni batería
- Ancho: 4" (108 mm)
- Peso: 6.6 lb (3 kg)

## CAPACIDAD:

- Corta cable cobre/aluminio: 600MCM

## INCLUYE:

- Maletín y Cortadora

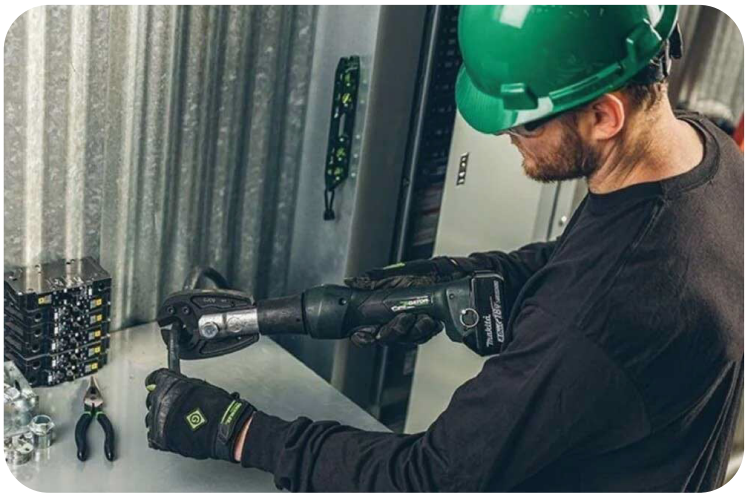

LEWONSKI

**0310104**

## Cortador de cable 18V GreenLee EK425LD0B CJ-ACSR1 - 6T 477kcmil ACSR



- Cortador de cable ACSR 477kcmil de 6 toneladas, iones de litio, estándar, CJ-ACSR1, 120 V
- Conectividad Bluetooth: Se vincula con la App Greenlee Gator Eye para diagnósticos y retroalimentación en tiempo real.
- Operación ergonómica: Diseño en línea, liviano y controlable con una sola mano para dejar la otra libre.
- Mandíbulas versátiles: Apertura máxima para conectores y función de pre-sujeción para posicionar el cable antes de cerrar.
- Alto rendimiento: Capacidad de realizar aproximadamente 325 conexiones por cada carga de batería (4/0 AWG).
- Ciclo automático: Se abre sola al terminar el engarce para el siguiente uso, con un botón de apertura manual si es necesario.
- Sistema inteligente: Monitorea la fuerza de cada engarce y alerta si la presión es menor a la especificada.
- Tecnología Intelli-CRIMP®: Notificaciones visuales y sonoras en tiempo real si no se alcanza la fuerza de crimpeo.
- Control simplificado: Un solo gatillo maneja todas las funciones de la herramienta.
- Flexibilidad y visibilidad: Cabezal giratorio de 350°, luz de trabajo LED y pantalla con lectura de PSI en tiempo real.
- La mandíbula de boca abierta y el gatillo único eliminan la necesidad de operarla con dos manos

### ESPECIFICACIONES:

- Fuerza de crimpeo: 6 toneladas (54 kN)
- Longitud: 14-3/4" (375 mm) sin cabezal ni batería
- Ancho: 4" (108 mm)
- Peso: 6.6 lb (3 kg)
- Estándar: C/US, Certificación UL

### CAPACIDAD:

- Pelican ACSR de 477kcmil
- Cable de sujecion (EHS) de 5/16”
- Cable de sujecion (HS) de 3/8”

### INCLUYE:

- Maletín y Entalladora

GREENLEE®

**0310105**
**Herramienta pelacables**
**Cat #: 1903**

- Pelacables de triple acción: giratorio, lineal y en espiral
- La tarea de pelado de cables se lleva a cabo mediante la combinación de 2 cortes giratorios y un corte en espiral entre ellos
- Elimina el estriado de cables
- La altura de la cuchilla es ajustable para poder adaptarse al grosor de la capa aisladora del cable
- Guías de cable intercambiables para diámetros de cables pequeños y grandes
- El gancho de la guía del cable se utiliza para iniciar la extracción de la cubierta sin necesidad de utilizar un destornillador o alicate
- Forma de mango ergonómico

## ESPECIFICACIONES:

**Capacidad**: Rango de tamaños de cable THHN: 8 AWG a 1250 kcmil.
**Diámetro total del cable**: 0,18" a 1,57".
**Diámetro de cable con gancho guía de cable pequeño**: 0,18" a 0,98".
**Diámetro de cable con gancho de guía de cable grande**: 0,79" a 1,57".
**Filo de la cuchilla**: Cuchilla de alto contenido de acero al carbono







**0310106**
**Cuchilla de repuesto**
**Cat#: 13544**



**0310180**

**Kit de corte con puntas de carburo de cambio rápido de 4 piezas**

**Cat #: 655**

- Corta acero inoxidable de forma rápida y fácil
- El eje de cambio rápido permite cambiar fácilmente los cabezales de corte
- El tope de la brida evita pasarse durante el taladrado
- El taladro piloto reemplazable de acero al cobalto con punta dividida evita desplazamientos
- Tamaño mínimo del portabrocas: 3/8 in

## ESPECIFICACIONES:

- Aplicación: El juego de cortador con puntas de carburo de cambio rápido de 3 piezas corta acero inoxidable rápida y fácilmente
- Tamaño del eje: Greenlee 645-011, espiga de 3/8 in
- Tipo: Cortador con puntas de carburo de cambio rápido
- Tamaño de corte: ⅞", 1.⅛", 1.⅜"








**0310181**

**Kit de corte con puntas de carburo de cambio rápido de 5 piezas**

**Cat #: 660**




- Corta acero inoxidable de forma rápida y fácil
- El eje de cambio rápido permite cambiar fácilmente los cabezales de corte
- El tope de la brida evita pasarse durante el taladrado
- El taladro piloto reemplazable de acero al cobalto con punta dividida evita desplazamientos
- Tamaño mínimo del portabrocas: 3/8 in

## ESPECIFICACIONES:

- Aplicación
- El juego de cortador con puntas de carburo de cambio rápido de 5 piezas corta acero inoxidable rápida y fácilmente
- Tamaño del eje: Greenlee 645-011, espiga de 3/8 in
- Tipo: Cortador con puntas de carburo de cambio rápido
- Tamaño de corte: ⅞”, 1.⅛”, 1.⅜”, 1.¾”, 2”





**0310200**

## Kit dados de crimpado GreenLee KD06AL - aluminio 12pzs

El Greenlee KD06AL es un kit completo de dados (matrices) diseñado para realizar terminaciones en conectores de aluminio con herramientas de crimpado de 6 toneladas. Es un sistema hexagonal completo para terminales (lugs) y empalmes de aluminio.

El kit incluye 12 juegos de dados que cubren un rango desde 8 AWG hasta 350 kcmil (MCM), todos organizados en un estuche de transporte:

- 8 AWG: KA22-8 (Azul)
- 6 AWG: KA22-6 (Gris)
- 4 AWG: KA22-4 (Verde)
- 2 AWG: KA22-2 (Rosa)
- 1 AWG: KA22-1 (Oro)
- 1/0 AWG: KA22-1/0 (Bronceado)
- 2/0 AWG: KA22-2/0 (Oliva)
- 3/0 AWG: KA22-3/0 (Rubí)
- 4/0 AWG: KA22-4/0 (Blanco)
- 250 kcmil: KA22-250 (Rojo)
- 300 kcmil: KA22-300 (Azul)
- 350 kcmil: KA22-350 (Marrón)

## Compatibilidad y Herramientas:

Este kit es compatible con las herramientas Gator de Greenlee, aunque el uso de adaptadores varía según el modelo:

- Herramientas EK628L y EK622L: Se pueden usar directamente con los dados del kit.
- Herramientas ECCXL, CCCX, HCCX y RCCX: Requieren el adaptador UA22 para poder montar estos dados.
- Certificación: Los crimpados están clasificados UL y cUL cuando se usan con conectores de marcas como Burndy, ILSCO, Blackburn y Panduit



## 0310203
## Dado de crimpado GreenLee KA22-4 - aluminio 4 AWG

El KA22-4 es un dado (o matriz) de crimpado individual que está diseñado específicamente para terminales y empalmes de aluminio.

Especificaciones Clave:

- Capacidad de cable: Para conductores de tamaño 4 AWG.
- Código de color: Verde (el dado está marcado con este color para facilitar la identificación con el conector correcto).
- Material del conector: Aluminio (AL).
- Fuerza de la herramienta: Diseñado para herramientas de 6 toneladas . (EK628L, ECCXL y EK622L).
- Estandar: C/US (certificación UL)







## 0310204
## Dado de crimpado GreenLee KA22-2 - aluminio 2 AWG

El KA22-2 es un dado (o matriz) de crimpado individual que está diseñado específicamente para terminales y empalmes de aluminio.

Especificaciones Clave:

- Capacidad de cable: Para conductores de tamaño 2 AWG.
- Código de color: Rosa(el dado está marcado con este color para facilitar la identificación con el conector correcto).
- Material del conector: Aluminio (AL).
- Fuerza de la herramienta: Diseñado para herramientas de 6 toneladas . (EK628L, ECCXL y EK622L).






## 0310205
## Dado de crimpado GreenLee KA22-1 - aluminio 1 AWG

El KA22-1 es un dado (o matriz) de crimpado individual que está diseñado específicamente para terminales y empalmes de aluminio.

Especificaciones Clave:
- Capacidad de cable: Para conductores de tamaño 1 AWG.
- Código de color: Oro (el dado está marcado con este color para facilitar la identificación con el conector correcto).
- Material del conector: Aluminio (AL).
- Fuerza de la herramienta: Diseñado para herramientas de 6 toneladas . (EK628L, ECCXL y EK622L).



## 0310209
## Dado de crimpado GreenLee KA22-4/0 - aluminio 4 AWG

El KA22-4/0 es un dado (o matriz) de crimpado individual que está diseñado específicamente para terminales y empalmes de aluminio.

Especificaciones Clave:
- Capacidad de cable: Para conductores de tamaño 4/0 AWG.
- Código de color: blanco (el dado está marcado con este color para facilitar la identificación con el conector correcto).
- Material del conector: Aluminio (AL).
- Fuerza de la herramienta: Diseñado para herramientas de 6 toneladas . (EK628L, ECCXL y EK622L).



**0310202**

## Dado de crimpado GreenLee KA22-6 - aluminio 6 AWG

El KA22-6 es un dado (o matriz) de crimpado individual que está diseñado específicamente para terminales y empalmes de aluminio.

## ESPECIFICACIONES CLAVE:

- Capacidad de cable: Para conductores de tamaño 6 AWG.
- Código de color: Gris
- Material del conector: Aluminio (AL).
- Fuerza de la herramienta: Diseñado para herramientas de 6 toneladas . (EK628L, ECCXL y EK622L).
- Estandar: C/US (certificación UL)



**0310213**

## Kit dados de crimpado GreenLee K22S1GL - cobre 15pzs

El Greenlee K22S1GL es el kit de dados (matrices) diseñado específicamente para conectores de cobre de 6 toneladas. Es un sistema hexagonal completo para terminales (lugs) y empalmes de cobre.

El kit incluye 15 juegos de dados que cubren un rango desde 8 AWG hasta 600 kcmil (MCM), todos organizados en un estuche de transporte:

- 8 AWG: KC22-8 (Rojo)
- 6 AWG: KC22-6 (Azul)
- 4 AWG: KC22-4 (Gris)
- 2 AWG: KC22-2 (Marrón)
- 1 AWG: KC22-1 (Verde)
- 1/0 AWG: KC22-1/0 (Rosa)
- 2/0 AWG: KC22-2/0 (Negro)
- 3/0 AWG: KC22-3/0 (Naranja)
- 4/0 AWG: KC22-4/0 (Morado)
- 250 kcmil: KC22-250 (Amarillo)
- 300 kcmil: KC22-300 (Blanco)
- 350 kcmil: KC22-350 (Rojo)
- 400 kcmil: KC22-400 (Azul)
- 500 kcmil: KC22-500 (Marrón)
- 600 kcmil: KC22-600 (Verde)




Compatibilidad y Uso

- Herramientas: Diseñado para usarse con las herramientas Greenlee EK628L, EK622L y la serie ECCXL.
- Adaptadores: Al igual que el kit de aluminio, si utilizas herramientas de la serie ECCXL, CCCX o similares, necesitarás el adaptador UA22.
- Certificación: Los dados están codificados por colores para coincidir con los estándares de la industria y cuentan con certificación cULus cuando se usan con conectores compatibles.

**0310229**

## JUEGO DE DADOS (MATRICES) DE COMPRESIÓN PROFESIONAL TIPO W-BG KD6-10

Es un juego de dados diseñado para herramientas de crimpado hidráulicas y a batería de 6 toneladas. Es un componente esencial para electricistas y trabajadores de servicios públicos de energía.




### ESPECIFICACIONES CLAVE:

1. Tipo de dado: Estilo W (equivalente directo al dado Burndy W-BG).
2. Aplicación: Conexiones aéreas y subterráneas, conectores de acometida, y uniones tipo C y H.
3. Material: Optimizado principalmente para conductores de aluminio (AL).
4. Capacidad del cable: Diseñado para un tamaño nominal de 1/0 AWG (compatible también con rangos desde 8 AWG sólido hasta 4 AWG trenzado según el conector).
5. Compatibilidad de herramientas
6. Este juego de dados funciona con las siguientes plataformas de Greenlee (algunas requieren mordazas adaptadoras):
7. Herramientas EK628L / EK628: Compatible directo usando las mordazas CJD3, CJD3BG o CJD30.



**0310230**

## Dado de crimpado W GreenLee KD6-11 - Burndy No. W-0

El Greenlee KD6-11 es un dado (o matriz) de crimpado estilo "W" diseñado para usarse con herramientas de 6 toneladas. Se utiliza principalmente para realizar conexiones seguras en cables y conectores eléctricos de media y baja tensión.

Especificaciones Principales

- Estilo: Tipo "W" (equivalente al Burndy W-O o Ilsco ND-O).
- Capacidad de cable: Diseñado para cables de tamaño 2/0 AWG.
- Fuerza: Clasificado para herramientas de 6 toneladas.
- Aplicaciones Comunes
- Este dado es ideal para trabajar con los siguientes conectores:
- Conectores de acometida (service entrance).
- Puentes en forma de C (C-Taps) y en forma de H (H-Taps).
- Conectores para líneas aéreas y subterráneas.






## 0310231
## Dado de crimpado W GreenLee KD6-12 - Burndy No. W-C

El Greenlee KD6-12 es un dado (o matriz) de crimpado estilo "W" diseñado para usarse con herramientas de 6 toneladas. Se utiliza principalmente para realizar conexiones seguras en cables y conectores eléctricos de media y baja tensión.

Especificaciones Principales
- Estilo: Tipo "W" (equivalente al Burndy W-C o Ilsco ND-C).
- Capacidad de cable: Diseñado para cables de tamaño 1/0 AWG.
- Fuerza: Clasificado para herramientas de 6 toneladas.

Aplicaciones Comunes
Este dado es ideal para trabajar con los siguientes conectores:
- Conectores de acometida (service entrance).
- Puentes en forma de C (C-Taps) y en forma de H (H-Taps).
- Conectores para líneas aéreas y subterráneas.




## 0310232
## Dado de crimpado W GreenLee KD6-13 - Burndy No. W-K840

El Greenlee KD6-13 es un dado (o matriz) de crimpado estilo "W" diseñado para usarse con herramientas de 6 toneladas. Se utiliza principalmente para realizar conexiones seguras en cables y conectores eléctricos de media y baja tensión.

Especificaciones Principales
- Estilo: Tipo "W" (equivalente al Burndy W-K840).
- Capacidad de cable: Diseñado para cables de tamaño 4/0 AWG.
- Fuerza: Clasificado para herramientas de 6 toneladas.

Aplicaciones Comunes
Este dado es ideal para trabajar con los siguientes conectores:
- Conectores de acometida (service entrance).
- Puentes en forma de C (C-Taps) y en forma de H (H-Taps).
- Conectores para líneas aéreas y subterráneas.

