LEWONSKI


KLINGSPOR

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 2383-7825
@lewonski.com



Papel abrasivo, resistente al agua PS 514 A

VENTAJAS:

- Papel abrasivo premium resistente al agua con base de látex flexible y resistente al desgarro
- Muy buena absorción de agua para un lijado suave con gran adaptabilidad a superficies curvas
- Revestimiento granular mejorado para un lijado más agresivo de materiales duros y resistentes con un mínimo desprendimiento de grano
- Puede utilizarse para lijado en mojado y en seco

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: resina sintética
- Tipo de grano: carburo de silicio
- Revestimiento: cerrado
- Base: Papel látex A




MATERIALES:

- Pintura / laca / masilla
- Plástico
- Vidrio

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Industria automovilística
- Construcción de barcos y buques
- Industria del mueble
- Industria transformadora de madera
- Industria del plástico

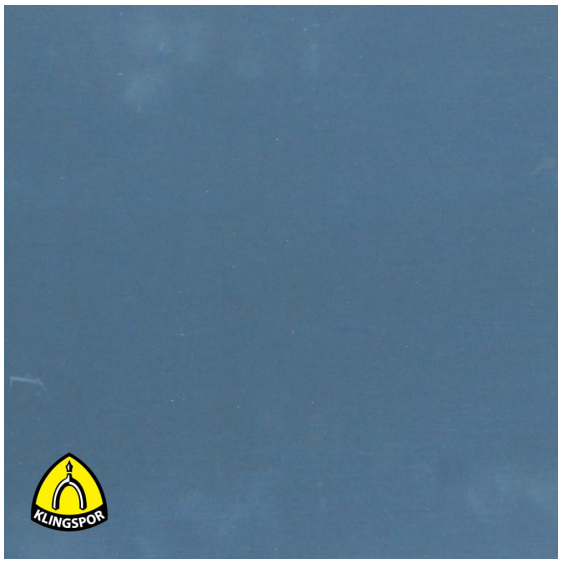


Granos disponibles:

Medida de 230 x 280mm

Producto	Grano	SKU FL
	80	0480106
	180	0480155
	220	0480160
	240	0480165
	280	0480170
	320	0480175
	360	0480180
	400	0480185

Producto	Grano	SKU FL
	500	0480190
	600	0480195
	1,000	0480200
	1,200	0480206
	1,500	0480210
	2,000	0480215



Tejido abrasivo, marrón KL 385 JF

Los pliegos abrasivos KL 385 JF de Klingspor son ideales para el lijado manual de superficies de metal y de madera. Estos pliegos abrasivos ofrecen la ventaja de que se pueden plegar o cortar a la medida deseada. De esta manera es posible adaptarlos a un bloque manual.

La base del pliego abrasivo KL 385 JF de Klingspor es un soporte de tejido de algodón JF. Este destaca por su gran flexibilidad y adaptabilidad. Por este motivo, el material abrasivo es óptimo para el mecanizado de cantos y perfiles. A pesar del soporte robusto, los pliegos abrasivos KL 385 JF se pueden recortar con facilidad o romper limpiamente en caso de no tener tijeras a mano.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: cerrado
- Base: JF-Algodón


MATERIALES:

- Madera
- Metal universal
- Metales no férricos
- Acero inox
- Plástico

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Construcción metálica
- Industria Transformadora de madera



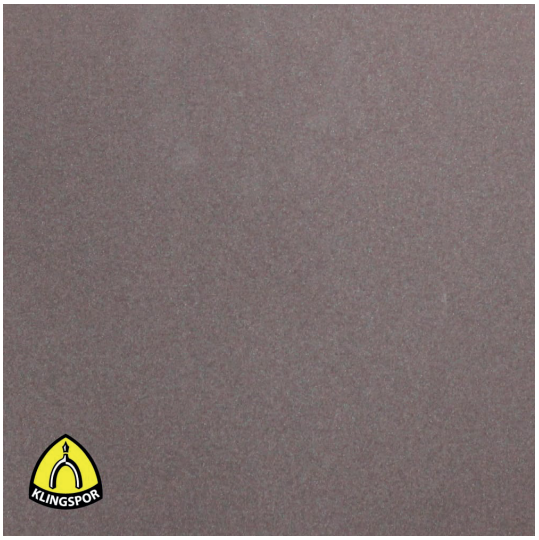


Granos disponibles:

Medida de 230 x 280mm

Producto	Grano	SKU FL
	40	0480300
	60	0480305
	80	0480310
	100	0480315
	120	0480320

Producto	Grano	SKU FL
	150	0480325
	180	0480330
	220	0480335
	240	0480340



Papel abrasivo con soporte de papel PS 18 E

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: Abierto
- Base: Papel E

MATERIALES:

- Madera

VENTAJAS:


- Papel abrasivo especialmente indicado para el trabajo de maderas blandas y resinosas



Medida de 230 x 280mm

Producto	Grano	SKU FL
	36	0480400





Papel esmeril de acabado PL 31 B

Producto con óptima relación calidad/precio - Comportamiento de desgaste óptimo para el lijado manual - Imagen de lijado muy fino.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: Cola
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: Abierto
- Base: Papel B


MATERIALES:

- Madera
- Pintura/laca/masilla
- Metal universal

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Talleres de pintura
- Industria transformadora de madera



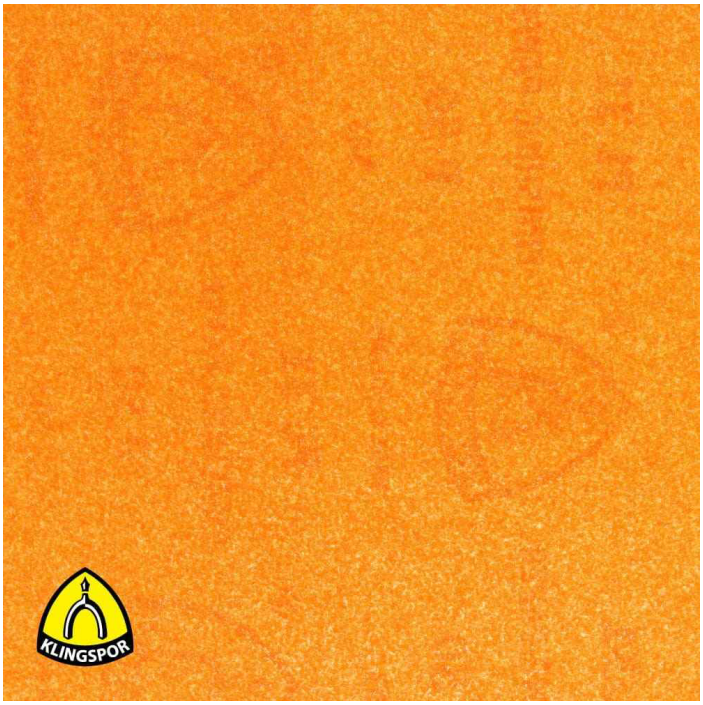


Granos disponibles:

Medida de 230 x 280mm

Producto	Grano	SKU FL
	50	0480405
	60	0480410
	80	0480415
	100	0480420

Producto	Grano	SKU FL
	120	0480425
	150	0480430
	180	0480435
	220	0480440



Papel abrasivo PS 33 C

Las exigencias que se plantean hacia el papel abrasivo son siempre las mismas: una larga vida útil y un acabado robusto con un soporte resistente al desgarro. El pliego abrasivo PS 33 C cumple estos requisitos a la perfección. Ya sea en el lijado manual o en máquinas portátiles: el pliego abrasivo PS 33 C es ideal para el mecanizado de superficies lisas.

El pliego abrasivo PS 33 C permite mecanizar prácticamente todos los materiales, tales como pintura, laca, masilla, madera o también plástico. El soporte de papel C es resistente al desgarro y asegura así una larga vida útil, incluso en caso de aplicaciones rústicas. El grano de óxido de aluminio es un producto abrasivo universal para materiales de semiduros a duros con una tenacidad media. La distribución semi-abierta evita el embozamiento por polvo, producto de abrasión y virutas. También este aspecto contribuye a la larga vida útil del pliego abrasivo.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: semi-abierto
- Base: Papel C


MATERIALES:

- Pintura / laca / masilla
- Madera
- Plastico

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Industria automovilistica
- Industria eolica
- Industria aeronautica
- Industria transformadora de madera
- Empresas artesanales




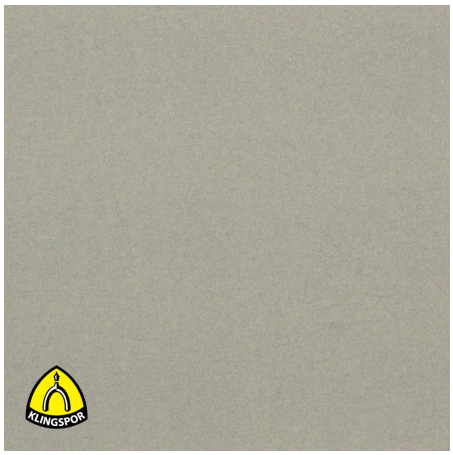

Granos disponibles:

Medida de 230 x 280mm

Producto	Grano	SKU FL
	40	0480500
	60	0480505
	80	0480510
	100	0480515
	120	0480520




Papel abrasivo PS 33 B

El pliego abrasivo PS 33 B de Klingspor es apropiado para el lijado manual de laca, pintura, masilla y madera.
Su soporte es flexible y se adapta de manera óptima a la pieza. Por este motivo, este producto abrasivo permite mecanizar muy bien redondeces, perfiles y otras formas.

Para el pliego abrasivo PS 33 B, Klingspor utiliza un soporte de papel B. En comparación con otros soportes de papel, este es ligero y muestra, por lo tanto, la correspondiente flexibilidad. El grano abrasivo está fijado en el soporte con la ayuda de un agente aglomerante. Está hecho de óxido de aluminio, cuya dureza y tenacidad garantizan un buen poder de remoción.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: semi-abierto
- Base: Papel B

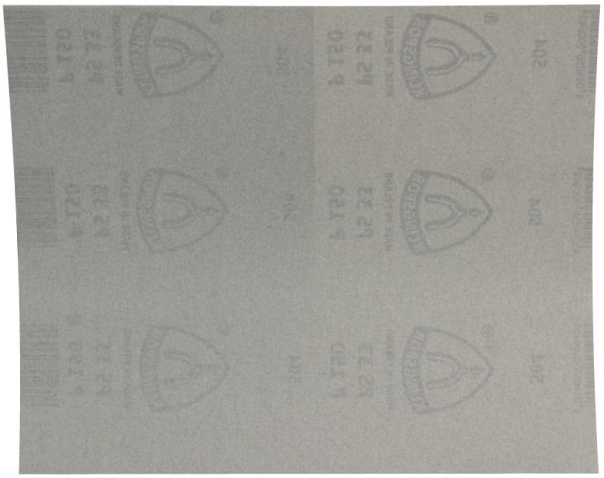

MATERIALES:

- Pintura / laca / masilla
- Madera
- Plastico

CAMPOS DE APLICACIÓN:


- Industria automovilistica
- Industria eolica
- Industria aeronautica
- Industria transformadora de madera
- Empresas artesanales



Granos disponibles:

Medida de 230 x 280mm

Producto	Grano	SKU FL
	*150*	0480525
	*180*	0480530
	*220*	0480535



Tejido abrasivo LS 309 XH

Tipo especial para lijadoras portátiles - Para uso universal en madera, metal, pinturas y laca - Gran variedad de bandas para todas las máquinas estándar.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: Resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: Cerrado
- Base: X-Algodón



MATERIALES:

- Madera
- Pintura/laca/masilla
- Metal universal
- Metales no férricos

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Construcción metálica
- Industria transformadora de madera



Granos disponibles:

Medida de 4″ x 24″

Producto	Grano	SKU FL
	40	0480595
	50	0480605
	60	0480610
	80	0480615

Producto	Grano	SKU FL
	100	0480620
	120	0480625
	150	0480630

Disco de fibra abrasivo CS 561

Este disco abrasivo está formado por un soporte de material compuesto con varias capas de grueso papel y un grano de dispersión cerrada de óxido de aluminio. El aglutinante que sujeta el grano en el soporte es un adhesivo basado en resina sintética. Los discos de fibra vulcanizada CS 561 se utilizan en – amoladoras angulares. Gracias a la amplia gama de granulometrías disponibles, el disco abrasivo CS 561 tiene múltiples aplicaciones. En las granulometrías medias y finas se produce un elevado arranque de viruta en acero y metales no férricos. Con la granulometría más gruesa, el modelo CS 561 se puede utilizar incluso para madera o plástico. Su construcción sólida permite trabajar con velocidades de giro muy elevadas.

El plato de apoyo semiduro es apropiado para conseguir un lijado homogéneo y se adapta de manera flexible al contorno de la pieza. Es idóneo para un lijado más fino, para lijar contornos y para redondear cantos. Si se necesitan ejecutar trabajos de lijado bastos que requieran un elevado arranque de viruta, se emplea el modelo CS 561 en platos de soporte duros. El plato de soporte duro es particularmente apropiado para trabajos de desbarbado y para romper cantos.

PROPIEDADES:

- Agente: Resina sintetica aglomarante
- Tipo de Grano: Óxido de Aluminio
- Revestimiento: cerrado

MATERIALES:

- Acero
- Metales no ferricos
- Metal universal
- Plastico
- Acero Inox
- Madera

USOS:

· Metal
· Metales no férricos
· Plástico
· Madera





Granos disponibles:

Medida de 4.5″

Producto	Grano	SKU FL
	36	0480800
	60	0480805
	80	0480810
	120	0480815


Medida de 5″

Producto	Grano	SKU FL
	36	0480850
	60	0480855
	80	0480860
	120	0480865

Medida de 7″

Producto	Grano	SKU FL
	24	0480900
	36	0480905
	40	0480910
	50	0480915

Producto	Grano	SKU FL
	60	0480920
	80	0480925
	100	0480930
	120	0480935

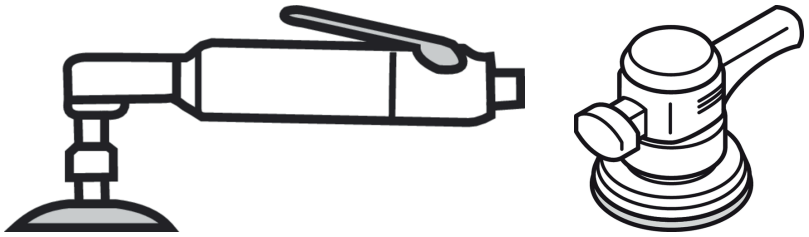

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción PS 22 K

GLS 4 / ø 115 mm 8 Agujeros de aspiración ø 10 mm en círculo de agujeros ø 65 mm.
El modelo PS 22 K es un disco abrasivo diseñado con sistema de autosujeción que destaca por un máximo de fiabilidad y durabilidad. En el soporte de papel (papel E) está pegado un felpa de alta calidad con la ayuda de resina sintética. Incluso con elevadas presiones de aplicación, el felpa permanece firmemente unido al disco abrasivo.

Con el disco abrasivo PS 22 K, el usuario ahorra mucho tiempo en el mecanizado de superficies. Este producto abrasivo es particularmente apropiado para madera y metal.
El sistema de autosujeción permite cambiar rápidamente la herramienta y reduce al mínimo los tiempos de preparación.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: Resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: Semi - abierto
- Base: Papel E

MATERIALES:

- Madera
- Metal universal
- Acero inoxidable
- Pintura / laca / masilla
- Plastico



CAMPOS DE APLICACIÓN:




- Talleres de pintura
- Industria del plástico
- Industria transformadora de madera




Granos disponibles:

Medida de 4.5”

Producto	Grano	SKU FL
	60	0481000
	80	0481005
	100	0481010
	120	0481015

Producto	Grano	SKU FL
	220	0481020
	240	0481025
	320	0481030

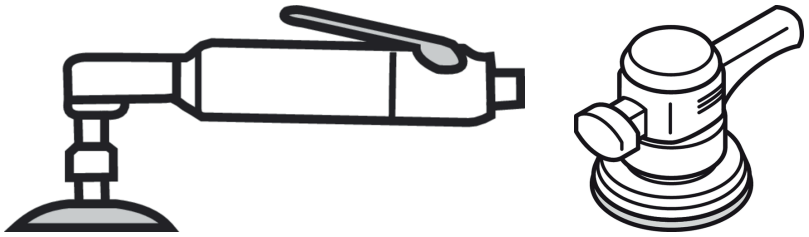

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción PS 22 K

GLS 5 / ø 125 mm 8 Agujeros de aspiración ø 10 mm en círculo de agujeros ø 65 mm.
El modelo PS 22 K es un disco abrasivo diseñado con sistema de autosujeción que destaca por un máximo de fiabilidad y durabilidad. En el soporte de papel (papel E) está pegado un felpa de alta calidad con la ayuda de resina sintética. Incluso con elevadas presiones de aplicación, el felpa permanece firmemente unido al disco abrasivo.

Con el disco abrasivo PS 22 K, el usuario ahorra mucho tiempo en el mecanizado de superficies. Este producto abrasivo es particularmente apropiado para madera y metal.
El sistema de autosujeción permite cambiar rápidamente la herramienta y reduce al mínimo los tiempos de preparación.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: Resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: Semi - abierto
- Base: Papel E

MATERIALES:

- Madera
- Metal universal
- Acero inoxidable
- Pintura / laca / masilla
- Plastico

CAMPOS DE APLICACIÓN:


- Talleres de pintura
- Industria del plástico
- Industria transformadora de madera



Granos disponibles:

Medida de 5”

Producto	Grano	SKU FL	Producto	Grano	SKU FL
	40	0481075		120	0481095
	60	0481080		150	0481100
	80	0481085		180	0481105
	100	0481090		220	0481110

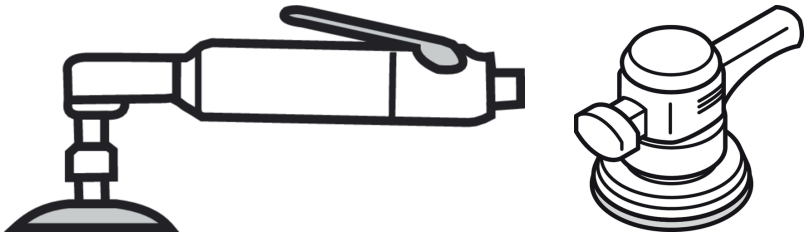

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción PS 22 K

GLS 2 / ø 150 mm 8 Agujeros de aspiración ø 10 mm en círculo de agujeros ø 65 mm.
El modelo PS 22 K es un disco abrasivo diseñado con sistema de autosujeción que destaca por un máximo de fiabilidad y durabilidad. En el soporte de papel (papel E) está pegado un felpa de alta calidad con la ayuda de resina sintética. Incluso con elevadas presiones de aplicación, el felpa permanece firmemente unido al disco abrasivo.

Con el disco abrasivo PS 22 K, el usuario ahorra mucho tiempo en el mecanizado de superficies. Este producto abrasivo es particularmente apropiado para madera y metal.
El sistema de autosujeción permite cambiar rápidamente la herramienta y reduce al mínimo los tiempos de preparación.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: Resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: Semi - abierto
- Base: Papel E

MATERIALES:

- Madera
- Metal universal
- Acero inoxidable
- Pintura / laca / masilla
- Plastico



CAMPOS DE APLICACIÓN:



- Talleres de pintura
- Industria del plástico
- Industria transformadora de madera




Granos disponibles:

Medida de 6”

Producto	Grano	SKU FL
	40	0481150
	60	0481155
	80	0481160
	100	0481165

Producto	Grano	SKU FL
	120	0481170
	220	0481175

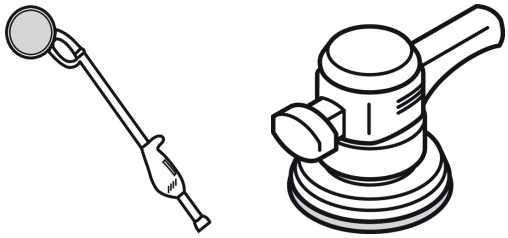

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción PS 33 CK

GLS 5 ø 125 mm, 8 Agujeros de aspiración ø 10 mm en círculo de agujeros ø 65 mm.
Especialmente para el uso en una lijadora excéntrica, el disco abrasivo PS 33 CK de Klingspor está dotado de un sistema de autosujeción. Con su fiable revestimiento de autosujeción en el dorso, el disco se puede montar fácilmente apretándolo en la superficie de lijado de la máquina. Gracias a la fijación en toda la superficie, el disco abrasivo queda aplicado de manera lisa y firme. Por sus características, este producto abrasivo es la elección adecuada para trabajos de lijado en pintura, laca, madera y masilla. Están dotados de granos de óxido de aluminio en distribución semi-abierta. El óxido de aluminio sintético destaca por su dureza y su tenacidad. De esta manera, este disco abrasivo garantiza una elevada tasa de remoción y una larga vida útil. Los granos de óxido de aluminio tienen formas irregulares que abarcan desde cuñas hasta bloques. Gracias a sus características cristalinas, los productos abrasivos de óxido de aluminio proporcionan unos resultados eficientes. La distribución semi-abierta de los granos es ideal para mecanizar superficies de madera, pintura y laca.

Como base para el disco abrasivo PS 33 CK, Klingspor utiliza un soporte de papel (papel C). Se trata de un papel semi-pesado que se puede cortar, arrancar y doblar con facilidad. Para mecanizar puntos difícilmente accesibles con la lijadora excéntrica, el papel abrasivo también se puede doblar o arrancar para permitir el lijado manual.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: Resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: Semi - abierto
- Base: Papel C



MATERIALES:


- Madera
- Pintura / laca / masilla
- Plastico


CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Industria automovilistica
- Industria eólica
- Industria aeronáutica
- Industria transformadora de madera
- Empresas artesanales

Granos disponibles:

Medida de 5”

Producto	Grano	SKU FL	Producto	Grano	SKU FL
	40	0481300		120	0481320
	60	0481305		150	0481325
	80	0481310		180	0481330
	100	0481315		220	0481335

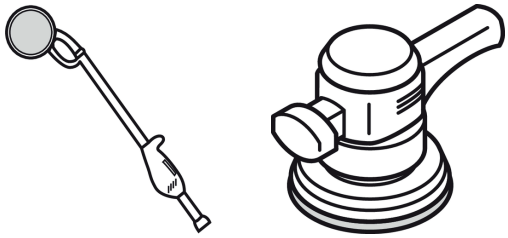


Papel abrasivo, con sistema de autosujeción PS 33 CK

GLS 52 ø 225 mm, 10 Agujeros de aspiración ø 12 mm en círculo de agujeros ø 105 mm.
Especialmente para el uso en una lijadora excéntrica, el disco abrasivo PS 33 CK de Klingspor está dotado de un sistema de autosujeción. Con su fiable revestimiento de autosujeción en el dorso, el disco se puede montar fácilmente apretándolo en la superficie de lijado de la máquina. Gracias a la fijación en toda la superficie, el disco abrasivo queda aplicado de manera lisa y firme. Por sus características, este producto abrasivo es la elección adecuada para trabajos de lijado en pintura, laca, madera y masilla.

Los papeles abrasivos Klingspor PS 33 CK están dotados de granos de óxido de aluminio en distribución semi-abierta. El óxido de aluminio sintético destaca por su dureza y su tenacidad. De esta manera, este disco abrasivo garantiza una elevada tasa de remoción y una larga vida útil. Los granos de óxido de aluminio tienen formas irregulares que abarcan desde cuñas hasta bloques. Gracias a sus características cristalinas, los productos abrasivos de óxido de aluminio proporcionan unos resultados eficientes. La distribución semi-abierta de los granos es ideal para mecanizar superficies de madera, pintura y laca. Como base para el disco abrasivo PS 33 CK, Klingspor utiliza un soporte de papel (papel C). Se trata de un papel semi-pesado que se puede cortar, arrancar y doblar con facilidad. Para mecanizar puntos difícilmente accesibles con la lijadora excéntrica, el papel abrasivo también se puede doblar o arrancar para permitir el lijado manual.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: Resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: Semi - abierto
- Base: Papel C

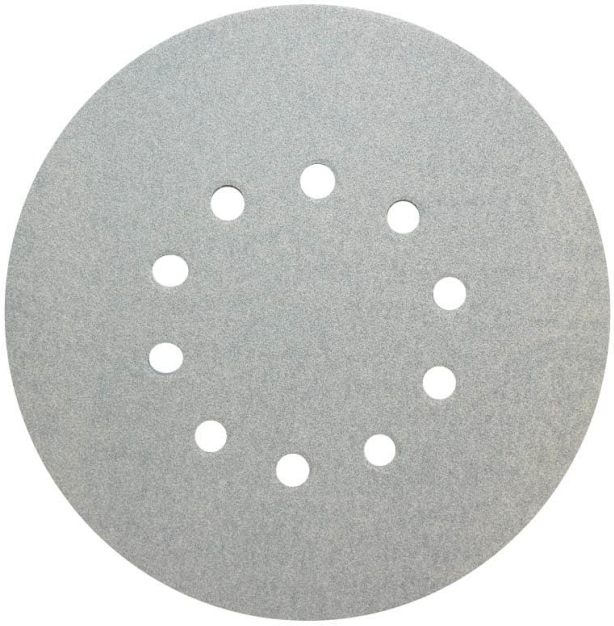

MATERIALES:



- Madera
- Pintura / laca / masilla
- Plastico


CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Industria automovilistica
- Industria eólica
- Industria aeronáutica
- Industria transformadora de madera
- Empresas artesanales

Granos disponibles:

Medida de 9”

Producto	Grano	SKU FL
	40	0481500
	100	0481505
	120	0481510

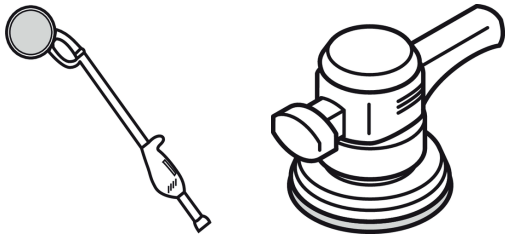

Papel abrasivo, con sistema de autosujeción PS 33 BK


GLS 52 ø 225 mm, 10 Agujeros de aspiración ø 12 mm en círculo de agujeros ø 105 mm.
Una de las ventajas del disco abrasivo PS 33 BK de Klingspor es su montaje sencillo en la lijadora, dado que dispone de un sistema de autosujeción. En lijadoras que están equipadas igualmente con una superficie de lijado con sistema de autosujeción, los discos abrasivos se pueden apretar simplemente para quede garantizada una sujeción firme gracias a los ganchos flexibles.

El material del grano abrasivo es determinante para el arranque de material en el lijado. Los productos abrasivos modernos están recubiertos de tipos de grano sintéticos especialmente duraderos y eficientes que presentan, además, diferentes grados de dureza y tenacidad. El grano está hecho de óxido de aluminio, un material especialmente duro y tenaz. El óxido de aluminio se distingue por su característica cristalina y sus formas irregulares que permiten conseguir una tasa de remoción elevada. El grano está aplicado en distribución semi-abierta, por lo cual es ideal para lijar pintura y laca.

El modelo PS 33 BK está basado en un soporte de papel (papel B) y es ideal para el uso en el lijado de superficies. El papel B se puede cortar, arrancar y doblar fácilmente, de modo que este disco abrasivo también es apropiado para el lijado manual en puntos de difícil acceso si no se tiene a mano ningún papel abrasivo diseñado específicamente para este fin.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: Resina sintética
- Tipo de grano: Oxido de aluminio
- Revestimiento: Semi - abierto
- Base: Papel B

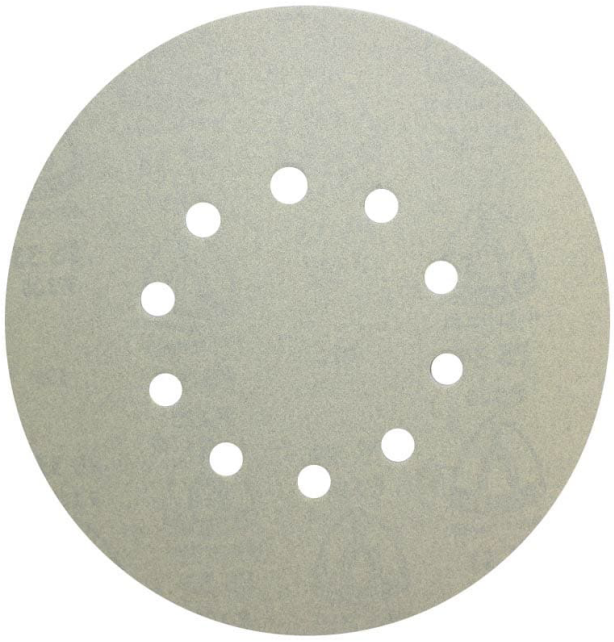

MATERIALES:

- Madera
- Pintura / laca / masilla
- Plastico


CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Industria automovilistica
- Industria eólica
- Industria aeronáutica
- Industria transformadora de madera
- Empresas artesanales

Granos disponibles:

Medida de 9”

Producto	Grano	SKU FL
	150	0481515
	180	0481520
	220	0481525
	240	0481530




Disco de láminas abrasivo SMT 624 Supra

Para el mecanizado de superficies de acero inoxidable y acero se requieren unos discos abrasivos que aseguren una alta tasa de remoción y una tasa de arranque y remoción agresiva. El disco de láminas abrasivo SMT 624 Supra cumple estas condiciones.

Los discos de láminas abrasivos de la línea de productos «Supra» destacan por su larga vida útil, además de su tasa de remoción. Por este motivo son ideales para el uso profesional, así como para altas exigencias en el ámbito del bricolaje. Posee una superficie abombada en 12°. Representa la elección adecuada para conseguir una alta tasa de remoción en cantos, cordones de soldadura y otras superficies pequeñas. Además, demuestra sus excelentes propiedades en el biselado.

PROPIEDADES:

- Tipo de grano: Alúmina de zircón
- Plato: Tejido de fibra de vidrio
- Forma: convexo 12°
- Agresividad: 6/7
- Durabilidad: 5/7

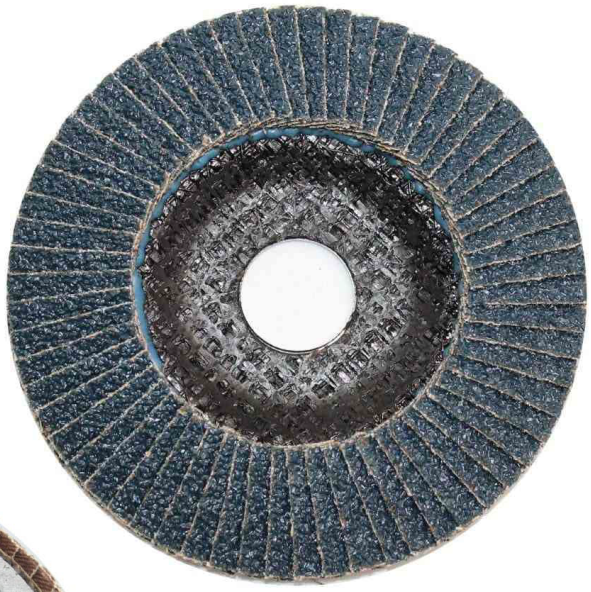

MATERIALES:

- Acero inoxidable
- Acero





CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Cerrajeria
- Construccion metalica
- Metalmecanica





Granos disponibles:

Medida de 4.5”

Producto	Grano	SKU FL
	36	0482100
	40	0482105
	60	0482110
	80	0482115
	120	0482120

Medida de 5”

Producto	Grano	SKU FL
	60	0482300
	80	0482305
	120	0482310

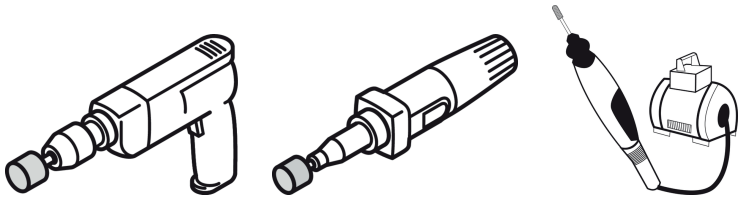

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas KM 613

Este pequeño cepillo milhojas está diseñado para todas las amoladoras rectas y todos los taladros con regulación de velocidad. Entre las particularidades del modelo KM 613 se encuentran la estructura blanda y adaptable de las láminas y la tasa de remoción uniforme. Permite mecanizar sin esfuerzo piezas con superficies y formas complejas. Este producto destaca por sus láminas móviles
Las láminas flexibles y móviles aseguran una ventilación adicional en este cepillo milhojas. El resultado es un lijado en frío que evita decoloraciones en la pieza. El modelo KM 613 se utiliza para el acabado final de metal y produce una superficie brillante en acero inoxidable. Además, gracias a su tasa de remoción uniforme, este cepillo milhojas es la herramienta de lijado ideal para otros materiales, tales como madera y plástico.

PROPIEDADES:

- Agente aglomerante: Resina sintética
- Tipo de grano: Óxido de aluminio

MATERIALES:

- Acero inoxidable
- Metal Universal
- Madera
- Plastico

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Construcción de equipos y depósitos



Granos disponibles:

Medida de 30 x 15 mm

Producto	Grano	SKU FL
	80	0483000
	120	0483005