LEWONSKI

KNIPEX®

ZONA 9
Boulevard Liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53, Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur, km 27.5 carretera CA-9 Sur
Bodega C-02, local 1
PBX: 2383-7825
amatitlan@lewonski.com

0883013
Alicates combinados de 18,4 cm (7 1/4") - Aislados (1000 V)
03 06 180

- Zonas de agarre para materiales planos y redondos, para diversos usos.
- Filos de corte para cables blandos y duros.
- Filos de corte largos para cables más gruesos.
- Dureza del filo de corte (aprox. 60 HRC).
- Empuñaduras con revestimiento de plástico de 1000 V, con certificación VDE.
- Acero especial para herramientas; forjado, templado al aceite en varias etapas.



DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 03 06 180
- UPC: 843221003777
- País de origen: Alemania
- Largo: 18,4 cm (7 1/4")
- Ancho: 5,4 cm (2 1/8")
- Alto: 2,8 cm (1 1/8")
- Peso: 0,27 kg (0,595 lb)
- Aislamiento de 1000 voltios: Sí
- Tipo de material: Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Tipo de mango: Aislado de 1000 V, multicomponente, VDE
- Superficie de agarre: Derrada
- Acabado superficial: Cromado
- Tipo de unión: Remache
- Capacidad de corte - Alambre duro (alambre de acero): 3/32"
- Forma del filo de corte: Bisel
- Color: Rojo/Amarillo
- Alcance: No contiene SVHC
- RoHS: No aplicable





LEWONSKI

0883039

Alicates combinados de punta fina de 18,4 cm (7 1/4") - Aislados a 1000 V 08 28 185 EE. UU.



- Los populares alicates combinados de punta fina ahora disponibles en 18,4 cm (7 1/4") de longitud.
- Ideales para trabajar en espacios reducidos gracias a su diseño de cabeza delgada y mordazas puntiagudas (antitorsión).
- Las superficies de agarre con contorno convexo especial proporcionan un contacto estable de 3 puntos para un agarre seguro de piezas planas.
- La asimetría de la zona de agarre permite sujetar, sostener y girar con fuerza piezas redondas y perfiles hexagonales sin que se resbalen.
- La ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer piezas pequeñas como clavos, pasadores y tornillos.
- Los filos de corte tienen una dureza de inducción (aprox. 64 HRC) para una larga vida útil.
- Agarres multicomponente de 1000 V, probados según la norma ASTM F1505.
- Acero especial para herramientas de alta calidad. Forjado, templado al aceite en varias etapas

DETALLES TÉCNICOS:



- Número de pieza: 08 28 185 US
- UPC: 843221029159
- País de origen: Alemania
- Largo: 7 1/4"
- Ancho: 2 1/8"
- Alto: 1 1/8"
- Peso: 0,54 lb
- Aislado a 1000 voltios: Sí
- Indicador ESD: No
- Con resorte: No
- Tipo de material: Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Tipo de mango: Aislado a 1000 V, multicomponente, ASTM
- Superficie de agarre: Dentada
- Acabado superficial: Pulido
- Otros acabados superficiales: Atramentizado negro
- Tipo de unión: Remache
- Capacidad de corte - Alambre duro (Alambre de acero): 1/8"
- Capacidad de corte - Alambre semiduro (Clavo): 5/32"
- Capacidad de corte - Cu y Al conductor: 1/2"
- Forma del filo: Bisel
- Color: Rojo/Amarillo
- Longitud de la hoja: 5/8"
- Alcance: No contiene SVHC
- RoHS: No aplicable

LEWONSKI

0883048

Alicates de electricista de alta palanca de 9 1/2" (24 cm) con cabeza New England, aislados de 1000 V 09 08 240 US



- Su diseño de alta palanca requiere un 50% menos de esfuerzo que los alicates combinados convencionales gracias a una relación de transmisión optimizada.
- Alta relación de transmisión para un corte fácil.
- Mango con forma optimizada para un agarre firme y una mayor facilidad de uso.
- Zona de agarre moleteada con patrón de cuadrícula en las mordazas para un agarre y tracción firmes.
- Zona de agarre dentada debajo de la articulación para una mayor palanca.
- Filos de corte para cables blandos y duros, clavos y alambre de piano.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Acero al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas.

DETALLES TÉCNICOS:



- Número de pieza: 09 08 240 US
- País de origen: Alemania
- Longitud: 9 1/2" (24 cm)
- Ancho: 2 3/8" (6 cm)
- Altura: 1" (2,5 cm) 5/16"
- Peso: 1,02 lb
- Aislado a 1000 voltios: Sí
- Indicador ESD: No
- Tipo de material: Acero al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Tipo de mango: Aislado a 1000 V, multicomponente, ASTM
- Superficie de agarre: Reticulado
- Acabado superficial: Pulido
- Otro acabado superficial: Atramentizado negro
- Tipo de unión: Remache
- Capacidad de corte - Alambre duro (Alambre de acero): 1/8"
- Capacidad de corte - Alambre semiduro (Clavo): 3/16"
- Forma del filo de corte: Bisel
- Color: Rojo/Amarillo
- DIN: DIN ISO 5746
- ASME: ASME B107.20
- REACH: No contiene SVHC
- RoHS: No aplicable

LEWONSKI

0883055

Alicates de instalación eléctrica 6 en 1 de 8" (12 y 14 AWG - 1000 V), aislados 13 88 8 EE. UU.



- 6 funciones en un solo alicate: sujeta, corta, pela, dobla, engarza y desbarba
- Las superficies lisas cerca de las puntas sujetan conductores individuales sin dañarlos; las superficies de agarre dentadas y la mordaza para tubos permiten sujetar materiales planos y redondos
- El borde exterior de la mordaza está bien definido para trabajar en cajas de empotrar y desbarbar orificios pasantes
- Perfora orificios para cables de 12 a 14 AWG (0,75 – 1,5 mm^2 y 2,5 mm^2)
- Matriz de engarce para casquillos (férulas) de 12 a 20 AWG (0,5 – 2,5 mm^2)
- Cortacables con filos de corte de precisión endurecidos por inducción para cables de cobre y aluminio de hasta 9/16" de diámetro (5 x 2,5 mm^2 / diámetro 5 mm)
- Dimensiones de la cabeza delgadas para un acceso más fácil
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates
- Empuñaduras multicomponentes de 1000 V, probadas según la norma ASTM F1505
- Acero especial para herramientas de alta calidad; Forjado, templado al aceite en varias etapas



DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 13 88 8 US
- UPC: 843221019983
- País de origen: Alemania
- Largo: 8"
- Ancho: 2 1/8"
- Alto: 1 1/8"
- Peso: 0,6 lb
- Aislado a 1000 voltios: Sí
- Tipo de material: Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Tipo de mango: Aislado a 1000 V, multicomponente, ASTM
- Superficie de agarre: Punta lisa y mordazas dentadas
- Acabado superficial: Pulido
- Otro acabado superficial: Abrasado negro
- Posiciones de engaste: 1
- Tipo de unión: Atornillado
- Capacidad de corte - Conductores de Cu y Al: 9/16"
- Forma del filo de corte: Corte
- Tipo de mordaza: Plana
- Color: Rojo/Amarillo
- Capacidad de engaste: 20 a 12
- Capacidad de pelado: 14 y 12 AWG
- Tipo de cable: Cables multifilares
- Alcance: No
- Cumple con RoHS: No



LEWONSKI

0883061
Alicates de electricista 4 en 1 de 16 cm (6 1/4") para cables métricos
13 02 160



- Los mangos ergonómicos KNIPEXTEND facilitan la identificación de las herramientas y el uso de los cordones y adaptadores del sistema KNIPEX TetheredTool. Simplemente agregue los clips codificados por colores KNIPEXTEND y los clips TetheredTool (accesorios KNIPEXTEND se venden por separado).
- 4 funciones en un solo alicate: sujeta, corta, pela y engarza.
- Ideal para trabajos con cables y alambres.
- Para cortar cables blandos, medianos y duros.
- Filos de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza del filo (aprox. 60 HRC).
- Adecuado para cables métricos de 0,5 a 0,74 y de 1,5 a 2,5 mm^2.
- Orificios de pelado de precisión y matriz de engarce para casquillos (manguitos terminales).
- Capacidad de corte: hasta 4,8 mm (3/32") para cables medianos y hasta 1,6 mm (1/16") para cables duros.
- Acero al vanadio; forjado. Tratamiento térmico multicapa






DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 13 02 160
- Código UPC: 843221011581
- País de origen: Alemania
- Largo: 6 1/4"
- Ancho: 2 1/4"
- Alto: 7/8"
- Peso: 0,305 lbs.
- Aislamiento de 1000 voltios: No
- Tipo de material: Acero eléctrico de vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Tipo de mango: Mango ergonómico KNIPEXTEND
- Superficie de agarre: Derrado
- Acabado superficial: Pulido
- Otro acabado superficial: Acabado negro atramentado
- Posiciones de engaste: 3
- Tipo de unión: Remache
- Capacidad de corte - Alambre duro (Alambre de acero): 1/16"
- Capacidad de corte - Alambre semiduro (Clavo): 3/32"
- Forma del filo de corte: Bisel
- Tipo de mordaza: Plana
- Color: Azul | Gris | Rojo
- Capacidad de pelado: 0,5 a 0,75/1,5/2,5 mm^2
- Alcance: No contiene SVHC
- RoHS: No aplicable

LEWONSKI

0883101
Pelacables de extremo de 6 1/4" - Aislado de 1000 V
11 08 160 SBA

- Para conductores simples, múltiples y de hilos finos con aislamiento de plástico o caucho, diámetro máximo de 13/64" (5,0 mm
- Apto para cables de 8 AWG
- Ajuste sencillo al diámetro requerido de cable sólido o multifilar mediante tornillo moleteado y contratuerca
- Empuñaduras multicomponente de 1000 V
- Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite
- Probado según ASTM F1505

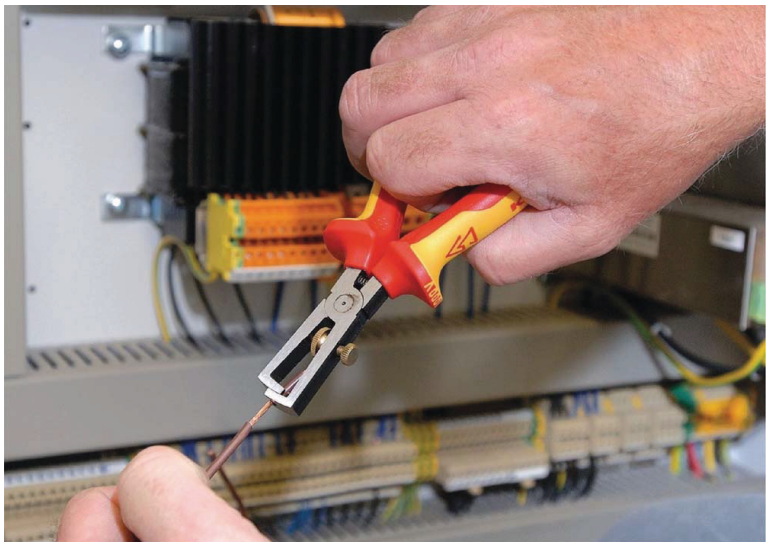

DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 11 08 160 SBA
- UPC: 843221018641
- País de origen: Alemania
- Largo: 6 1/4"
- Ancho: 2 1/4"
- Alto: 1"
- Peso: 0,4 lb
- Aislado de 1000 voltios: Sí
- Tipo de material: Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
- Mango Tipo: Aislado de 1000 V, multicomponente, ASTM
- Acabado superficial: Pulido
- Otros acabados superficiales: Acabado negro atramentizado
- Tipo de unión: Remache
- Color: Rojo/Amarillo
- Capacidad de pelado: 10,0 mm^2
- Capacidad de pelado: hasta 8 AWG
- Alcance: No
- Cumple con RoHS: No





LEWONSKI

0883108
Pelacables diagonales
14 26 160

- Con cuchilla larga
- Alta capacidad de corte gracias a su elevada relación de transmisión
- Agujeros de pelado de precisión para conductores individuales de 1,5 y 2,5 mm^2
- Corte cómodo de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm^2
- Puntas largas para cortes ultrafinos, incluso en espacios reducidos
- Cuchillas de precisión endurecidas por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- N.º de pieza: 14 26 160
- EAN: 4003773040279
- Alicates: cromados
- Cabezal: cromado
- Mangos: aislados con empuñaduras multicomponente, con certificación VDE
- Peso: 238 g
- Dimensiones: 160 x 60 x 30 mm
- Normativa: DIN EN 60900 IEC 60900
- Cumple con REACH: No contiene SVHC
- Cumple con RoHS: No aplicable
- Capacidad de corte de alambre blando (diámetro): Ø 2,5 mm
- Capacidad de corte de alambre semiduro (diámetro): Ø 1,5 mm
- Capacidad de pelado en milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5 mm^2
- AWG: 16 / 14
- Certificación VDE: Sí





LEWONSKI

0883127
Pelacables automático MultiStrip 10
12 42 195



- Pelacables sin reajuste de 0,03 a 10 mm^2 (solo a temperatura constante)
- Cortador de alambre empotrado
- Recomendado para uso industrial por su fiabilidad a largo plazo
- Ajuste totalmente automático a conductores de hilos finos con aislamiento estándar en todo el rango de capacidad de 0,03 a 10,0 mm^2
- Geometría de cuchilla universal: robusta y más duradera
- Corte limpio de conductores de cobre y aluminio de hilos finos de hasta 10 mm^2 (AWG 8) y de un solo hilo de hasta 6 mm^2 (AWG 10)
- Sin daños a los conductores
- Las mordazas de acero sujetan el cable de forma segura, evitando que se deslice sin dañar el aislamiento restante
- Mecánica de funcionamiento especialmente suave y peso muy ligero
- Bloque de cuchillas y tope de longitud reemplazables
- Empuñadura con zona de plástico blando para un agarre firme

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- N.º de pieza: 12 42 195
- EAN: 4003773054580
- Peso: 136 g
- Dimensiones: 195 x 112 x 18 mm
- Cumple con REACH: Contiene SVHC
- Cumple con RoHS: No aplicable
- Capacidad de pelado en milímetros cuadrados: 0,03 — 10,0 mm^2
- AWG: 32 — 8





LEWONSKI

0883145
Pelacables automático ComStrip de 7 1/4" (10-24 AWG)
12 62 180




- Para pelar cables de un solo hilo, multihilo y de hilos finos de 10 AWG (6 mm^2) a 24 AWG (0,2 mm^2) con aislamiento de PVC estándar.
- Se adapta automáticamente al diámetro del cable, evitando daños al conductor.
- Cómodo y ligero para un manejo sencillo.
- Cabezal estrecho para usar en espacios reducidos.
- Cortador de cables para cobre y aluminio de hasta 14 AWG (sólido) y 10 AWG (multifilar).
- Tope de longitud ajustable de 1/4" a 11/16" (6,0 a 18,0 mm) para pelar cables de la misma longitud en trabajos repetitivos.
- El regulador de ajuste fino permite configurar con precisión la profundidad de corte para materiales especiales o condiciones de temperatura específicas.
- Cuerpo fabricado en plástico ligero reforzado con fibra de vidrio.
- Cuchillas de acero especial para herramientas, templadas al aceite y reemplazables.



DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 12 62 180
- UPC: 843221001537
- País de origen: Alemania
- Largo: 7 1/4"
- Ancho: 3 1/8"
- Alto: 1"
- Peso: 0,35 lb
- Aislamiento de 1000 voltios: No
- Indicador ESD: No
- Tipo de material: Hojas: acero especial para herramientas, templado al aceite
- Otros materiales: Cuerpo: plástico reforzado con fibra de vidrio
- Tipo de mango: Multicomponente
- Capacidad de corte - Conductores de Cu y Al: 14 AWG (sólido) y 10 AWG (trenzado)
- Color: Negro
- Capacidad de pelado: 0,2 a 6,0 mm^2
- Capacidad de pelado: 24 a 10 AWG
- Alcance: No contiene SVHC
- RoHS: No aplicable

0883164
Pelacables con tijeras para cables
13 62 180

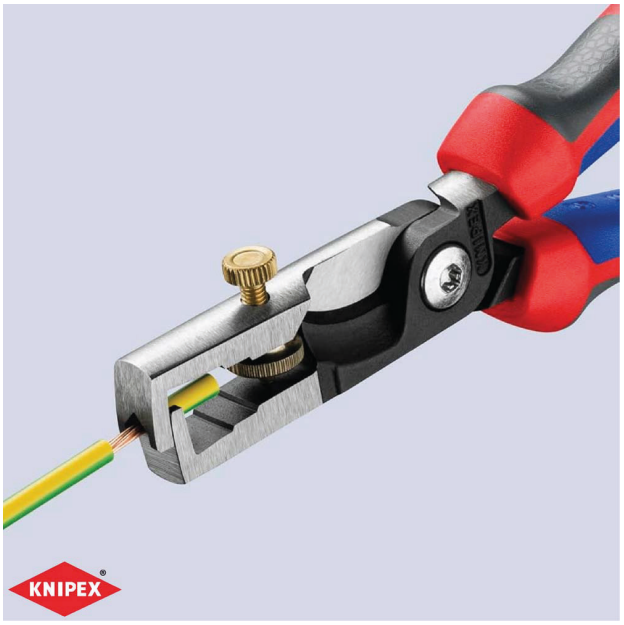



- Pelacables con tijeras para cables: dos herramientas esenciales para instalaciones eléctricas en un solo par de alicates
- Tijeras para cables integradas para un corte limpio de cables de Cu y Al sin aplastarlos, hasta Ø 15 mm (5 x 2,5 mm^2)
- Filos de corte endurecidos por inducción, dureza del filo aprox. 57 HRC
- Ajuste universal de las cuchillas pelacables mediante un tornillo moleteado
- Dimensiones compactas para un fácil acceso
- Pelado de conductores de uno, varios y finos hilos con aislamiento de plástico o caucho de hasta Ø 5 mm o 10 mm^2 de sección transversal
- La mordaza graduada facilita la orientación visual al pelar cables de longitudes estándar (11 mm y 16 mm)
- Con mangos ergonómicos de tres componentes para un manejo óptimo y dos interfaces KNIPEXtend para extensiones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- N.º de pieza; 13 62 180
- EAN: 4003773081302
- Alicates: Acabado negro atramentado
- Cabezal: Pulido
- Mangos: Con mangos ergonómicos
- Peso: 200 g
- Dimensiones: 180 x 51 x 20 mm
- Cumple con la normativa REACH: No contiene SVHC
- Cumple con la normativa RoHS: No aplicable
- Capacidad de corte de cable de cobre multifilar: 50 mm^2
- Capacidad de corte de cable de cobre multifilar: Ø 15 mm
- Capacidad de pelado en milímetros cuadrados: 10,0 mm^2
- Capacidad de pelado (diámetro): Ø 5,0 mm
- AWG: 8



LEWONSKI

0883175
Peladora de cables para corte en espiral
16 30 135 SB



- Para pelar fundas de cables redondas de PVC, caucho, silicona o PTFE
- Palanca de sujeción autoajustable
- Con tuerca moleteada para ajustar la profundidad de corte
- Cambio de corte circular a longitudinal girando el cuerpo de la herramienta
- Corte en espiral para eliminar piezas intermedias
- Cuchilla reemplazable



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- N.º de pieza: 16 30 135 SB
- EAN: 4003773033349
- Empuñadura: Cuerpo de plástico resistente a los golpes
- Peso: 120 g
- Dimensiones: 135 x 85 x 36 mm
- Cumple con la normativa REACH: No contiene SVHC
- Cumple con la normativa RoHS: No aplicable
- Capacidad de pelado (diámetro): Ø 6,0 — 29,0 mm



LEWONSKI

0883177
Cuchilla de repuesto para 16 30 135 SB / 16 30 145 SB 16 39 135



- Para pelar fundas de cables redondos de PVC, caucho, silicona o PTFE
- Palanca de sujeción autoajustable
- Con tuerca moleteada para ajustar la profundidad de corte
- Cambio de corte circular a longitudinal girando el cuerpo de la herramienta
- Corte en espiral para eliminar piezas intermedias
- Cuchilla reemplazable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- N.º de pieza: 16 39 135
- EAN: 4003773027317
- Peso: 11 g
- Dimensiones: 5 x 5 mm
- Cumple con la normativa REACH; No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
- Cumple con la normativa RoHS: No aplicable



0883179
Cuchilla pelacables con guía y función de trinquete
16 50 145 SB



- Función de trinquete: corte fácil incluso en diversos tipos de fundas de cable
- Hoja versátil con tres zonas de corte para cortes circulares y longitudinales
- La guía protege el aislamiento del conductor bajo la funda del cable
- Corta fundas de plástico muy duras o resistentes de hasta 7 mm de espesor de pared
- Hoja con gancho reemplazable en forma de hoz, plegable para un transporte seguro
- Hoja con cuatro posiciones: plegada, recta, angular y con trinquete
- Bloqueo de hoja de tres posiciones para un manejo y transporte seguros
- Mango ergonómico y cómodo
- Punto de fijación integrado para usar con el sistema de herramientas con cable KNIPEX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- N.º de pieza: 16 50 145 SB
- EAN: 4003773089902
- Mangos: con mangos multicomponente
- Peso: 120 g
- Dimensiones: 146 x 30 x 42 mm
- Cumple con la normativa REACH; No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
- Cumple con la normativa RoHS conforme: no aplicable






LEWONSKI

0883189

Herramienta universal de desmontaje KNIPEX ErgoStrip® de 13,3 cm (5 1/4"), para diestros 16 95 01 SB

- Solo para cables métricos
- Pela cables NYM de 8 a 13 mm, coaxiales de 4,8 a 7,5 mm, Cat 5-7, par trenzado (UTP/STP) y conductores e hilos de 0,2, 0,3, 0,8, 1,5, 2,5 y 4,0 mm^2
- Uso con la mano derecha
- Extremos cónicos y delgados para un mejor acceso en espacios reducidos
- Fácil inserción de cables coaxiales y de datos
- Las marcas de posicionamiento entre los orificios de pelado facilitan la alineación del cable
- El resorte de apertura y el dispositivo de bloqueo facilitan la apertura y el cierre de la herramienta
- Área de apoyo para el pulgar para un agarre firme
- Cuchilla pelacables para un fácil corte longitudinal de la cubierta del cable
- Carcasa duradera de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Diseño multicomponente con zona de plástico blando para un uso cómodo y un agarre seguro
- Dos cuchillas ubicadas en la parte frontal de la herramienta para retirar la cubierta exterior Cubierta del cable NYM



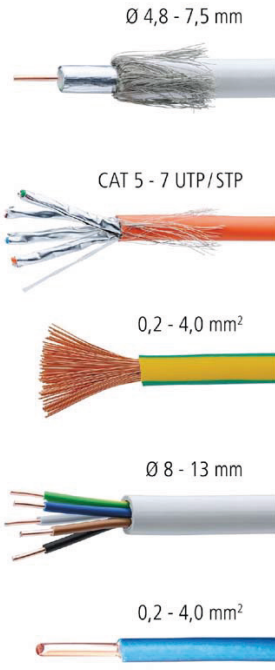





DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 16 95 01 SB
- UPC: 843221022730
- País de origen: Alemania
- Largo: 5 1/4"
- Ancho: 1 1/2"
- Alto: 1"
- Peso: 0,21 lb
- Aislamiento de 1000 voltios: No
- Tipo de material: Plástico reforzado con fibra de vidrio
- Tipo de asa: Multicomponente
- Color: Rojo/Azul
- Capacidad de pelado: 0,2 a 4,0 mm^2 (conductores y hilos)
- Tipo de cable: Coaxial
- Reach: Contiene SVHC
- RoHS: No aplicable

LEWONSKI

0883277
Alicates para anillos de retención internos de 7 1/4" - Puntas forjadas 44 11 J2



- Alicates para anillos de retención internos, para instalar o quitar anillos de retención en orificios.
- Para colocar anillos de retención en orificios de 3/4" a 2 23/64".
- Diseño robusto, forjado.
- Puntas rectas y sólidas antideslizantes.
- Las puntas están forjadas como parte de la herramienta.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero cromo-vanadio; forjados y templados al aceite.
- Alicates con acabado pavonado negro.

DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 44 11 J2
- UPC: 843221002626
- País de origen: Alemania
- Longitud: 7 1/4"
- Ancho: 1 7/8"
- Altura: 9/16"
- Peso: 0.3 lbs.
- Aislamiento de 1000 voltios: No
- Tipo de material: Acero cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
- Tipo de mango: Recubrimiento plástico
- Acabado superficial: Pulido
- Otro acabado superficial: Acabado negro atramentizado
- Tipo de unión: Remache
- Ancho de la punta: 5/64"
- Color: Rojo
- Anillo de retención - Diámetro del orificio interno: 3/4" a 2 23/64"
- DIN: DIN 5256 C
- Alcance: No contiene sustancias altamente tóxicas (SVHC)
- RoHS: No aplica





LEWONSKI

0883279
Alicates para anillos de retención internos de 12 1/2" - Puntas forjadas 44 11 J4



- Alicates para anillos de retención internos, para instalar o quitar anillos de retención en orificios.
- Para colocar anillos de retención en orificios de 3 11/32" a 5 1/2".
- Diseño robusto, forjado.
- Puntas rectas y sólidas antideslizantes.
- Las puntas están forjadas como parte de la herramienta.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero cromo-vanadio; forjados y templados al aceite.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero cromo-vanadio; forjados y templados al aceite.
- Alicates con acabado pavonado negro.



DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 44 11 J4
- UPC: 843221002640
- País de origen: Alemania
- Longitud: 12 1/2"
- Ancho: 2 1/8"
- Altura: 3/4"
- Peso: 1,02 lb
- Aislamiento de 1000 voltios: No
- Tipo de material: Acero cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
- Tipo de mango: Recubrimiento plástico
- Acabado superficial: Pulido
- Otro acabado superficial: Acabado negro atramentizado
- Tipo de unión: Remache
- Ancho de la punta: 1/8"
- Color: Rojo
- Anillo de retención - Diámetro del orificio interno: 3 11/32" a 5 1/2"
- DIN: DIN 5256 C
- Alcance: No contiene sustancias altamente tóxicas (SVHC)
- RoHS: No aplicable



0883289

Alicates para anillos de retención internos de 11 3/4" con puntas forjadas y ángulo de 90° 44 21 J41



- Alicates para anillos de retención internos, ideales para instalar o quitar anillos de retención en orificios.
- Para colocar anillos de retención en orificios de 3 11/32" a 5 1/2".
- Diseño robusto, forjado.
- Puntas sólidas antideslizantes con ángulo de 90°.
- Las puntas están forjadas como parte integral de la herramienta.
- Cuerpo y puntas: acero cromo-vanadio; forjados y templados al aceite.
- Alicates con acabado pavonado negro.

DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 44 21 J41
- UPC: 843221002695
- País de origen: Alemania
- Longitud: 11 3/4"
- Ancho: 2 1/8"
- Altura: 1 1/4"
- Peso: 1,035 lb
- Aislamiento de 1000 voltios: No
- Tipo de material: Acero cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
- Tipo de mango: Recubrimiento plástico
- Acabado superficial: Pulido
- Otro acabado superficial: Acabado negro atramentizado
- Tipo de unión: Remache
- Ancho de la punta: 3 mm (1/8")
- Cabezal en ángulo: 90 grados
- Color: Rojo
- Anillo de retención - Diámetro del orificio interno: De 8,6 cm (3 11/32") a 14 cm (5 1/2")
- DIN: DIN 5256 D
- Alcance: No contiene sustancias altamente tóxicas (SVHC)
- RoHS: No aplicable



LEWONSKI

0883297

Alicates para anillos de retención internos de 12 1/4" con puntas forjadas y ángulo de 45° 44 31 J42

- Alicates para anillos de retención internos, ideales para instalar o quitar anillos de retención en orificios.
- Para colocar anillos de retención en orificios de 3 11/32" a 5 1/2".
- Diseño robusto, forjado.
- Puntas sólidas antideslizantes con ángulo de 45°.
- Las puntas están forjadas como parte integral de la herramienta.
- Cuerpo y puntas: acero cromo-vanadio; forjado, templado al aceite.
- Cuerpo y puntas: acero cromo-vanadio; forjado, templado al aceite.
- Alicates con acabado pavonado negro.





DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 44 31 J42
- UPC: 843221008123
- País de origen: Alemania
- Longitud: 12 1/4"
- Ancho: 2 1/8"
- Altura: 3/4"
- Peso: 1,02 lb
- Aislamiento de 1000 voltios: No
- Tipo de material: Acero cromo-vanadio, forjado, templado al aceite
- Tipo de mango: Recubrimiento plástico
- Acabado superficial: Pulido
- Otro acabado superficial: Acabado negro atramentizado
- Tipo de unión: Remache
- Ancho de la punta: 1/8"
- Cabezal en ángulo: 45 grados
- Color: Rojo
- Anillo de retención - Diámetro del orificio interno: 3 11/32" a 5 1/2"
- Alcance: No contiene sustancias altamente tóxicas (SVHC)
- RoHS: No aplicable



LEWONSKI

0883323
Alicates de precisión para anillos de retención internos de 7 1/4" 48 11 J2



- Alicates de precisión para anillos de retención internos, ideales para instalar o extraer anillos de retención en orificios.
- Para colocar anillos de retención en orificios de 3/4" a 2 23/64".
- Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
- Los anillos de retención se sujetan firmemente; las amplias superficies de contacto y la posición de las puntas dificultan que se salgan.
- Unión atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura.
- Uso continuo de alta resistencia: hasta 10 veces más vida útil que las puntas torneadas.
- Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, trefilado.
- Cuerpo de los alicates: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado y templado al aceite.

DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 48 11 J2
- UPC: 843221002824
- País de origen: Alemania
- Longitud: 7 1/4"
- Ancho: 2"
- Altura: 5/8"
- Peso: 0,385 libras
- Aislado de 1000 voltios: No
- Tipo de material: Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
- Otro tipo de material: Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, trefilado
- Tipo de mango: Plástico antideslizante
- Acabado superficial: Gris atramentado
- Tipo de unión: Atornillado
- Ancho de la punta: 5/64"
- Color: Rojo
- Anillo de retención - Diámetro del orificio interno: 3/4" a 2 23/64"
- DIN: DIN 5256 C
- Alcance: No contiene SVHC
- RoHS: No aplicable





LEWONSKI

0883328

Alicates de precisión para anillos de retención con punta interna de 90° (6 1/2") 48 21 J21



- Alicates de precisión para anillos de retención internos, ideales para instalar o extraer anillos de retención en orificios.
- Para colocar anillos de retención en orificios de 3/4" a 2 23/64".
- Puntas insertadas con punta en ángulo de 90° para un trabajo fiable.
- Los anillos de retención se sujetan firmemente; las amplias superficies de contacto y la posición de las puntas dificultan que se salgan.
- Unión atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura.
- Uso continuo de alta resistencia: hasta 10 veces más vida útil que las puntas torneadas.
- Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, trefilado.
- Cuerpo de los alicates: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado y templado al aceite.



DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 48 21 J21
- UPC: 843221002879
- País de origen: Alemania
- Longitud: 6" 1/2"
- Ancho: 2"
- Altura: 7/8"
- Peso: 0.385 lb
- Aislamiento de 1000 voltios: No
- Tipo de material: Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
- Otro tipo de material: Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, trefilado
- Tipo de mango: Plástico antideslizante
- Acabado superficial: Gris atramentizado
- Tipo de unión: Atornillado
- Ancho de la punta: 5/64"
- Cabezal en ángulo: 90 grados
- Color: Rojo
- Ancho del anillo de retención - Diámetro del orificio interno: 3/4" a 2 23/64"
- DIN: DIN 5256 D
- Alcance: No contiene SVHC
- RoHS: No aplicable



LEWONSKI

0883385

Juego de 4 alicates de precisión para anillos de retención en estuche enrollable 00 19 57

- El juego de alicates de precisión para anillos de retención KNIPEX es una herramienta especializada diseñada para trabajos precisos y delicados con anillos de retención o circlips. El juego incluye alicates para anillos de retención internos y externos, lo que proporciona versatilidad para diferentes tareas. Estos alicates cuentan con puntas delgadas y finas que permiten un agarre preciso con los anillos de retención en espacios reducidos. Este juego incluye dos (2) unidades de cada uno en un estuche para herramientas: Alicates de precisión para anillos de retención internos y Alicates de precisión para anillos de retención externos.
- Los anillos de retención se sujetan firmemente; las amplias superficies de contacto y la posición de las puntas dificultan que el anillo se salga.
- Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
- Unión atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura.





- Funcionamiento continuo de alta resistencia: hasta 10 veces más vida útil que las puntas torneadas.
- 48 11 J1 (5 1/2") y 48 11 J2 (7 1/4") - Alicates de precisión para anillos de retención internos.
- Alicates de precisión para anillos de retención internos, para instalar o quitar anillos de retención en orificios.
- Para colocar anillos de retención en orificios de 15/32" a 2 23/64".
- 49 11 A1 (5 1/2") y 49 11 A2 (7 1/4") - Alicates de precisión para anillos de retención externos.
- Bandeja de plástico para usar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
- Para colocar anillos de retención en orificios. Ejes de 25/64" a 2 23/64"
- Alicates de precisión para anillos de retención externos, para instalar o quitar anillos de retención en ejes
- Cada compartimento para herramientas está fabricado con precisión para cada una de las cuatro herramientas, lo que facilita su localización y almacenamiento

LEWONSKI

DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 00 19 57
- UPC: 843221003586
- País de origen: Alemania
- Ancho: 3 7/8"
- Alto: 2 5/8"
- Peso: 1,72 lb
- Aislado de 1000 voltios: No
- Tipo de material: Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
- Otro tipo de material: Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, trefilado
- Tipo de mango: Plástico antideslizante
- Acabado superficial: Gris atramentizado
- Tipo de unión: Atornillado:
- Ancho de la punta: 3/64" (48 11 J1 y 49 11 A1); 5/64" (48 11 J2 y 49 11 A2)
- Color: Rojo
- Anillo de retención - Diámetro interior: 15/32" a 1" (48 11 J1); 3/4" a 2 23/64" (48 11 J2)
- Anillo de retención - Diámetro exterior del eje: 25/64" a 1" (49 11 A1); De 3/4" a 2 23/64" (49 11 A2)
- DIN: DIN 5256 C (48 11 J1 y 48 11 J2); DIN 5254 A (49 11 A1 y 49 11 A2)
- REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
- RoHS: No aplicable



0883426
Alicates de corte diagonal de 7 1/4" - Aislados a 1000 V
70 06 180



- La herramienta esencial para un uso versátil
- Material de alta calidad y fabricación precisa para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para cables blandos y duros
- Corte limpio de cables de cobre delgados, incluso en las puntas de corte
- Filos de corte endurecidos por inducción (aprox. 62 HRC) para una mayor durabilidad
- Cabezal estrecho para uso en espacios reducidos
- Capacidad de corte: hasta 5/32" para cables blandos, hasta 1/8" para cables medianos y hasta 3/32" para cables duros
- Empuñaduras multicomponente de 1000 V, con certificación VDE
- Acero al vanadio, forjado, templado al aceite en múltiples etapas

DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 70 06 180
- UPC: 843221004965
- País de origen: Alemania
- Longitud: 7 1/4"
- Ancho: 2" 1/8"
- Altura: 1 3/16"
- Peso: 0.585 lb
- Aislado de 1000 voltios: Sí
- Tipo de material: Acero al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Tipo de mango: Aislado de 1000 V, multicomponente, VDE
- Acabado superficial: Cromado
- Tipo de unión: Remache
- Capacidad de corte - Alambre duro (Alambre de acero): 3/32"
- Capacidad de corte - Alambre semiduro (Clavo): 1/8"
- Capacidad de corte - Alambre blando: 5/32"
- Forma del filo: Bisel
- Color: Rojo/Amarillo
- Alcance: No contiene SVHC
- RoHS: No aplicable





LEWONSKI

0883441
Alicates de corte diagonal compactos con transmisión de alta palanca
73 02 160

- Corta los hilos más finos, así como cables multifilares y cables de piano.
- Potente, ligero y versátil.
- Alto rendimiento de corte con mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo de corte y la relación de transmisión.
- Diseño de articulación de caja: máxima estabilidad con bajo peso.
- Eje de articulación con doble soporte para trabajos pesados.
- Amplia apertura para cables más gruesos.
- Corta con precisión, incluso los hilos de cobre más finos.
- Construcción compacta y ligera.
- Uso universal en montaje, mantenimiento y producción.
- Requiere un 40 % menos de fuerza que los alicates de corte diagonal estándar de la misma longitud.



DETALLES TÉCNICOS:

- N.º de pieza: 73 02 160
- EAN: 4003773075127
- Alicates: Acabado pavonado negro
- Cabezal: Pulido
- Mangos: Mangos multicomponente
- Peso: 175 g
- Dimensiones: 160 x 60 x 21 mm
- Estándar: DIN ISO 5749
- Cumple con REACH: No contiene SVHC
- Cumple con RoHS: No aplicable
- Capacidad de corte de alambre blando (diámetro): Ø máx. 4,8 mm
- Capacidad de corte de alambre semiduro (diámetro): Ø 3,8 mm
- Capacidad de corte de alambre duro (diámetro): Ø 2,7 mm
- Capacidad de corte de alambre de piano (diámetro): Ø 2,2 mm
- Capacidad de corte de cable de cobre multifilar: Ø 12,0 mm






LEWONSKI

0883444

Alicates de corte diagonal compactos X-Cut® de 6 1/4" - Aislados a 1000 V 73 06 160

- 40% menos esfuerzo requerido en comparación con alicates de corte diagonal de la misma longitud
- Potentes, ligeros y de uso universal
- Cortan hilos finos, cables multifilares y alambre de piano
- Abrazaderas multicomponente de 1000 V, con certificación VDE
- Diseño de articulación en caja para máxima estabilidad y ligereza
- Alto rendimiento de corte con mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo del filo y la relación de transmisión
- Amplia apertura para cables más gruesos
- Corta todo tipo de cables con precisión, incluso los finos de cobre
- Construcción compacta y ligera
- Capacidad de corte: hasta 3/16" para cables blandos, hasta 5/32" para cables medianos, hasta 7/64" para cables duros, hasta 3/32" para alambre de piano y hasta 15/32" para cables multiconductores de Cu y Al
- Uso universal en montaje, mantenimiento y producción
- Eje de articulación con doble soporte para trabajos pesados
- Cromo acero de vanadio de alta resistencia; Forjado, templado al aceite en varias etapas



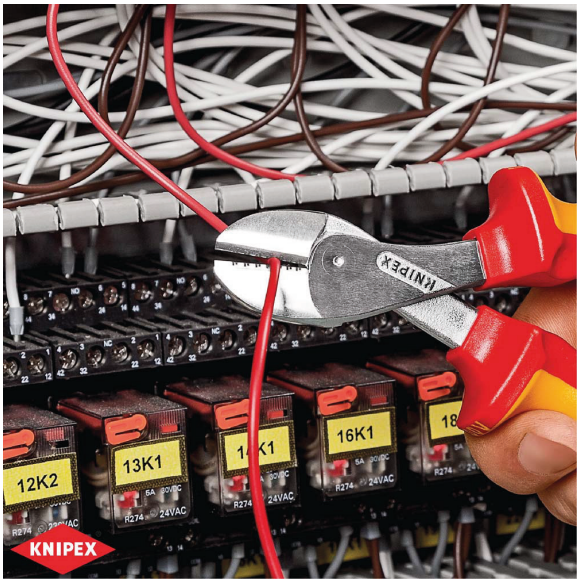



DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 73 06 160
- UPC: 843221024802
- País de origen: Alemania
- Largo: 6 1/4"
- Ancho: 2 1/8"
- Alto: 1 1/8"
- Peso: 0,405 lb
- Aislado a 1000 voltios: Sí
- Tipo de material: Acero de cromo vanadio de alta resistencia, forjado, templado al aceite
- Tipo de mango: Aislado a 1000 V, multicomponente, VDE
- Acabado superficial: Cromado
- Tipo de unión: Unión de caja con remache
- Capacidad de corte - Alambre de piano: 3/32"
- Capacidad de corte - Alambre duro (Alambre de acero): 7/64"
- Capacidad de corte - Alambre semiduro (Clavos): 5/32"
- Capacidad de corte - Alambre blando: 3/16"
- Capacidad de corte - Cu y Al Conductor: 15/32"
- Forma del filo: Bisel
- Color: Rojo/Amarillo
- DIN: DIN ISO 5749
- REACH: No contiene sustancias altamente peligrosas (SVHC)
- RoHS: No aplicable

LEWONSKI

0883558
Alicates para bombas de agua de alta tecnología 87 02 250



- Presione el botón para ajustar en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas y un mango cómodo
- Autosujeción en tuberías y tuercas: evita deslizamientos en la pieza de trabajo y facilita el trabajo
- Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable
- Diseño de articulación de caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía
- Fijación segura del perno de la bisagra: evita desplazamientos involuntarios
- Protector antipinzamiento que evita que los dedos del operario queden atrapados
- Empuñaduras delgadas multicomponente sin collarín para un mejor manejo y transporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- N.º de pieza: 87 02 250
- EAN: 4003773040316
- Alicates: Acabado gris pavonado
- Cabezal: Pulido
- Empuñaduras: Con empuñaduras delgadas multicomponente
- Peso: 366 g
- Dimensiones: 250 x 50 x 18 mm
- Estándar: DIN ISO 8976
- Cumple con REACH: No contiene SVHC
- Cumple con RoHS: No aplicable
- Posiciones de ajuste: 25
- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 2 pulgadas
- Capacidad para tuercas: 46 mm
- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50 mm





0883704
Llave universal para armario de control TwinKey® de 8,9 cm (3 1/2")
00 11 01




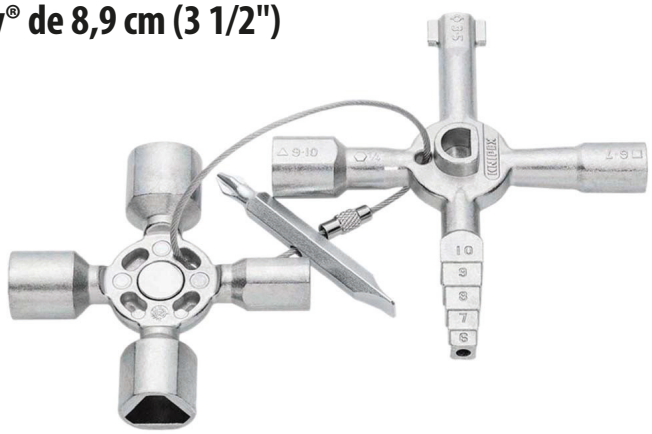

- 10 perfiles, 2 crucetas, 1 llave para todos los sistemas de cierre comunes
- Llave multifuncional para la activación de sistemas de cierre en áreas como ingeniería de instalaciones (calefacción y saneamiento, aire acondicionado, electrotecnología), suministro de gas y agua, y sistemas de cierre
- Versión de 8 brazos: 2 llaves de rueda de 4 vías conectadas de forma compacta mediante imanes
- Punta reversible: ranura de 1,0 x 7 mm (3/64" x 9/32") y ranura en cruz PH2
- Llave y punta reversible unidas con alambre de acero inoxidable resistente
- Recubrimiento superficial de alta calidad
- Diseño ligero de fundición de zinc

DETALLES TÉCNICOS:

- Número de pieza: 00 11 01
- UPC: 843221019464
- País de origen: Alemania
- Longitud: 8,9 cm (3 1/2")
- Ancho: 7,6 cm (3")
- Altura: 5 cm (2") 1/8"
- Peso: 0,325 lb
- Aislado a 1000 voltios: No
- Indicador ESD: No
- Con resorte: No
- Material: Fundición de zinc
- Acabado superficial: Cromado
- Color: Plata
- Alcance: No contiene SVHC
- RoHS: No aplicable
- Tipo de punta: PH2 | Ranurada 1x7
- Capacidad - Punta doble: 3-5 mm
- Capacidad - Media luna: 6 mm
- Capacidad - Cuadrada: 5 mm | 6-7 mm | 8-9 mm | 10-11 mm
- Capacidad - Triangular: 7-8 mm | 9-10 mm | 11-12 mm
- Escuadra escalonada/Escuadra de accionamiento: 6-10 mm

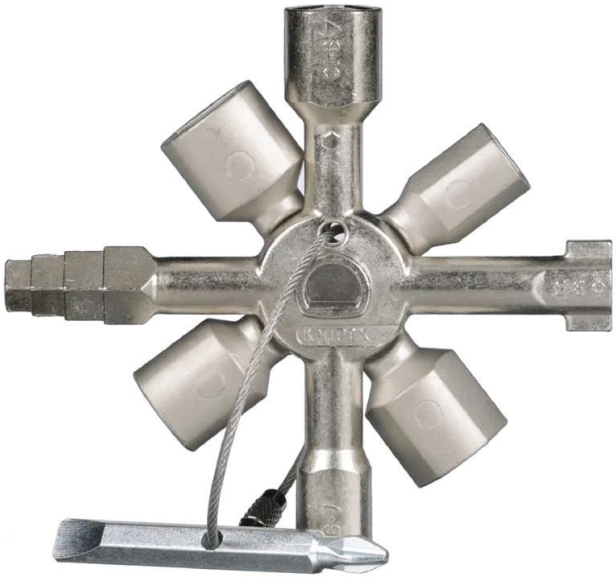

LEWONSKI

0883932
Cuchillo para cables
98 54



- Mango ergonómico con protector antideslizante
- Agarre especialmente seguro gracias a sus componentes blandos antideslizantes
- El hueco para el pulgar y el gancho para el dedo en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de la fuerza al tirar de la hoja
- Hoja recta, sólida y fija
- Tapa protectora transparente
- Parte posterior de la hoja recubierta de plástico para evitar cortocircuitos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- N.º de pieza: 98 54
- EAN: 4003773026563
- Mango: Mango aislante multicomponente, certificado VDE
- Peso: 65 g
- Dimensiones: 190 x 42 x 26 mm
- Norma: DIN EN 60900 IEC 60900
- Cumple con REACH: No contiene SVHC
- Cumple con RoHS: No aplicable
- Longitud de la hoja: 50 mm
- Certificado VDE: Sí





0883935
Cuchillo pelacables con guía
98 55

- Mango ergonómico con protector antideslizante
- Agarre especialmente seguro gracias a sus componentes blandos antideslizantes
- Hueco para el pulgar y gancho para el dedo en el extremo del mango que garantizan una buena transmisión de la fuerza al tirar de la hoja
- Tapa protectora transparente
- Hoja sólida de gancho fijo, en forma de hoz
- Con guía en la punta de la hoja
- No daña el aislamiento del conductor
- Hoja: acero quirúrgico, inoxidable, templado al vacío



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- N.º de pieza: 98 55
- EAN: 4003773022558
- Mangos: Aislados con empuñaduras multicomponente, con certificación VDE
- Peso: 77 g
- Dimensiones: 180 x 46 x 26 mm
- Norma: DIN EN 60900 IEC 60900
- Cumple con REACH: No contiene SVHC
- Cumple con RoHS: No aplicable
- Longitud de la hoja: 38 mm
- Radio: 23,5 mm
- Certificación VDE: Sí





LEWONSKI