LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 2383 - 7812
@lewonski.com

Made in Germany

PRESSOL

0870201
Aceitera estándar-350 ml-St-azul
EWMP-tubo punta y flexible
Número de artículo: 05 224



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de envase (ml): 350
- Construcción del depósito: acero
- Barnizado bidón: azul, RAL 5010
- Material mecanismo de la bomba: Latón NFA 51-105
- Caudal de la bomba (ml/carrera): 1
- Longitud extensión salida (mm): 135
- Material extensión salida: Aluminio
- Longitud extensión flexible (mm): 210
- Material del tubo flexible: PVC
- Altura (mm): 120
- Base LxA (mm): 145 x 85
- Peso (kg): 0,26



ESPECIFICACIÓN

· Tubo curvado en punta (01 071)
· La extensión de salida acodada facilita el engrase de lugares de difícil acceso
· Extensión flexible, transparente (01 130)
· Mecanismo de la bomba de latón de funcionamiento simple (EWMP)
· El mecanismo de la bomba posibilita una dosificación gota a gota
· Con válvulas hidráulicas
· Mecanismo de la bomba con 2 válvulas hidráulicas
· Superficies tratadas con barniz ecológico con base de agua
· Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Diseño ergonómico

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 335 x 230 x 120



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870202
Aceitera estándar-500 ml-St-azul
EWMP-tubo punta y flexible
Número de artículo: 05 225



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de envase (ml): 500
- Construcción del depósito: acero
- Barnizado bidón: azul, RAL 5010
- Material mecanismo de la bomba: Latón NFA 51-105
- Caudal de la bomba (ml/carrera): 1
- Longitud extensión salida (mm): 135
- Material extensión salida: Aluminio
- Longitud extensión flexible (mm): 210
- Material del tubo flexible: PVC
- Altura (mm): 150
- Base LxA (mm): 145 x 85
- Peso (kg): 0,28

ESPECIFICACIÓN

· Tubo curvado en punta (01 071)
· La extensión de salida acodada facilita el engrase de lugares de difícil acceso
· Extensión flexible, transparente (01 130)
· Mecanismo de la bomba de latón de funcionamiento simple (EWMP)
· El mecanismo de la bomba posibilita una dosificación gota a gota
· Con válvulas hidráulicas
· Mecanismo de la bomba con 2 válvulas hidráulicas
· Superficies tratadas con barniz ecológico con base de agua
· Con código de barras





CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Diseño ergonómico

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 310 x 310 x 135



Made in Germany

PRESSOL

0870203
Aceitera estándar-750 ml-St-azul
EWMP-tubo punta y flexible
Número de artículo: 05 226



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de envase (ml): 750
- Construcción del depósito: acero
- Barnizado bidón: azul, RAL 5010
- Material mecanismo de la bomba: Latón NFA 51-105
- Caudal de la bomba (ml/carrera): 1
- Longitud extensión salida (mm): 135
- Material extensión salida: Aluminio
- Longitud extensión flexible (mm): 210
- Material del tubo flexible: PVC
- Altura (mm): 200
- Base LxA (mm): 150 x 100
- Peso (kg): 0,33

ESPECIFICACIÓN

· Tubo curvado en punta (01 071)
· La extensión de salida acodada facilita el engrase de lugares de difícil acceso
· Extensión flexible, transparente (01 130)
· Mecanismo de la bomba de latón de funcionamiento simple (EWMP)
· El mecanismo de la bomba posibilita una dosificación gota a gota
· Con válvulas hidráulicas
· Mecanismo de la bomba con 2 válvulas hidráulicas
· Superficies tratadas con barniz ecológico con base de agua
· Con código de barras



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Diseño ergonómico

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 330 x 270 x 210



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870206
Aceitera estándar-350 ml-PE-blanco
EWKP-tubo flexible-210 mm
Número de artículo: 05 138

- Extensión flexible, transparente (01 130)
- Aceitera de funcionamiento simple (EWKP)
- El mecanismo de la bomba posibilita una dosificación gota a gota
- Con válvulas hidráulicas
- Mecanismo de la bomba con 2 válvulas hidráulicas
- Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- Diseño ergonómico
- Tratamiento de superficies de alta calidad

DATOS TÉCNICOS:

Capacidad de envase (ml)	350
Construcción del depósito	HDPE (polietileno de alta densidad)
Color del depósito	blanco, transparente
Material mecanismo de la bomba	polietileno
Caudal de la bomba (ml/carrera)	1
Longitud extensión flexible (mm)	210
Material del tubo flexible	PVC
Altura (mm)	135



PRESSOL

made in Germany

Made in Germany

PRESSOL

0870207
Aceitera estándar-500 ml-PE-blanco
EWKP-tubo flexible-210 mm
Número de artículo: 05 139

ESPECIFICACIÓN:

- Extensión flexible, transparente (01 130)
- Aceitera de funcionamiento simple (EWKP)
- El mecanismo de la bomba posibilita una dosificación gota a gota
- Con válvulas hidráulicas
- Mecanismo de la bomba con 2 válvulas hidráulicas
- Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- Diseño ergonómico
- Tratamiento de superficies de alta calidad

DATOS TÉCNICOS:

Capacidad de envase (ml)	500
Construcción del depósito	HDPE (polietileno de alta densidad)
Color del depósito	blanco, transparente
Material mecanismo de la bomba	polietileno
Caudal de la bomba (ml/carrera)	1
Longitud extensión flexible (mm)	210
Material del tubo flexible	PVC
Altura (mm)	150



Made in Germany

PRESSOL

0870303
Bomba químico-PP-NEOP
SRL 885-12 l/min
Número de artículo: 13 009 950

DATOS TÉCNICOS

- Caudal (l/carrera): 0,2
- Caudal a 60 carreras por minuto (litros/min): 12
- Medio de bombeado: anticongelantes, líquido limpia-parabrisas, ácidos suaves, lejías, jabones
- Resistencia a fluidos: consultar tabla de resistencias
- Uso: bidones de 60 / 200 / 220 l
- Longitud extensión flexible (mm): 1500
- Utilización: Para llenar recipientes de medición, medidas, bidones y petacas
- Salida: manguera de salida transparente
- Longitud del tubo de aspiración (mm): 885
- Adaptador de fijación sobre el bidón: G 2" m

Materiales de las piezas en contacto con los medios:
– Cuerpo de la bomba de trasvase: PP
– Tubo de aspiración: PP
– Juntas: NEOP

- Dimensiones LxAxA (mm): 750 x 130 x 80
- Peso (kg): 0,29



ESPECIFICACIÓN

· Tubo de aspiración de dos piezas
· Adaptador de fijación sobre el bidón, ajustable en altura
· Embalado en una caja individual
· Con código de barras

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 760 x 140 x 90

LISTA DE RESISTENCIAS
A = BUENA RESISTENCIA / B = RESISTENTE

Ácido adípico B
Ácido adípico acuoso B
Alcohol etílico puro A
Alcohol etílico acuoso A
Etilenglicol A
Ácido de batería B
Cloruro de aluminio acuoso B
Ácido fórmico acuoso B
Sulfato de amonio acuoso B
Ácido málico acuoso A
Sidra A
Lejía de cal B
Bórax A
Ácido bórico A
Óxido de calcio A
Cloramina acuosa A
Cloro acuoso A
Ácido dicloroacético B
Diésel A
Petróleo A
Vinagre A
Ácido acético acuoso A
Etileno A
Ácido graso A
Emulsión fotográfica A
Revelador/fijador fotográfico A
Aceite para engranajes A
Glucosa acuosa A
Glicerina acuosa B
Glicol B
Aceite de calefacción A
Borato de potasio acuoso B
Cloruro de potasio A
Sal sódica acuosa A
Sales de cobre acuosas A
Ácido láctico acuoso B
Aceite mineral A
Carbonato de sodio A
Hidróxido de sodio acuoso B
Ácido oleico B
Aceite de oliva A
Parafina A
Pentanol B
Petróleo A
Aceites vegetales A
Aceite de colza A
Amoniaco A
Agua de mar A
Solución jabonosa A
Aceite de silicona A
Cloruro de azufre A
Ácido tricloroacético B
Alcohol B
Trementina A
Aceite de transformador A
Agua destilada hasta 60 °C A
Peróxido de hidrógeno B
Ácido tartárico A

Made in Germany

PRESSOL

0870305
Bomba rotativa azul con accesorios-SRL 355-955 mm-18 l/min
Número de artículo: 13 056



DATOS TÉCNICOS

Caudal (l/recorrido): 0,3
Capacidad de bombeo en caso de 60 rpm (l/min); medio de bombeado gasóleo: 18

Medio de bombeado:
autolubricantes y fluidos no agresivos:
– gasóleo de calefacción
– Diesel
– petróleo
– refrigerante (sin diluir)
– no utilizar soluciones acuosas
– anticongelante para radiadores solo sin diluir

mantenimiento de maquinaria:
– aceite hidráulico
– emulsión para taladrar
– aceite para engranajes, aceites hasta SAE 90

- Longitud del manguera de suministro (mm): 2000
- Uso: bidones de 60 / 200 / 220 l
- Aplicación: para llenar recipientes de medición, medidas, bidones, petacas y máquinas

Salida

- Salida: Manguera de suministro con extensión rígida en acero
- Longitud del tubo de succión de 3 partes (mm): 355 - 955
- Adaptador de fijación sobre el bidón: G 2" m
- Carcasa de la bomba: fundida en zinc inyectado, a prueba de golpes ZL 410
- Color de manivela: plateada
- Color tapa de engranaje y caja de engranaje: azul
- Color de carcasa: azul
- Peso (kg): 3,475

ESPECIFICACIÓN

· Tubo telescópico de succión (13 904), de longitud ajustable (de 355 hasta 955 mm)
· Con filtro de aspiración (13 097 003)
· Adaptador de fijación sobre el bidón G 2" (04 464 001)
· Tubo curvado (81 112)
· Manguera de suministro, 2 m, con extensión rígida en acero (13 044 020)
· Porta mangueras (00 845)

Made in Germany

PRESSOL

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Funcionamiento suave de la manivela
· La bomba puede ser colocada en el barril, sin ecalones 360°
· Tubo de aspiración de longitud flexible desde 355 hasta 955 mm
· Montaje, puesta en marcha y cambio de contenedores sin herramientas
· Fabricadas en maquinas de herramientas CNC, por lo tanto mejor eficiencia de bombeo
· Alle Verbindungen mittels Dichtungen abgedichtet
· Completamente desmontable - fácil de limpiar
· Repuestos disponibles 10 años
· Disponibles en 4 colores
· 5 años de garantía si se usa la cesta de aspiración suministrada (piezas de desgaste excluidas)
· 0,3 litros por recorrido

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 400 x 395 x 220



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870310
Bomba rotativa azul
SRL 355-955 mm-18 l/min
Número de artículo: 13 055



DATOS TÉCNICOS

Caudal (l/recorrido): 0,3
Capacidad de bombeo en caso de 60 rpm (l/min); medio de bombeado gasóleo: 18

Medio de bombeado:
autolubricantes y fluidos no agresivos:
– gasóleo de calefacción
– Diesel
– petróleo
– refrigerante (sin diluir)
– no utilizar soluciones acuosas
– anticongelante para radiadores solo sin diluir

mantenimiento de maquinaria:
– aceite hidráulico
– emulsión para taladrar
– aceite para engranajes, aceites hasta SAE 90

Uso: bidones de 60 / 200 / 220 l

Aplicación: para llenar recipientes de medición, medidas, bidones, petacas y máquinas

Salida: tubo curvado

Longitud del tubo de succión de 3 partes (mm): 355 - 955
Adaptador de fijación sobre el bidón: G 2" m
Carcasa de la bomba: fundida en zinc inyectado, a prueba de golpes ZL 410
Color de manivela: plateada
Color tapa de engranaje y caja de engranaje: azul
Color de carcasa: azul
Peso (kg): 2,371



ESPECIFICACIÓN

· Tubo telescópico de succión (13 904), de longitud ajustable (de 355 hasta 955 mm)
· Con filtro de aspiración (13 097 003)
· Adaptador de fijación sobre el bidón G 2" (04 464 001)
· Tubo curvado (81 112)

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Funcionamiento suave de la manivela
· La bomba puede ser colocada en el barril, sin ecalones 360°
· Tubo de aspiración de longitud flexible desde 355 hasta 955 mm
· Montaje, puesta en marcha y cambio de contenedores sin herramientas
· Fabricadas en maquinas de herramientas CNC, por lo tanto mejor eficiencia de bombeo
· Alle Verbindungen mittels Dichtungen abgedichtet
· Completamente desmontable - fácil de limpiar
· Repuestos disponibles 10 años
· Disponibles en 4 colores
· Variantes: manguera de suministro 2 m (13 056); manguera de suministro 2 m y contador (13 057)
· 5 años de garantía si se usa la cesta de aspiración suministrada (piezas de desgaste excluidas)
· 0,3 litros por recorrido

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 390 x 245 x 125



Made in Germany

PRESSOL

0870312
Bomba para barriles
SRL 355-955-18 l/min
Número de artículo: 13 012



DATOS TÉCNICOS

Caudal (l/carrera): 0,3
Caudal a 60 carreras por minuto (litros/min): 18
Medio de bombeado: aceites hasta SAE 90
Uso: bidones de 60 / 200 / 220 l
Salida: boquerel sujeto con tuerca tapón

Longitud del tubo de aspiración (mm): 355
Profundidad de inmersión (2 partes) (mm): 355 - 625
Profundidad de inmersión (3 partes) (mm): 685 - 955
Adaptador de fijación sobre el bidón: G 2" m

Materiales de las piezas en contacto con los medios

Cabeza de la bomba: fundida en zinc inyectado, a prueba de golpes
Cuerpo de la bomba de trasvase: Aluminio
Tubo de aspiración: HDPE (polietileno de alta densidad)
Tubo curvado: PP
Juntas: PVC, NBR, FKM

Peso (kg): 1,59

ESPECIFICACIÓN

· Tubo telescópico de succión (13 904), de longitud ajustable (de 355 hasta 955 mm)
· Mango ergonómico y antideslizante, excelente transferencia de fuerza y manipulación
· Embalado en una caja individual
· Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Indicada para usarla junto con aceites de motor de SAE 5 W a SAE 50, aceite de engranajes de SAE 75 W a SAE 90, fuel gasoil, diesel, aceite de maquinaria, aceite de corte, petróleo, anticongelante sin diluir
· Debido al fácil desmontaje fácil limpieza es posible
· Es fácilmente posible instalar en el tubo de succión una cesta de aspiracion en acero inoxidable
· El líquido/medio no se regresa por la válvula anti-retorno al tanque

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 800 x 90 x 90

Made in Germany

PRESSOL

0870314
PREMAxx 35 l/min-9.2 gpm
12 V-DC-ABK-ZVPP-4 m
Número de artículo: 23 711

DATOS TÉCNICOS

Cable de conexión con pinzas, largo (m) / (ft): 2 / 6.6
Conexión al bidón: G 2" m, anclaje a bidón
Conexión del lado succión: G 1" m
Conexión de suministro: G 1" m

Datos hidráulicos

Tipo de la bomba: rueda axial
Caudal con salida libre hasta (l/min) / (gpm): 35 / 9.2
Altura de aspiración hasta (m) / (ft): 2,5 / 8.2
Altura de elevación máx. (m) / (ft): 15 / 49.2
Medio de bombeado: gasóleo de calefacción y gasóleo

Información del motor

Tensión (V): 12 V DC
Consumo en amperios (A): 14
Rendimiento (W): 180
Protección térmico: autorretorno
Duración de conexión (min): 30
Nº de revoluciones a 0,5 bar de contrapresión (rpm): 7500
Modelo de fabricación: IMB 5
Tipo de protección: IP34

Materiales

Material carcasa de la bomba y mecanismo de la bomba: PA 6

Dimensiones

Dimensiones bomba L×A×H (mm) / (pulg.): 130 × 130 × 350 / 5.1 × 5.1 × 13.7
Peso con accesorios (kg) / (lb): 4,5 / 9.9

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· La bomba es muy ligera y silenciosa
· Insensible frente a suciedades en el medio de transporte
· En caso de perdida de tensión se puede accionar manualmente
· Repuestos, juntas, etc. disponibles 10 años
· Tubo telescópico de succión flexible longitudalmente

ESPECIFICACIÓN

· Para depositos de 200 hasta 1000 l
· Bomba de rueda axial con accionamiento manual (23 710)
· Interruptor "on/off" iluminado
· Motor con protector térmico, temperatura autoregulable
· Protector de ariete, regulado conforme la WHG (Ley para la protección de agua), funcionamiento continuo
· Manguera de suministro, 4 m / 13,1 ft, DN 19 (23 144 100)
· Pistola de suministro en polipropileno, ZVPP (23 163)
· Tubo telescópico de succión (13 904), de longitud ajustable (de 355 hasta 955 mm o resp. de 14 hasta 38 pulg.)
· Extensión (88 851) para uso en sistemas compactos
· Cesta de aspiracion en acero inoxidable (13 097 003)
· Embalaje comercial de calidad



Made in Germany

PRESSOL

0870316
PREMAxx 48 l/min
230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVPP-4 m
Número de artículo: 23 731

DATOS TÉCNICOS

Cable de conexión con enchufe estándar europeo, largo (m): 2
Conexión al bidón: G 2" m, anclaje a bidón
Conexión del lado succión: G 1" m
Conexión de suministro: G 1" m

Datos hidráulicos

Tipo de la bomba: rueda axial
Caudal con salida libre (l/min): 48
Altura de aspiración (m): 2,5
Altura de elevación máx. (m): 15
Medio de bombeado: gasóleo de calefacción y gasóleo

Información del motor

Tensión (V): 230
Frecuencia (Hz): 50
Consumo en amperios (A): 2,0
Rendimiento (kW): 0,42
Protección térmico: autorretorno
Duración de conexión (min): 30
Nº de revoluciones a 0,5 bar de contrapresión (rpm): 10000
Modelo de fabricación: IMB 5
Tipo de protección: IP34

Materiales

Material carcasa de la bomba y mecanismo de la bomba: PA 6

Dimensiones

Dimensiones bomba L×A×H (mm): 130 × 130 × 350
Peso con accesorios (kg): 4,26

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· La bomba es muy ligera y silenciosa
· Insensible frente a suciedades en el medio de transporte
· En caso de perdida de tensión se puede accionar manualmente
· Repuestos, juntas, etc. disponibles 10 años
· Tubo telescópico de succión flexible longitudalmente
· La bomba se puede utilizar con adaptador (88 851) para sistemas compactos de hasta 1000 l (45 100)

ESPECIFICACIÓN

· Para depositos de 200 hasta 1000 l
· Bomba de rueda axial con accionamiento manual (23 730)
· Interruptor "on/off" iluminado
· Motor con protector térmico, temperatura autoregulable
· Protector de ariete, regulado conforme la WHG (Ley para la protección de agua), funcionamiento continuo
· Manguera de suministro, 4 m, DN 19 (23 144 100)
· Pistola de suministro en polipropileno, ZVPP (23 163)
· Tubo telescópico de succión (13 904), de longitud ajustable (de 355 hasta 955 mm o resp. de 14 hasta 38 pulg.)
· Extensión (88 851) para uso en sistemas compactos
· Cesta de aspiracion en acero inoxidable (13 097 003)
· Embalaje comercial de calidad



Made in Germany


PRESSOL

0870350
Boquilla hidráulica-G 1/8" h
SW 13 mm-Ø 15 mm
Número de artículo: 12 731

DATOS TÉCNICOS

Conexión 1: para engrasadores H
Conexión 2: G 1/8" h
Modelo: 4 BA, punzonado
Ancho (SW) (mm): 13
Material: Acero galvanizado
Diámetro (mm): 15
Longitud (mm): 37
Peso (kg): 0,033



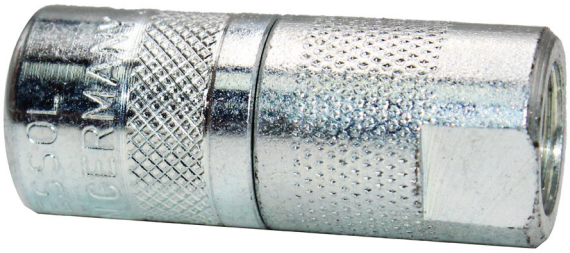



Made in Germany

PRESSOL

0870351
Boquilla hueca/universal
G 1/8" h-H+K-engrasadores
Número de artículo: 12 072



DATOS TÉCNICOS

Conexión 1	Para engrasadores H y K
Conexión 2	G 1/8" h
Material	Acero galvanizado
Diámetro (mm)	12
Longitud (mm)	8



Made in Germany

PRESSOL

0870352
Boquilla de precisión-G 1/8" h
SW 13 mm-Ø 13 mm
Número de artículo: 12 726

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- CNC-gefertigte Klemmbacken (87 589)
- Mordazas endurecidas
- Lubricación muy segura
- Especial para árboles cardán y articulaciones universales, así como para todos los puntos de lubricación avellanados
- Fuerza de retención para el desprendimiento fácil
- Construcción especialmente compacta con el diámetro más pequeño posible
- Diseñado para una durabilidad especialmente larga
- Desarrollo + diseño + fabricación en PRESSOL



DATOS TÉCNICOS:

Utilización	Para lugares de difícil acceso
Conexión 1	Para engrasadores H
Conexión 2	G 1/8" h
Modelo	4 BA, rectificado
Ancho (SW) (mm)	13
Material	Acero galvanizado
Diámetro (mm)	13
Longitud (mm)	42



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870390
Embudo catalizador
HDPE-FLA-Ø 160 mm-1,2 l-colador
Número de artículo: 02 674



DATOS TÉCNICOS

Capacidad (l): 1,2
Material del embudo: HDPE (polietileno de alta densidad)
Material extensión: LDPE (polietileno de baja densidad)
Color: naranja
Diámetro de la salida del embudo a (mm): 45
Diámetro de salida, bigradual a (mm): 13 o 19
Longitud extensión flexible (mm): 330
Altura (mm): 440
Base LxA (mm): 220 x 160
Peso (kg): 0,14

ESPECIFICACIÓN

· Con extensión flexible bigradual (de dos escalones), desmontable
· Borde antiderrame protege contra salpicaduras
· Robusta empuñadura
· Filtro fino de acero inoxidable de quita y pon
· Con código de barras



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Adecuado para el uso industrial y en talleres
· Adecuado para alimentos
· Resistentes a aceites, ácidos y combustibles
· Apto para depósitos de turismos con catalizador y otros depósitos de diámetro reducido en la apertura de llenado

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 460 x 305 x 280



Made in Germany

PRESSOL

0870391
Set de embudos-HDPE
Ø 50-75-100-120 mm
Número de artículo: 02 360t



DATOS TÉCNICOS

Capacidad (l): 0,05 – 0,09 – 0,25 – 0,27
Material: HDPE (polietileno de alta densidad)
Color: naranja
Altura (mm): 160
Base LxA (mm): 135 x 120
Peso (kg): 0,08

ESPECIFICACIÓN

· Con lengüeta agujereada para poder colgarlo o sujetarlo más fácilmente durante el uso
· Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Adecuado para alimentos
· Resistentes a aceites, ácidos y combustibles
· Para múltiples aplicaciones



EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 330 x 260 x 220



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870394
Embudo 10 l-blanco
PP-Ø 355 mm-con accesorios
Número de artículo: 02 376



DATOS TÉCNICOS

Capacidad (l): 10
Material: Polipropileno
Color embudo: blanco, transparente
Diámetro extensión ext. (mm): 42
Caudal (l/min): 60
Altura (mm): 348
Diámetro de la base Ø (mm): 355
Peso (kg): 0,71

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



· Áreas de aplicación: industria alimentaria, industria, agricultura y talleres
· Aptos para uso alimentario conforme a la normativa legal: reglamentos (UE) n.º 10/2011 y 1935/2004 sobre plásticos. Probados por un laboratorio de pruebas acreditado.
· Caudal elevado, 60 l/min
· Borde antiderrame protege contra salpicaduras
· Resistentes a aceites, ácidos y combustibles
· Filtro fino de acero inoxidable de quita y pon
· Sencillo montaje del barril y del tanque mediante un adaptador de barril

ESPECIFICACIÓN

· Tubo de salida rígido (02 397)
· Tubo de salida flexible (02 398)
· Filtro fino de acero inoxidable (02 399)
· Fijador sobre bidón, G 2" m (02 390)
· Con código de barras




LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL


0870395
Embudo 10 l-tapa verde marcador PP-Ø 424 mm-con accesorios
Número de artículo: 02 378

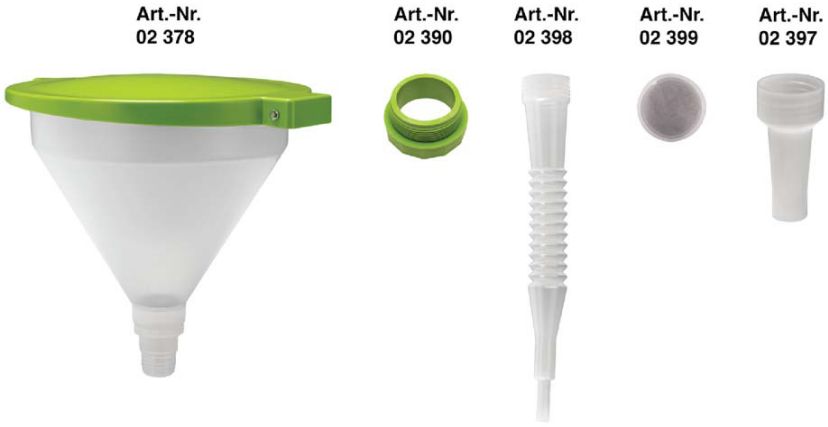

DATOS TÉCNICOS

Capacidad (l): 10
Material: Polipropileno
Color embudo: blanco, transparente
Color de la tapa: verde marcador, RAL 1107077
Diámetro extensión ext. (mm): 42
Caudal (l/min): 60
Altura con tapa (mm): 364
Diámetro de la base Ø con tapa (mm): 424
Peso (kg): 1,01

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

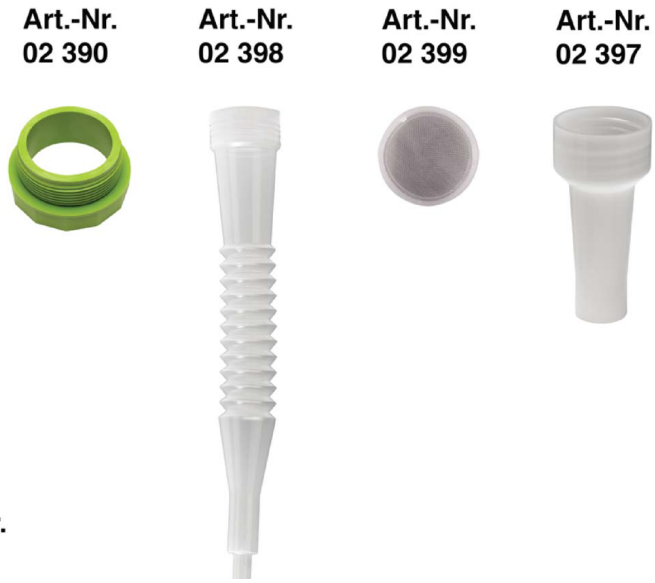

· Áreas de aplicación: industria alimentaria, industria, agricultura y talleres
· Aptos para uso alimentario conforme a la normativa legal: reglamentos (UE) n.º 10/2011 y 1935/2004 sobre plásticos. Probados por un laboratorio de pruebas acreditado.
· No se ensucian cuando la tapa está cerrada
· Caudal elevado, 60 l/min
· Borde antiderrame protege contra salpicaduras
· Resistentes a aceites, ácidos y combustibles
· Filtro fino de acero inoxidable de quita y pon
· Sencillo montaje del barril y del tanque mediante un adaptador de barril
· Para fijarlo en cualquier posición

ESPECIFICACIÓN

· Cubierta protectora (93 032)
· Tubo de salida rígido (02 397)
· Tubo de salida flexible (02 398)
· Filtro fino de acero inoxidable (02 399)
· Fijador sobre bidón, G 2" m (02 390)
· Con código de barras



Made in Germany

PRESSOL

0870400
Bomba engrase estándar-HHFP
G 1/8" -PZ-MU-VVP
Número de artículo: 12 633 125



DATOS TÉCNICOS

Conexión salida de la bomba: G 1/8"
Volumen suministro (cm^3): 500
Posibilidades de llenado: 400 g, cartucho de grasa DIN 1284, o grasa suelta
Diámetro del pistón de suministro de grasa (mm): 8
Accionamiento del pistón de engrase: a palanca
Volumen / recorrido (cm^3): 1,2, con contrapresión de 400 bar
Presión de suministro hasta (bar): 400
Presión de reventón (sistema) (bar): 850
Presión de reventón (cabeza de la bomba manual de engrase) (bar): 1200
Accionamiento de la barra de empuje: a través de un asa de agarre en forma L
Tapadera de cierre: desmontable
Espesor del cuerpo de la bomba (mm): 1
Barnizado: plateada
Peso (kg): 1,25



ESPECIFICACIÓN


· Latiguillo, G 1/8" m, 8 x 300 mm (12 756)
· Boquilla, 4 BA, G 1/8'' (12 731)
· Embalaje con EAN-Código

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Este aparato trabaja grasa hasta NLGI 2 a 20 °C
· La forma del retén obturador con asiento hermético en caso de pérdida de grasa o del cartucho
· Siguiendo DIN 1283
· Certificado por la TÜV (Oficina de Inspección Técnica)
· Pistón metálico de gran precisión (no hay pérdidas)
· Rendimiento constante, incluso después de 40.000 ciclos
· Cabeza de la bomba manual de engrase de fundición de zinc a presión Z 410
· Empuñadura antideslizante gracias al relieve del cuerpo de la bomba
· Varilla de carga con asa de agarre
· Mango de la palanca con empuñadura antideslizante
· La tapadera desmontable con fijación (trinquete) para la varilla de carga permite comprimir la grasa a granel de forma manual y en cualquier posición; con un muelle. Otra finalidad es la de ajustar el émbolo más fácilmente en cartuchos dañados.
· Esfuerzo mínimo, gracias a las características constructivas (dimensiones) de la palanca
· Ventilación rápida mediante medio giro del cuerpo de la bomba manual de engrase

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 400 x 140 x 75

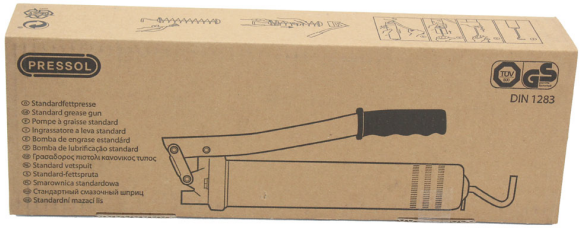

LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870404
Bomba engrase industrial 2-HHFP
M 10 x 1-PZ-MU-FN
Número de artículo: 12 679

DATOS TÉCNICOS

Conexión salida de la bomba con adaptador metálico: M 10 x 1
Válvula de llenado: M 10 x 1
Volumen suministro (cm^3): 500
Posibilidades de llenado: 400 g cartucho de grasa, DIN 1284, sistema de llenado o grasa suelta con una espátula
Diámetro del pistón de suministro de grasa (mm): 9
Accionamiento del pistón de suministro de grasa: a palanca
Volumen / recorrido (cm^3): Proporcional al recorrido de la palanca, máx. 1,6
Presión de suministro hasta (bar): 400
Presión de reventón (sistema) (bar): 850
Presión de reventón (cabeza de la bomba manual de engrase) (bar): 1200
Accionamiento de la barra de empuje: mediante agarre en forma T
Tapadera de cierre: desmontable
Espesor del cuerpo de la bomba (mm): 1
Barnizado: gris grafito
Dimensiones LxAxA (mm): 380 x 130 x 66
Peso (kg): 1,38




ESPECIFICACIÓN

· Válvula de llenado (FN), M 10 x 1 m (12 670)
· Boquilla de precisión, 4 BA, M 10 x 1 h (12 643)
· Manguera reforzada, M 10 x 1 m, 11 x 300 mm (12 655)

EMBALAJE


Dimensiones LxAxA (mm) : 400 x 140 x 75

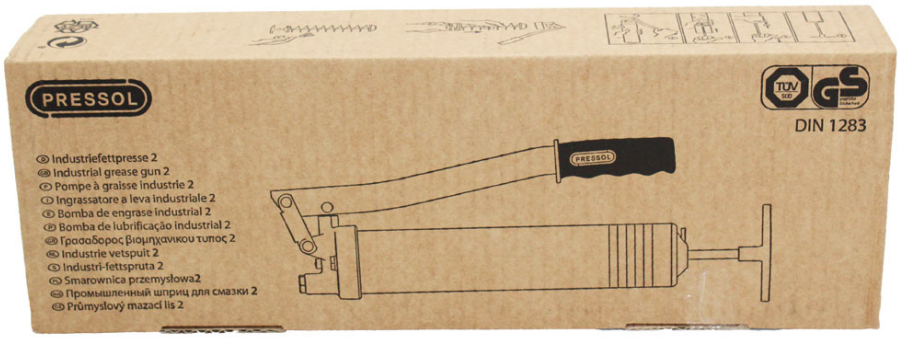

LEWONSKI

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Este aparato trabaja grasa hasta NLGI 2 a 20 °C
· Para trabajos de extrema dureza, espesor del cuerpo de la bomba manual de engrase: 1 mm
· La forma del retén obturador con asiento hermético en caso de pérdida de grasa o del cartucho
· El retén puede ser introducida debido al movimiento de la barra de empuje, también con un cartucho dañado o cartucho de dimensiones no exactas
· Siguiendo DIN 1283
· Certificado por la TÜV (Oficina de Inspección Técnica)
· Pistón de bomba, cilindro y junta tórica con precisión de ajuste 6 my (sin lubricación ficticio)
· Con sistema de estanquidad: juntas y válvula hidráulica impiden que la grasa comprimida en la cabeza de la bomba de engrase pueda retroceder
· Rendimiento constante, incluso después de 40.000 ciclos
· Válvula de llenado y ventilación independientes, ubicadas en la cabeza de la bomba de engrase
· Cabeza de la bomba manual de engrase de fundición de zinc a presión Z 410
· Empuñadura antideslizante gracias al relieve del cuerpo de la bomba
· Mango de la palanca con empuñadura antideslizante
· El agarre ergonómico de la varilla de carga ayuda a tensar el muelle
· Posibilidad de variar la presión de suministro sin mayor esfuerzo, incluso con alta contrapresión
· Dado que la mínima apertura de la palanca permite suministrar grasa, se puede trabajar en lugares de difícil acceso
· La tapadera desmontable con fijación (trinquete) para la varilla de carga permite comprimir la grasa a granel de forma manual y en cualquier posición; con un muelle. Otra finalidad es la de ajustar el émbolo más fácilmente en cartuchos dañados.
· Barra de empuje se puede bloquear en cualquier posición – la barra de tracción no tiene que ser totalmente tirada a la parte trasera para remover la grasa de la presión del muelle
· Ventilación rápida mediante medio giro del cuerpo de la bomba manual de engrase

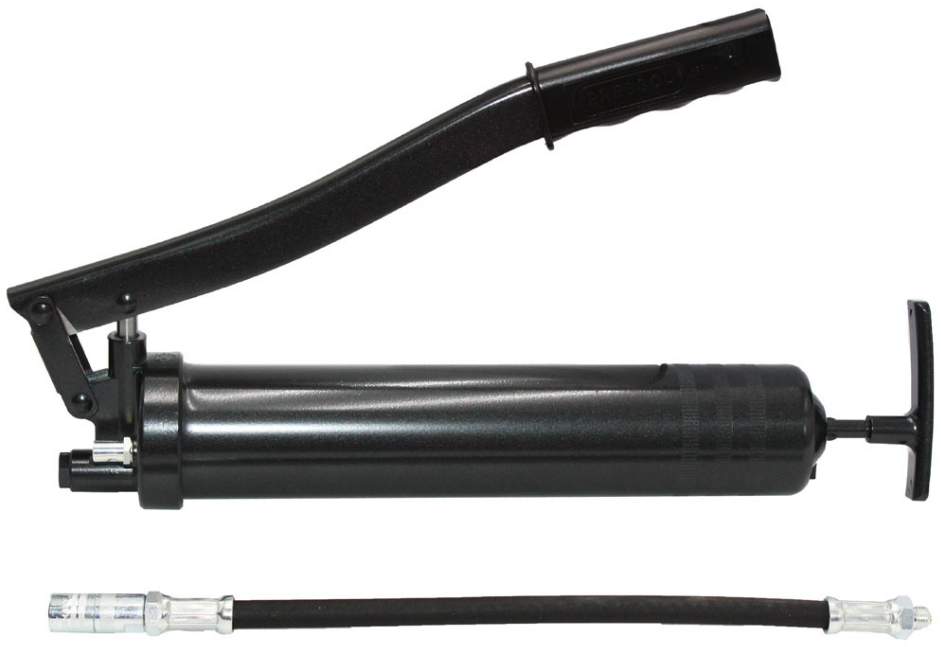

Made in Germany

PRESSOL

0870405
Bomba engrase industrial 3 ELITE K9 500cm³-M 10x1-G 1/8" -FN-PZ-GBDR-2xMU
Número de artículo: 12 676 040



DATOS TÉCNICOS

· Válvula de llenado (FN), M 10 x 1 m (12 670)
· Latiguillo, G 1/8" m, 11 x 300 mm (12 755)
· Adaptador de reducción, G 1/8" h, M 10 x 1 m (12 016)
· Extensión rígida, acodada, G 1/8'', 150 mm (12 735)
· 2 x boquilla, 4 BA, G 1/8'' (12 743)
· Embalaje con EAN-Código

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 400 x 165 x 75

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Conexión salida de la bomba con adaptador metálico: M 10 x 1 ó G 1/8"
Válvula de llenado: M 10 x 1
Volumen suministro (cm³): 500
Posibilidades de llenado: 400 g cartucho de grasa, DIN 1284, sistema de llenado o grasa suelta con una espátula

Diámetro del pistón de suministro de grasa (mm): 9
Accionamiento del pistón de suministro de grasa: a palanca
Volumen / recorrido (cm³): Proporcional al recorrido de la palanca, máx. 1,6

Presión de suministro hasta (bar): 600
Presión de reventón (sistema) (bar): 850
Presión de reventón (cabeza de la bomba manual de engrase) (bar): 1200

Accionamiento de la barra de empuje: mediante agarre en forma T
Tapadera de cierre: desmontable
Espesor del cuerpo de la bomba (mm): 1

Tratamiento de superficies: todas las piezas de acero están galvanizadas

Peso (kg): 1,54





LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870406
Bomba de engrase aire comprimido-DLplus
M 10 x 1-PZ-MU
Número de artículo: 18 072

DATOS TÉCNICOS

Conexión salida de la bomba: M 10 x 1
Válvula de llenado: M 10 x 1
Volumen suministro (cm^3): 500
Posibilidades de llenado: 400 g cartucho de grasa, DIN 1284, dispensador de grasa o grasa a granel

Ratio de transmisión: 50:1

Conducción de grasa a la cabeza de la bomba manual de engrase:
Por accionamiento mecánico a través de un muelle

Diámetro del pistón de suministro de grasa (mm): 6
Accionamiento del pistón de suministro de grasa: Con "gatillo" (apretar-soltar-apretar)

Volumen / recorrido (cm^3): 0,8


Presión de aire recomendada (bar): 6
Min. presión del aire (bar): 2
Máx. presión del aire (bar): 8

Conexión de aire: Enchufe rápido Rectus, tipo 26

Presión de la bomba a 8 bar de presión de aire (bar): 400
Presión de reventón (sistema) (bar): 850
Presión de reventón (cabeza de la bomba manual de engrase) (bar): 1200

Accionamiento de la barra de empuje: a través de un asa de agarre en forma L

Tapadera de cierre: desmontable
Espesor del cuerpo de la bomba (mm): 1,0
Barnizado: Plateado
Peso (kg): 1,84

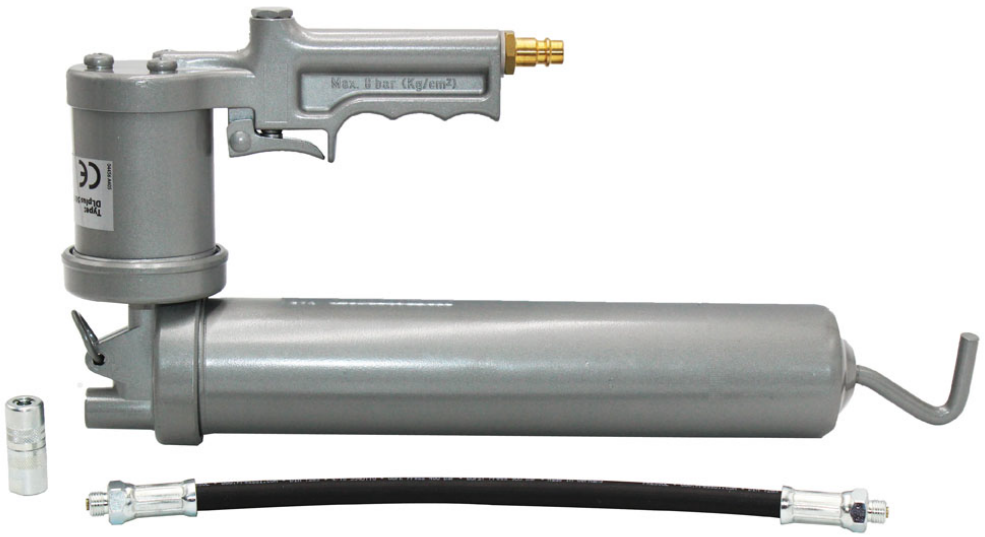

ESPECIFICACIÓN


· Válvula de llenado (FN), M 10 x 1 m (12 670)
· Manguera reforzada, M 10 x 1 m, 11 x 300 mm (12 655)
· Boquilla de precisión, 4 BA, M 10 x 1 h (12 643)
· Embalaje con EAN-Código


CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Este aparato trabaja grasa hasta NLGI 2 a 20 °C
· La forma del retén obturador con asiento hermético en caso de pérdida de grasa o del cartucho
· Pistón metálico de gran precisión (no hay pérdidas)
· Rendimiento constante, incluso después de 40.000 ciclos
· Cabeza de la bomba manual de engrase de fundición de zinc a presión Z 410
· Empuñadura antideslizante gracias al relieve del cuerpo de la bomba
· Varilla de carga con asa de agarre
· La tapadera desmontable con fijación (trinquete) para la varilla de carga permite comprimir la grasa a granel de forma manual y en cualquier posición; con un muelle. Otra finalidad es la de ajustar el émbolo más fácilmente en cartuchos dañados.
· Ventilación rápida mediante medio giro del cuerpo de la bomba manual de engrase

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 402 x 171 x 84

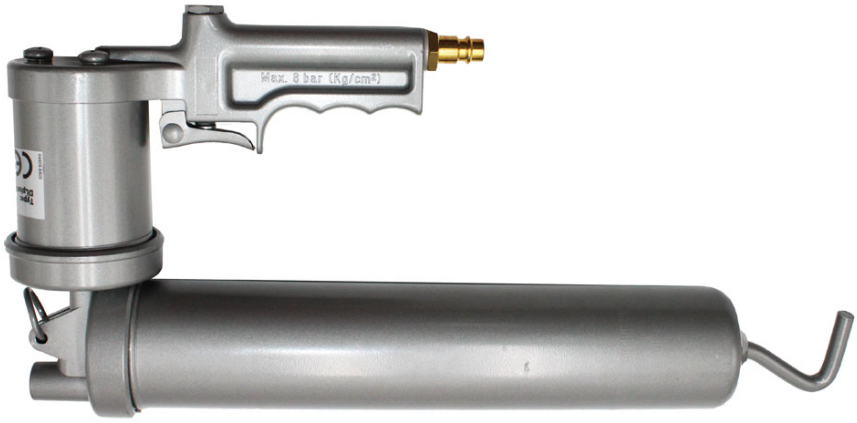

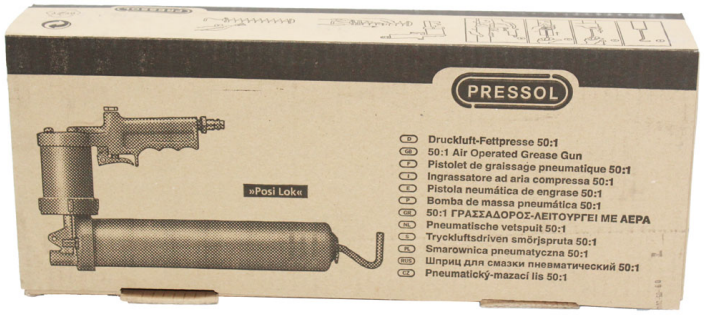

Made in Germany

PRESSOL

0870460
Cartucho grasa-400 g
grasa universal-NLGI 2
Número de artículo: 12 511



DATOS TÉCNICOS

Cartucho de grasa: DIN 1284
Grasa multiuso: DIN 51 502: K2K-30
Clase NLGI: 2

Temperaturas adecuadas (°C):
de -30 hasta +120, para rodamientos que necesitan un engrase continuo de -30 hasta +80

Punto de goteo (°C): >190
Fuerza de soldadura VKA / DIN 51 350/T4: 1600 N

Diámetro (mm): 52
Longitud (mm): 240

Embalaje: cartucho con código de barras
Peso con embalaje (kg): 0,444

ESPECIFICACIÓN

· Grasa mulitiuso, para engrasar rodamientos sometidos a altas cargas de trabajo: resistente al agua y sin sustancias ácidas

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 285 x 250 x 230



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870461
Cartucho grasa-400 g
grasa universal con grafito-NLGI 2
Número de artículo: 12 507



DATOS TÉCNICOS

Cartucho de grasa: DIN 1284
Grasa multiuso con grafito: DIN 51 502: KF2K-30
Clase NLGI: 2

Temperaturas adecuadas (°C):
de -30 hasta +120, para rodamientos que necesitan un engrase continuo de -30 hasta +80

Punto de goteo (°C): >190

Diámetro (mm): 52
Longitud (mm): 240

Embalaje: cartucho con código de barras
Peso (kg): 0,43

ESPECIFICACIÓN

· Grasa universal con grafito para lubricar rodamientos o engranajes dentados, en epecial aquellos que sufren grandes cargas de trabajo

EMBALAJE

Dimensiones LxAxA (mm) : 285 x 250 x 230



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870462
Cartucho grasa-400 g
grasa para alta temperatura-NLGI 2
Número de artículo: 12 516

ESPECIFICACIÓN:

- Grasa para altas temperaturas para lubricación de rodamientos de generadores, motores eléctricos, ventiladores, etc.
- Así como tapacubos y cojinetes de desenganche

DATOS TÉCNICOS:

Cartucho de grasa	DIN 1284
Grasa para altas temperaturas	DIN 51 502: KP2N-30
Clase NLGI	2
Temperaturas adecuadas (°C)	de -35 hasta +150
Punto de goteo (°C)	>220
Diámetro (mm)	52
Longitud (mm)	240





LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870463
Cartucho grasa-400 g
grasa para cojinetes con MoS2-NLGI 2
Número de artículo: 12 518

ESPECIFICACIÓN:

- Grasa muy resistente al agua; para uso universal
- Un aditivo de gran consistencia la hace más resistente a sobrecargas y aumenta las propiedades de deslizamiento. Por eso también es recomendable para superficies maltratadas por golpes, vibraciones y movimientos oscilantes
- Para engrase de rodamientos y cojinetes que sufren mucho debido a la fricción y rozamiento
- Se puede emplear para automóviles, maquinaria de construcción, industria y la agricultura.

DATOS TÉCNICOS:

Cartucho de grasa	DIN 1284
Grasa para rodamientos con MoS2	DIN 51 502: KPF2K-30
Clase NLGI	2
Temperaturas adecuadas (°C)	von -35 / +130
Punto de goteo (°C)	190
Diámetro (mm)	52
Longitud (mm)	240




LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870464
CarEP-Grasa de alto rendimiento-NLGI 2
tucho grasa de atornillar-500 g
Número de artículo: 12 524

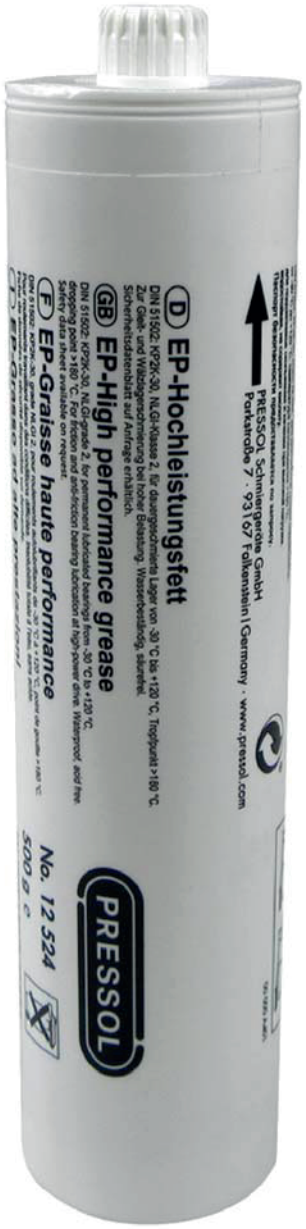

- Uso para rodamientos y cojinetes de fricción con altas cargas
- Grasa lubrificante para talleres de automóviles, máquinas de construcción y equipos agrícolas
- Características: Resistente a la oxidación, estable al batanado, las buenas propiedades de protección contra la corrosión estables, resistentes al agua, buenas características de la protección anticorrosiva

DATOS TÉCNICOS:

Temperatura de funcionamiento (° C)	-30 / +120
Temperatura punta de corta duración (°C)	+130
Punto de goteo (°C)	aprox. 180
Penetración de abatanado (1/10 mm)	265 – 295
Resistencia al agua	DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protección de la corrosión	DIN 51802, grado de corrosión 0
Base de jabón	Ll-12-Hydroxystearat
Base viscosidad del aceite a 40 ° C	DIN 51562, ca.135 mm^2/s
Fuerza de soldadura VKA / DIN 51 350/T4	2600 N



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0870476
Grafito
50 g-D
Número de artículo: 10 589



DATOS TÉCNICOS

Capacidad (gr): 50
Material de la botella: LDPE (polietileno de baja densidad)
Color de botella: negro
Material de la rosca y del colgador: LDPE (polietileno de baja densidad)

Almacenamiento: seco y fresco
Vida útil: ilimitada si se almacena correctamente

Color de las rosca y del colgador: naranja
Altura con colgador (mm): 190
Base LxA (mm): 60 x 33
Peso (kg): 0,08

ESPECIFICACIÓN

· Se puede colgar o colocar
· Con tapadera hermética
· Posibilidad de una dosificación exacta
· Unidad de embalaje, en caja de exposición
· Texto de la etiqueta: alemán
· Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Grafito triturado natural, sin grasa e inodoro
· Engrase de llaves de vehículos, cerraduras cilíndricas, bisagras y cerrojos
· Elimina chirridos y crujidos
· Protege contra la congelación de cerraduras
· Utilizar sólo en cerraduras no engrasadas

LEWONSKI

0870799
Manguera reforzada-G 1/8" m 8 x 500 mm
Número de artículo: 12 766



DATOS TÉCNICOS

Conexión doble: G 1/8" m
Presión de reventón (bar): 900
Diámetro exterior (mm): 8
Ancho (SW) (mm): 11
Modelo: Siguiendo DIN 1283

Materiales:
– Revestimiento: poliamida 12, blando
– Manguera interior: poliamida 6, blando
– Amplificación: poliéster, de alta resistencia

Longitud (mm): 500
Peso (kg): 0,042



0870800
Manguera reforzada-G 1/8" m 8 x 300 mm
Número de artículo: 12 756

DATOS TÉCNICOS

Conexión doble: G 1/8" m
Presión de reventón (bar): 900
Diámetro exterior (mm): 8
Ancho (SW) (mm): 11
Modelo: Siguiendo DIN 1283

Materiales:
– Revestimiento: poliamida 12, blando
– Manguera interior: poliamida 6, blando
– Amplificación: poliéster, de alta resistencia

Longitud (mm): 300
Peso (kg): 0,033

0870802
Manguera reforzada-G 1/8" m
11 x 300 mm
Número de artículo: 12 755



DATOS TÉCNICOS

Conexión doble: G 1/8" m
Presión de reventón (bar): 900
Diámetro exterior (mm): 11
Ancho (SW) (mm): 15
Modelo: Siguiendo DIN 1283

Materiales:
– Revestimiento: poliuretano, estabilizadas microbico
– Manguera interior: poliamida 6, blando
– Amplificación: poliéster, de alta resistencia

Longitud (mm): 300
Peso (kg): 0,066



0870803
Manguera reforzada-G 1/8" m
11 x 500 mm
Número de artículo: 12 765

DATOS TÉCNICOS

Conexión doble: G 1/8" m
Presión de reventón (bar): 900
Diámetro exterior (mm): 11
Ancho (SW) (mm): 15
Modelo: Siguiendo DIN 1283

Materiales:
– Revestimiento: poliuretano, estabilizadas microbico
– Manguera interior: poliamida 6, blando
– Amplificación: poliéster, de alta resistencia

Longitud (mm): 500
Peso (kg): 0,085

Made in Germany

PRESSOL

0871000
Pulverizador industrial 2014.1-750 ml
PE-negro-SPK de efecto doble
Número de artículo: 06 233



DATOS TÉCNICOS

Capacidad de envase (ml): 750
Color del depósito: negro
Color cabeza pulverizadora: negro-plata
Volumen de pulverización por carrera doble (ml): 1,4
Ángulo de pulverización: 50°
Alcance de descarga ajustado en ángulo de pulverización de 50° (mm): 600
Alcance de descarga a la viga completa (mm): 4500
Área de temperatura de empresa (°C): +5 / +30

Materiales de las piezas en contacto con los medios

Contenedor: HDPE (polietileno de alta densidad)
Estación de bombeo: plástico especial
Junta: FKM
Manguera de aspiración: plástico especial
Muelle de presión y bola: INOX
Tuerca de ajuste: PP

Altura (mm): 313
Diámetro de la base Ø (mm): 100
Peso (kg): 0,17

ESPECIFICACIÓN

· Cabeza pulverizador con carrera doble y posicionamiento libre
· Manguera flexible permite el vaciado casi completo en un ángulo de trabajo de 0 ° -180 °

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Recomendado para el uso con agentes de baja viscosidad, tales como:

- Lubricantes
- Agentes de desinfección
- Límpiafrenos
- Agentes de limpieza industrial y automotriz
- Utilización también en la posición horizontal de contenedores
- Lave abundantemente el sistema con agua limpia después de su uso
- Robusta
- Lista de los medios probados consultar tabla de resistencias



Made in Germany

PRESSOL

0871001
Pulverizador industrial-750 ml-PE naranja-tobera de plástico
Número de artículo: 06 267





DATOS TÉCNICOS

Capacidad de envase (ml): 750
Volumen de pulverización por carrera (ml): 0,9
Color del depósito: naranja

Materiales de las piezas en contacto con los medios

Contenedor: HDPE (polietileno de alta densidad)
Estación de bombeo: PP, PBT
Tubo de aspiración: LDPE
Muelle de presión y bola: INOX
Tuerca de ajuste: PP

Altura (mm): 290
Diámetro de la base Ø (mm): 100
Peso (kg): 0,11

ESPECIFICACIÓN

· Cabeza del pulverizador con boquilla de plástico ajustable y con cierre (00 258)
· Etiqueta con EAN-Código

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Apropiado para diversos materiales químicos, p.ej. detergentes, solventes, agentes de limpieza, agentes de desinfección
· No se debe usar con acetona, glicon, amoniaco, limpiador de frenos y ácidos como vinagres
· Con línea visual en el recipiente para la identificación inmediata de la cantidad de llenado
· Botella muy robusta gracias a su diseño reforzado



Made in Germany

PRESSOL

0871002
Pulverizador industrial 2014.1-1000 ml
PE-negro-SPK de efecto doble
Número de artículo: 06 235



· Cabeza pulverizador con carrera doble y posicionamiento libre
· Manguera flexible permite el vaciado casi completo en un ángulo de trabajo de 0 ° -180 °

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· Recomendado para el uso con agentes de baja viscosidad, tales como:
· Lubricantes
· Agentes de desinfección
· Límpiafrenos
· Agentes de limpieza industrial y automotriz
· Utilización también en la posición horizontal de contenedores
· Lave abundantemente el sistema con agua limpia después de su uso
· Robusta


DATOS TÉCNICOS

· Capacidad de envase (ml): 1000
· Color del depósito: negro
· Color cabeza pulverizadora: negro-plata
· Volumen de pulverización por carrera doble (ml): 1,4
· Àngulo de pulverización: 50°
· Alcance de descarga ajustado en ángulo de pulverización de 50° (mm): 600
· Alcance de descarga a la viga completa (mm): 4500
· Área de temperatura de empresa (°C): +5 / +30

MATERIALES DE LAS PIEZAS EN CONTACTO CON LOS MEDIOS

· Contenedor: HDPE (polietileno de alta densidad)
· Estación de bombeo: plástico especial
· Junta: FKM
· Manguera de aspiración: plástico especial
· Muelle de presión y bola: INOX
· Tuerca de ajuste: PP

Altura (mm): 341
Diámetro de la base Ø (mm): 110
Peso (kg): 0,20

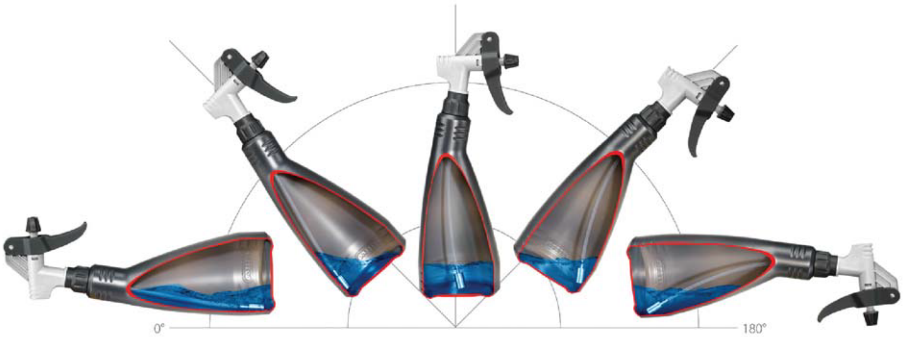



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0871005
SPRAYFIxx-solvent-1l
Boquilla de regulación
Número de artículo: 06 911 001



DATOS TÉCNICOS

- Volumen de contenedores máximo (ml): 1000
- Capacidad máximo (ml): 800
- Color del depósito: blanco
- Temperaturas adecuadas (°C): +5 / +30
- Presión de trabajo máximo (bar): 2,5
- Boquilla: Boquilla de regulación con tuerca de ajuste de plástico PA (80 685)
- Patrón de rociado: Chorro punctual=chorro lleno + chorro cónico=chorro pulverizado
- Cantidad de pulverización del chorro lleno (ml/min): 480
- Cantidad de pulverización del chorro pulverizado (ml/min): 192
- Distancia de pulverización del chorro lleno (m): 4,6
- Distancia de pulverización del chorro pulverizado (m): 0,8
- Codigo de color: negro



MATERIALES

- Contenedor: HDPE (polietileno de alta densidad)
- Juntas: Viton® (FKM)
- Cabeza de la bomba: PA
- Vástago de válvula + muelles: latón / acero inoxidable
- Boquilla: PA
- Altura (mm): 290
- Base LxA (mm): 230 x 110
- Peso SPRAYFIxx (kg): 0,42



ESPECIFICACIÓN

· Depósito de polietileno de alta densidad con una escala en ml
· Juntas Viton® FKM
· Aumento de presión manual combinado con válvula de sobrepresión y válvula de purga
· Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· • Adecuado para disolventes, excepto acetona, siempre que los materiales del atomizador sean resistentes a estos medios.
· El código de colores en el contenedor y el botón de la bomba negro
· Estable a radiación ultravioleta

Made in Germany

PRESSOL

0871006
SPRAYFIxx-solvent-1,5 l
Boquilla de regulación
Número de artículo: 06 911 015



DATOS TÉCNICOS

- Volumen de contenedores máximo (ml): 1500
- Capacidad máximo (ml): 1200
- Color del depósito: blanco
- Temperaturas adecuadas (°C): +5 / +30
- Presión de trabajo máximo (bar): 2,5
- Boquilla: Boquilla de regulación con tuerca de ajuste de plástico PA (80 685)
- Patrón de rociado: Chorro punctual=chorro lleno + chorro cónico=chorro pulverizado
- Cantidad de pulverización del chorro lleno (ml/min): 480
- Cantidad de pulverización del chorro pulverizado (ml/min): 192
- Distancia de pulverización del chorro lleno (m): 4,6
- Distancia de pulverización del chorro pulverizado (m): 0,8
- Codigo de color: negro



MATERIALES

- Contenedor: HDPE (polietileno de alta densidad)
- Juntas: Viton® (FKM)
- Cabeza de la bomba: PA
- Vástago de válvula + muelles: latón / acero inoxidable
- Boquilla: PA
- Altura (mm): 325
- Base LxA (mm): 230 x 120
- Peso SPRAYFIxx (kg): 0,45



ESPECIFICACIÓN

· Depósito de polietileno de alta densidad con una escala en ml
· Juntas Viton® FKM
· Aumento de presión manual combinado con válvula de sobrepresión y válvula de purga
· Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· • Adecuado para disolventes, excepto acetona, siempre que los materiales del atomizador sean resistentes a estos medios.
· El código de colores en el contenedor y el botón de la bomba negro
· Estable a radiación ultravioleta

Made in Germany

PRESSOL

0871050
Bidón para combustible-5 l
PE-con tubo flexible
Número de artículo: 21 131t



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad (l): 5
- Homologación UN: un 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1172
- Bidón de material tratado: HDPE (polietileno de alta densidad)
- Color bidón: rojo, RAL 3001
- Material tapa de cierre y adaptador: Polipropileno
- Material tubo de salida y cinta de fijación: LDPE (polietileno de baja densidad)
- Color tapa de cierre: rojo, RAL 3001
- Color cinta de fijación y adaptador: gris metálico, RAL 7011
- Color tubo de salida: blanco, transparente
- Longitud del tubo de salida (mm): 175
- Diámetro extensión ext. (mm): 20
- Altura (mm): 237
- Base LxA (mm): 331 x 185
- Peso (kg): 0,64

ESPECIFICACIÓN

· Tubo de salida flexible con purga de aire integrada
· Extensión de salida se guarda en el bidón
· Tapadera de cierre con cinta de fijación para que no se pierda
· Con código de barras



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· También para gasolina sin plomo
· Aplicación de ahorro de energía gracias al asa adherida
· No hay partículas oxidadas en el combustible
· Menos líquido de condensación de agua en el bidón
· Salida integrada en el bidón con tapa de bidón patentada incl. ventilación
· Sin suciedad de la salida, gracias a que se guarda en el interior del bidón
· Medidas conformes al bidón militar
· Baja conductividad de temperatura en comparación con el modelo de acero
· Robusto y resistente a golpes
· Homologación UN



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0871051
Bidón para combustible-10 l
PE-con tubo flexible
Número de artículo: 21 133



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad (l): 10
- Homologación UN: un 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1172
- Bidón de material tratado: HDPE (polietileno de alta densidad)
- Color bidón: rojo, RAL 3001
- Material tapa de cierre y adaptador: Polipropileno
- Material tubo de salida y cinta de fijación: LDPE (polietileno de baja densidad)
- Color tapa de cierre: rojo, RAL 3001
- Color cinta de fijación y adaptador: gris metálico, RAL 7011
- Color tubo de salida: blanco, transparente
- Longitud del tubo de salida (mm): 245
- Diámetro extensión ext. (mm): 20
- Altura (mm): 219
- Base LxA (mm): 329 x 195
- Peso (kg): 0,82

ESPECIFICACIÓN

· Tubo de salida flexible con purga de aire integrada
· Extensión de salida se guarda en el bidón
· Tapadera de cierre con cinta de fijación para que no se pierda
· Con código de barras



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· También para gasolina sin plomo
· Aplicación de ahorro de energía gracias al asa adherida
· No hay partículas oxidadas en el combustible
· Menos líquido de condensación de agua en el bidón
· Salida integrada en el bidón con tapa de bidón patentada incl. ventilación
· Sin suciedad de la salida, gracias a que se guarda en el interior del bidón
· Medidas conformes al bidón militar
· Baja conductividad de temperatura en comparación con el modelo de acero
· Robusto y resistente a golpes
· Homologación UN



Made in Germany

PRESSOL

0871052
Bidón para combustible-20 l
PE-con tubo flexible
Número de artículo: 21 137



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad (l): 20
- Homologación UN: un 3H1/Y/150/..../CZ/PRES-IMET 1172
- Bidón de material tratado: HDPE (polietileno de alta densidad)
- Color bidón: rojo, RAL 3001
- Material tapa de cierre y adaptador: Polipropileno
- Material tubo de salida y cinta de fijación: LDPE (polietileno de baja densidad)
- Color tapa de cierre: rojo, RAL 3001
- Color cinta de fijación y adaptador: gris metálico, RAL 7011
- Color tubo de salida: blanco, transparente
- Longitud del tubo de salida (mm): 245
- Diámetro extensión ext. (mm): 20
- Altura (mm): 410
- Base LxA (mm): 385 x 229
- Peso (kg): 1,28

ESPECIFICACIÓN

· Tubo de salida flexible con purga de aire integrada
· Extensión de salida se guarda en el bidón
· Tapadera de cierre con cinta de fijación para que no se pierda
· Con código de barras



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· También para gasolina sin plomo
· Aplicación de ahorro de energía gracias al asa adherida
· No hay partículas oxidadas en el combustible
· Menos líquido de condensación de agua en el bidón
· Salida integrada en el bidón con tapa de bidón patentada incl. ventilación
· Sin suciedad de la salida, gracias a que se guarda en el interior del bidón
· Medidas conformes al bidón militar
· Baja conductividad de temperatura en comparación con el modelo de acero
· Robusto y resistente a golpes
· Homologación UN



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0871055
Bidón para combustible-5 l
PE-con tubo flexible
Número de artículo: 21 141

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad (l): 5
- Homologación UN: un 3H1 / Y /100/ CZ / PRES - IMET 18100
- Bidón de material tratado: HDPE (polietileno de alta densidad)
- Color bidon: negro gris, RAL 7021
- Material tapa de cierre y adaptador: Polipropileno
- Material tubo de salida y cinta de fijación: LDPE (polietileno de baja densidad)
- Color tapa de cierre: rojo, RAL 3001
- Color cinta de fijación y adaptador: gris metálico, RAL 7011
- Color tubo de salida: blanco, transparente
- Longitud del tubo de salida (mm): 175
- Diámetro extensión ext. (mm): 20
- Altura (mm): 251
- Base LxA (mm): 329 x 152
- Peso (kg): 0,44



ESPECIFICACIÓN

· Tubo de salida flexible con purga de aire integrada
· Extensión de salida se guarda en el bidón
· Tapadera de cierre con cinta de fijación para que no se pierda
· Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· También para gasolina sin plomo
· Aplicación de ahorro de energía gracias al asa adherida
· No hay partículas oxidadas en el combustible
· Menos líquido de condensación de agua en el bidón
· Salida integrada en el bidón con tapa de bidón patentada incl. ventilación
· Sin suciedad de la salida, gracias a que se guarda en el interior del bidón
· Medidas conformes al bidón militar
· Baja conductividad de temperatura en comparación con el modelo de acero
· Robusto y resistente a golpes
· Homologación UN



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0871056
Bidón para combustible-10 l
PE-con tubo flexible
Número de artículo: 21 143



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad (l): 10
- Homologación UN: un 3H1 / Y /100/ CZ / PRES - IMET 18100
- Bidón de material tratado: HDPE (polietileno de alta densidad)
- Color bidon: negro gris, RAL 7021
- Material tapa de cierre y adaptador: Polipropileno
- Material tubo de salida y cinta de fijación: LDPE (polietileno de baja densidad)
- Color tapa de cierre: rojo, RAL 3001
- Color cinta de fijación y adaptador: gris metálico, RAL 7011
- Color tubo de salida: blanco, transparente
- Longitud del tubo de salida (mm): 245
- Diámetro extensión ext. (mm): 20
- Altura (mm): 341
- Base LxA (mm): 329 x 172
- Peso (kg): 0,57



ESPECIFICACIÓN

· Tubo de salida flexible con purga de aire integrada
· Extensión de salida se guarda en el bidón
· Tapadera de cierre con cinta de fijación para que no se pierda
· Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· También para gasolina sin plomo
· Aplicación de ahorro de energía gracias al asa adherida
· No hay partículas oxidadas en el combustible
· Menos líquido de condensación de agua en el bidón
· Salida integrada en el bidón con tapa de bidón patentada incl. ventilación
· Sin suciedad de la salida, gracias a que se guarda en el interior del bidón
· Medidas conformes al bidón militar
· Baja conductividad de temperatura en comparación con el modelo de acero
· Robusto y resistente a golpes
· Homologación UN



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0871057
Bidón para combustible-20 l
PE-con tubo flexible
Número de artículo: 21 147



DATOS TÉCNICOS

- Capacidad (l): 20
- Homologación UN: un 3H1 / Y /100/ CZ / PRES - IMET 18100
- Bidón de material tratado: HDPE (polietileno de alta densidad)
- Color bidon: negro gris, RAL 7021
- Material tapa de cierre y adaptador: Polipropileno
- Material tubo de salida y cinta de fijación: LDPE (polietileno de baja densidad)
- Color tapa de cierre: rojo, RAL 3001
- Color cinta de fijación y adaptador: gris metálico, RAL 7011
- Color tubo de salida: blanco, transparente
- Longitud del tubo de salida (mm): 245
- Diámetro extensión ext. (mm): 20
- Altura (mm): 433
- Base LxA (mm): 381 x 201
- Peso (kg): 0,95



ESPECIFICACIÓN

· Tubo de salida flexible con purga de aire integrada
· Extensión de salida se guarda en el bidón
· Tapadera de cierre con cinta de fijación para que no se pierda
· Con código de barras

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· También para gasolina sin plomo
· Aplicación de ahorro de energía gracias al asa adherida
· No hay partículas oxidadas en el combustible
· Menos líquido de condensación de agua en el bidón
· Salida integrada en el bidón con tapa de bidón patentada incl. ventilación
· Sin suciedad de la salida, gracias a que se guarda en el interior del bidón
· Medidas conformes al bidón militar
· Baja conductividad de temperatura en comparación con el modelo de acero
· Robusto y resistente a golpes
· Homologación UN



LEWONSKI

Made in Germany

PRESSOL

0871100
Sistemas suministro grasa-FB-WA (17 008) 25-kg-BE-Ø 310-335 mm-2 m-HS
Número de artículo: 18 425 051

DATOS TÉCNICOS

Conexión de aire:
Conector de aspiración para enchufe Rectus, tipo 26, NW 7,2 mm

Conexión para pistola de grasa:
boquilla para engrasadores hidráulicos, DIN 71412

Aplicación:
25-kg-BE – Ø 310-335 mm – 2 m

Vaciado de grasa:
99 % de grasa vaciada – 1 % de grasa residual en el recipiente



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

· 99 % de grasa vaciada - 1 % de grasa residual en el recipiente
· Repuestos disponibles 10 años
· Garantía de 5 años para bomba neumática (excepto piezas de desgaste)

ESPECIFICACIÓN

· Bomba neumática para grasa 50:1 (18 711 051)
· Carro (17 008)
· Tapa guardapolvo (17 194)
· Fijación sobre bidón (17 199)
· Plato seguidor para grasa (17 320)
· Pistola de grasa (18 104)
· Articulacion triple "Z" (18 082)
· Manguera de alta presión, 2 m (18 022)
· Enchufe rápido (20 062)
· Regulador de presión (regulado á 8 bar)