LEWONSKI

TIMBERLINE™

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 2383 - 7812
@lewonski.com

0780090
Broca para bisagra con punta carburo - 15mm
620-150



Para bisagras ocultas de estilo europeo. Incluye espuelas de corte laterales para un taladrado rápido y limpio.

Especificaciones:

- ØD: 15mm
- Ød: 10mm
- L: 57mm



0780100
Broca para bisagra con punta carburo - 26mm
620-260

Para bisagras ocultas de estilo europeo. Incluye espuelas de corte laterales para un taladrado rápido y limpio.

Especificaciones:

- ØD: 26mm
- Ød: 10mm
- L: 57mm

0780376
Broca forstner para gabinete - 35mm x 10mm
620-350

Broca para bisagra con punta de carburo

Para bisagras ocultas de estilo europeo. Incluye espuelas de corte laterales para un taladrado rápido y limpio.



Especificaciones:

- ØD: 35mm
- Ød: 10mm
- L: 57mm

0780110
Broca para bisagra con punta carburo raiz 1/4 - 35mm
608-180



Taladre un orificio piloto y avellane con punta cónica para tornillos para madera. Con punta de carburo para obtener resultados duraderos en madera dura, madera contra-chapada, plástico, etc.

Especificaciones:

- ØD: 35mm
- Ød: ¼"
- L: 55mm



0780143
Broca para avellanar HSS raíz 1/4" - 1/2"
608-763

Avellanador de acero de alta velocidad

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida
- 5 Flautas
- Rectificado de precisión
- De acero de alta velocidad M2-82

Especificaciones:

- ØD: 1/2"
- Ød: 1/4"

0780144
Broca para avellanar HSS raíz 1/4" - 5/8"
608-764



Avellanador de acero de alta velocidad

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida
- 5 Flautas
- Rectificado de precisión
- De acero de alta velocidad M2-82

Especificaciones:

- ØD: 5/8"
- Ød: 1/4"



0780145
Broca para avellanar HSS raíz 1/4" - 3/4"
608-765

Avellanador de acero de alta velocidad

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida
- 5 Flautas
- Rectificado de precisión
- De acero de alta velocidad M2-82

Especificaciones:

- ØD: 3/4"
- Ød: 1/4"

0780120
Juego 3 piezas para instalación de chapas - 2.1/8" y paleta 7/8"
650-100



Juego de 3 piezas para instalación de cerraduras
Incluye broca sierra de 2.1/8" con vástago de 3/8" y broca de paleta de 7/8".

Especificaciones:

- Para instalación de cerraduras de 2.1/8".



0780125
Juego 3 piezas para instalación de chapas - 2.1/8" y paleta 1"
650-200

Juego de 3 piezas para instalación de cerraduras

Incluye broca sierra de 2.1/8" con vástago de 3/8" y broca de paleta de 1".

Especificaciones:

- Para instalación de cerraduras de 2.1/8".





0780159
Broca de punta para madera HSS - 3/16"
606-116

Brocas de corte de madera de precisioón

- Las brocas Brad Point son las procas preferidas para el corte de madera de precisión.
- Superan la tendencia a caminar al comienzo de un hoyo y reducen el desgarro en el perímetro del hoyo.
- Las brocas están hechas de acero de alta velocidad.
- Están completamente rectificados y pulidos para brincar una separación de viruta superior.

Especificaciones:

- ØD: 3/16"
- Ød: 3/16"
- L: 3.1/2"





0780165
Broca de punta para madera HSS - 1/4"
606-124

Brocas de corte de madera de precisioón

- Las brocas Brad Point son las procas preferidas para el corte de madera de precisión.
- Superan la tendencia a caminar al comienzo de un hoyo y reducen el desgarro en el perímetro del hoyo.
- Las brocas están hechas de acero de alta velocidad.
- Están completamente rectificados y pulidos para brincar una separación de viruta superior.

Especificaciones:

- ØD: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 4"

TIMBERLINE™





0780169
Broca de punta para madera HSS - 5/16"
606-132

Brocas de corte de madera de precisioón

- Las brocas Brad Point son las procas preferidas para el corte de madera de precisión.
- Superan la tendencia a caminar al comienzo de un hoyo y reducen el desgarro en el perímetro del hoyo.
- Las brocas están hechas de acero de alta velocidad.
- Están completamente rectificados y pulidos para brincar una separación de viruta superior.

Especificaciones:

- ØD: 5/16"
- Ød: 5/16"
- L: 4.1/2"





0780174
Broca de punta para madera HSS - 3/8"
606-140

Brocas de corte de madera de precisión

- Las brocas Brad Point son las procas preferidas para el corte de madera de precisión.
- Superan la tendencia a caminar al comienzo de un hoyo y reducen el desgarro en el perímetro del hoyo.
- Las brocas están hechas de acero de alta velocidad.
- Están completamente rectificados y pulidos para brincar una separación de viruta superior.

Especificaciones:

- ØD: 3/8"
- Ød: 3/8"
- L: 5"

LEWONSKI

TIMBERLINE™






0780178
Broca de punta para madera HSS - 7/16"
606-148

Brocas de corte de madera de precisioón

- Las brocas Brad Point son las procas preferidas para el corte de madera de precisión.
- Superan la tendencia a caminar al comienzo de un hoyo y reducen el desgarro en el perímetro del hoyo.
- Las brocas están hechas de acero de alta velocidad.
- Están completamente rectificados y pulidos para brincar una separación de viruta superior.

Especificaciones:

- ØD: 7/16"
- Ød: 7/16"
- L: 5.1/2"

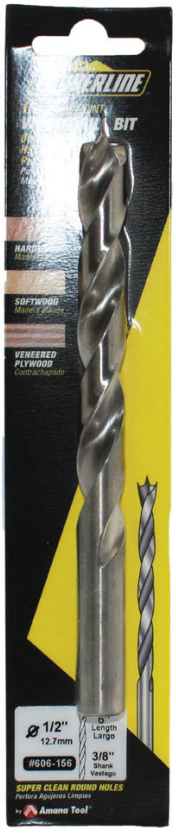



0780182
Broca de punta para madera HSS - 1/2"
606-156

Brocas de corte de madera de precisioón

- Las brocas Brad Point son las procas preferidas para el corte de madera de precisión.
- Superan la tendencia a caminar al comienzo de un hoyo y reducen el desgarro en el perímetro del hoyo.
- Las brocas están hechas de acero de alta velocidad.
- Están completamente rectificados y pulidos para brincar una separación de viruta superior.

Especificaciones:

- ØD: 1/2"
- Ød: 3/8"
- L: 6"

LEWONSKI



0780200
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1/4"
604-100

Broca de paleta para perforación en madera

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Broca de acero endurecido y rectificadas con precisión para la perforación de uso general de madera dura y blanda y subproductos de madera.

Especificaciones:

- Ø: 1/4"
- L: 6"



0780201
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 5/16"
604-150

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 5/16”
- L: 6”

0780202
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 3/8"
604-200



Broca de paleta para perforación en madera

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Broca de acero endurecido y rectificadas con precisión para la perforación de uso general de madera dura y blanda y subproductos de madera.

Especificaciones:

- Ø: 3/8"
- L: 6"



0780203
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 7/16"
604-240

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 7/16”
- L: 6”

0780204
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1/2"
604-250



Broca de paleta para perforación en madera

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Broca de acero endurecido y rectificadas con precisión para la perforación de uso general de madera dura y blanda y subproductos de madera.

Especificaciones:

- Ø: 1/2"
- L: 6"



0780205
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 5/8"
604-270

Broca de paleta para perforación en madera

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Broca de acero endurecido y rectificadas con precisión para la perforación de uso general de madera dura y blanda y subproductos de madera.

Especificaciones:

- Ø: 5/8"
- L: 6"



0780206
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 9/16
604-300

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 9/16″
- L: 6″



0780207
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 11/16
604-350

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 11/16″
- L: 6″

0780208
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 3/4"
604-400



Broca de paleta para perforación en madera

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Broca de acero endurecido y rectificadas con precisión para la perforación de uso general de madera dur a y blanda y subproductos de madera.

Especificaciones:

- Ø: 3/4"
- L: 6"



0780209
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 13/16"
604-450

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 13/16”
- L: 6”



0780210
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 7/8"
604-500

Broca de paleta para perforación en madera

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Broca de acero endurecido y rectificadas con precisión para la perforación de uso general de madera dura y blanda y subproductos de madera.

Especificaciones:

- Ø: 7/8"
- L: 6"



0780211
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 15/16"
604-550

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 15/16”
- L: 6”

0780212
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1"
604-600



Broca de paleta para perforación en madera

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Broca de acero endurecido y rectificadas con precisión para la perforación de uso general de madera dura y blanda y subproductos de madera.

Especificaciones:

- Ø: 1"
- L: 6"



0780213
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1.1/16"
604-620

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 1.1/16″
- L: 6″

TIMBERLINE™



0780214
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1.1/8"
604-650

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 1.1/8”
- L: 6”



0780215
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1.3/16"
604-680

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 1.3/16”
- L: 6”

LEWONSKI



0780217
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1.1/4"
604-700

Broca de paleta para perforación en madera

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Broca de acero endurecido y rectificadas con precisión para la perforación de uso general de madera dura y blanda y subproductos de madera.

Especificaciones:

- Ø: 1.1/4"
- L: 6"



0780218
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1.3/8"
604-730

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 1.3/8″
- L: 6″



0780219
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 35mm
604-740

Brocas de pala de acero endurecido y rectificado con precisión para perforaciones de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera. Ideales para contratistas de plomería y electricidad.

Especificaciones:

- ØD: 35mm
- L: 6″



0780220
Broca de paleta para madera raíz 1/4"- 1.1/2"
604-750

Broca de paleta para perforación en madera

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Broca de acero endurecido y rectificadas con precisión para la perforación de uso general de madera dura y blanda y subproductos de madera.

Especificaciones:

- Ø:1.1/2"
- L: 6"



0780230
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1/4" x 16"
604-810

- Brocas de pala de acero endurecido y rectificadas con precisión para taladrado de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera.

Especificaciones:

- Ø: 1/4"
- L: 16"



0780232
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 5/16" x 16"
604-815

- Brocas de pala de acero endurecido y rectificadas con precisión para taladrado de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera.

Especificaciones:

- Ø: 5/16"
- L: 16"



0780234
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 3/8" x 16"
604-820

- Brocas de pala de acero endurecido y rectificadas con precisión para taladrado de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera.

Especificaciones:

- Ø: 3/8"
- L: 16"



0780236
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1/2" x 16"
604-830

- Brocas de pala de acero endurecido y rectificadas con precisión para taladrado de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera.

Especificaciones:

- Ø: 1/2"
- L: 16"



0780240
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 3/4" x 16"
604-850

- Brocas de pala de acero endurecido y rectificadas con precisión para taladrado de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera.

Especificaciones:

- Ø: 3/4"
- L: 16"



0780242
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 7/8" x 16"
604-860

- Brocas de pala de acero endurecido y rectificadas con precisión para taladrado de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera.

Especificaciones:

- Ø: 7/8"
- L: 16"



0780244
Broca de paleta para madera raíz 1/4" - 1" x 16"
604-870

- Brocas de pala de acero endurecido y rectificadas con precisión para taladrado de uso general en maderas duras y blandas y derivados de la madera.

Especificaciones:

- Ø: 1"
- L: 16"



0780250
Broca de mortaja de ranura larga HSS - 3/8"
609-202

- Acero de alta velocidad
- 4 flautas
- Puede cortar en ambas direcciones: rotación derecha o izquierda
- Rectificado de precisión para cortes suaves
- Se utiliza para cortar ranuras de mortaja en madera blanda y dura

Especificaciones:

- ØD: 3/8"
- B: 3.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 5.1/4"



0780252
Broca de mortaja de ranura larga HSS - 1/2"
609-204

- Acero de alta velocidad
- 4 flautas
- Puede cortar en ambas direcciones: rotación derecha o izquierda
- Rectificado de precisión para cortes suaves
- Se utiliza para cortar ranuras de mortaja en madera blanda y dura

Especificaciones:

- ØD: 1/2"
- B: 3.3/4"
- Ød: 1/2"
- L: 5.1/2"



0780254
Broca de mortaja de ranura larga HSS - 5/8"
609-206

- Acero de alta velocidad
- 4 flautas
- Puede cortar en ambas direcciones: rotación derecha o izquierda
- Rectificado de precisión para cortes suaves
- Se utiliza para cortar ranuras de mortaja en madera blanda y dura

Especificaciones:

- ØD: 5/8"
- B: 4.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 5.3/4"



0780285
Broca para escopelar - 5/16"
609-152

Broca y cincel para escopelar
- Utilizado en accesorios de embutir de prensa de taladro
- Incluye cincel cuadrado y broca especial
- Se adapta a la mayoría de los accesorios de mortajar de taladoras

Especificaciones:

- Ø: 5/16"
- B: 2"
- Ød: 5/8"
- L: 8.1/4"

0780286
Broca para escopelar - 3/8"
609-154



Broca y cincel para escopelar
- Utilizado en accesorios de embutir de prensa de taladro
- Incluye cincel cuadrado y broca especial
- Se adapta a la mayoría de los accesorios de mortajar de taladoras

Especificaciones:

- Ø: 3/8"
- B: 3"
- Ød: 5/8"
- L: 8.1/4"



0780287
Broca para escopelar - 1/2"
609-156

Broca y cincel para escopelar
- Utilizado en accesorios de embutir de prensa de taladro
- Incluye cincel cuadrado y broca especial
- Se adapta a la mayoría de los accesorios de mortajar de taladoras

Especificaciones:

- Ø: 1/2"
- B: 3"
- Ød: 5/8"
- L: 8.1/4"

TIMBERLINE™



0780288
Broca para escopelar - 3/4"
609-158

Broca y cincel para escopelar
- Utilizado en accesorios de embutir de prensa de taladro
- Incluye cincel cuadrado y broca especial
- Se adapta a la mayoría de los accesorios de mortajar de taladoras

Especificaciones:

- Ø: 3/4"
- B: 3.5/8"
- Ød: 5/8"
- L: 8.1/4"

LEWONSKI



0780300
Broca Auger Bit 18" largo - 3/8"
605-500

Broca y cincel para escopelar

- Utilizado en accesorios de embutir de prensa de taladro
- Incluye cincel cuadrado y broca especial
- Se adapta a la mayoría de los accesorios de mortajar de taladoras

Especificaciones:

- Ø: 3/8"
- L: 18"
- Vástago: hex
- Avellanador Ø 3/8"



0780305
Broca Auger Bit 18" largo - 1/2"
605-510

Broca y cincel para escopelar

- Utilizado en accesorios de embutir de prensa de taladro
- Incluye cincel cuadrado y broca especial
- Se adapta a la mayoría de los accesorios de mortajar de taladoras

Especificaciones:

- Ø: 1/2"
- L: 18"
- Vástago: hex
- Avellanador Ø 7/16"

TIMBERLINE™



0780315
Broca Auger Bit 18" largo - 3/4"
605-550

Broca y cincel para escopelar

- Utilizado en accesorios de embutir de prensa de taladro
- Incluye cincel cuadrado y broca especial
- Se adapta a la mayoría de los accesorios de mortajar de taladoras

Especificaciones:

- Ø: 3/4"
- L: 18"
- Vástago: hex
- Avellanador Ø 7/16"

LEWONSKI

TIMBERLINE™



0780335
Juego de borca saca tarugos 8pzs - rectos y cónicos
607-500

Broca para madera de calidad para realizar tapones lisos y rectos.
Incluye medida: ¼", 3/8", ½", 5/8"

Broca para madera de calidad para realizar tapones cónicos.
Incluye medida: ¼", 3/8", ½", 5/8



0780345
Broca sacatarugo - 1/4"
607-100

Broca para madera de calidad para realizar tapones lisos y rectos.

Especificaciones:

- ØD: ¼"
- Ød: 3/8"
- L: 2"

LEWONSKI

0780350
Broca sacatarugo - 3/8"
607-110

- Cortadores de madera de calidad para hacer tacos de madera lisos y rectos.



Especificaciones:

- ØD: 3/8"
- Ød: 3/8"
- L: 2"



0780355
Broca sacatarugo - 1/2"
607-120

- Cortadores de madera de calidad para hacer tacos de madera lisos y rectos.

Especificaciones:

- ØD: 1/2"
- Ød: 3/8"
- L: 2"

TIMBERLINE™



0780357
Broca sacatarugo - 5/8"
607-130

- Cortadores de madera de calidad para hacer tacos de madera lisos y rectos.

Especificaciones:

- ØD: 5/8”
- Ød: 3/8”
- L: 2”

LEWONSKI

TIMBERLINE™

0780360
Broca forstner para gabinete - 1.3/8"
600-190



- Acero de alta velocidad.
- Especialmente diseñado para perforar agujeros planos en maderas blandas y duras utilizando equipos portátiles o fijos.
- Las brocas Forstner son buenas para perforar ángulos severos y para orificios en ángulo parcial.
- Todos los orificios en ángulo y superpuestos cortados con una broca delantera deben perforarse en una prensa taladora.

Especificaciones:

- ØD: 1.3/8"
- Ød: 3/8"
- L: 3.1/2"



0780362
Broca forstner para gabinete - 1/4"
600-100

- Acero de alta velocidad.
- Especialmente diseñado para perforar agujeros planos en maderas blandas y duras utilizando equipos portátiles o fijos.
- Las brocas Forstner son buenas para perforar ángulos severos y para orificios en ángulo parcial.
- Todos los orificios en ángulo y superpuestos cortados con una broca delantera deben perforarse en una prensa taladora.

Especificaciones:

- ØD: 1/4"
- Ød: 3/8"
- L: 3.1/2"

TIMBERLINE™

0780364
Broca forstner para gabinete - 3/8"
600-110



- Acero de alta velocidad.
- Especialmente diseñado para perforar agujeros planos en maderas blandas y duras utilizando equipos portátiles o fijos.
- Las brocas Forstner son buenas para perforar ángulos severos y para orificios en ángulo parcial.
- Todos los orificios en ángulo y superpuestos cortados con una broca delantera deben perforarse en una prensa taladora.

Especificaciones:

- ØD: 3/8"
- Ød: 3/8"
- L: 3.1/2"



0780366
Broca forstner para gabinete - 1/2"
600-120

- Acero de alta velocidad.
- Especialmente diseñado para perforar agujeros planos en maderas blandas y duras utilizando equipos portátiles o fijos.
- Las brocas Forstner son buenas para perforar ángulos severos y para orificios en ángulo parcial.
- Todos los orificios en ángulo y superpuestos cortados con una broca delantera deben perforarse en una prensa taladora.

Especificaciones:

- ØD: 1/2"
- Ød: 3/8"
- L: 3.1/2"

LEWONSKI



0780368
Broca forstner para gabinete - 3/4"
600-140

- Acero de alta velocidad.
- Especialmente diseñado para perforar agujeros planos en maderas blandas y duras utilizando equipos portátiles o fijos.
- Las brocas Forstner son buenas para perforar ángulos severos y para orificios en ángulo parcial.
- Todos los orificios en ángulo y superpuestos cortados con una broca delantera deben perforarse en una prensa taladora.

Especificaciones:

- ØD: 3/4"
- Ød: 3/8"
- L: 3.1/2"



0780370
Broca forstner para gabinete - 7/8"
600-150

- Acero de alta velocidad.
- Especialmente diseñado para perforar agujeros planos en maderas blandas y duras utilizando equipos portátiles o fijos.
- Las brocas Forstner son buenas para perforar ángulos severos y para orificios en ángulo parcial.
- Todos los orificios en ángulo y superpuestos cortados con una broca delantera deben perforarse en una prensa taladora.

Especificaciones:

- ØD: 7/8"
- Ød: 3/8"
- L: 3.1/2"

TIMBERLINE™



0780372
Broca forstner para gabinete - 1"
600-160

- Acero de alta velocidad.
- Especialmente diseñado para perforar agujeros planos en maderas blandas y duras utilizando equipos portátiles o fijos.
- Las brocas Forstner son buenas para perforar ángulos severos y para orificios en ángulo parcial.
- Todos los orificios en ángulo y superpuestos cortados con una broca delantera deben perforarse en una prensa taladora.

Especificaciones:

- ØD: 1"
- Ød: 3/8"
- L: 3.1/2"

LEWONSKI


TIMBERLINE™

0780385

Cortadora de tapacantos 3400 doble filo - 1/2" a 1"

Cortadora doble filo para tapacantos

Herramienta de taller muy útil para biselar todo tipo de laminados finos, chapas finas y cantos. Bisela tanto en la parte superior como en la inferior de materiales de entre 1/2" y 1" de espesor

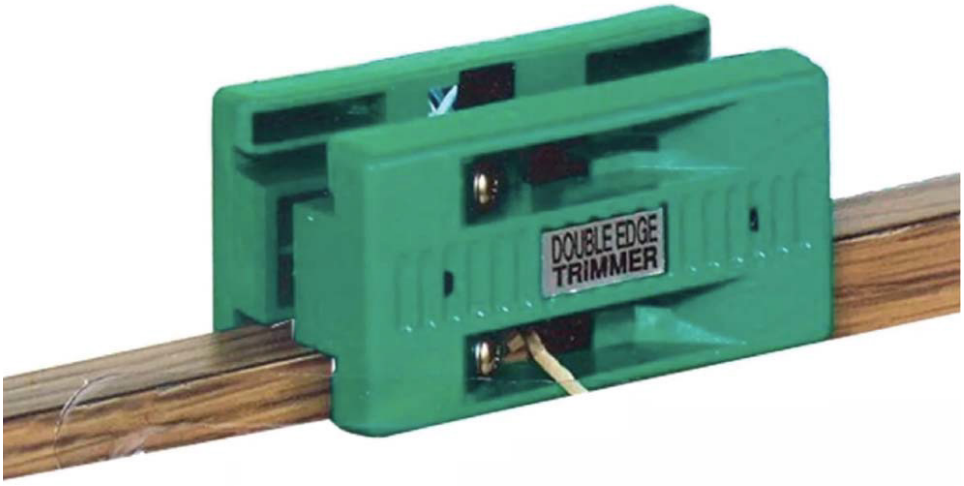



LEWONSKI



0780395
Punta de desarmador Phillips - #2 x 2"
608-633

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida

Especificaciones:

- Phiilips: #2
- L: 2"



0780400
Punta de desarmador Phillips - #2 x 6"
608-636

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida

Especificaciones:

- Phiilips: #2
- L: 6"

TIMBERLINE™

0780450
Desarmador tipo copa magnetico - 1/4"
608-563



- Colocadores de tuercas magnéticos.
- El vástago universal de 1/4" se adapta a todos los talados y destornilladores.
- Se utiliza para impulsar tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal.

Especificaciones:

- ØD: 1/4"
- L: 2.9/16"



0780455
Desarmador tipo copa magnetico - 5/16"
608-567

- Colocadores de tuercas magnéticos.
- El vástago universal de 1/4" se adapta a todos los talados y destornilladores.
- Se utiliza para impulsar tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal.

Especificaciones:

- ØD: 5/16"
- L: 2.9/16"

LEWONSKI

TIMBERLINE™



0780460
Desarmador tipo copa magnetico - 3/8"
608-571

- Colocadores de tuercas magnéticos.
- El vástago universal de 1/4" se adapta a todos los talados y destornilladores.
- Se utiliza para impulsar tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal.

Especificaciones:

- ØD: 3/8"
- L: 2.9/16"

0780500
Avellanador de acero de alta velocidad raíz 1/4" - #4-5 Ø5/16"
608-140



- Avellanador de acero de alta velocidad, incluye broca.
- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Avellanadores HSS individuales diseñados para tornillos de tamaño #4-5.
- Ajustable para controlar la profundidad de los avellanadores.

Especificaciones:

- ØD: 5/16"
- Tamaño tornillo: 4-5



0780505
Avellanador de acero de alta velocidad raíz 1/4" - #6-7 Ø3/32"
608-142

- Avellanador de acero de alta velocidad, incluye broca.
- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Avellanadores HSS individuales diseñados para tornillos de tamaño #6-7.
- Ajustable para controlar la profundidad de los avellanadores.

Especificaciones:

- ØD: 3/32"
- Tamaño tornillo: 6-7

0780510
Avellanador de acero de alta velocidad raíz 1/4" - #8-9 Ø7/64"
608-144



- Avellanador de acero de alta velocidad, incluye broca.
- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Avellanadores HSS individuales diseñados para tornillos de tamaño #8-9.
- Ajustable para controlar la profundidad de los avellanadores.

Especificaciones:

- ØD: 7/64"
- Tamaño tornillo: 8-9



0780515
Avellanador de acero de alta velocidad raíz 1/4" - #10 Ø1/8"
608-146

- Avellanador de acero de alta velocidad, incluye broca.
- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Avellanadores HSS individuales diseñados para tornillos de tamaño #10.
- Ajustable para controlar la profundidad de los avellanadores.

Especificaciones:

- ØD: 1/8"
- Tamaño tornillo: 10

0780520
Avellanador de acero de alta velocidad raíz 1/4" - #12 Ø9/64"
608-148



- Avellanador de acero de alta velocidad, incluye broca.
- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Avellanadores HSS individuales diseñados para tornillos de tamaño #12
- Ajustable para controlar la profundidad de los avellanadores.

Especificaciones:

- ØD: 9/64"
- Tamaño tornillo: 12



0780600
Avellanador con punta de carburo raíz 1/4" - #8 Ø 7/64"
608-114

- Avellanador con punta de caruburo, incluye broca.
- Diseño de vástago de 1/4" para liberación rápida.
- Taladre un orificio piloto y un avellanado cónico para tornillos para madera.
- Punta de carburo para resultados durderosn esn madera dura, madera contrachapada, plásticos, etc.

Especificaciones:

- ØD: 7/64"
- Avellanador dia: 3/8"
- Tornillo: #8"

0780605
Avellanador con punta de carburo raíz 1/4" - #10 Ø1/8"
608-116



- Avellanador con punta de caruburo, incluye broca.
- Diseño de vástago de 1/4" para liberación rápida.
- Taladre un orificio piloto y un avellanado cónico para tornillos para madera.
- Punta de carburo para resultados durderosn esn madera dura, madera contrachapada, plásticos, etc.

Especificaciones:

- ØD: 1/8"
- Avellanador dia: 3/8"
- Tornillo: #10

0781105
Extractor para tornillos dañados - #6-8
608-731



- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Diseñado para quitar tornillos Phillips cuadrados o ranurados del #6 al #8.
- Esta herramienta le permite perforar el tornillo dañado rápidamente, insertando la broca en su taladro. Sostenga firmemente la punta contra la cabeza del tornillo pelado y déle la vuelta.
- Los bordes extremadamente afilados muerden la cabeza del tornillo y desenroscan el tronillo.
- Requiere un taladro con la característica inversa.
- No recomedado para tornillos de plataforma.

Especificaciones:

- Tamaño tornillo: #6 - #8



0781110
Extractor para tornillos dañados - #8-10
608-732

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Diseñado para quitar tornillos Phillips cuadrados o ranurados del #8 al #10.
- Esta herramienta le permite perforar el tornillo dañado rápidamente, insertando la broca en su taladro. Sostenga firmemente la punta contra la cabeza del tornillo pelado y déle la vuelta.
- Los bordes extremadamente afilados muerden la cabeza del tornillo y desenroscan el tronillo.
- Requiere un taladro con la característica inversa.
- No recomedado para tornillos de plataforma.

Especificaciones:

- Tamaño tornillo: #8 - #10

TIMBERLINE™

0781115
Extractor para tornillos dañados - #10-14
608-733



- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Diseñado para quitar tornillos Phillips cuadrados o ranurados del #6 al #8.
- Esta herramienta le permite perforar el tornillo dañado rápidamente, insertando la broca en su taladro. Sostenga firmemente la punta contra la cabeza del tornillo pelado y déle la vuelta.
- Los bordes extremadamente afilados muerden la cabeza del tornillo y desenroscan el tronillo.
- Requiere un taladro con la característica inversa.
- No recomedado para tornillos de plataforma.

Especificaciones:

- Tamaño tornillo: #10 - #14



0782000
Juego de 3 extractores de tornillos dañados
608-736

- Diseño de vástago hexagonal de 1/4" para liberación rápida.
- Diseñado para quitar tornillos Phillips cuadrados o ranurados del #6 al #14.
- Esta herramienta le permite perforar el tornillo dañado rápidamente, insertando la broca en su taladro. Sostenga firmemente la punta contra la cabeza del tornillo pelado y déle la vuelta. Los bordes extremadamente afilados muerden la cabeza del tornillo y desenroscan el tronillo.
- Requiere un taladro con la característica inversa.
- No recomedado para tornillos de plataforma.

Especificaciones:

- Incluye: 3 extractores para tornillos.
- Extractor 608-731 #6 - #8
- Extractor 608-732 #8 - #10
- Extractor 608-733 #10 - #14

LEWONSKI



0781150
Mandril de cambio rápido - 3/8" x 1/4"
608-100

Portabrocas sin llave de liberación rápida

- Vástago hexagonal de 3/8, diseñado para funcionar con todos los accesorios de liberación rápida.
- Un gran producto que presenta un mecanismo patetado de liberación rápida que hace que los cambios instantáneosde herramientas sean simples y rápidos.
- Funciona con los accesorios para brocas y avellanadores o cualquier broca hexagonal de 1/4"
- Construcción de acero sólido, collar de bloqueo moleteadoy vástago hexagonal antidelizante para adaptarse a cualquier taladro.

Especificaciones:

- Tamaño tornillo: #6 - #8



0781175
Fijador para tablayeso 1/4" - Phillips #2

Fijador ajustable para tabla yeso

- Phillips #2
- Diseño de vástago hexagonal de 1/4 para liberación rápida.
- Seleccione la profundidad de la altura del tornillo donde lo desee en elpanelde yeso, madera contrachapada o tablero de partículas.

Especificaciones:

- Punta de Phillios No.2 incluida.



0781290
Sierra para caladora - Melamina
SKU# 601-308

Segueta para sierra caladora con vástago en T de acero con alto contenido de carbono, 4 pulgadas de largo x 10 dientes por pulgada, tableros de partículas laminados
Segueta para sierra caladora - 2 piezas

- Segueta para sierra caladora con vástago en T de 2 piezas - 601-308
- Las seguetas de sierra caladora con vástago en T de Timberline® cortan fácilmente el material de manera rápida, suave y precisa en los materiales convencionales y especializados de la actualidad.

Especificaciones:

- B: 3"
- L : 4"
- Aplicación: Tableros de partículas laminados
- Tipo de hoja: Acero con alto contenido de carbono "Corte inverso"
- TPI: 10
- Piezas por paquete: 2
- Ød: T







0781375
Disco uso general / corte fino - 7.1/4" x 24dts x 5/8"
72524

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, diámetro de 7-1/4 pulgadas x 24 dientes, ATB, 10 grados, orificio de 5/8 con perforación de diamante
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo el desperdicio
-
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada



Especificaciones:

- ØD: 7-1/4" (184 mm)
- Dientes: 24
- Orificio interior: 5/8"
- Ángulo de gancho: 10°
- Corte: 0,087" (2,2 mm)
- Placa: 0,059" (1,5 mm)







0781380
Disco uso general / corte fino - 7.1/4" x 40dts x 5/8"
72540

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, diámetro de 7-1/4 pulgadas x 40 dientes, ATB, 10 grados, orificio de 5/8 con perforación de diamante
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo el desperdicio
-
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada



Especificaciones:

- ØD: 7-1/4” (184 mm)
- Dientes: 40
- Orificio interior: 5/8”
- Ángulo del gancho: 10°
- Corte: 0,087" (2,2 mm)
- Placa: 0,059" (1,5 mm)







0781401
Disco uso general / corte fino - 8.1/4" x 24dts x 5/8"
82524

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, diámetro de 8-1/4 pulgadas x 24 dientes, ATB, 10 grados, orificio de 5/8 con perforación de diamante
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
-
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada





Especificaciones:

- ØD: 8-1/4” (210 mm)
- Dientes: 24
- Orificio interior: 5/8”
- Ángulo de gancho: 10°
- Corte: 0,122" (3,1 mm)
- Placa: 0,070" (1,8 mm)





0781402
Disco uso general / corte fino - 8.1/4" x 40dts x 5/8"
82540

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, diámetro de 8-1/4 pulgadas x 40 dientes, ATB, 10 grados, orificio de 5/8 con perforación de diamante
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
-
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada



Especificaciones:

- ØD: 8-1/4" (210 mm)
- Dientes: 40
- Orificio interior: 5/8"
- Ángulo del gancho: 10°
- Corte: 0,122" (3,1 mm)
- Placa: 0,070" (1,8 mm)







0781403
Disco uso general / corte fino - 10" x 40ts x 30mm
10040-30

Disco-30 Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, diámetro de 10 pulgadas x 40 dientes, 18 grados, orificio de 30 mm
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
-
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada

Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1”, 30 mm a ¾” y 30 mm a 5/8”.

Especificaciones:

- ØD: 10”
- Dientes: 40
- Orificio interior: 30 mm
- Ángulo del gancho: 18°
- Corte de: 0,122" (3,1 mm)
- Placa de: 0,070" (1,8 mm)









0781404
Disco uso general / corte fino - 10" x 40dts x 5/8"
10040

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, 10 pulgadas de diámetro x 40 dientes, ATB, 18 grados, orificio de 5/8
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
-
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada



Especificaciones:

- ØD: 10”
- Dientes: 40
- Orificio de: 5/8”
- Ángulo de gancho: 18°
- Corte: 0,122" (3,1 mm)
- Placa: 0,070" (1,8 mm)





TIMBERLINE

LEWONSKI



0781405
Disco uso general / corte fino - 10" x 30dts x 30mm
10030-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, diámetro de 10 pulgadas x 30 dientes, 10 grados, orificio de 30 mm
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada
-

Diseñadas para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada
Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1”, 30 mm a ¾” y 30 mm a 5/8”.

Especificaciones:

- ØD: 10”
- Dientes: 30
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: 10°
- Corte: 0,122" (3,1 mm)
- Placa: 0,070" (1,8 mm)









0781406
Disco uso general / corte fino - 10" x 60dts x 30mm
10060-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, 10 pulgadas de diámetro x 60 dientes, ATB, 10 grados, orificio de 30 mm
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada
-

Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada
Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1”, 30 mm a ¾” y 30 mm a 5/8”.

Especificaciones:

- ØD: 10”
- Dientes: 60
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: 10°
- Corte: 0,122" (3,1 mm)
- Placa: 0,070" (1,8 mm)









0781407
Disco uso general / corte fino - 10" x 60dts x 30mm
10080-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, 10 pulgadas de diámetro x 80 dientes, 10 grados, orificio de 30 mm
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada

Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada.
Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1”, 30 mm a ¾” y 30 mm a 5/8”.

Especificaciones:

- ØD: 10”
- Dientes: 80
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: 10°
- Corte: 0,122" (3,1 mm)
- Placa: 0,070" (1,8 mm)









0781409
Disco uso general / corte fino - 12" x 40dts x 1"
12040

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, 12 pulgadas de diámetro x 40 dientes, ATB, 18 grados, orificio de 1 pulgada
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada



Especificaciones:

- ØD: 12”
- Dientes: 40
- Orificio interior: 1”
- Ángulo de gancho: 18°
- Corte: 0,128" (3,25 mm)
- Placa: 0,095" (2,4 mm)







0781411
Disco uso general / corte fino - 12" x 24dts x 30mm
12024-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, 12 pulgadas de diámetro x 24 dientes, ATB, 10 grados, orificio de 30 mm
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada

Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1", 30 mm a ¾" y 30 mm a 5/8".

Especificaciones:

- ØD: 12"
- Dientes: 24
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: 10°
- Corte: 0,128" (3,25 mm)
- Placa: 0,095" (2,4 mm)







0781412
Disco uso general / corte fino - 12" x 40dts x 30mm
2024-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, 12 pulgadas de diámetro x 40 dientes, ATB, 18 grados, orificio de 30 mm
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada

Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1", 30 mm a ¾" y 30 mm a 5/8".

Especificaciones:

- ØD: 12"
- Dientes: 40
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: 18°
- Corte: 0,128" (3,25 mm)
- Placa: 0,095" (2,4 mm)







0781413
Disco uso general / corte fino - 12" x 60dts x 30mm
12060-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, diámetro de 12 pulgadas x 60 dientes, 10 grados, orificio de 30 mm
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada

Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1", 30 mm a ¾" y 30 mm a 5/8".

Especificaciones:

- ØD: 12"
- Dientes: 60
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: 10°
- Corte: 0,128" (3,25 mm)
- Placa: 0,095" (2,4 mm)





LEWONSKI



0781414
Disco uso general / corte fino - 12" x 80dts x 30mm
12080-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para uso general y acabado, diámetro de 12 pulgadas x 80 dientes, 10 grados, orificio de 30 mm
USO General - Corte Fino

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos
- Diseñado para cortar: madera blanda, madera dura y madera contrachapada

Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1", 30 mm a ¾" y 30 mm a 5/8".

Especificaciones:


- ØD: 12"
- Dientes: 80
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: 10°
- Corte: 0,128" (3,25 mm)
- Placa: 0,095" (2,4 mm)





TIMBERLINE™

LEWONSKI

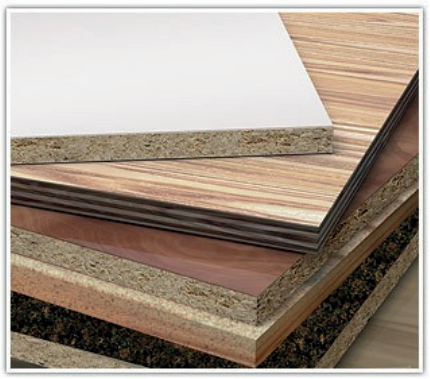

0781420
Disco corte fino melamina/triplay - 10" x 80dts x 30mm
10081-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para corte transversal y corte fino de 10 pulgadas de diámetro x 80 dientes TCG, 10 grados, orificio de 30 mm
Corte fino: Triplay, melamina y materiales computacionales

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos


Diseñada para cortar: madera contrachapada enchapada, laminado, melamina y tableros aglomerados.
Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1", 30 mm a ¾" y 30 mm a 5/8".

Especificaciones:

- ØD: 10"
- Dientes: 80
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: 10°








TIMBERLINE

LEWONSKI

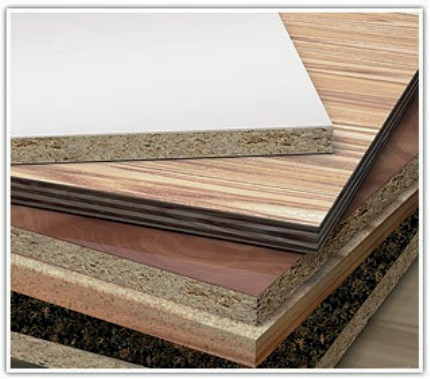

0781425
Disco corte fino melamina/triplay - 12" x 100dts x 1"
12100

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para corte transversal y corte fino de 12 pulgadas de diámetro x 100 dientes TCG, 10 grados, orificio de 1 pulgada
Corte Fino - Triplay, Melamina y Materiales Compuestos

- Corte fino
- Puntas de carburo grandes y tratadas térmicamente, rectificadas con precisión para cortes suaves en todo momento. Estas hojas de sierra están diseñadas para el mercado del bricolaje y los contratistas. Precio minorista bajo, muy económico.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos


Diseñada para cortar: madera contrachapada enchapada, laminado, melamina y tableros aglomerados.
Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1", 30 mm a ¾" y 30 mm a 5/8".


Especificaciones:

- ØD: 12"
- Dientes :100
- Orificio: 1"
- Ángulo de gancho: 10°







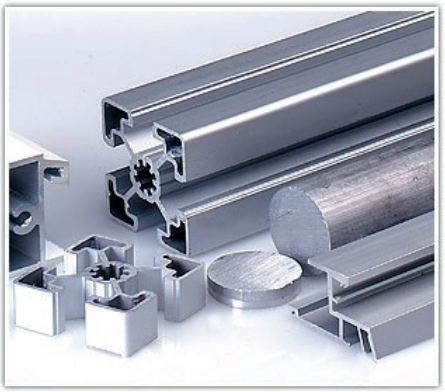

0781428
Disco para aluminio y metal no ferroso - 7.1/4" x 50dts x 5/8" 185-505

Disco con punta de carburo para aluminio y materiales no ferrosos, diámetro de 7-1/4 pulgadas x 50 dientes TCG, -5 grados, orificio de 5/8 con perforación de diamante
Aluminio y metales no ferrosos, plástico

- Corte fino
- Este disco está diseñado para cortar productos no ferrosos y plásticos finos. Tiene un ángulo de gancho negativo de 3° o 5°. Al cortar metales no ferrosos, se debe utilizar un refrigerante o cera para hojas y utilizar dispositivos de sujeción adecuados.
- Diseñado para cortar: aluminio, metales no ferrosos y plásticos
- También se puede utilizar para cortar ACM (material compuesto de aluminio) como (Alucobond®, Dibond®, etc.)


Especificaciones:

- ØD: 7-1/4" (184 mm)
- Dientes: 50
- Orificio interior: 5/8"
- Afilado de dientes: TCG
- Ángulo de gancho: -5°
- Corte de: 0,110" (2,8 mm)
- Placa de: 0,087" (2,2 mm)







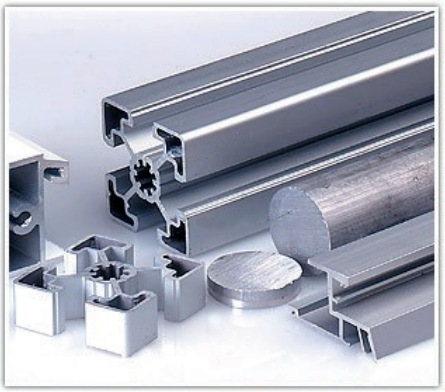

0781430
Disco para aluminio y metales no ferrosos - 10" x 80dts x 30mm
10181-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para aluminio y metales no ferrosos, 10 pulgadas de diámetro x 80 dientes TCG, -5 grados, orificio de 30 mm
Aluminio y metales no ferrosos


- Corte fino
- Carburo y geometría de hoja especialmente diseñados para cortar extrusiones y marcos de aluminio y metales no ferrosos de paredes relativamente delgadas. Se debe utilizar un refrigerante o cera para hojas y utilizar dispositivos de sujeción adecuados.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos


Diseñado para cortar: PVC, metales no ferrosos, cobre y latón
También se puede utilizar para cortar ACM (material compuesto de aluminio) como (Alucobond®, Dibond®, etc.)
Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1", 30 mm a ¾" y 30 mm a 5/8".

Especificaciones:

- ØD: 10"
- Dientes: 80
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: -5°



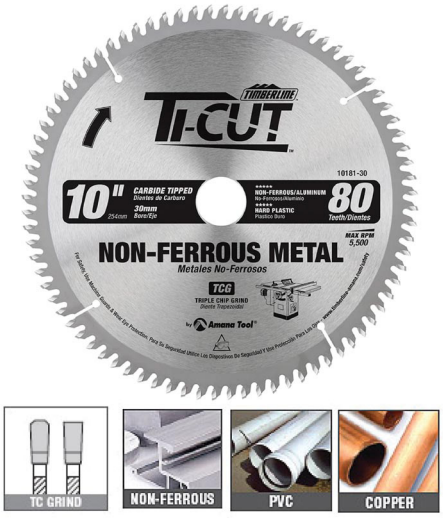

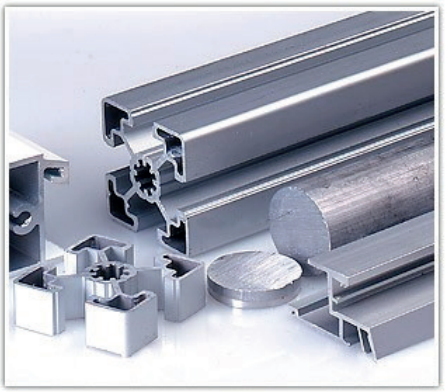

0781431
Disco para aluminio y metales no ferrosos - 12" x 96dts x 30mm
12096-30

Disco Ti-Cut™ con punta de carburo para aluminio y metales no ferrosos, 12 pulgadas de diámetro x 96T TCG, -5 grados, orificio de 30 mm
Aluminio y metales no ferrosos

- Corte fino
- Carburo y geometría de hoja especialmente diseñados para cortar extrusiones y marcos de aluminio y metales no ferrosos de paredes relativamente delgadas. Se debe utilizar un refrigerante o cera para hojas y utilizar dispositivos de sujeción adecuados.
- Dientes grandes con punta de carburo (micrograno)
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir al mínimo los residuos

Diseñado para cortar: PVC, metales no ferrosos, cobre y latón.
También se puede utilizar para cortar ACM (material compuesto de aluminio) como (Alucobond®, Dibond®, etc.)
Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1", 30 mm a ¾" y 30 mm a 5/8".

Especificaciones:

- ØD: 12"
- Dientes: 96
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: -5°







0781440
Disco para plásticos - 10" x 60dts x 30mm
10061-30

Disco Ti-Cut™ de plástico con punta de carburo de 10 pulgadas de diámetro x 60 dientes MTC, -2 grados, orificio de 30 mm
Plasticos

- Corte fino
- Geometría de hoja y carburo especialmente diseñada para cortar acrílicos como Plexiglas®, policarbonatos como Lexan®.
- Dientes grandes (micrograno) con punta de carburo
- Cuerpos endurecidos para evitar deformaciones
- Ranuras de expansión para disipar el calor
- Corte fino para facilitar el corte y reducir el desperdicio


Diseñado para cortar: plásticos
Los discos con orificio de 30 mm incluyen los siguientes cojinetes de reducción: 30 mm a 1", 30 mm a ¾" y 30 mm a 5/8".

Especificaciones:

- ØD: 10"
- Dientes: 60
- Orificio de: 30 mm
- Ángulo de gancho: -2°







0783000
Flauta simple de inmersión recta con punta de carburo
100-01



Recta un filo.
Esta fresa hace cortes de inmersión y ranuras.


Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/8"
- B: 7/16"
- Ød: 1/4"
- L: 2"





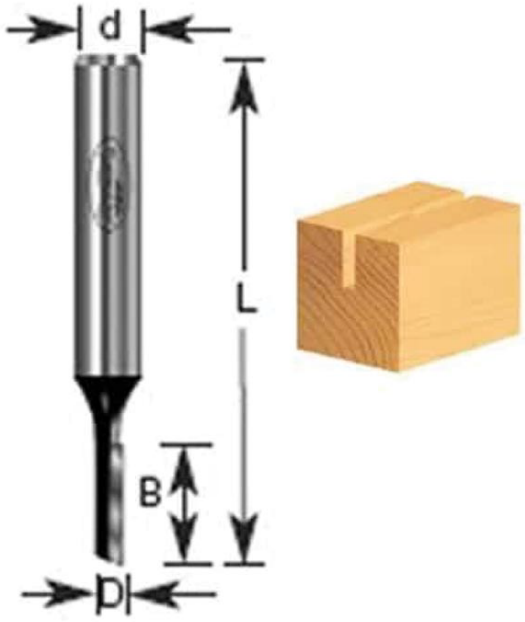

TIMBERLINE™

0783010
Flauta simple de inmersión recta con punta de carburo
100-02




Recta un filo.
Esta fresa hace cortes de inmersión y ranuras.
Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/4"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.3/8"





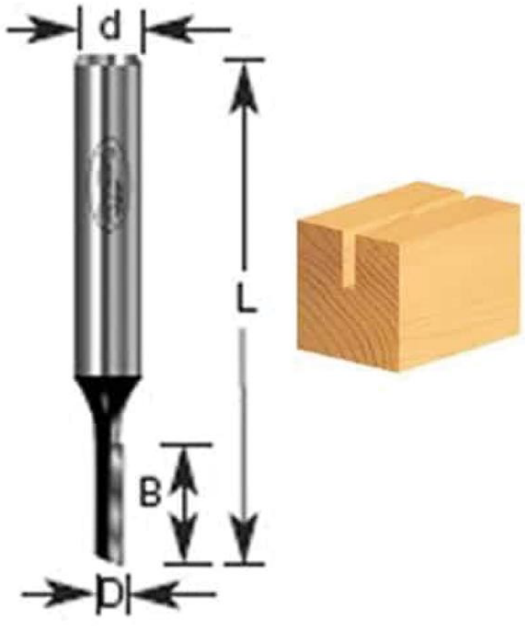

LEWONSKI

0783020
Cuchilla de carburo sólido
100-04



Inmersión recta.
Recta un filo.


Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/16"
- B: 3/16"
- Ød: 1/4"
- L: 1.3/4"





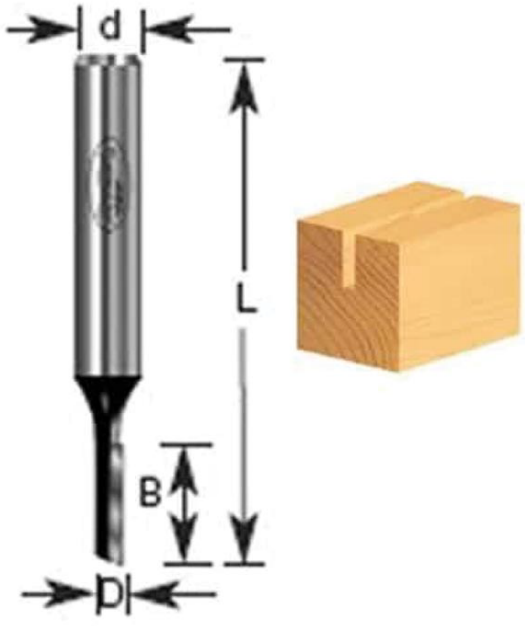

0783030
Inmersión recta con punta de carburo
100-08



Recta de dos filos.


Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/32"
- B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 1.13/16"





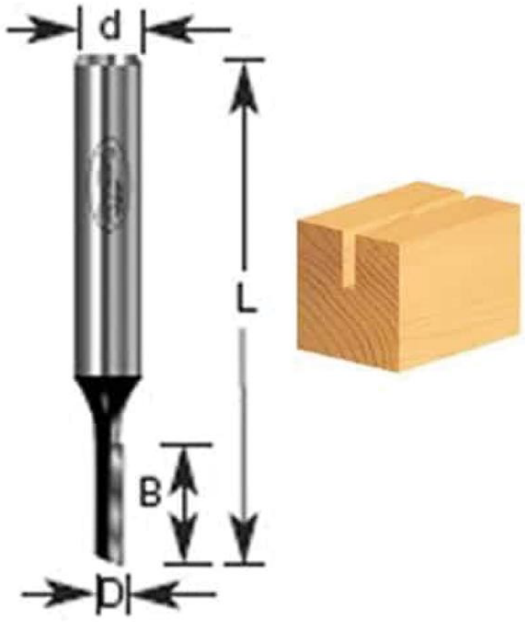

0783040
Inmersión recta con punta de carburo
100-10





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/8"
- B: 7/16"
- Ød: 1/4"
- L: 2"







TIMBERLINE™

0783050
Inmersión recta con punta de carburo
100-12





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 5/32"
- B: 7/16"
- Ød: 1/4"
- L: 2.5/16"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783060
Inmersión recta con punta de carburo 100-14





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/16"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/2"









LEWONSKI

0783070
Inmersión recta con punta de carburo
100-15

Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

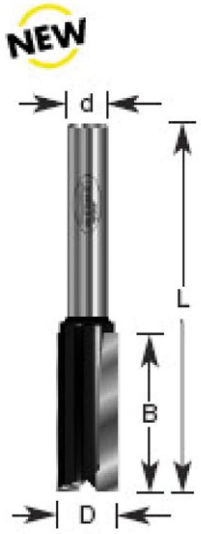



Especificación:

- ØD: 7/32"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"







TIMBERLINE™

0783080
Inmersión recta con punta de carburo 100-16





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/4"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783090
Inmersión recta con punta de carburo 100-17





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/4"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783100
Inmersión recta con punta de carburo 100-18





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/4"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"







LEWONSKI

0783105
Inmersión recta con punta de carburo
100-19





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:


- ØD: 15/64"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"







0783110
Inmersión recta con punta de carburo 100-22

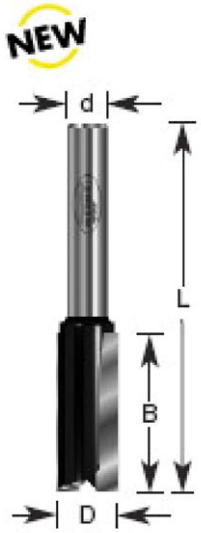



Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/4"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.7/8"







0783120
Inmersión recta con punta de carburo
100-26





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 9/32"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"








0783130
Inmersión recta con punta de carburo 100-30





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 5/16"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"








TIMBERLINE™

0783140
Inmersión recta con punta de carburo 100-34





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/8"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783150
Inmersión recta con punta de carburo 100-38





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 7/16"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"







LEWONSKI

0783160
Inmersión recta con punta de carburo
100-42





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"







0783170
Inmersión recta con punta de carburo
100-46





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 5/8"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"








0783180
Inmersión recta con punta de carburo 100-50





Recta de dos filos.


Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/4"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"






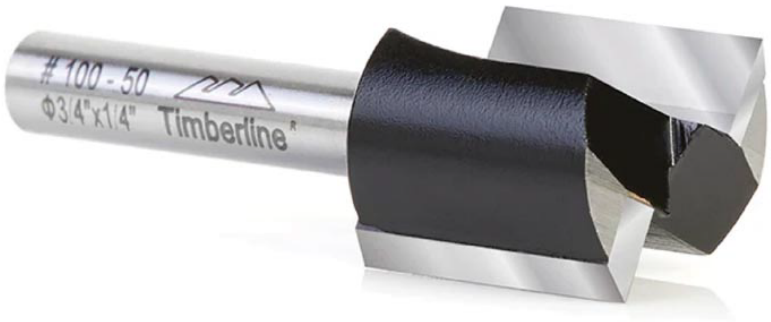

TIMBERLINE™

0783190
Inmersión recta con punta de carburo 100-54





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783250
Inmersión recta con punta de carburo
110-08





Recta de un filo.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1.1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 3.13/16"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783255
Inmersión recta con punta de carburo
110-10





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/4"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 2.3/4"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783260
Inmersión recta con punta de carburo 110-12





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/8"
- B: 3/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.1/2"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783265
Inmersión recta con punta de carburo 110-14





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/8"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 2.3/4"







LEWONSKI

0783270
Inmersión recta con punta de carburo
110-16





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 7/16"
- B: 1.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 3"







0783275
Inmersión recta con punta de carburo 110-18

Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.





Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 2.5/8"








TIMBERLINE™

0783280
Inmersión recta con punta de carburo 110-22





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.7/8"








LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783285
Inmersión recta con punta de carburo 110-26





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1.1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 3.1/8"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783290
Inmersión recta con punta de carburo 110-28





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 2"
- Ød: 1/2"
- L: 4.14"







LEWONSKI

0783295
Inmersión recta con punta de carburo 110-29





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 9/14"
- B: 1.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.7/8"







0783300
Inmersión recta con punta de carburo
110-30





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 5/8"
- B: 1.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.7/8"







TIMBERLINE™

0783305
Inmersión recta con punta de carburo
110-31





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 23/32"
- B: 1.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.7/8"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783310
Inmersión recta con punta de carburo 110-33





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/4"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 2.5/8"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783315
Inmersión recta con punta de carburo 110-34





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/4"
- B: 1.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.7/8"







TIMBERLINE™

0783320
Inmersión recta con punta de carburo
110-38





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 7/8"
- B: 1.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.7/8"







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783325
Inmersión recta con punta de carburo
110-42





Recta de dos filos.

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1"
- B: 1.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.7/8"







LEWONSKI

0783375
Inmersión de moldura al ras con punta de carburo con rodamiento de bolas superior 120-08

- 2 flatuas con guía de rodamiento de bolas superior
- Esta fresa es escencialmente una recta de corte por inmersión con un piloto de rodamiento de bolas montado en el vástago.
- Es una fresa versátl, útil para plabtillas, patrón de encaminamiento de las piezas, juntas y cortes internos y se puede utilizar en rputers portátiles y de mesa.
- La plantilla está unida a la pieza de trabajo y el cojinete piloto se desplaza a lo largo de su borde mientras los brodes cortantes recorren la pieza de trabajo, formando un duplicado exacto de la plantilla.
- Con un raouter de mano, el patrón está por encima del trabajo con un router de mesa el patrón está debajo del trabajo.


Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 1.3/4"


Collar de repuesto: 47724
Cojinete de repuesto: 47701
Apta para usar con router, router de mesa.





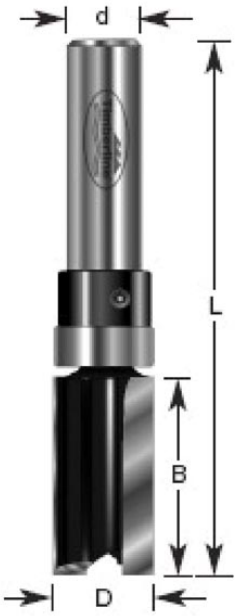





0783380
Inmersión de moldura al ras con punta de carburo con rodamiento de bolas superior 120-10

- 2 flatuas con guía de rodamiento de bolas superior
- Esta fresa es escencialmente una recta de corte por inmersión con un piloto de rodamiento de bolas montado en el vástago.
- Es una fresa versátl, útil para plabtillas, patrón de encaminamiento de las piezas, juntas y cortes internos y se puede utilizar en rputers portátiles y de mesa.
- La plantilla está unida a la pieza de trabajo y el cojinete piloto se desplaza a lo largo de su borde mientras los brodes cortantes recorren la pieza de trabajo, formando un duplicado exacto de la plantilla.
- Con un raouter de mano, el patrón está por encima del trabajo con un router de mesa el patrón está debajo del trabajo.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/2"

Collar de repuesto: 47724
Cojinete de repuesto: 47701
Apta para usar con router, router de mesa.







0783385
Inmersión de moldura al ras con punta de carburo con rodamiento de bolas superior 120-12

- 2 flatuas con guía de rodamiento de bolas superior
- Esta fresa es escencialmente una recta de corte por inmersión con un piloto de rodamiento de bolas montado en el vástago.
- Es una fresa versátl, útil para plantillas, patrón de encaminamiento de las piezas, juntas y cortes internos y se puede utilizar en rputers portátiles y de mesa.
- La plantilla está unida a la pieza de trabajo y el cojinete piloto se desplaza a lo largo de su borde mientras los brodes cortantes recorren la pieza de trabajo, formando un duplicado exacto de la plantilla.
- Con un router de mano, el patrón está por encima del trabajo con un router de mesa el patrón está debajo del trabajo.


Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1.1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2.3/4"


Collar de repuesto: 47724
Cojinete de repuesto: 47701
Apta para usar con router, router de mesa.





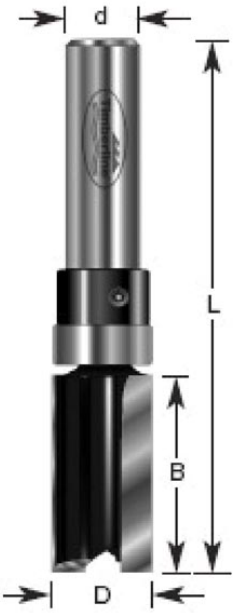





0783390
Inmersión de moldura al ras con punta de carburo con rodamiento de bolas superior 120-14

- 2 flatuas con guía de rodamiento de bolas superior
- Esta fresa es escencialmente una recta de corte por inmersión con un piloto de rodamiento de bolas montado en el vástago.
- Es una fresa versátl, útil para plabtillas, patrón de encaminamiento de las piezas, juntas y cortes internos y se puede utilizar en rputers portátiles y de mesa.
- La plantilla está unida a la pieza de trabajo y el cojinete piloto se desplaza a lo largo de su borde mientras los brodes cortantes recorren la pieza de trabajo, formando un duplicado exacto de la plantilla.
- Con un raouter de mano, el patrón está por encima del trabajo con un router de mesa el patrón está debajo del trabajo.


Especificación:

- ØD: 5/8"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.3/4"


Collar de repuesto: 47724
Cojinete de repuesto: 47712
Apta para usar con router, router de mesa.





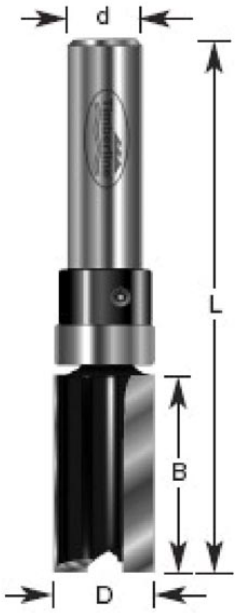





0783400
Inmersión de moldura al ras con punta de carburo con rodamiento de bolas superior 120-20

- 2 flatuas con guía de rodamiento de bolas superior
- Esta fresa es escencialmente una recta de corte por inmersión con un piloto de rodamiento de bolas montado en el vástago.
- Es una fresa versátl, útil para plabtillas, patrón de encaminamiento de las piezas, juntas y cortes internos y se puede utilizar en rputers portátiles y de mesa.
- La plantilla está unida a la pieza de trabajo y el cojinete piloto se desplaza a lo largo de su borde mientras los brodes cortantes recorren la pieza de trabajo, formando un duplicado exacto de la plantilla.
- Con un raouter de mano, el patrón está por encima del trabajo con un router de mesa el patrón está debajo del trabajo.


Especificación:

- ØD: 3/4"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 3"


Collar de repuesto: 47739
Cojinete de repuesto: 47721
Apta para usar con router, router de mesa.





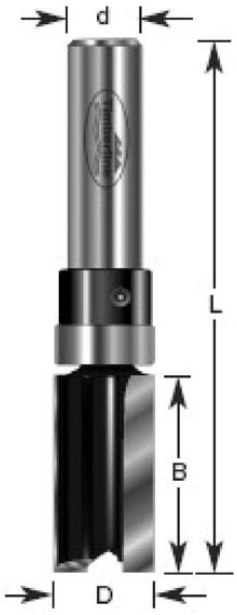





0783405
Inmersión de moldura al ras con punta de carburo con rodamiento de bolas superior 120-24

- 2 flatuas con guía de rodamiento de bolas superior
- Esta fresa es escencialmente una recta de corte por inmersión con un piloto de rodamiento de bolas montado en el vástago.
- Es una fresa versátl, útil para plabtillas, patrón de encaminamiento de las piezas, juntas y cortes internos y se puede utilizar en routers portátiles y de mesa.
- La plantilla está unida a la pieza de trabajo y el cojinete piloto se desplaza a lo largo de su borde mientras los brodes cortantes recorren la pieza de trabajo, formando un duplicado exacto de la plantilla.
- Con un raouter de mano, el patrón está por encima del trabajo con un router de mesa el patrón está debajo del trabajo.


Especificación:

- ØD: 3/4"
- B: 1.3/4"
- Ød: 1/2"
- L: 3.3/4"


Collar de repuesto: 47739
Cojinete de repuesto: 47721
Apta para usar con router, router de mesa.





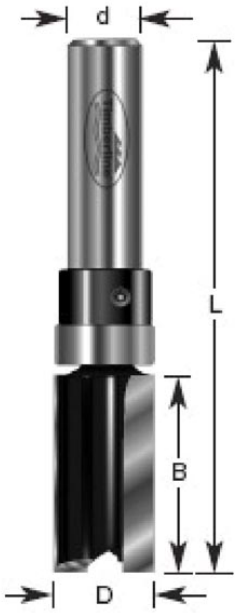





0783410
Inmersión de moldura al ras con punta de carburo con rodamiento de bolas superior 120-28

- 2 flatuas con guía de rodamiento de bolas superior
- Esta fresa es escencialmente una recta de corte por inmersión con un piloto de rodamiento de bolas montado en el vástago.
- Es una fresa versátl, útil para plabtillas, patrón de encaminamiento de las piezas, juntas y cortes internos y se puede utilizar en routers portátiles y de mesa.
- La plantilla está unida a la pieza de trabajo y el cojinete piloto se desplaza a lo largo de su borde mientras los brodes cortantes recorren la pieza de trabajo, formando un duplicado exacto de la plantilla.
- Con un router de mano, el patrón está por encima del trabajo con un router de mesa el patrón está debajo del trabajo.


Especificación:

- ØD: 1.1/8"
- B: 1.1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 3.1/2"


Collar de repuesto: 47740
Cojinete de repuesto: 47738
Apta para usar con router, router de mesa.





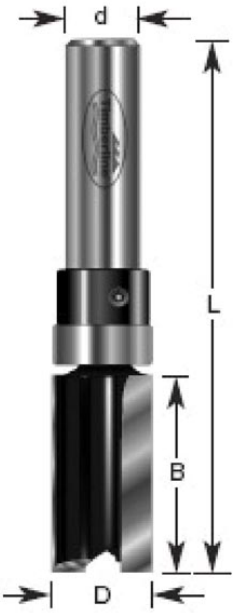





0783475
Mortajado con punta de carburo
130-10

- 2 flautas
- Para cortar mortajas poco profundas para bisagras y cerraduras, use esta broca. Su geometría de corte está calculada para producir un corte excepcionalmente limpio con bordes nítidos.


Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"


Apta para usar con router, router de mesa y CNC.





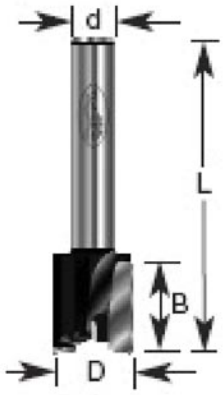





0783480
Mortajado con punta de carburo
130-12

- 2 flautas
- Para cortar mortajas poco profundas para bisagras y cerraduras, use esta broca. Su geometría de corte está calculada para producir un corte excepcionalmente limpio con bordes nítidos.


Especificación:

- ØD: 5/8"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"


Apta para usar con router, router de mesa y CNC.





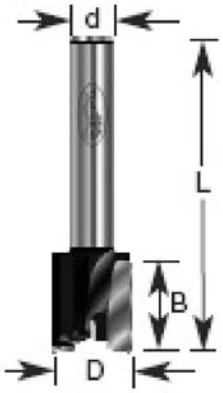





0783485
Mortajado con punta de carburo
130-14

- 2 flautas
- Para cortar mortajas poco profundas para bisagras y cerraduras, use esta broca. Su geometría de corte está calculada para producir un corte excepcionalmente limpio con bordes nítidos.


Especificación:

- ØD: 3/4"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"


Apta para usar con router, router de mesa y CNC.






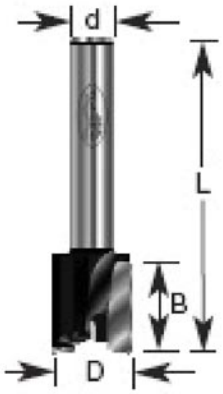







TIMBERLINE™

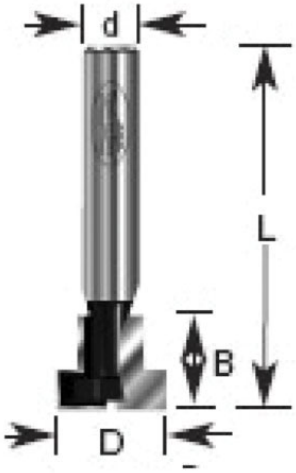





0783500
Ojo de cerradura con pinta de carburo
140-10

- Flauta única
Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/8"
- B: 3/8"
- Ød: 1/4"
- L: 1.1/2"









TIMBERLINE™

LEWONSKI

TIMBERLINE™

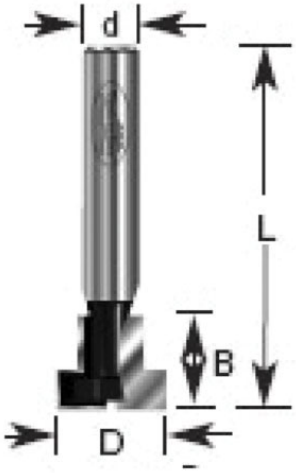

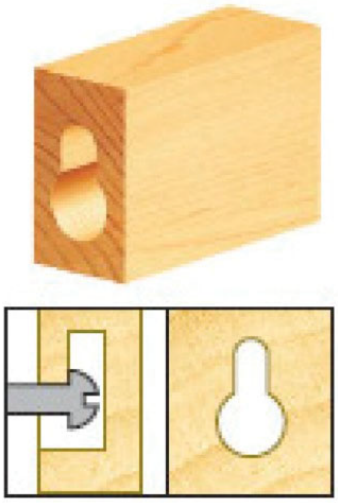

0783502
Ojo de cerradura con pinta de carburo
140-14

- Flauta única
Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1.2"
- Ød: 1/4"
- L: 1.1/2"







LEWONSKI

0783550
Cola de milano con punta de carburo de 9°
150-08

- 2 flautas
- La junta de cola de milano es el método de construcción más resistente para cajones, cajas, cofres y carcasas finas.

Especificación:

- ØD: 3/8"
- a°: 9°
- B: 3/8"
- Ød: 1/4"
- L: 1.3/4"

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.











0783554
Cola de milano con punta de carburo de 14°
150-10

- 2 flautas
- La junta de cola de milano es el método de construcción más resistente para cajones, cajas, cofres y carcasas finas.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- a°: 14°
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 1.3/4"

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.











0783558
Cola de milano con punta de carburo de 14°
150-14

- 2 flautas
- La junta de cola de milano es el método de construcción más resistente para cajones, cajas, cofres y carcasas finas.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- a°: 14°
- B: 1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 2.3/8"

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.











0783562
Cola de milano con punta de carburo de 7°
150-20

- 2 flautas
- La junta de cola de milano es el método de construcción más resistente para cajones, cajas, cofres y carcasas finas.

Especificación:

- ØD: 7/8"
- a°: 7°
- B: 7/8"
- Ød: 1/2"
- L: 2.3/8"

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.











0783566
Cola de milano con punta de carburo con rodamiento de bolas superior
150-70

- 2 flautas con rodamiento de bolas superior
- Esta broca de cola de milano tiene una guía de rodamiento de bolas montada en el vástago para el encaminamiento de cola de milano siguiendo una plantilla y un patrón.
- La plantilla debe montarse entre la pieza de trabajo y el router.
- Con un router de mano, la plantilla debe estar encima del trabajo, con un router de mesa la plantilla debe estar debajo de la pieza de trabajo.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- a°: 14°
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"





Collar de repuesto: 47724
Cojinete de repuesto 47701
Apta para usar con router, router de mesa.







0783590
Fresa media caña con punta de carburo
160-10

- 2 flautas
- Corte ranuras semi circulares para molduras estriadas, columnas, carpintería y letretos.
- Utilizado con una guía de borde, puede cortar calas.

Especificación:

- ØD: 1/4"
- R: 1/8"
- B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 1.5/8"





Apta para usar con router, router de mesa y CNC.







TIMBERLINE™

0783593
Fresa media caña con punta de carburo
160-14

- 2 flautas
- Corte ranuras semi circulares para molduras estriadas, columnas, carpintería y letretos.
- Utilizado con una guía de borde, puede cortar calas.

Especificación:

- ØD: 3/8"
- R: 3/16"
- B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 1.1/2"





Apta para usar con router, router de mesa y CNC.







LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783596
Fresa media caña con punta de carburo
160-18

- 2 flautas
- Corte ranuras semi circulares para molduras estriadas, columnas, carpintería y letretos.
- Utilizado con una guía de borde, puede cortar calas.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- R: 1/4"
- B: 3/8"
- Ød: 1/4"
- L: 1.1/2"

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.











LEWONSKI

0783599
Fresa media caña con punta de carburo
160-20

- 2 flautas
- Corte ranuras semi circulares para molduras estriadas, columnas, carpintería y letretos.
- Utilizado con una guía de borde, puede cortar calas.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- R: 1/4"
- B: 3/8"
- Ød: 1/2"
- L: 2.1/8"





Apta para usar con router, router de mesa y CNC.







0783600
Fresa media caña con punta de carburo
160-22

- 2 flautas
- Corte ranuras semi circulares para molduras estriadas, columnas, carpintería y letretos.
- Utilizado con una guía de borde, puede cortar calas.

Especificación:

- ØD: 3/4"
- R: 3/8"
- B: 7/16"
- Ød: 1/4"
- L: 1.3/4"





Apta para usar con router, router de mesa y CNC.







0783602
Fresa media caña con punta de carburo
160-24

- 2 flautas
- Corte ranuras semi circulares para molduras estriadas, columnas, carpintería y letretos.
- Utilizado con una guía de borde, puede cortar calas.

Especificación:

- ØD: 1"
- R: 1/2"
- B: 5/8"
- Ød: 1/4"
- L: 1.7/8"





Apta para usar con router, router de mesa y CNC.







0783605
Fresa media caña con punta de carburo
160-50

- 2 flautas
- Corte ranuras semi circulares para molduras estriadas, columnas, carpintería y letretos.
- Utilizado con una guía de borde, puede cortar calas.

Especificación:

- ØD: 5/8"
- R: 5/16"
- B: 7/16"
- Ød: 1/4"
- L: 1.11/16"





Apta para usar con router, router de mesa y CNC.







0783608
Fresa media caña con punta de carburo
160-54

- 2 flautas
- Corte ranuras semi circulares para molduras estriadas, columnas, carpintería y letretos.
- Utilizado con una guía de borde, puede cortar calas.

Especificación:

- ØD: 3/4"
- R: 3/8"
- B: 7/16"
- Ød: 1/2" L: 2"





Apta para usar con router, router de mesa y CNC.







0783611
Fresa media caña con punta de carburo
160-58

- 2 flautas
- Corte ranuras semi circulares para molduras estriadas, columnas, carpintería y letretos.
- Utilizado con una guía de borde, puede cortar calas.

Especificación:

- ØD: 1"
- R: 1/2"
- B: 11/16"
- Ød: 1/2"
- L: 2.3/16"





Apta para usar con router, router de mesa y CNC.







0783614
Fresa media caña con punta de carburo con rodamiento de bolas 160-70

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolsas superior
- Diseñado para cortes guiados por una plantilla o patrón.
- El piloto de rodamiento de bolsas montado en el vástago se desplaza a lo largo del borde de la plantilla y el cortador duplica el contorno de la plantilla en la pieza de trabajo.
- Con un router de mano, la plantilla debe estar encima de la pieza de trabajo. Con un router de mesa, la plantilla debe estar en la parte inferior de la pieza de trabajo.

NEW

Especificación:

- ØD: 1/2"
- R: 1/4"
- B: 3/8"
- Ød: 1/4"
- L: 2"





Apta para usar con router, router de mesa.








TIMBERLINE™

0783675
Ranura en V con punta de carburo 90° 180-10

NEW

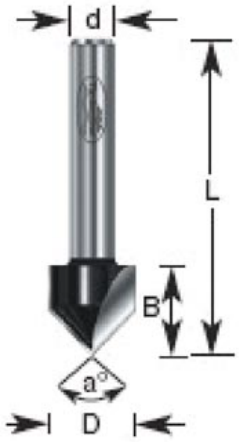



- 2 flautas

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 3/8"
- a°: 90°
- B: 7/16"
- Ød: 1/4"
- L: 1.5/8"








LEWONSKI

TIMBERLINE™

0783678
Ranura en V con punta de carburo 90° 180-14

NEW

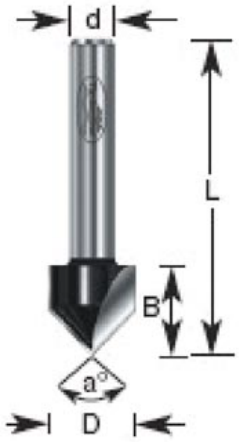



- 2 flautas

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- a°: 90°
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 1.3/4"







LEWONSKI

0783681
Ranura en V con punta de carburo 60° 180-18





- 2 flautas

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- a°: 60°
- B: 5/8"
- Ød: 1/4"
- L: 1.3/4"








0783684
Ranura en V con punta de carburo 90° con rodamiento de bolas superior
180-70

- 2 flautas con rodamiento de bolas superior
- Diseñado para cortes de ranurado en V guiadpos por una plantilla o patron.
- El piloto de rodamiento de volas montado en el vástago se desplaza a lo largo del borde de la plantilla y el cortador duplica el contorno de la plantilla en la pieza de trabajo.
- Con un router de mano, la plantilla debe estar encima de a pieza de trabajo, con rouer de mesa la plantilla debe estar en la parte inferior de la pieza de trabajo.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- a°: 90°
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

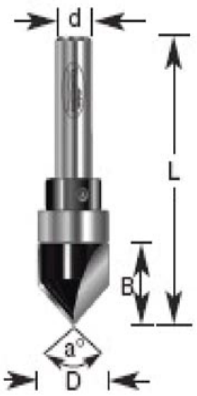



Collar de repuesto: 47724
Cojinete de repuesto: 47701

Apta para usar con router, router de mesa.







0783700
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-10

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.
- Una broca de 2 ranuras es una buena opción de uso general, ya que proporciona cortes rápido y buenos acabados. Excelente para rabajo con plantillas.

Especificación:

- ØD: 3/8"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.5/8"

Cojinete de repuesto: 47702
Flautas: 2

Apta para usar con router, router de mesa.







0783703
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-14

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.
- Una broca de 2 ranuras es una buena opción de uso general, ya que proporciona cortes rápido y buenos acabados. Excelente para rabajo con plantillas.

Especificación:


- ØD: 3/8"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"


Cojinete de repuesto: 47702
Flautas: 2

Apta para usar con router, router de mesa.





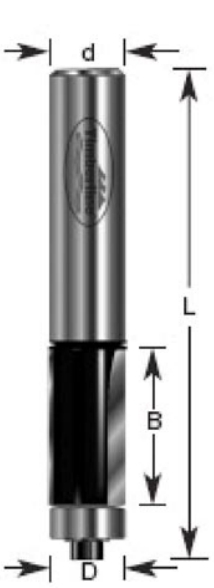

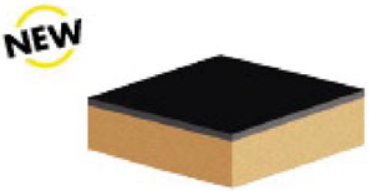



0783706
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-18


- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.
- Una broca de 2 ranuras es una buena opción de uso general, ya que proporciona cortes rápido y buenos acabados. Excelente para rabajo con plantillas.


Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.5/8"

Cojinete de repuesto: 47706
Flautas: 2

Apta para usar con router, router de mesa.

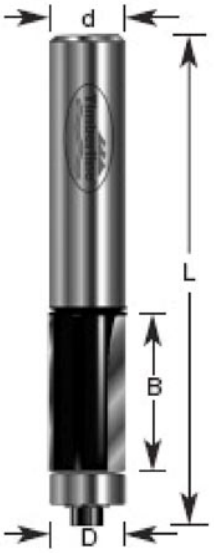

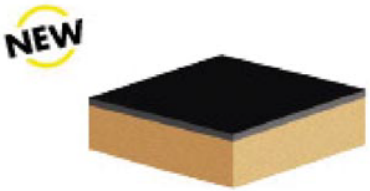







0783709
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-22


- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.
- Una broca de 2 ranuras es una buena opción de uso general, ya que proporciona cortes rápido y buenos acabados. Excelente para rabajo con plantillas.


Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"

Cojinete de repuesto: 47706
Flautas: 2

Apta para usar con router, router de mesa.

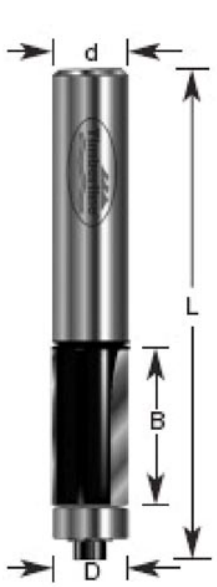

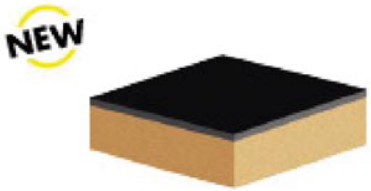





0783712
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-26


- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.
- Una broca de 2 ranuras es una buena opción de uso general, ya que proporciona cortes rápido y buenos acabados. Excelente para rabajo con plantillas.


Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 3.1/4"

Cojinete de repuesto: 47702
Flautas: 2

Apta para usar con router, router de mesa.

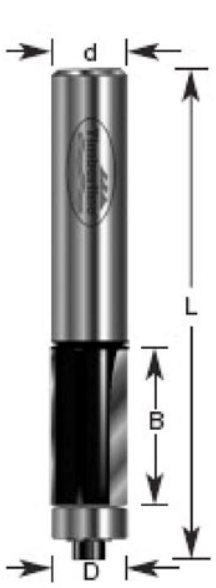

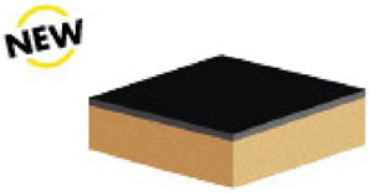







0783715
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-28

- 3 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.

Especificación:


- ØD: 1/2"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"


Cojinete de repuesto: 47706
Flautas: 3

Apta para usar con router, router de mesa.





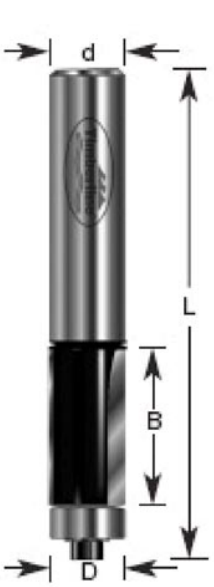


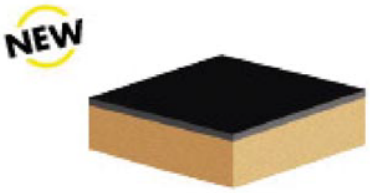



0783718
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-30

- 3 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.

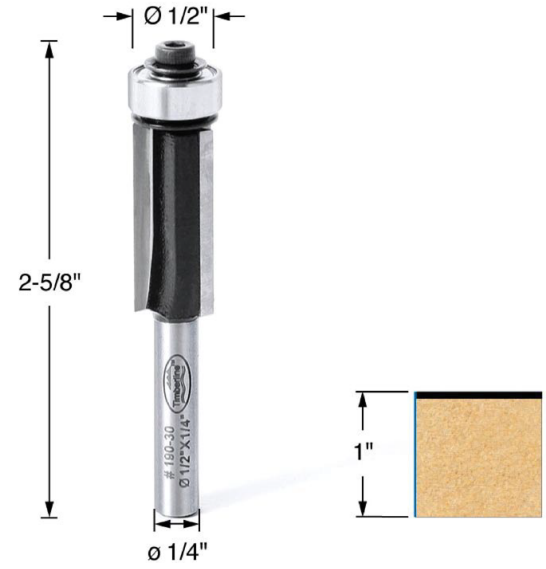

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 2.5/8"

Cojinete de repuesto: 47706
Flautas: 3

Apta para usar con router, router de mesa.








0783721
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-34

- 3 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.

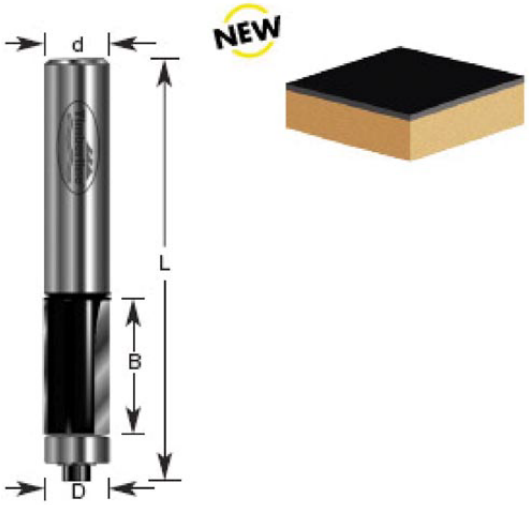

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 3"

Cojinete de repuesto: 47706
Flautas: 3

Apta para usar con router, router de mesa.








0783724
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-38

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.
- Una broca de 2 ranuras es una buena opción de uso general, ya que proporciona cortes rápido y buenos acabados. Excelente para rabajo con plantillas.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1.1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 3.7/8"

Cojinete de repuesto: 47706
Flautas: 2

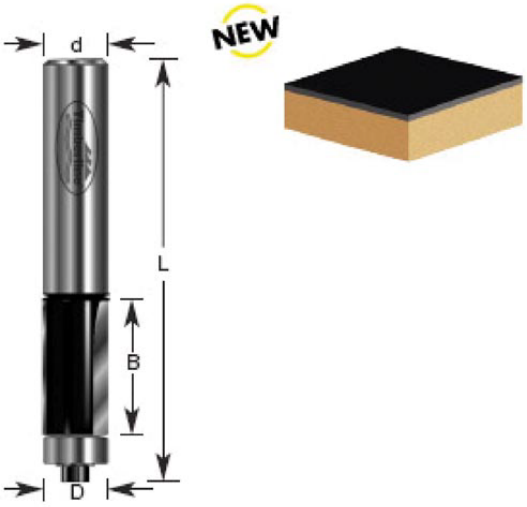








0783727
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-42

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.
- Una broca de 2 ranuras es una buena opción de uso general, ya que proporciona cortes rápido y buenos acabados. Excelente para rabajo con plantillas.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 2"
- Ød: 1/2"
- L: 4.1/4"

Cojinete de repuesto: 47706
Flautas: 2

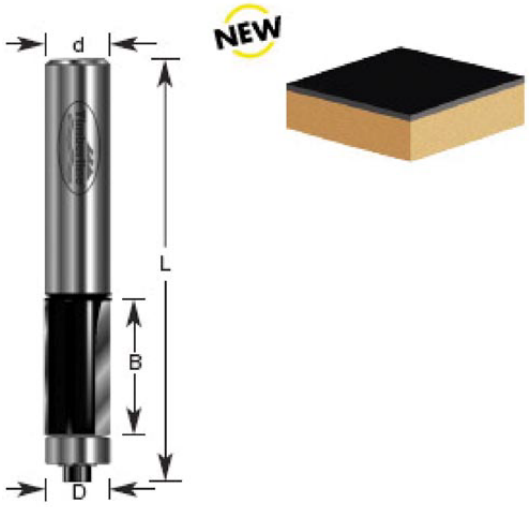








0783730
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-46

- 3 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.

Especificación:

- ØD: 1/2"
- B: 1.1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 3.7/8"

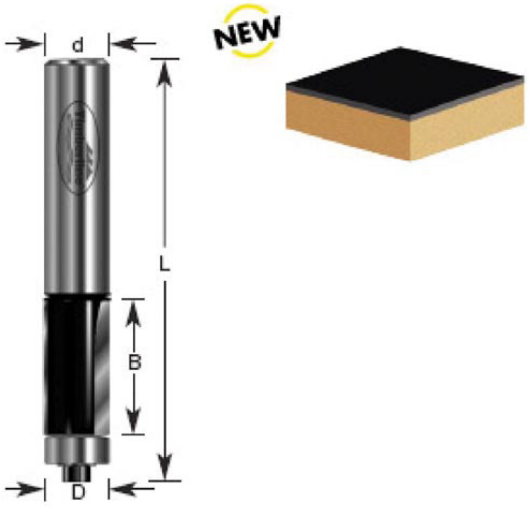

Cojinete de repuesto: 47706
Flautas: 3

Apta para usar con router, router de mesa.







0783733
Fresa de laminado al ras con punta de carburo y rodamiento de bolas
190-50


- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Utilice cualquiera de las fresas de recorte al ras para trabajos de laminado o para trabajos de plantillas y patrones.
- Para la aplicación de la plabtilla, el rodamiento sigue la plantilla, mientras que los bordes cortantes recortan la pieza de trabajo.
- Con el router de mano la platilla está en la parte inferior del trabajo. Con un router de mesa, la plantilla está en la parte superior.
- Una broca de 2 ranuras es una buena opción de uso general, ya que proporciona cortes rápido y buenos acabados. Excelente para rabajo con plantillas.

Especificación:

- ØD: 3/4"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 3.1/4"

Cojinete de repuesto: 47714
Flautas: 2

Apta para usar con router, router de mesa.

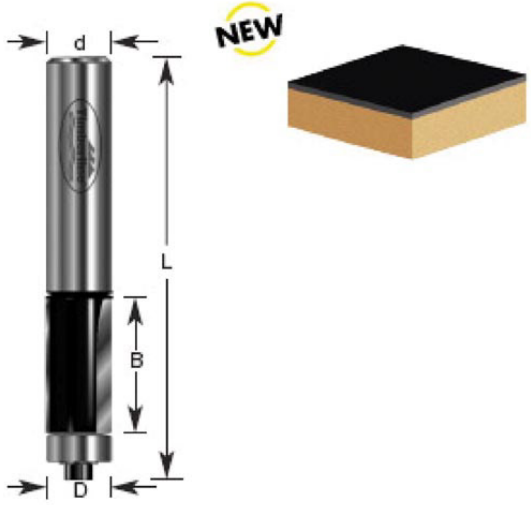








0783760
Fresa de recorte de carburo sólido a nivel
195-10

- Flauta simple
- Carburo sólido
- Aquí está la broca ideal para fresado de corte de laminado para producción de alto volumen. - El carburo solido y el piloto integral (sin cojinete que mantener) prolonga la vida útil de la broca.
- La configurción delgada reduce la vibración.
- Adecuado para routers y recortadoras.

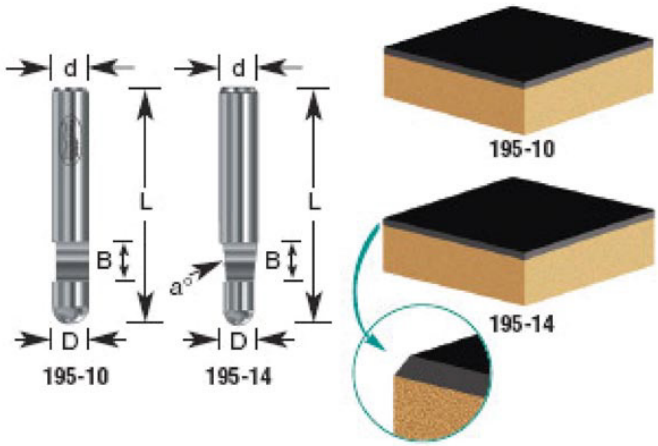

Especificación:

- ØD: 1/4"
- a°: a ras
- B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 1.1/2"

Apta para usar con router, router de mesa.








0783762
Fresa de recorte de carburo sólido biselado a 7°
195-14

- Flauta simple
- Carburo sólido
- Aquí está la broca ideal para fresado de corte de laminado para producción de alto volumen. - El carburo solido y el piloto integral (sin cojinete que mantener) prolonga la vida útil de la broca.
- La configurción delgada reduce la vibración.
- Adecuado para routers y recortadoras.

Especificación:

- ØD: 1/4"
- a°: 7°
- biselado B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 1.1/2"

Apta para usar con router, router de mesa.

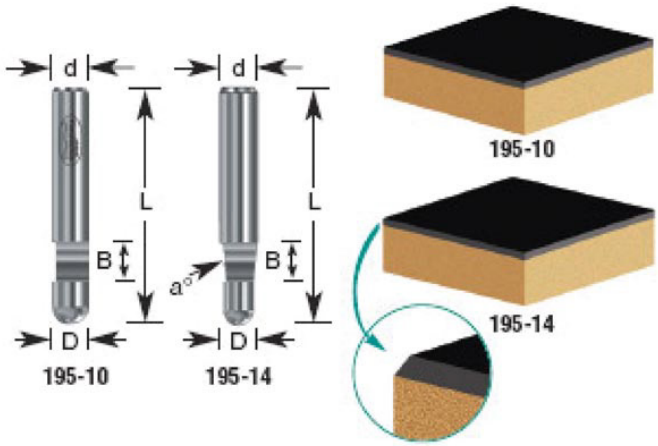









0783775
Moldura biselada con punta de carburo de 15° con rodamiento de bolas
200-10

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas superior
- Se trata de una broca con cuerpo de acero y punta de carburo para el laminado de corte de bisel con una rebajadora estándar.
- La construcción sólida reduce la vibración para el corte más suave posible con una broca de dos ranuras.

Especificación:

- ØD: 5/8"
- a°: 15°
- B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

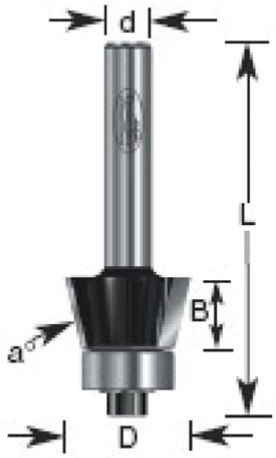

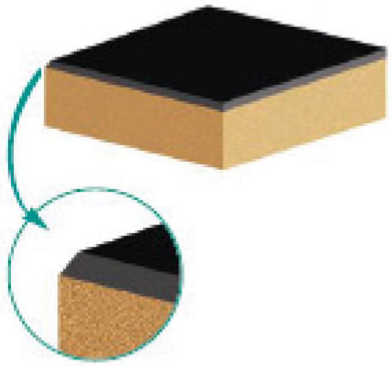

Cojinete de repuesto: 47706

Apta para usar con router, router de mesa.







0783777
Moldura biselada con punta de carburo de 25° con rodamiento de bolas
200-14

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas superior
- Se trata de una broca con cuerpo de acero y punta de carburo para el laminado de corte de bisel con una rebajadora estándar.
- La construcción sólida reduce la vibración para el corte más suave posible con una broca de dos ranuras.


Especificación:

- ØD: 25/32"
- a°: 25°
- B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

Cojinete de repuesto: 47706

Apta para usar con router, router de mesa.



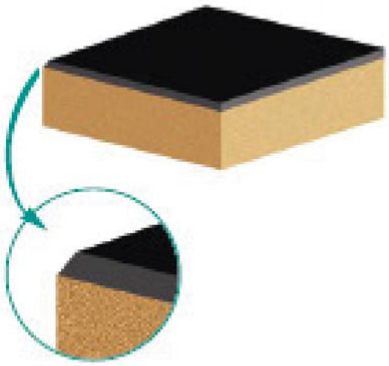







0783779
Moldura biselada con punta de carburo de 45° con rodamiento de bolas
200-18

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas superior
- Se trata de una broca con cuerpo de acero y punta de carburo para el laminado de corte de bisel con una rebajadora estándar.
- La construcción sólida reduce la vibración para el corte más suave posible con una broca de dos ranuras.


Especificación:

- ØD: 1"
- a°: 45°
- B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/16"

Cojinete de repuesto: 47706

Apta para usar con router, router de mesa.



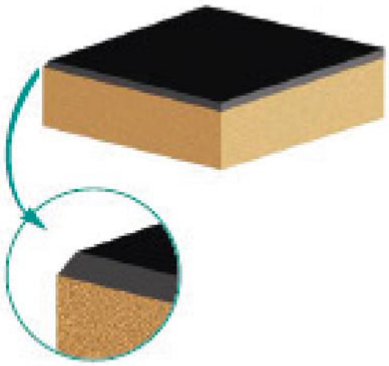







0783782
Ranura redonda con punta de carburo
210-20

- 2 flautas
- Radio concavo
- Esa broca crea una ranura de fondo plano entre 2 formas de un cuarto de círculo. Las paredes verticales cortas que se extienen por debajo del radio aportan profundidad adicional a la apariencia.
- Dependiendo del ajuste de la profundidad de corte, los radios pueden estar al ras de la superficie de trabajo o empotrados.
- El perfil se puede formar en un borde con una guía de borde o en la mesa de la fresadora con una guía.


Especificación:

- ØD: 1"
- R: 3/8"
- B: 5/8"
- Ød: 1/2"
- L: 2.1/8"
- B1: 15/32"
- ØD1: 0.250"

Apta para usar con router, router de mesa y CNC.





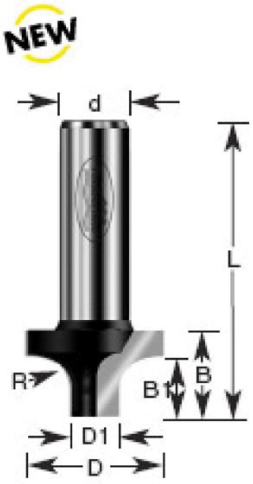






0783784
Ranura redonda con punta de carburo
210-22

- 2 flautas
- Radio concavo
- Esa broca crea una ranura de fondo plano entre 2 formas de un cuarto de círculo. Las paredes verticales cortas que se extienen por debajo del radio aportan profundidad adicional a la apariencia.
- Dependiendo del ajuste de la profundidad de corte, los radios pueden estar al ras de la superficie de trabajo o empotrados.
- Para uso de router de mesa.

Especificación:

- ØD: 1.3/8"
- R: 1/2"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 2.1/2"
- B1: 3/4"
- ØD1: 0.363"

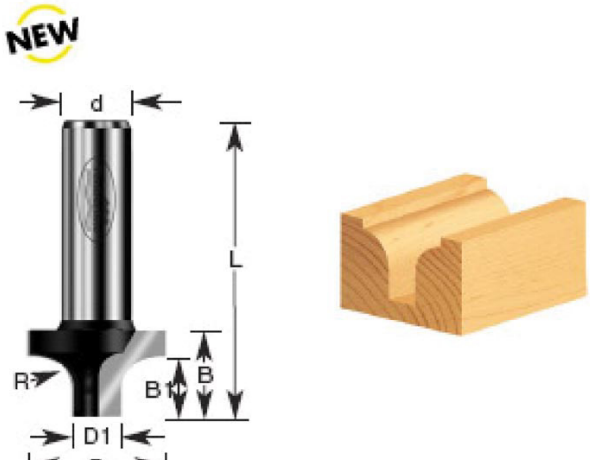

Apta para usar router de mesa y CNC.








0783790
Punta de carburo concava con rodamiento de bolas
220-10

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas.
- La forma covetto, producida por la broca cóncava, es uno de os bloques de constrcucción clásicos para muchos perfiles de moldura. Úselo solo o en combinación con los granos y los filetes.
- Utilice también la cala para detallar los bordes de la carpintería, puertas y cajones, postes y columnas. La cala también constituye la mitad de la junta de reglas utilizadas en las mesas abatibles. La otra mitad es la esquina.
- Úselo en routers prtátiles o de mesa.
- La herramientas de gran diámetro deben funcionar a velocidad reducida. Para obtener los mejores resultados con una fresa de radio grande, haga un corte preliminar con una broca de adio más pequeño o bisele la pieza de trabajo para reducir la cantidad de material que se eliminará en la pasada de acabado. Esto producirá un acabado más suave y prolongará la vida útil de la herramienta.

NEW

Especificación:

- ØD: 7/8"
- R: 1/4"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

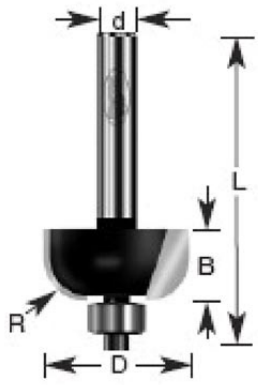



Cojinete de repuesto 47704

Apta para usar con router, router de mesa.








0783793
Punta de carburo concava con rodamiento de bolas
220-14

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas.
- La forma covetto, producida por la broca cóncava, es uno de os bloques de constrcucción clásicos para muchos perfiles de moldura. Úselo solo o en combinación con los granos y los filetes.
- Utilice también la cala para detallar los bordes de la carpintería, puertas y cajones, postes y columnas. La cala también constituye la mitad de la junta de reglas utilizadas en las mesas abatibles. La otra mitad es la esquina.
- Úselo en routers prtátiles o de mesa.
- La herramientas de gran diámetro deben funcionar a velocidad reducida. Para obtener los mejores resultados con una fresa de radio grande, haga un corte preliminar con una broca de adio más pequeño o bisele la pieza de trabajo para reducir la cantidad de material que se eliminará en la pasada de acabado. Esto producirá un acabado más suave y prolongará la vida útil de la herramienta.

NEW

Especificación:

- ØD: 1.1/8"
- R: 3/8"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

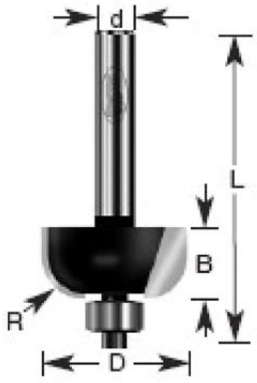



Cojinete de repuesto 47704

Apta para usar con router, router de mesa.







0783796
Punta de carburo concava con rodamiento de bolas
220-18


- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas.
- La forma covetto, producida por la broca cóncava, es uno de os bloques de constrcucción clásicos para muchos perfiles de moldura. Úselo solo o en combinación con los granos y los filetes.
- Utilice también la cala para detallar los bordes de la carpintería, puertas y cajones, postes y columnas. La cala también constituye la mitad de la junta de reglas utilizadas en las mesas abatibles. La otra mitad es la esquina.
- Úselo en routers prtátiles o de mesa.
- La herramientas de gran diámetro deben funcionar a velocidad reducida. Para obtener los mejores resultados con una fresa de radio grande, haga un corte preliminar con una broca de adio más pequeño o bisele la pieza de trabajo para reducir la cantidad de material que se eliminará en la pasada de acabado. Esto producirá un acabado más suave y prolongará la vida útil de la herramienta.

Especificación:

- ØD: 1.3/8"
- R: 1/2"
- B: 5/8"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"

Cojinete de repuesto 47704

Apta para usar con router, router de mesa.

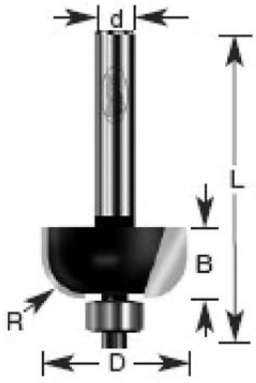










0783799
Punta de carburo concava con rodamiento de bolas
220-30

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas.
- La forma covetto, producida por la broca cóncava, es uno de os bloques de constrcucción clásicos para muchos perfiles de moldura. Úselo solo o en combinación con los granos y los filetes.
- Utilice también la cala para detallar los bordes de la carpintería, puertas y cajones, postes y columnas. La cala también constituye la mitad de la junta de reglas utilizadas en las mesas abatibles. La otra mitad es la esquina.
- Úselo en routers prtátiles o de mesa.
- La herramientas de gran diámetro deben funcionar a velocidad reducida. Para obtener los mejores resultados con una fresa de radio grande, haga un corte preliminar con una broca de adio más pequeño o bisele la pieza de trabajo para reducir la cantidad de material que se eliminará en la pasada de acabado. Esto producirá un acabado más suave y prolongará la vida útil de la herramienta.

NEW

Especificación:

- ØD: 1.1/8"
- R: 3/8"
- B: 9/16"
- Ød: 1/2"
- L: 2.29/64"

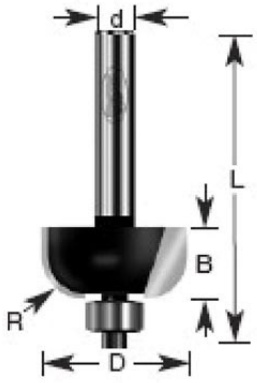



Cojinete de repuesto 47702

Apta para usar con router, router de mesa.








0783802
Punta de carburo concava con rodamiento de bolas
220-34

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas.
- La forma covetto, producida por la broca cóncava, es uno de os bloques de constrcucción clásicos para muchos perfiles de moldura. Úselo solo o en combinación con los granos y los filetes.
- Utilice también la cala para detallar los bordes de la carpintería, puertas y cajones, postes y columnas. La cala también constituye la mitad de la junta de reglas utilizadas en las mesas abatibles. La otra mitad es la esquina.
- Úselo en routers prtátiles o de mesa.
- La herramientas de gran diámetro deben funcionar a velocidad reducida. Para obtener los mejores resultados con una fresa de radio grande, haga un corte preliminar con una broca de adio más pequeño o bisele la pieza de trabajo para reducir la cantidad de material que se eliminará en la pasada de acabado. Esto producirá un acabado más suave y prolongará la vida útil de la herramienta.

NEW

Especificación:

- ØD: 1.3/8"
- R: 1/2"
- B: 3/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.41/64"

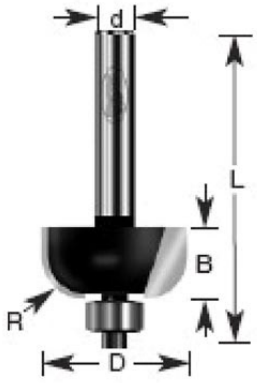



Cojinete de repuesto 47702

Apta para usar con router, router de mesa.







0783840
Fresa Ogee romano con punta de carburo con rodamiento de bolas 240-10

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto 47704

Apta para usar con router, router de mesa.





Especificación:

- ØD: 1"
- R: 5/32"
- B: 15/32"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"

MAX RPM: 21,000







0783842
Fresa Ogee romano con punta de carburo con rodamiento de bolas 240-14

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto 47704

Apta para usar con router, router de mesa.





Especificación:

- ØD: 1"
- R: 5/32"
- B: 15/32"
- Ød: 1/2"
- L: 2.1/2"

MAX RPM: 21,000







0783844
Fresa Ogee romano con punta de carburo con rodamiento de bolas 240-18

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto 47704





Especificación:

- ØD: 1.3/8"
- R: 1/4"
- B: 21/32"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"







0783846
Fresa Ogee romano con punta de carburo con rodamiento de bolas 240-22

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto 47704





Especificación:

- ØD: 1.3/8"
- R: 1/4"
- B: 7/8"
- Ød: 1/2"
- L: 2.5/8"









0783875
Rebajes/encajes con punta de carburo con rodamiento de bolas
260-10

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas superior
- Úselo en todos los routers portátiles y de mesa.

Cojinete de repuesto: 47706

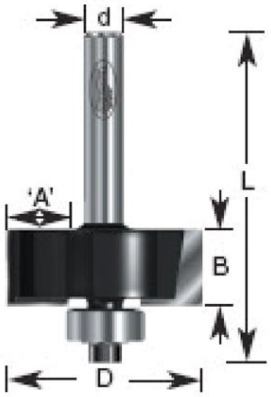

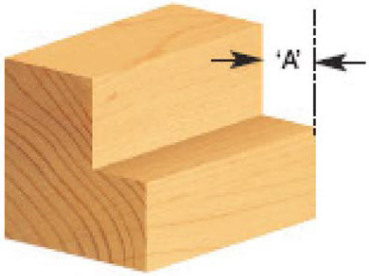

Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- Profundiad de corte: 3/8"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"









0783877
Rebajes/encajes con punta de carburo con rodamiento de bolas
260-10

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas superior
- Úselo en todos los routers portátiles y de mesa.

Cojinete de repuesto: 47706

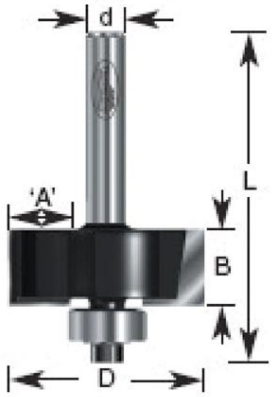

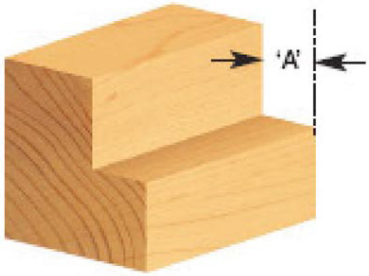

Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- Profundiad de corte: 3/8"
- B: 1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 2.3/8"








0783879
Juego de ranuras con punta de carburo, con rodamiento de bolas
260-40

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas superior
- Nuestro juego de ranuras de rofundidad múltiple es perfecto para tiendas de armarios de cualquier tamaño. Puntas de carburo de micrograno, una longitud de corte de 3/4"" con una cizalla agresiva para un corte sin virutas en los materiales altamente abrasivos.
- Corta 7 tamaños que van desde al ras hasta ranuras de 1/2"

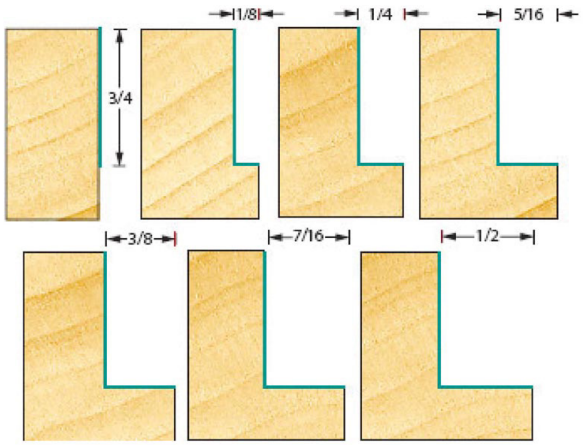

Especificación:

- ØD: 1.3/8"
- Profundidad de corte: al ras, 1/8", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" y 1/2"
- B: 3/4" Ød: 1/2" L: 2.15/16"






TIMBERLINE™

0783890
Ensambles de cortador de ranurado con punta de carburo de 3 alas 270-10

- Cortadora de ranurado de 3 alas
- Incluye cortador, eje y rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto: 47708
Cortadora de 3 alas solamente: 270-40



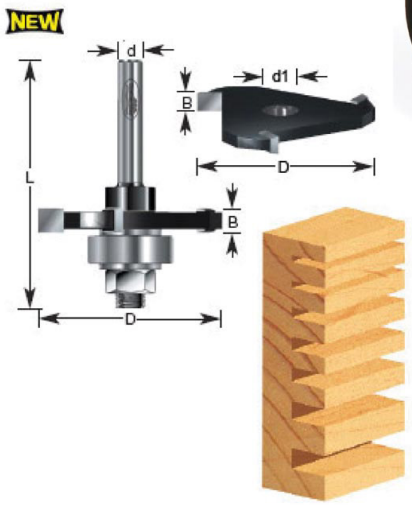

Especificación:

- ØD: 1.7/8"
- B: 1/16"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"
- Ød1: 5/16"







LEWONSKI


TIMBERLINE™

0783892
Ensambles de cortador de ranurado con punta de carburo de 3 alas 270-12

- Cortadora de ranurado de 3 alas
- Incluye cortador, eje y rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto: 47708
Cortadora de 3 alas solamente: 270-46



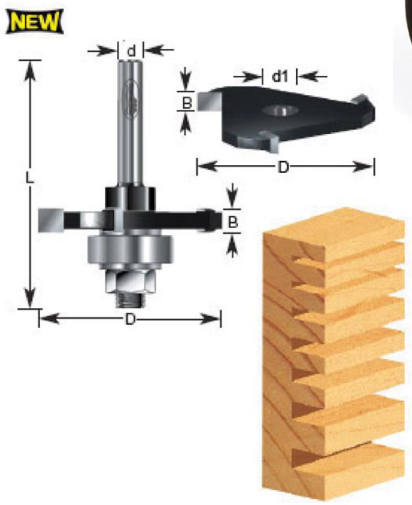

Especificación:

- ØD: 1.7/8"
- B: 1/8"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"
- Ød1: 5/16"








LEWONSKI

0783894
Ensambles de cortador de ranurado con punta de carburo de 3 alas 270-14

- Cortadora de ranurado de 3 alas
- Incluye cortador, eje y rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto: 47708
Cortadora de 3 alas solamente: 270-48



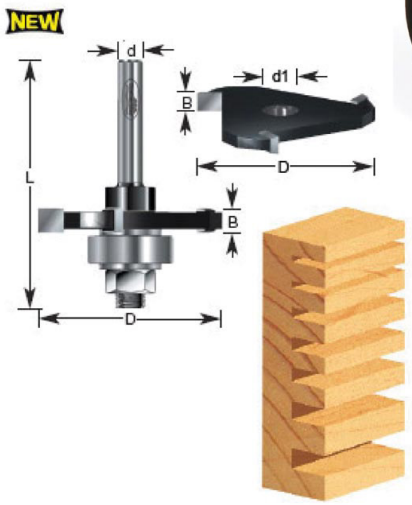

Especificación:

- ØD: 1.7/8"
- B: 5/32"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"
- Ød1: 5/16"








TIMBERLINE™

0783896
Ensambles de cortador de ranurado con punta de carburo de 3 alas 270-16

- Cortadora de ranurado de 3 alas
- Incluye cortador, eje y rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto: 47708
Cortadora de 3 alas solamente: 270-52



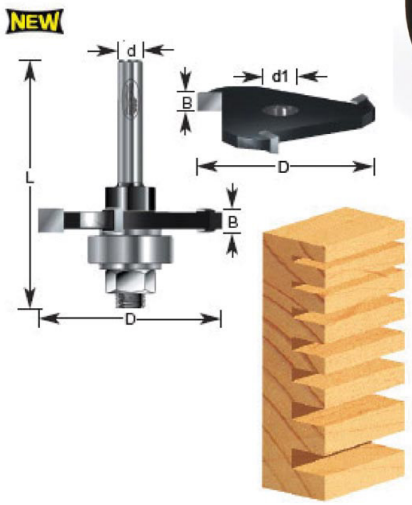

Especificación:

- ØD: 1.7/8"
- B: 1/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"
- Ød1: 5/16"








LEWONSKI

0783910
Chaflán con punta de carburo 45° con rodamiento de bolas
280-10

- 2 flautas

Cojinete de repuesto: 47704



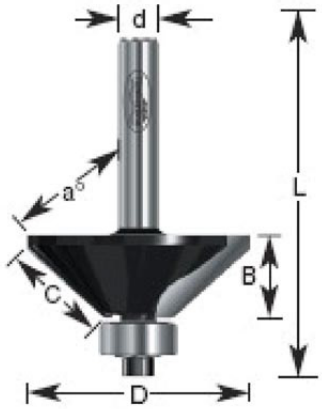



Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- a°: 45°
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"
- C: 5/8"








0783912
Chaflán con punta de carburo 45° con rodamiento de bolas
280-14

- 2 flautas

Cojinete de repuesto: 47704

NEW

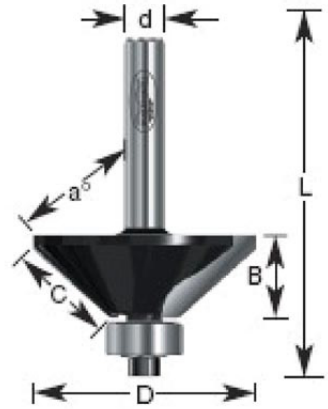



Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- a°: 45°
- B: 1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 2.3/8"
- C: 5/8"








0783914
Chaflán con punta de carburo 22.5° con rodamiento de bolas 280-20

- 2 flautas

Cojinete de repuesto: 47706

NEW

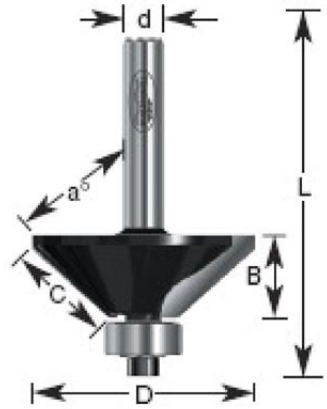



Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- a°: 22.5°
- B: 7/8"
- Ød: 1/2"
- L: 1.7/8"
- C: 15/16"








0783916
Chaflán con punta de carburo 45° con rodamiento de bolas
280-28

- 2 flautas
- No utilizar con routers potátiles

Cojinete de repuesto: 47706

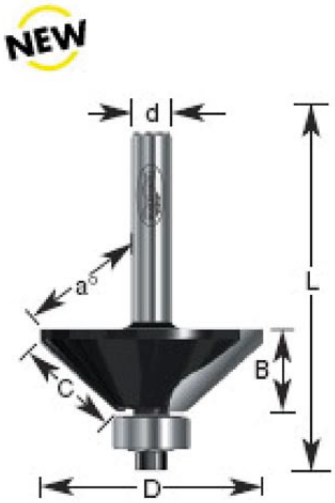



Especificación:

- ØD: 2"
- a°: 45°
- B: 3/4"
- Ød: 1/2"
- L: 1.3/4"
- C: 1.1/8"








0783918
Chaflán con punta de carburo 45° con rodamiento de bolas
280-32

- 2 flautas
- No utilizar con routers potátiles

Cojinete de repuesto: 47706

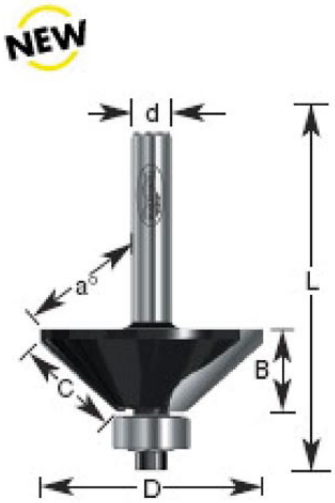



Especificación:

- ØD: 2.1/2"
- a°: 45°
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 3"
- C: 1.3/8"








0783920
Chaflán con punta de carburo 30° con rodamiento de bolas
280-42

- 2 flautas

Cojinete de repuesto: 47706

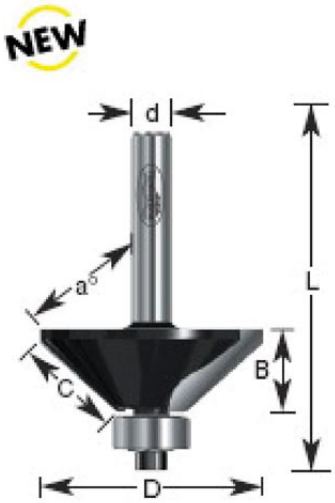



Especificación:

- ØD: 1.3/8"
- a°: 30°
- B: 13/16"
- Ød: 1/2"
- L: 2.3/4"
- C: 7/8"








0783950
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-10

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 3/4"
- R: 1/8"
- B: 3/8"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

Cojinete de repuestos: 47706

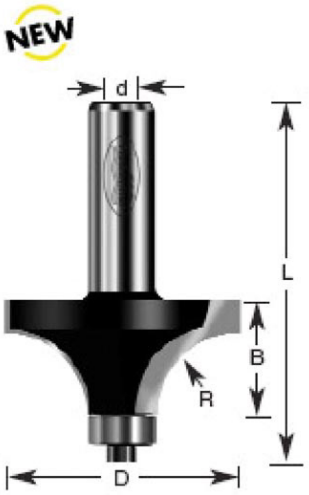








0783952
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-14

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 7/8"
- R: 3/16"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

Cojinete de repuestos: 47706

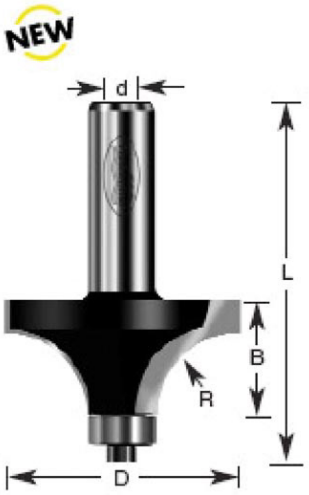










0783954
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-18

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 1"
- R: 1/4"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

Cojinete de repuestos: 47706

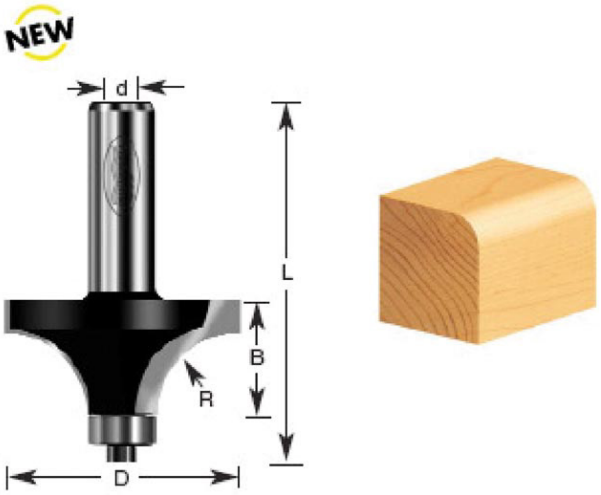








0783956
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-20

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 1.1/8"
- R: 5/16"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/16"

Cojinete de repuestos: 47706

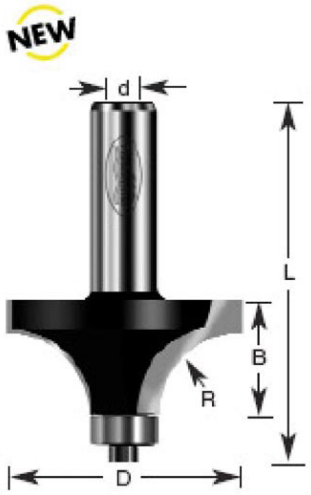










0783958
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-22

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 1"
- R: 1/4"
- B: 1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 2.7/16"

Cojinete de repuestos: 47706

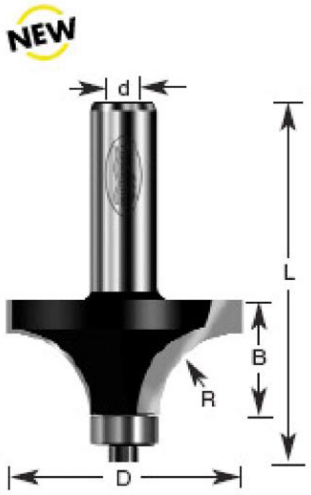










0783960
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-26

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- R: 3/8"
- B: 5/8"
- Ød: 1/4"
- L: 2.3/16"

Cojinete de repuestos: 47706

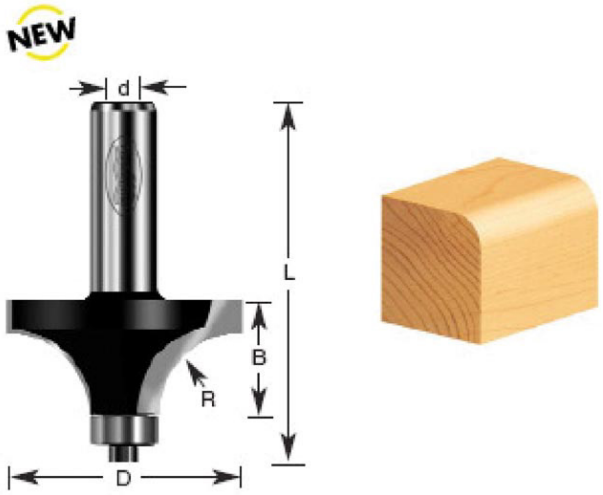








0783962
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-30

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- R: 3/8"
- B: 5/8"
- Ød: 1/2"
- L: 2.9/16"

Cojinete de repuestos: 47706

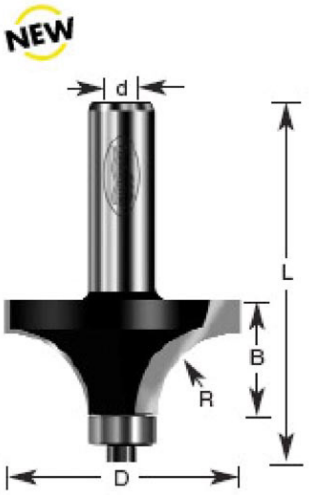










0783964
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-34

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 1.1/2"
- R: 1/2"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"

Cojinete de repuestos: 47706

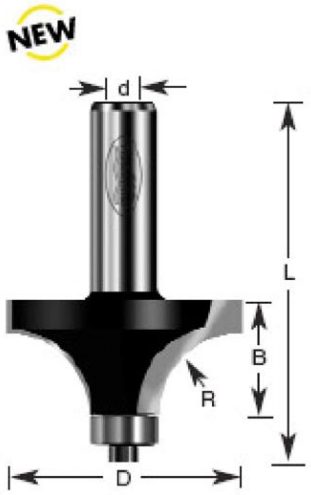










0783966
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-38

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 1.1/2"
- R: 1/2"
- B: 3/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.5/8"

Cojinete de repuestos: 47706

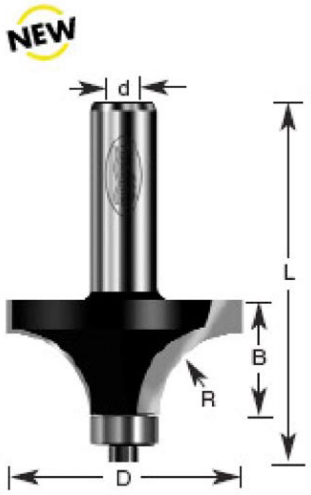










0783968
Redondeo de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
320-42

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- La broca de redondeo de esquinas redondea un borde a un radio determinado.
- La herramienta tiene hombros para cortar un filete. El corte se puede utilizar para suavizar los bordes, como un perfil simple o como parte de uno complejo. También concido como redondeo o cuarto de vuelta.

Especificación:

- ØD: 2"
- R: 3/4"
- B: 1"
- Ød: 1/2"
- L: 2.7/8"

Cojinete de repuestos: 47706

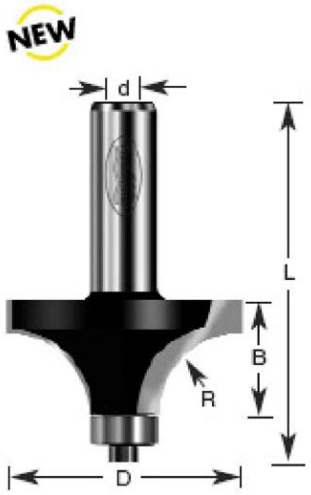










0783975
Moldura con punta de carburo con rodamiento de bolas
340-10

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto 47702

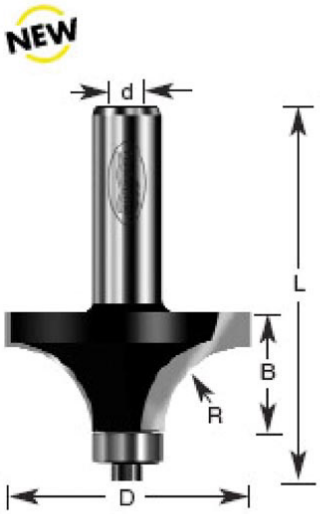



Especificación:

- ØD: 7/8"
- R: 3/16"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"








0783977
Moldura con punta de carburo con rodamiento de bolas
340-14

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto 47702

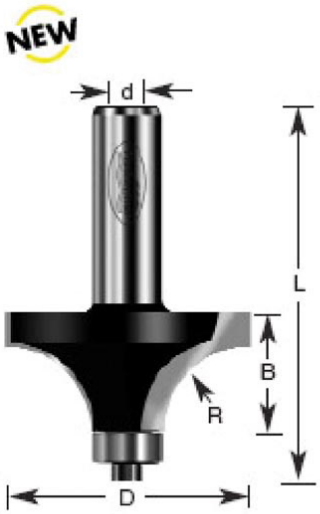



Especificación:

- ØD: 1"
- R: 1/4"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"








0783979
Moldura con punta de carburo con rodamiento de bolas
340-16

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto 47702

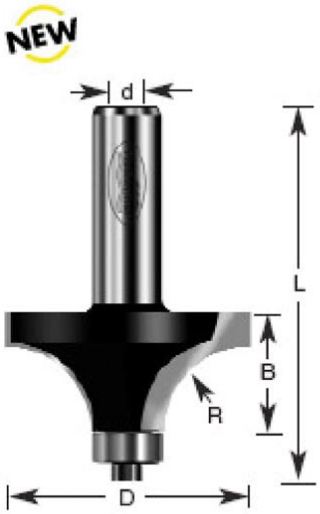



Especificación:

- ØD: 1.1/8"
- R: 5/16"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/16"








0783981
Moldura con punta de carburo con rodamiento de bolas
340-18

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto 47702

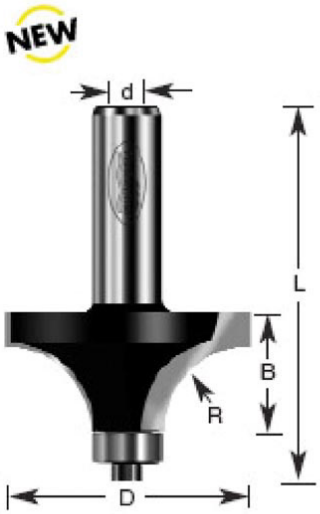



Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- R: 3/8"
- B: 5/8"
- Ød: 1/4"
- L: 2.3/16"








0783983
Moldura con punta de carburo con rodamiento de bolas
340-22

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto 47702

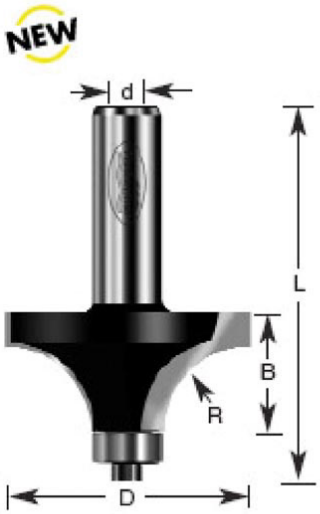



Especificación:

- ØD: 1.1/2"
- R: 1/2"
- B: 3/4"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"








0783995
Radio de punta redondeada con punta de carburo
350-10

NEW

- 2 flautas

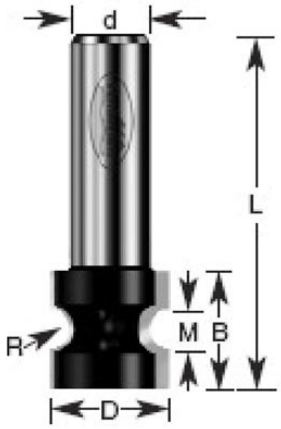



Especificación:

- ØD: 21/32"
- R: 9/64"
- B: 3/4"
- Ød: 1/2"
- L: 2.1/4"
- M: 1/16"








TIMBERLINE™

0783998
Moldura clásica con punta de carburo con rodamiento de bolas 360-10

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto: 47706





Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- R: 3/16"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2"
- R1: 5/16"








LEWONSKI

0784010
Moldura clásica con punta de carburo con rodamiento de bolas
360-14

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas

Cojinete de repuesto: 47706

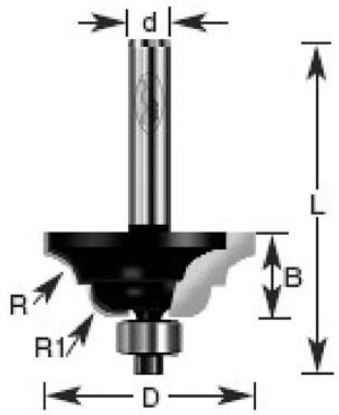



Especificación:

- ØD: 1.1/2"
- R: 15/64"
- B: 5/8"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"
- R1: 7/32"








0784015
Rebordeado de borde de esquina con punta de carburo con rodamiento de bolas
370-10


- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Produzca tres perfiles ligeramente diferentes con esta broca: un cordón de borde con o sin filete y uncordón de esquina completo, modificando la extensión de la broca o haciendorodar la pieza de trabajo entre pasadas.
- Es especialmente adecuado para reproducciones antiguas y proyectos de restauración.
- Úselo en un router portátil o de mesa.

NEW

Especificación:

- ØD: 7/8"
- R: 1/8"
- B: 1/2"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/8"
- B1: 1/4"

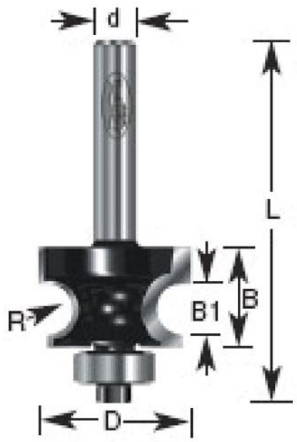



Cojinete de repuesto: 47706








0784018
Borde ondulado con punta de carburo con rodamiento de bolas
380-10

- 2 flautas con guía de rodameinto de bolas

Cojinete de repuesto: 47706

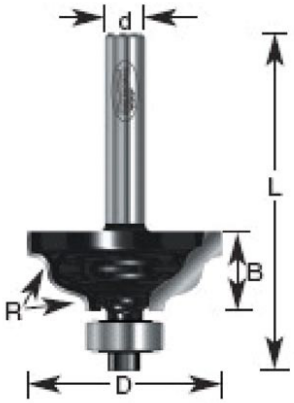



Especificación:

- Ø: 1.1/4"
- R: 5/32"
- B: 9/16"
- Ød: 1/4"
- L: 2.1/4"








0784020
Multi-forma con punta de carburo con rodamiento de bolas
390-10

- 2 flatas con guía de rodamiento de bolas
- Esta herramienta fue diseñada para cortar más de 40 patrones de molduras diferentes. Al realizar ajustes simples en la altura del cortados y la posición de la guía, y realizar dos o más pasadas, puede lograr una amplia variedad de perfiles y detalles arquitectónicos.
- Recomendado para usar en router de mesa o router de mano.

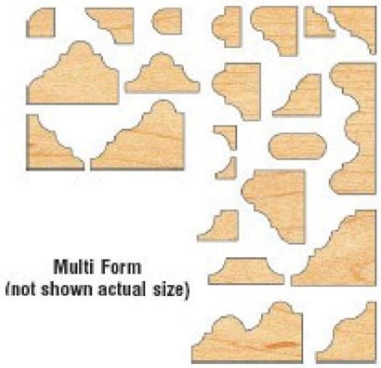


Especificación:

- ØD: 2.1/4"
- R: 15/64"
- B: 1.7/8"
- Ød: 1/2"





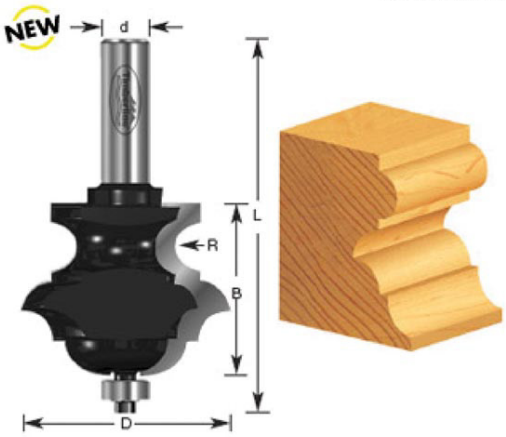



0784021
Moldura de corona arquitectónica con punta de carburo con rodameinto de bolas 390-22

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Esta broca está diseñada para enrutar molduras y molduras arquitectónicas de muebles. El perfil se coloca verticalmente, reduciendo el diámetro de la broca.
- Esta fesa debe de usarse en router de mesa con más de 2 caballos de fuerza y debe funcionar a velocidad reducida.
- Aunque tiene una guía de rodamiento de bolas, se recomeinda guiar los cortes con guía.


Especificación:

- Ø: 1"
- R: 1/8"
- B: 1.11/16"
- Ød: 1/2"
- L: 3.1/4"
- R2: 3/8"
- R1: 7/8"

Cojnete de repuesto 47706





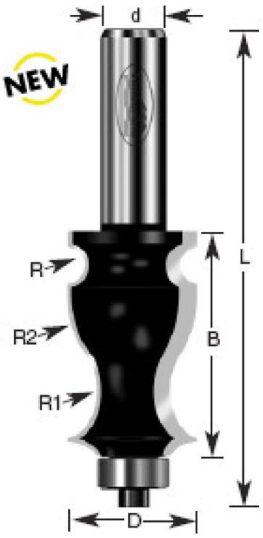






0784022
Cala clásica con punta de carburo con rodamiento de bolas
400-10

NEW

- 2 flautas con guía de rodamientos de bolas

Cojinete de repuesto: 47706

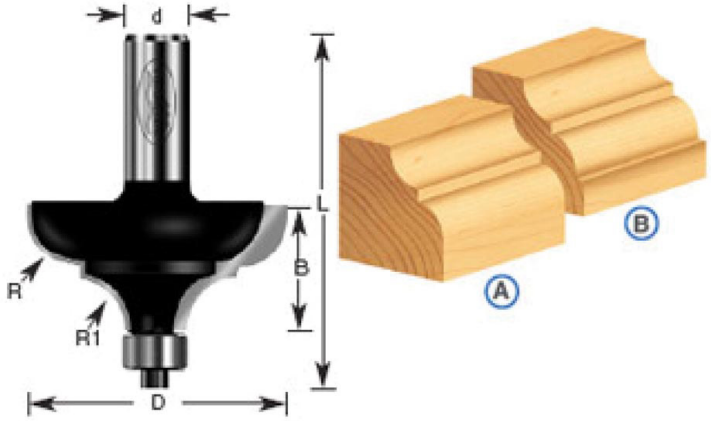

Especificación:

- ØD: 1.1/2"
- R: 3/16"
- B: 11/16"
- Ød: 1/2"
- L: 2.1/2"
- R1: 5/16"








0784025
Panel elevado Ogee con punta de carburo con rodamiento de bolas
420-10

- 2 fautas con guía de rodamiento de bolas
- Construya paneles en relive Ogee de calida para las puertas de sus gabinete

Cojinete e repuesto: 47706

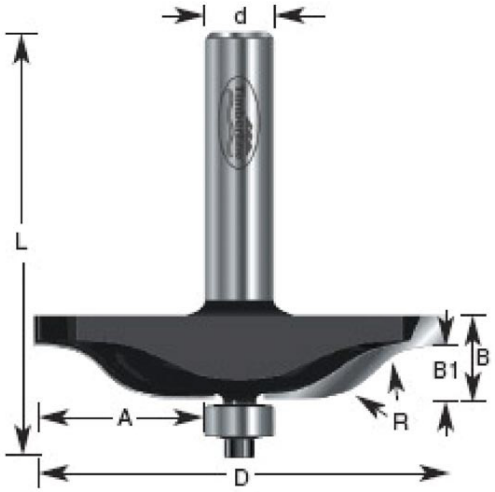

Especificación:

- ØD: 2.5/8"
- Profundidad de corte: 1.1/16"
- R: 3/4"
- B: 5/8"
- Ød: 1/2"
- L: 2.1/2"
- B1: 5/16"










TIMBERLINE™

0784030
Panel elevado Ogee con punta de carburo con rodamiento de bolas 420-22

- 2 fautas con guía de rodamiento de bolas
- Construya paneles en relive Ogee de calida para las puertas de sus gabinete

Cojinete e repuesto: 47706

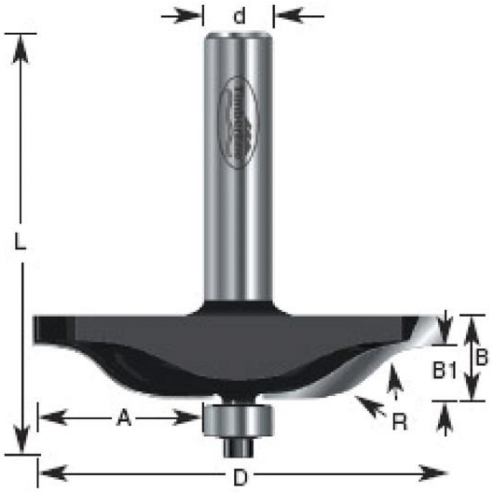

Especificación:

- ØD: 3.3/8"
- Profundidad de corte: 1.1/16"
- R: 7/8"
- B: 9/16"
- Ød: 1/2"
- L: 2.1/2"
- B1: 3/8"










LEWONSKI

0784032
Panel elevado tradicional con punta de carburo con rodamiento de bolas
420-30

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Construya paneles en relieve de calidad para las puertas de su gabinete

Cojinete e repuesto: 47706

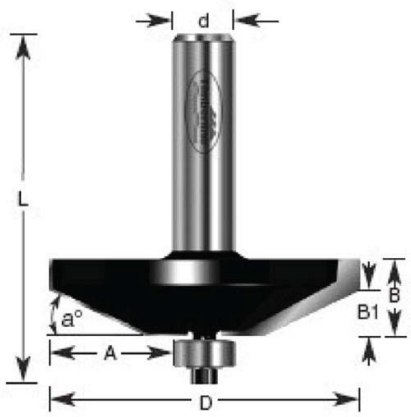

Especificación:

- ØD: 3.3/8"
- Profundidad de orte: 1.7/16"
- a°: 15°
- B: 1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 2.15/32"
- B1: 5/16"










0784034
Panel elevado Ogee con punta de carburo con cotador trasero con rodamiento de bolas 420-50

- Panelde puerta con cortadora
- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Cree paneles elevados para purtas de gabinetes, muebles de marco y paneles arquitectónicos con una broca para panel elevado.
- El cortador trasero en una broca de panel elevado hace que el panel quede al as con la parte trasera del marco de la puerta y asegura un ajuste preciso entre el borde del panel y la ranura.

Especificación:

- ØD: 3.3/8"
- Pofundidad de corte: 1.3/8"
- R: 7/8"
- B: 1.3/16"
- Ød: 1/2"
- L: 3.1/16"
- A1: 1.1/16"
- B1: 5/8"
- R1: 5/16"
- ØD1: 2.1/8"

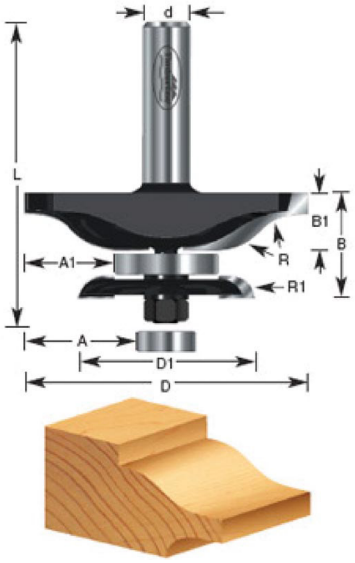







TIMBERLINE™


0784036
Moldura de corona arquitectónica con punta de carburo con rodamiento de bolas 420-70

- 2 flautas con guía de rodamiento de bolas
- Esta broca está diseñada para enutar molduras y molduras arquítectonicas en muebles. El perfil se coloca verticalmente, reduciendo el diámetro de la broca.
- Esta broca debe de usarse en router de mesa de más de 2HP y debe de funcionar a velocidad reducida.
- Aunque tiene una guía de rodameinto de bolas, se recomiendoa guiar los cortes con guía.

Especificación:

- ØD: 1.3/8"
- R: 1/8"
- B: 1.5/8"
- Ød: 1/2"
- L: 3.1/2"
- R2: 1/4"
- R3: 7/16"
- R1: 3/32"

- Cojinete de repuesto: 47706

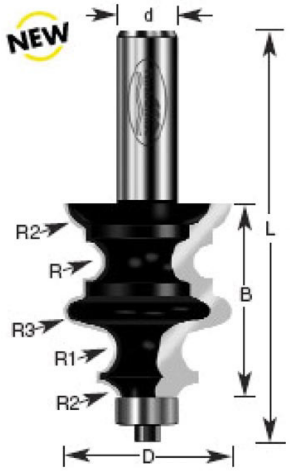










LEWONSKI

0784038
Moldura de corona con punta de carburo
420-90

- Cornisa
- 2 flatua
- Produzca un perfile de moldura de corona de tamañi mediano para aplicaciones arquitectónicas y de muebles.
- Esta broca corta el perfil y el bisel, según sea necesario, que es la cara visible de la pieza de trabajo.
- Bisele los bordes superior e inferior de la sierra de mesa para completar l moldura.
- Utilize router de mesa de más de 2HP, con una cerca para guiar el trabajo.
- Para prolongar la vida útil del cortador, reduzca la tensión en el router.
- Para obtener el mejor acabado de corte, haga varias pasadas para lograr la profundidad de corte completa.
- Bisele los bordes posteriores, cortando el exceso de 45°, con una fresa para biselar.

Especificación:

- ØD: 1.1/4"
- R: 3/16"
- B: 2.1/4"
- Ød: 1/2"
- L: 3.3/4"
- R1: 7/16"

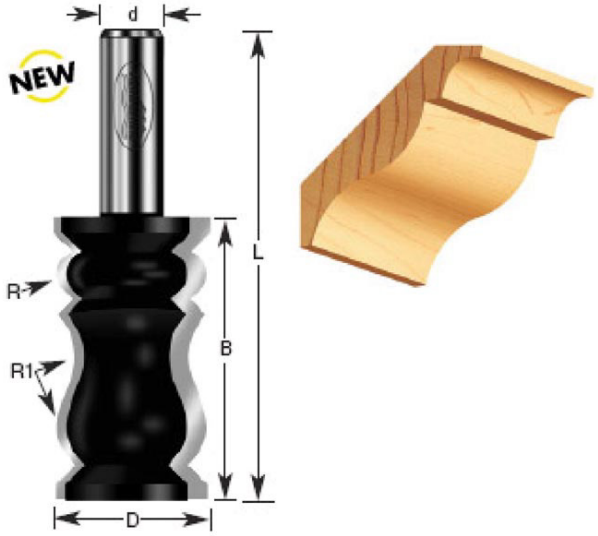








0784040
Reversible moldura y riel
440-10

- Cambie del corte del montante al corte del riel simplemente reorganizando los cortadores y apoyándolos en el eje.
- Debido a que el perfil y la capa superior se cortan con el mismo cortador, se obtiene un ajuste perfecto.
- Guíe los cortes rectos con la guía use el rodamiento piloto solo para cortes en rieles curvos o montantes.
- Con punta de carburo.

Especificación:

- ØD: 1.5/8"
- B: 7/8"
- Ød: 1/2"
- L: 3"

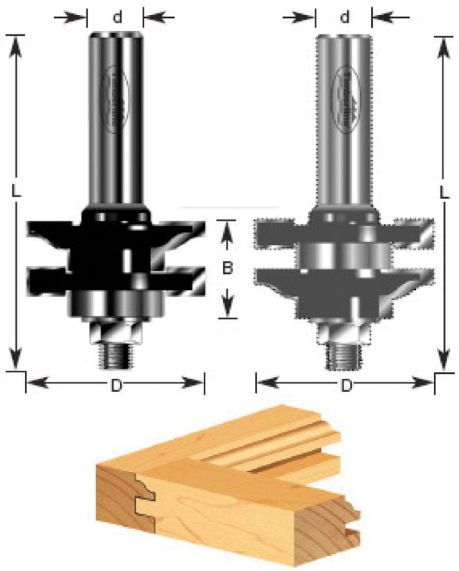







0784042
2 Piezas Moldura y Riel
440-14

- Para material de 3/4" a 1"
- Nuestros juegos de montantes y travesaños le ofrecen dos brocas completas, una para hacer los cortes de los travesaños y otra para los montantes. Realice puertas de armarios y toda clase de ensamblajes de marcos y paneles para muebles y aplicaciones arquitectónicas.
- Estos juegos se ofrecen en dos configuraciones, una para trabajar material de hasta 1" de grosor, y la otra para material de entre 5/8" y 7/8" de grosor.


Especificación:

- ØD: 1.5/8"
- B: 1.1/16"
- Ød: 1/2"
- L: 3.5/16"







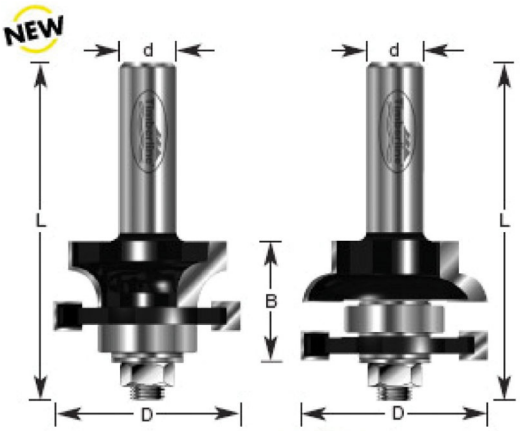







0784044
2 Piezas Moldura y Riel Ogee
440-18

- Juegos de montantes y travesaños de 2 piezas
- OGEE
- Con guía de rodamiento de bolas para material de 3/4" - 1"
- Estos juegos se ofrecen en dos configuraciones, una para trabajar material de hasta 1" de grosor, la otra para material de entre 5/8" y 7/8" de grosor.
- Con punta de carburo

Especificación:

- A: 7/16"
- ØD: 1.5/8"
- B: 1.1/16"
- Ød: 1/2"
- L: 3.5/16"

















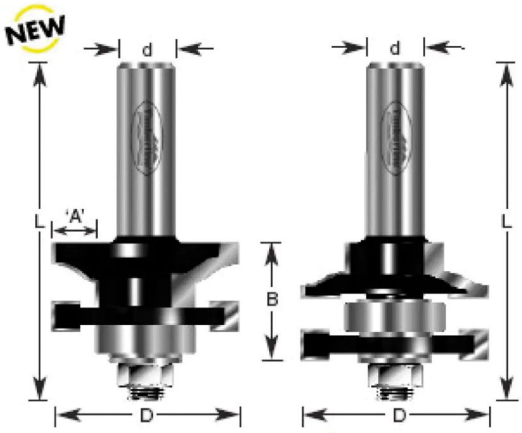


TIMBERLINE™

0784046
Fresa para moldura y riel raiz 440-16





Para materiales de 3/4" a 15/16"

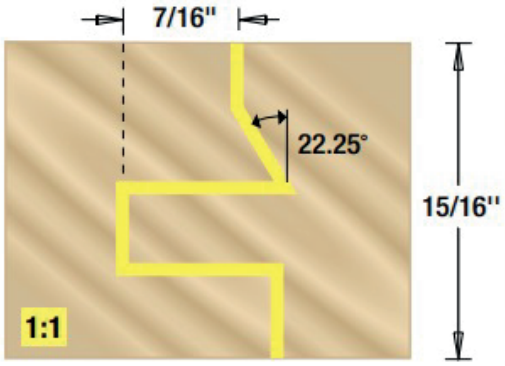



Especificación:

- a: 22.25 Grados
- A: 7/16"
- ØD: 1.3/4"
- B: 15/16"
- B1: 7/32"
- B2: 45/64"
- Ød: 1/2"
- L:3"








LEWONSKI

0784048
2 Piezas Moldura y Riel Ogee
440-24

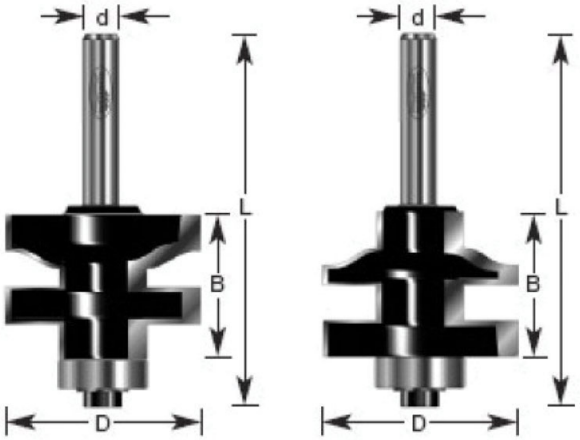




Especificación:


- ØD: 1.3/8"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 3"



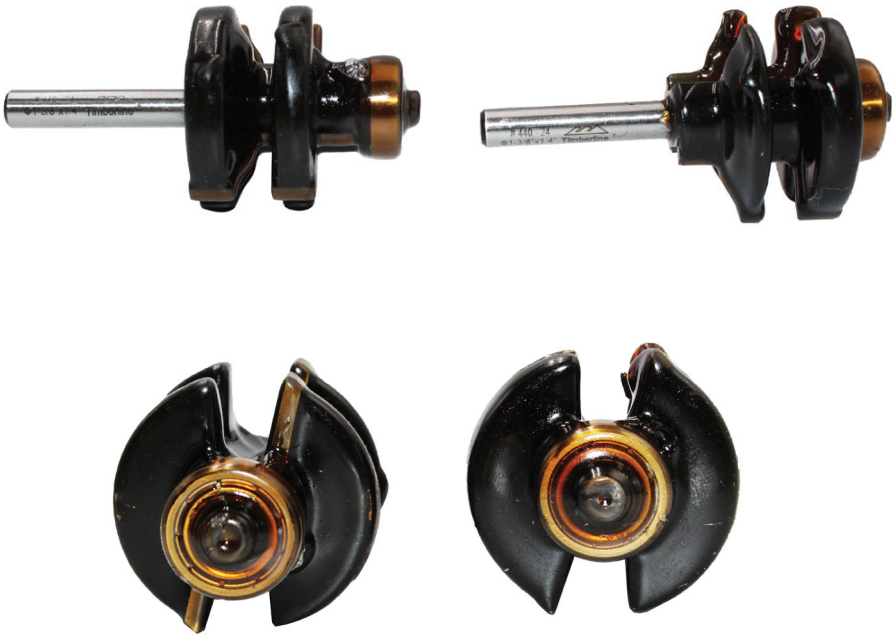

TIMBERLINE™

0784050
2 Piezas Moldura y Riel
440-26

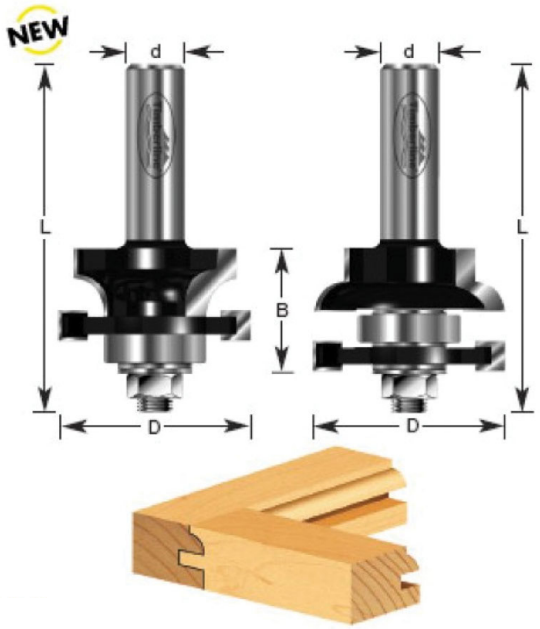

Especificación:

- ØD: 1.3/8"
- B: 1"
- Ød: 1/4"
- L: 3"







LEWONSKI

0784052
Conjunto de 2 piezas de lengüeta y ranura 440-32

Lengüeta y Ranura



- Para material de 5/8"
- 2 aletas con guía de cojinetes de bolas
- Un juego de brocas incluye: 2 cortadores, 2 cojinetes y 1 eje.

Especificación:


- 'A': /4" y 1/2"
- ØD: 1.3/4"
- B: 1.1/8"
- Ød: ½"
- L: 2.3/4"
- Cojinete de repuesto: 47763 & 47759
- Herramienta n.°: 440-32



Información del producto:

- Vástago de 1/2"
- Punta de carburo
- Calidad profesional
- Advertencia: RPM máximas (18!)=18 000

Utilizar en una fresadora de mesa. ¡No utilizar en una fresadora de mano!

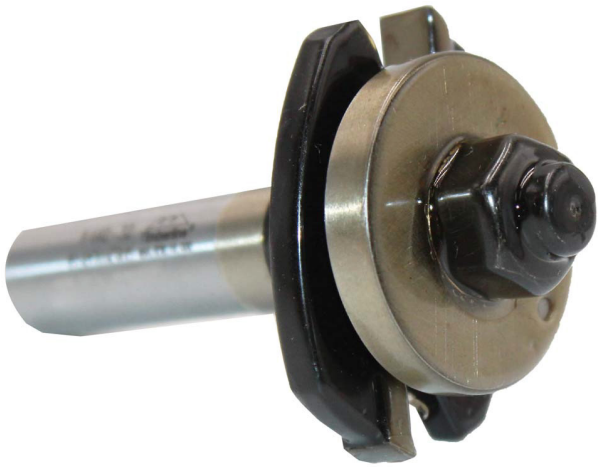




0784070
Fresa para perfilar
450-04

- Los perfiles de cuarto de vuelta son formados por esta broca al acanalar, uno a cada lado de un plano.
- La escala y la profundidad del perfil de rebordeado lo distinguen del rebordeado anterior.
- Si se utiliza con una guía o un tope, esta broca puede usarse como formador de bordes.

Especificación:

- R: 3/32"
- ØD: 3/8"
- ØD1: 3/16"
- B: 5/16"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

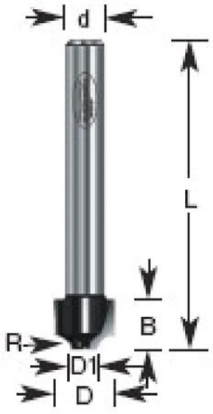



Apta para router de mesa, router de mano y CNC.








0784072
Fresa para perfilar
450-08

- Utilice estas fresas con punta de carburo para formar una ranura con un fondo redondeado para embellecer superficies de madera maciza.
- Pueden utilizarse en fresadoras de mano, de mesa y CNC, guiadas con una guía de cantos, un tope o junto con un casquillo de guía de plantilla.

Especificación:

- R: 3/32"
- R1: 9/64"
- ØD: 1/2"
- B: 7/16"
- Ød: 1/4"
- L: 2"

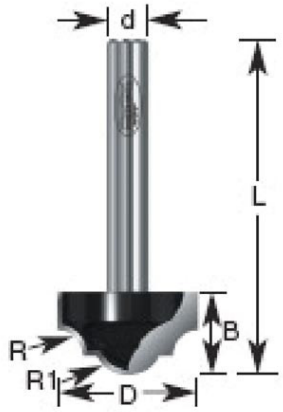



Apta para router de mesa, router de mano y CNC.









0784074
Fresa para perfilar con rodamiento
450-10

- Realice ranuras decorativas en paneles y superficies de madera maciza o MDF con una fresadora manual o CNC.
- Forme bordes con una fresadora manual equipada con una guía de bordes, o en una mesa de fresado.
- El rodamiento montado en el vástago permite que los cortes sean guiados por una plantilla montada sobre la pieza de trabajo.

Especificación:

- R: 13/64"
- ØD: 1.3/8"
- ØD1: 0.522"
- B: 9/16"
- Ød: 1/2"
- L: 2.5/8"

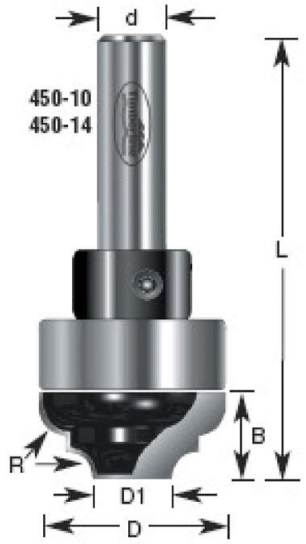










0784076
Fresa para perfilar con rodamiento
450-18

- Realice ranuras decorativas en paneles y superficies de madera maciza o MDF con una fresadora manual o CNC.
- Forme bordes con una fresadora manual equipada con una guía de bordes, o en una mesa de fresado.
- El rodamiento montado en el vástago permite que los cortes sean guiados por una plantilla montada sobre la pieza de trabajo.

Especificación:

- R1: 1/4"
- R2: 13/32"
- ØD: 1.3/8"
- B: 9/16"
- Ød: 1/2"
- L: 2.5/8"













0784078
Fresa para perfilar OGEE
450-60

- Rute una ranura de fondo plano con hombros conopiales.
- Decore cualquier superficie de madera maciza con una fresadora manual o CNC.

Especificación:

- R: 9/64"
- ØD: 3/4"
- ØD1: 0.256
- B: 1/2"
- Ød: 1/2"
- L: 2"

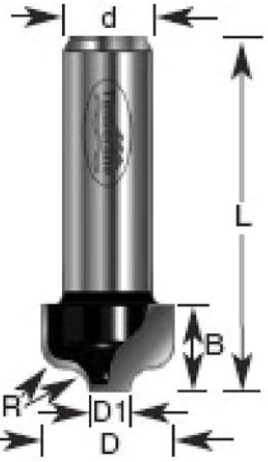










0784090
Fresa Lengüeta y ranura
460-10

- Para material de 1/2" a 5/8"
- 2 Flautas con guía de rodamiento de bolas
- Un juego de brocas incluye: 2 fresas, 2 cojinetes y 1 eje
- La lengüeta se corta con las dos cuchillas y 1 cojinete. Para el corte de la ranura, vuelva a montar la herramienta con dos cojinetes y una cuchilla.

Especificación:

- A: 3/8"
- ØD: 1.5/8"
- B: 3/4"
- Ød: 1/2"
- L: 3"

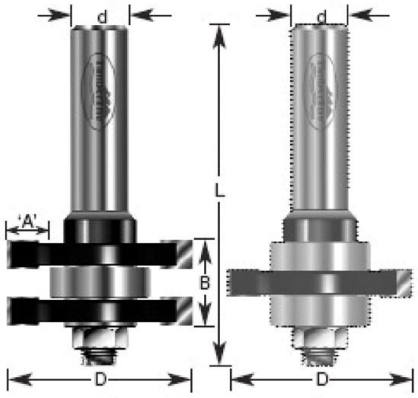

















0784095
Fresa de ensamble
470-10

- La unión encolada cortada por esta broca es fuerte y se autoalinea.
- Un solo ajuste produce las dos mitades de la junta. Ajuste la broca para que el centro de su perfil se alinee con el centro de la pieza. Corte una parte hacia abajo y la otra hacia arriba.
- La broca funciona con material de entre 5/8" y 1" de grosor.
- Debe utilizarse en una fresadora de mesa. Como no hay cojinete guía, hay que utilizar la guía de la mesa de la fresadora para controlar el corte.
- Con punta de carburo.

Especificación:

- ØD: 1.7/8"
- B: 1.3/32"
- Ød: 1/2"
- L: 2.5/8"








TIMBERLINE™

0784100
Fresa de agarre de puerta
480-10

- Redondo de esquina y rebajo cónico.

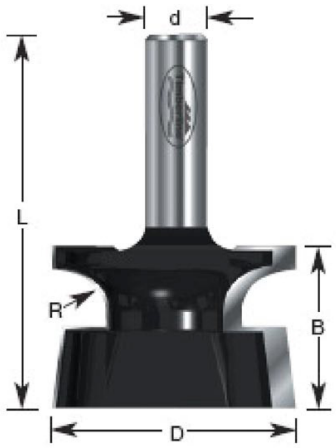



Especificación:

- R: 3/8"
- ØD: 2"
- B: 1.3/16"
- Ød: 1/2"
- L: 2.3/4"







LEWONSKI

0784105
Fresa Ensamble
490-10

- La primera pieza se corta en plano (horizontal) y la segunda se corta en perpendicular (vertical) a la primera para un ajuste perfecto.
- El inglete de cerradura es una unión de borde a borde que se utiliza normalmente en las esquinas de las cajas.
- Utilizada en una fresadora de mesa, a velocidad reducida, esta broca corta las dos mitades de la junta. La misma configuración de broca y guía corta ambas partes. Una de las partes se coloca en posición plana sobre la mesa y se hace pasar por la fresa. La segunda se coloca verticalmente contra el tope y se alimenta a través de la fresa.
- Con punta de carburo

Especificación:


- RPM máximas = 18.000
- ØD: 2.11/16"
- B: 1.3/16"
- Ød: 1/2"
- L: 2.5/8"










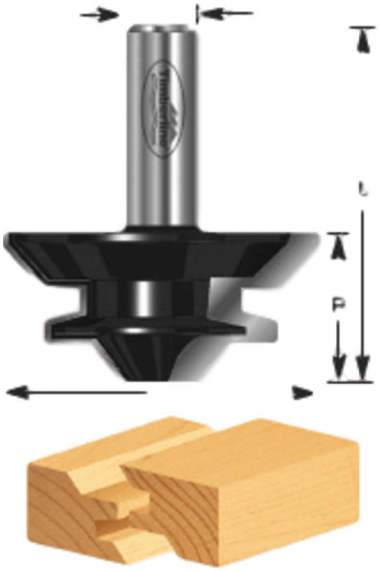

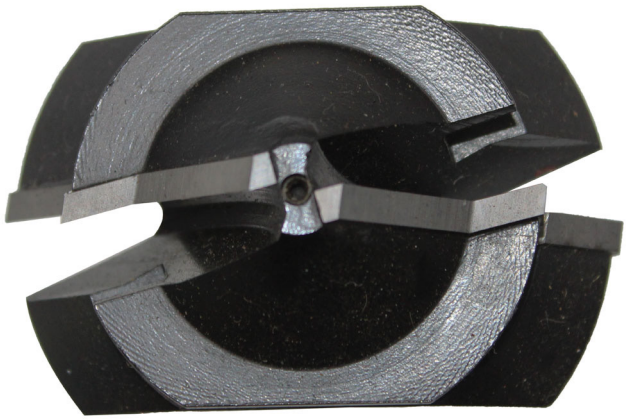

TIMBERLINE™



0784400
Juego 12 fresas raíz 1/4"
TRS-120

- El juego incluye todas las brocas más utilizadas en la industria.
- Con punta de carburo
- Calidad profesional

Incluye:

- Un estuche de madera dura hecho a medida
- #100-16 Diámetro de 1/4". Broca de inmersión, 3/4" de longitud de corte
- #100-34 Diámetro de 3/8". Broca de inmersión, longitud de corte de 1".
- #100-42 Diámetro de 1/2". Broca de inmersión, longitud de corte de 1".
- #190-22 Diámetro de 1/2". Embellecedor a ras de suelo, longitud de corte de 1/2".
- #160-18 Diámetro de 1/2". Caja de núcleos, longitud de corte de 3/8".
- #180-10 Radio de 1/4", ranura en 'V' de 90°, longitud de corte de 7/16".
- #150-10 Diámetro de 1/2". Cola de milano de 14°, longitud de corte de 1/2".
- #320-18 Esquina redonda con radio de 1/4", longitud de corte de 1/2".
- #220-14 Diámetro de 1-1/8". Broca de cala, longitud de corte de 1/2"".
- #340-14 Broca de radio de 1/4", longitud de corte de 1/2".
- #240-10 Contorno romano de 5/32" de radio, 15/32" de longitud de corte
- #260-10 Rabas, 3/8" de profundidad de corte







LEWONSKI




0784405
Juego de fresas Ogee para puertas raíz 1/2" (3 piezas)
TRS-250

- Vástago de 1/2"
- Con punta de carburo
- Calidad profesional y asequible.
- Juego de brocas para puertas estilo Ogee de 3 piezas con cortador trasero para hacer cortes de montantes y travesaños con paneles elevados.
- El juego fue diseñado para paneles elevados en puertas de armarios, muebles de marco y panel y paneles arquitectónicos.
- Para grosor de 5/8" a 7/8"

Incluye:

- Fresa 440-18: diametro 1.5/8" 2 piezas
- Fresa 440-22: diametro 3.3/8"



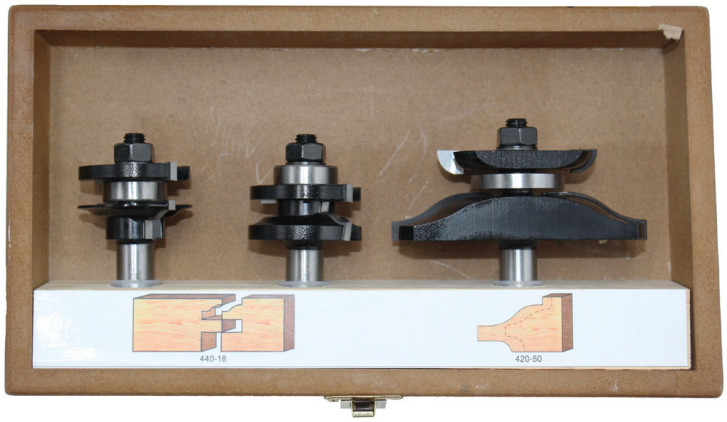





0784410
Juego de fresas Ogee para puertas raíz 1/2" (3 piezas)
TRS-260

- Vástago de 1/2"
- Con punta de carburo
- Calidad profesional y asequible.
- Juego de brocas para puertas estilo Ogee de 3 piezas con cortador trasero para hacer cortes de montantes y travesaños con paneles elevados.
- El juego fue diseñado para paneles elevados en puertas de armarios, muebles de marco y panel y paneles arquitectónicos.
- Para grosor de 5/8" a 7/8"

Incluye:

- Fresa 440-18: diámetro 1.5/8" 2 piezas
- Fresa 420-50: diámetro 3.3/8"



